
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

ACUSTICA
Relazione Requisiti Acustici Passivi

C1088	E	AC	REP	00	001	r00
Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	Ottobre 2026	Emissione PE	M.B.	M.B.	A.A.

RELAZIONE ACUSTICA

Legge 447 del 26 ottobre 1995

D.P.C.M. 05 dicembre 1997
D.M. 24 novembre 2025

COMMITTENTE: ***Università degli studi di Bergamo***

EDIFICIO: ***Corpo C***

INDIRIZZO ***Via dello Statuto 21 - 24128 – Bergamo (BG)***

INTERVENTO: ***Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare DI Via Dello Statuto, 21 – Bergamo***

Rif.: ***22027_RAP_rev02.E0401***
Software di calcolo : ***Edilclima - EC704 - versione 6.26.6***

ENERGO S.R.L.
VIA GUIDO ROSSA 29 - 35020 PONTE SAN NICOLO (PD)

RELAZIONE TECNICA ATTESTANTE IL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI AI SENSI DEL D.P.C.M. 5/12/97 E IL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DEL D.M. 24/11/25

1. INFORMAZIONI GENERALI

Progetto relativo a:

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare DI Via Dello Statuto, 21 – Bergamo

Indirizzo:

Via dello Statuto 21 – 24128 - Bergamo (BG)

Oggetto della relazione:

Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi e indicazioni di Clima Acustico

Classificazione principale dell'edificio in base al D.C.P.M. 5/12/97:

A Residenziali

Unità immobiliari presenti all'interno dell'edificio:

Nr	Descrizione	Sup. netta [m^2]	Categoria DPCM 5/12/97
1	*Zona climatizzata*	*11231*	*A - Residenziali*

Committente (i) ***Università degli studi di Bergamo***

Via dello Statuto 21 – 24128 – Bergamo (BG)

Progettista

Architetto Zuin Denis

Albo: ***Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Venezia*** Pr.: ***Venezia*** N.iscr.: ***4762***

PREMESSA E NORMATIVA

L'edificio oggetto di verifica riguarda il complesso Ex Accademia Guardia di Finanza sito in Via dello Statuto, 21 a Bergamo. Nello specifico si richiede la valutazione previsionale acustica per il solo edificio denominato "C". Tale edificio oggi di proprietà dell'Università degli Studi di Bergamo è oggetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, mantenendo quindi le stesse attività ricettive.
Per questo motivo, l'edificio sarà oggetto di **Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi,** considerando solo le partizioni oggetto di intervento.

Visto il suo mantenimento di attività ricettive assimilabile ad residenziale, secondo l'art.8, comma 2,3 e 4 della Legge 447/95, l'intervento **non è oggetto di Valutazione Previsionale di Clima Acustico.**

Ai fini delle verifiche acustiche sono state utilizzate metodologie di calcolo conformi alle seguenti norme:

Norma	**Descrizione**
UNI EN ISO 12354-1:2017	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti- Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti.
UNI EN ISO 12354-2:2017	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti.
UNI EN ISO 12354-3:2017	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea.
UNI 11175-1	Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN ISO 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.
UNI EN ISO 717-1	Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea.
UNI EN ISO 717-2	Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio.
UNI 11367	Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera.
UNI 11352-1	Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 1: Requisiti generali.
UNI 11352-2	Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 2: Settore scolastico.

Le regole tecniche di riferimento sono le seguenti:

Regola	**Descrizione**
L. 447 26/10/1995	Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.P.C.M. 5/12/1997	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
C.M. 22/05/1967	Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici
D.M. 24/11/25	Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

2. PROPRIETA' ACUSTICHE DEI COMPONENTI EDILIZI DELL'EDIFICIO

Di seguito viene fornito un elenco riassuntivo dei componenti edilizi dell'edificio con le relative proprietà acustiche.

Caratteristiche acustiche dei muri

Cod.	Descrizione	tipologia	m' [kg/m²]	s [mm]	R_w [dB]
M1	***Muro vs esterno 30 cm***	***Struttura portante***	***324***	***300***	***50,6***
M2	***Muro esterno tipo con cappotto***	***Struttura portante***	***338***	***295***	***55,0***
M3	***Muro vs esterno 30 cm - strato aggiuntivo***	***Strato aggiuntivo***	***22***	***155***	***18,1***
M4	***Muro esterno tipo con cappotto - M2 strato aggiuntivo***	***Strato aggiuntivo***	***26***	***150***	***18,7***
M5	***Muro esterno in cls con cappotto - M7 strato aggiuntivo***	***Strato aggiuntivo***	***26***	***150***	***18,8***
M6	***Muro esterno con cappotto - M9 strato aggiuntivo***	***Strato aggiuntivo***	***26***	***150***	***18,8***
M7	***Muro esterno in cls con cappotto***	***Struttura portante***	***580***	***295***	***57,8***
M8	***30 cm verso non riscaldato impianti***	***Struttura portante***	***324***	***300***	***50,6***
M9	***Muro esterno con cappotto***	***Struttura portante***	***568***	***525***	***55,0***
M10	***r vs nr 15 cm***	***Struttura portante***	***162***	***150***	***43,3***
M11	***Muro esterno in cls con cappotto - M13 strato aggiuntivo***	***Strato aggiuntivo***	***26***	***150***	***18,9***
M12	***Muro esterno in cls con cappotto seminterrato - M14 strato aggiuntivo***	***Strato aggiuntivo***	***26***	***150***	***18,9***
M13	***Muro esterno in cls con cappotto***	***Struttura portante***	***990***	***500***	***64,7***
M14	***Muro esterno in cls con cappotto seminterrato***	***Struttura portante***	***830***	***420***	***62,4***
M15	***r vs est 10 cm - M17 strato aggiuntivo***	***Strato aggiuntivo***	***22***	***155***	***17,6***
M16	***r vs nr 15 cm LNR 2***	***Struttura portante***	***162***	***150***	***43,3***
M17	***r vs est 10 cm***	***Struttura portante***	***113***	***101***	***40,2***
M18	***Vetrata***	***Struttura portante***	***75***	***40***	***55,0***
M19	***Muro interno***	***Struttura portante***	***40***	***120***	***56,1***
M20	***vano scala ascensori verso locale riscaldato***	***Struttura portante***	***636***	***300***	***58,5***
M22	***20 cm verso sottotetto***	***Struttura portante***	***224***	***200***	***46,4***
M23	***r vs nr 35 cm***	***Struttura portante***	***374***	***350***	***52,5***

Caratteristiche acustiche dei pavimenti

Cod.	Descrizione	tipologia	m' [kg/m²]	s [mm]	R_w [dB]	$L_{n,w}$ [dB]
P1	***pav. controterra***	***Struttura portante***	***1179***	***1106***	***50,0***	***60,0***
P2	***solaio interpiano***	***Struttura portante***	***475***	***330***	***59,4***	***52,4***
P4	***NR solaio interpiano LNR1***	***Struttura portante***	***586***	***360***	***46,8***	***88,8***
P5	***NR solaio interpiano LNR2***	***Struttura portante***	***586***	***360***	***46,8***	***88,8***

Caratteristiche acustiche dei soffitti

Cod.	Descrizione	tipologia	m' [kg/m²]	s [mm]	R_w [dB]
S1	***solaio interpiano***	***Struttura portante***	***586***	***360***	***46,8***
S2	***Copertura inclinata***	***Struttura portante***	***348***	***323***	***61,0***
S3	***solaio sottotetto***	***Struttura portante***	***586***	***360***	***46,8***

S5	***Copertura piana balconi***	***Struttura portante***	***373***	***396***	***61,0***
S7	***Copertura piana biblioteca fabbricato basso***	***Struttura portante***	***486***	***396***	***61,0***

Caratteristiche acustiche dei componenti finestrati

Cod.	Descrizione	larghezza [cm]	altezza [cm]	area [m^2]	R_w [dB]
W1	***420 x 200***	***420***	***200***	***8,40***	***40,0***
W2	***420 x 200***	***420***	***200***	***8,40***	***40,0***
W4	***150 x 30***	***150***	***30***	***0,45***	***40,0***
W5	***80 x 80***	***80***	***80***	***0,64***	***40,0***
W6	***420 x 185***	***420***	***185***	***7,77***	***40,0***
W7	***150 x 185***	***150***	***185***	***2,78***	***40,0***
W8	***80 x 200***	***80***	***200***	***1,60***	***40,0***
W9	***280 x 185***	***280***	***185***	***5,18***	***40,0***
W10	***70 x 135***	***70***	***135***	***0,94***	***40,0***
W11	***350 x 185***	***350***	***185***	***6,47***	***40,0***
W12	***100 x 185***	***100***	***185***	***1,85***	***40,0***
W13	***70 x 185***	***70***	***185***	***1,29***	***40,0***
W14	***160 x 135***	***160***	***135***	***2,16***	***40,0***
W15	***65 x 135***	***65***	***135***	***0,88***	***40,0***
W16	***65 x 65***	***65***	***65***	***0,42***	***40,0***
W19	***70 x 90***	***70***	***90***	***0,63***	***40,0***
W20	***80 x 120***	***80***	***120***	***0,96***	***40,0***
W21	***75 x 170***	***75***	***170***	***1,27***	***40,0***
W22	***140 x 270***	***140***	***270***	***3,78***	***40,0***
W23	***160 x 120***	***160***	***120***	***1,92***	***40,0***
W24	***65 x 165***	***65***	***165***	***1,07***	***40,0***
W25	***65 x 170***	***65***	***170***	***1,11***	***40,0***
W26	***130 x 120***	***130***	***120***	***1,56***	***40,0***
W28	***140 x 170***	***140***	***170***	***2,38***	***40,0***
W29	***420 x 300***	***420***	***300***	***12,60***	***40,0***
W30	***160 x 170***	***160***	***170***	***2,72***	***40,0***
W31	***FACCIATA CONTINUA***	***2532***	***310***	***78,49***	***40,0***
W32	***100 x 80***	***100***	***80***	***0,80***	***40,0***
W33	***50 x 210***	***50***	***210***	***1,05***	***40,0***
W34	***80 x 300***	***80***	***300***	***2,40***	***40,0***
W35	***90 x 245***	***90***	***245***	***2,20***	***40,0***
W36	***87 x 195***	***87***	***195***	***1,70***	***40,0***
W37	***140 x 285***	***140***	***285***	***3,99***	***40,0***
W38	***70 x 140***	***70***	***140***	***0,98***	***40,0***
W39	***60 x 180***	***60***	***180***	***1,08***	***40,0***
W42	***160 x 65***	***160***	***65***	***1,04***	***40,0***
W43	***400 x 300***	***400***	***300***	***12,00***	***40,0***
W44	***420 x 165***	***420***	***165***	***6,93***	***40,0***
W45	***140 X 210***	***140***	***210***	***2,94***	***40,0***
W46	***270 x 120***	***270***	***120***	***3,24***	***40,0***
W47	***320 x 120***	***320***	***120***	***3,84***	***40,0***
W48	***75 x 120***	***75***	***120***	***0,90***	***40,0***
W49	***120 x 210***	***120***	***210***	***2,52***	***40,0***
W55	***60 x 200***	***60***	***200***	***1,20***	***40,0***
W56	***100 x 175***	***100***	***175***	***1,75***	***40,0***

W58	***160 x 200***	***160***	***200***	***3,20***	***40,0***
W60	***205 x 210***	***205***	***210***	***4,30***	***40,0***
W61	***396 x 185***	***396***	***185***	***7,33***	***40,0***
W62	***120 x 185***	***120***	***185***	***2,22***	***40,0***
W63	***50 x 220***	***50***	***220***	***1,10***	***40,0***
W64	***420 x 220***	***420***	***220***	***9,24***	***40,0***
W65	***390 x 185***	***390***	***185***	***7,22***	***40,0***
W67	***90 x 135***	***90***	***135***	***1,22***	***40,0***
W68	***75 x 135***	***75***	***135***	***1,01***	***40,0***
W69	***120 x 65***	***120***	***65***	***0,78***	***40,0***
W71	***105 x 300***	***105***	***300***	***3,15***	***40,0***
W72	***65 x 190***	***65***	***190***	***1,24***	***40,0***
W73	***75 x 190***	***75***	***190***	***1,42***	***40,0***

Tipologia	La tipologia indica se la struttura è stata o meno utilizzata nei calcoli come strato aggiuntivo (controparete, controsoffitto, pavimento galleggiante)
m'	Massa superficiale
s	Spessore della struttura
R_w	Potere fonoisolante del componente edilizio, nel caso di strato aggiuntivo il valore indicato nella colonna indica il ΔR_w
D_{new}	Isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi

3. RIEPILOGO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE

Per le verifiche dei requisiti acustici passivi, sono state considerate **solamente le stratigrafie e partizioni oggetto di intervento di ristrutturazione**.
Come da Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Prot. n. 12/2014, richiamando la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot.n. 3632/SIAR/98 del 1/09/1998 si riporta *"…Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti. Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, il rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa…"*; Per questo motivo le facciate oggetto di sola tinteggiatura e sistemazione intonaco non verranno considerate.
Inoltre la verifica verrà effettuata solo su ambienti assimilabili ad abitativi in cui vi sia una presenza continuativa e duratura di personale all'interno.

Vengono anche effettuate, in alcuni casi, **verifiche non canoniche** in quanto in ambienti in cui le partizioni non sono tutte considerate, le stesse non sono comprese nei calcoli delle partizioni analizzate comportando un aumento o diminuzione delle valutazioni.

Tabella di confronto: DPCM 5/12/1997 vs DM 24/11/2025 (CAM) (residenza)

Caratteristica / Parametro	DPCM 5/12/1997	DM 24/11/2025 (CAM Edilizia 2026)
Potere fonoisolante apparente di pareti/solai R'_w	≥ 50 dB	**Più restrittivo**: ≥ 53 dB
Isolamento acustico di facciata $D2_{m,n}\ T_{,w}$	≥ 40 dB	**Allineato**: ≥ 40 dB
Livello di rumore da calpestio $L_{n,w}$	≤ 63 dB	**Più restrittivo**: ≤ 58 dB
Impianti a funzionamento continuo LA_{eq}	≤ 25 dBA (valore limite massimo).	**Meno restrittivo**: ≤ 28 dBA (a seconda dell'ambiente e dei locali tecnici specifici).
Impianti a funzionamento discontinuo LAS_{max}	≤ 35 dBA (valore limite massimo).	**Ridotto**: ≤ 34 dBA per mitigare i picchi di rumore (es. scarichi tecnologici).

a) *Verifica dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi divisori*

Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R'w

Zona	Cod.	Descrizione	R'_w [dB]	$R'_{w,amm}$ DPCM 5.12.97 [dB]	Verifica	$R'_{w,amm}$ D.M. 24.11.25 [dB]	Verifica
1	*1*	***Divisorio corridoio - CAMERA P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*2*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*3*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*4*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*5*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*6*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*7*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*8*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*9*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*10*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*11*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*12*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*13*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*14*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*15*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*16*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	*17*	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

1	***18***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***19***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***20***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***21***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***22***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***23***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***24***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***25***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***26***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***27***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***28***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***29***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***30***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***31***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***32***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***33***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***34***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***35***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***36***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***37***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***38***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***39***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***40***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***41***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***42***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***43***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***44***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***45***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***46***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***47***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***48***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***49***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***50***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***51***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***52***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***53***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***54***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

1	***55***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***56***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***57***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***58***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***59***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***60***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***61***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***62***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***63***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***64***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***65***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***66***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***67***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***68***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***69***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***70***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***71***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***72***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***73***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***74***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***75***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***76***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***77***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***53,3***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***78***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***79***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***80***	***Divisorio camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***81***	***Divisorio Camera P1 - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***82***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***83***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***84***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***85***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***86***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***87***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***88***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***89***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***90***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***91***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***92***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***93***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***94***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***95***	***Divisorio Camera P1 - Camera***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

		P1					
1	***96***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***97***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***98***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***99***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***100***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***101***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***102***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***103***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***104***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***105***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***106***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***107***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***108***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***109***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***110***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***111***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***112***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***113***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***114***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***115***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***116***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***117***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***118***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***119***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***120***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***121***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***122***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***123***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***124***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***125***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***126***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***127***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***128***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***129***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***130***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***131***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***132***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***133***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***134***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***135***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***136***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***137***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***138***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

1	***139***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***140***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***141***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***142***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***143***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***144***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***145***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***146***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***147***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***148***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***149***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***150***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***151***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***152***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***153***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***154***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***155***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***156***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***157***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***158***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***159***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***160***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***161***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***162***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***163***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***164***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***165***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***166***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***167***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***168***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***169***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***170***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***171***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***172***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***173***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***174***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***175***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***53,3***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***176***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***177***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***178***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***179***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***180***	***Divisorio Camera P2 - Camera***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

		P2					
1	***181***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***182***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***183***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***184***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***185***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***186***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***187***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***188***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***189***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***190***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***191***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***192***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***193***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***194***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***195***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***196***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***197***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***198***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***199***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***200***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***201***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***202***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***203***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***204***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***205***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***206***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***207***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***208***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***209***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***210***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***211***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***212***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***213***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***214***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***215***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***216***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***217***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***218***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***219***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***220***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***221***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

1	***222***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***223***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***224***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***225***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***226***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***227***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***228***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***229***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***230***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***231***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***232***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***233***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***234***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***235***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***236***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***237***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***238***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***239***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***240***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***241***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***242***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***243***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***244***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***245***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***246***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***247***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***248***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***249***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***250***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***251***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***252***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***253***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***254***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***255***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***256***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***257***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***258***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

1	***259***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***260***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***261***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***262***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***263***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***264***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***265***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***266***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***267***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***268***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***269***	***Divisorio corridoio - Locale***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***270***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***271***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***53,3***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***272***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***273***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***274***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***275***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***276***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***277***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***278***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***279***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***280***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***281***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***282***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***283***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***284***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***285***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***286***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***287***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***288***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***289***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***290***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***291***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***292***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***293***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***294***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***295***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***296***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***297***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***298***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

1	***299***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***300***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***301***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***302***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***303***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***304***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***305***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***306***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***307***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***308***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***309***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***310***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***311***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***312***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***313***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***314***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***315***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***316***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***317***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***318***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***319***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***320***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***321***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***322***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***323***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***324***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***325***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***326***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***327***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***328***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***329***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***330***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***331***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***332***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***333***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***334***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***335***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***336***	***Divisorio vano scale - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***337***	***Divisorio mensa-cucina - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

1	***338***	***Divisorio corridoio - 4121 - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***339***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***340***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***341***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***342***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***343***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***344***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***345***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***346***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***347***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***348***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***349***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***350***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***351***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***352***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***353***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***354***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***355***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***356***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***357***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***358***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***359***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***360***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***361***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***362***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***53,3***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***363***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***364***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***365***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***366***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***367***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***368***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***369***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***370***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***371***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***372***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***373***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***374***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***375***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***376***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***377***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***378***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***379***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

1	***380***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***381***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***382***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***383***	***Divisorio Bagno P5 - camera P5***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***384***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***385***	***Divisorio Bagno P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***386***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***387***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***56,0***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***388***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***389***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***390***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***391***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***392***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***393***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***394***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***395***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***396***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***397***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***398***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***55,9***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***
1	***399***	***Divisorio Bagno P5 - camera P5***	***56,1***	***50,0***	***Positiva***	***53,0***	***Positiva***

b) ***Verifica dell'isolamento acustico al calpestio degli elementi divisori***

Zona	Cod.	Descrizione	$L'_{n,w}$ [dB]	$L'_{n,w,amm}$ DPCM 5.12.97 [dB]	Verifica	$L'_{n,w,amm}$ D.M. 24.11.25 [dB]	Verifica
1	***1***	***Divisorio corridoio - CAMERA P1***	***11,9***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***2***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***3***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***11,8***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***4***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***5***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***6***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***7***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***12,6***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***8***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***9***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***10***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***11***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***12***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***13***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***14***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***15***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***16***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**
1	***17***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	**-**	**-**

1	***18***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***19***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***20***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***21***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***22***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***23***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***24***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***25***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***26***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***27***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***28***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***12,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***29***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***30***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***31***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***32***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***11,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***33***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***34***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***35***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***36***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***37***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***38***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***39***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***40***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***41***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***42***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***43***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***44***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***45***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***46***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***47***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***48***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***49***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***50***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***51***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***52***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***53***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***12,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***54***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***

1	***55***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***56***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***57***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***12,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***58***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***59***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***60***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***61***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***62***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***63***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***64***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***65***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***66***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***67***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***68***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***69***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***70***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***71***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***72***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***73***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***74***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***75***	***Divisorio corridoio - Camera P1***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***76***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***77***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***8,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***78***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***79***	***Divisorio corridoio - camera P1***	***9,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***80***	***Divisorio camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***81***	***Divisorio Camera P1 - camera P1***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***82***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***83***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***84***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***85***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***86***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***87***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***88***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***89***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***90***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***91***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***92***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***93***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***94***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***95***	***Divisorio Camera P1 - Camera***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***

		P1					
1	***96***	***Divisorio camera P1 - camera P1***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***97***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***98***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***11,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***99***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***100***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***11,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***101***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***102***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***103***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***104***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***105***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***106***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***107***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***9,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***108***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***109***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***110***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***111***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***112***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***113***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***114***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***115***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***116***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***117***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***118***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***119***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***120***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***121***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***122***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***123***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***124***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***125***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***11,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***126***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***127***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***128***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***129***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***11,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***130***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***131***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***132***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***133***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***134***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***135***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***136***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***137***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***138***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***

1	***139***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***140***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***141***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***142***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***143***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***144***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***145***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***146***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***147***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***148***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***149***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***150***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***12,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***151***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***152***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***153***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***154***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***12,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***155***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***156***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***157***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***158***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***159***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***160***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***161***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***162***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***163***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***164***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***11,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***165***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***166***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***167***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***168***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***169***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***170***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***171***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***172***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***173***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***13,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***174***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***175***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***8,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***176***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***177***	***Divisorio corridoio - Camera P2***	***9,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***178***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***179***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***180***	***Divisorio Camera P2 - Camera***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***

		P2					
1	***181***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***182***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***183***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***184***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***185***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***186***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***187***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***188***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***189***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***190***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***191***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***192***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***193***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***194***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***12,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***195***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***196***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***12,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***197***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***198***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***199***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***200***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***201***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***202***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***203***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***204***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***205***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***206***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***207***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***208***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***209***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***210***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***211***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***212***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***213***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***214***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***215***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***216***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***217***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***218***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***219***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***220***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***221***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***11,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***

1	***222***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***223***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***224***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***225***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***11,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***226***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***227***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***228***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***229***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***230***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***231***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***232***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***233***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***234***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***235***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***236***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***237***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***238***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***239***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***240***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***241***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***242***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***243***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***244***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***245***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***246***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***12,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***247***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***248***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***249***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***250***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***11,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***251***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***252***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***253***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***254***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***255***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***256***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***257***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***258***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***

1	***259***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***260***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***261***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***262***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***263***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***264***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***265***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***266***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***267***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***268***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***269***	***Divisorio corridoio - Locale***	***17,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***270***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***271***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***8,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***272***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***273***	***Divisorio corridoio - Camera P3***	***8,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***274***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***275***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***276***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***277***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***278***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***279***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***280***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***281***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***282***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***283***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***284***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***285***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***286***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***287***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***288***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***289***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***290***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***12,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***291***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***292***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***11,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***293***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***294***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***295***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***296***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***297***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***298***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***

1	***299***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***9,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***300***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***301***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***9,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***302***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***303***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***304***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***305***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***306***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***307***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***308***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***309***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***310***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***311***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***312***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***313***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***314***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***315***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***316***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***317***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***11,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***318***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***319***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***11,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***320***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***321***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***322***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***323***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***324***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***325***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***326***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***327***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***328***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***329***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***330***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***331***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***332***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***333***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***334***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***335***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***24,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***336***	***Divisorio vano scale - Camera P4***	***22,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***337***	***Divisorio mensa-cucina - Camera P4***	***12,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***

1	***338***	***Divisorio corridoio - 4121 - Camera P4***	***8,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***339***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***12,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***340***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***341***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***12,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***342***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***343***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***11,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***344***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***345***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***346***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***347***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***348***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***349***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***350***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***351***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***352***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***353***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***354***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***355***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***356***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***357***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***358***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***359***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***360***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***13,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***361***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***10,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***362***	***Divisorio corridoio - Camera P4***	***8,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***363***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***364***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***365***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***366***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***367***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***368***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***369***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***370***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***371***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***372***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***373***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***374***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***	***25,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***375***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***20,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***376***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***18,0***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***377***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***17,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***378***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***17,8***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***379***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***18,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***

1	***380***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***18,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***381***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***18,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***382***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***21,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***383***	***Divisorio Bagno P5 - camera P5***	***21,1***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***384***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***21,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***385***	***Divisorio Bagno P5 - camera P5***	***21,5***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***386***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***19,4***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***387***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***17,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***388***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***18,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***389***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***18,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***390***	***Divisorio corridoio - camera P5***	***20,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***391***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***21,3***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***392***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***21,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***393***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***18,9***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***394***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***18,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***395***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***18,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***396***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***18,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***397***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***18,6***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***398***	***Divisorio camera P5 - camera P5***	***17,7***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***
1	***399***	***Divisorio Bagno P5 - camera P5***	***21,2***	***63,0***	***Positiva***	***-***	***-***

$L'_{n,w}$ Livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato

c) *Verifica dell'isolamento acustico di facciata*

Zona	Cod.	Descrizione	$D_{2m,nT,w}$ [dB]	$D_{2m,nT,w}$ DPCM 5.12.97 [dB]	Verifica	$D_{2m,nT,w}$ D.M. 24.11.25 [dB]	Verifica
1	***1***	***Facciata 4121 - Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***2***	***Facciata 4121 - Camera P4 (Sud-Ovest)***	***53,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***3***	***Facciata 4121 - Camera P4 (Sud-Est)***	***57,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***4***	***Facciata Camera 2 (Sud-Est)***	***57,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***5***	***Facciata Camera 2 (Nord-Est)***	***46,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***6***	***Facciata Camera 1 (Sud-Est)***	***44,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***7***	***Facciata CAMERA P1 (Nord-Est)***	***47,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***8***	***Facciata CAMERA P1 (Nord-Ovest)***	***58,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***9***	***Facciata Camera P1 (Sud-Ovest)***	***58,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***10***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***80,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***11***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***44,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***

1	***12***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***58,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***13***	***Facciata Camera P1 (Nord-Est)***	***47,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***14***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***45,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***15***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***16***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***17***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***48,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***18***	***Facciata Camera P1 (Nord-Est)***	***56,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***19***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***49,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***20***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***21***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***22***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***23***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***24***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***25***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***26***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***27***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***28***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***29***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***30***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***31***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***32***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***33***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***34***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***35***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***36***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***37***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***38***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***39***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***40***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***46,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***41***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***42***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***43***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***44***	***Facciata Camera P1 (Sud-Ovest)***	***67,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***45***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***46,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***46***	***Facciata camera P1 (Sud-Est)***	***46,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***47***	***Facciata camera P1 (Nord-Est)***	***68,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***48***	***Facciata camera P1 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***49***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***

1	***50***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***51***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***50,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***52***	***Facciata camera P1 (Nord-Est)***	***65,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***53***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***49,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***54***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***55***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***56***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***57***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***58***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***59***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***60***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***61***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***62***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***46,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***63***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***64***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***65***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***66***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***67***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***68***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***69***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***70***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***71***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***72***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***44,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***73***	***Facciata camera P1 (Nord-Est)***	***57,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***74***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***62,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***75***	***Facciata camera P1 (Sud-Ovest)***	***45,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***76***	***Facciata camera P1 (Sud-Est)***	***47,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***77***	***Facciata camera P1 (Sud-Est)***	***45,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***78***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***79***	***Facciata camera P1 (Sud-Ovest)***	***45,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***80***	***Facciata camera P1 (Sud-Est)***	***62,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***81***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***60,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***82***	***Facciata Camera P2 (Nord-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***83***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***44,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***84***	***Facciata Camera P2 (Sud-Ovest)***	***58,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***85***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***76,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***86***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***60,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***87***	***Facciata Camera P2 (Nord-Est)***	***47,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***

1	***88***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***45,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***89***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***90***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***91***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***46,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***92***	***Facciata Camera P2 (Nord-Est)***	***73,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***93***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***94***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***95***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***96***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***97***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***98***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***99***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***100***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***101***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***102***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***103***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***104***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***105***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***106***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***107***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***108***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***109***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***110***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***111***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***112***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***113***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***46,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***114***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***115***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***116***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***117***	***Facciata Camera P2 (Sud-Ovest)***	***68,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***118***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***46,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***119***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***120***	***Facciata Camera P2 (Nord-Est)***	***68,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***121***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***122***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***123***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***124***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***50,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***125***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***

1	***126***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***127***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***128***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***129***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***130***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***131***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***132***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***133***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***134***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***135***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***136***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***137***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***48,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***138***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***139***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***140***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***141***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***48,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***142***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***143***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***49,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***144***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***44,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***145***	***Facciata Camera P2 (Nord-Est)***	***57,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***146***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***57,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***147***	***Facciata Camera P2 (Sud-Ovest)***	***45,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***148***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***46,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***149***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***45,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***150***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***151***	***Facciata Camera P2 (Sud-Ovest)***	***45,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***152***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***	***57,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***153***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***	***68,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***154***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***58,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***155***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***63,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***156***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***62,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***157***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***	***68,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***158***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***45,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***159***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***160***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***161***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***162***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***	***73,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***163***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***164***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***

1	***165***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***166***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***167***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***168***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***169***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***170***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***171***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***172***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***173***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***174***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***175***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***176***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***177***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***178***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***179***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***180***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***181***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***182***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***183***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***46,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***184***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***185***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***186***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***187***	***Facciata Camera P3 (Sud-Ovest)***	***67,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***188***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***189***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***190***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***	***68,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***191***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***48,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***192***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***193***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***48,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***194***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***50,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***195***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***	***80,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***196***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***49,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***197***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***198***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***199***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***48,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***200***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***201***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***202***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***

1	***203***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***48,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***204***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***205***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***206***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***207***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***208***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***209***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***210***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***211***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***212***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***213***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***214***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***47,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***215***	***Facciata Locale (Sud-Est)***	***49,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***216***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***44,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***217***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***	***57,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***218***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***57,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***219***	***Facciata Camera P3 (Sud-Ovest)***	***45,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***220***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***46,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***221***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***45,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***222***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***	***47,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***223***	***Facciata Camera P3 (Sud-Ovest)***	***54,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***224***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***	***57,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***225***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***	***47,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***226***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***58,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***227***	***Facciata Camera P4 (Sud-Ovest)***	***58,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***228***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***44,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***229***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***58,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***230***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***	***47,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***231***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***45,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***232***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***233***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***234***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***46,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***235***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***	***73,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***236***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***237***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***238***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***239***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***240***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***241***	***Facciata Camera P4***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***

		(Nord-Ovest)					
1	***242***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***243***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***244***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***245***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***246***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***247***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***248***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***249***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***250***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***251***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***252***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***253***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***254***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***255***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***256***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***46,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***257***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***258***	***Facciata Camera P4 (Sud-Ovest)***	***67,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***259***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***46,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***260***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***261***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***	***68,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***262***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***263***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***48,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***264***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***	***80,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***265***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***49,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***266***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***267***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***268***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***269***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***270***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***271***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***272***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***273***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***274***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***46,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***275***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***276***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***277***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***278***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***

1	***279***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***46,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***280***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***281***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***282***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***47,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***283***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***284***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***49,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***285***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***44,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***286***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***	***57,8***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***287***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***	***57,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***288***	***Facciata Camera P4 (Sud-Ovest)***	***44,4***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***289***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***53,0***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***290***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***	***45,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***291***	***Facciata camera P5 (Est)***	***48,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***292***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***	***49,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***293***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***	***47,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***294***	***Facciata camera P5 (Sud)***	***47,6***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***295***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***	***46,5***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***296***	***Facciata camera P5 (Nord-Est)***	***50,9***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***297***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***	***51,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***298***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***	***46,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***299***	***Facciata camera P5 (Nord-Est)***	***47,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***300***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***	***45,7***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***301***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***	***46,3***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***302***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***	***46,1***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***
1	***303***	***Facciata camera P5 (Sud)***	***48,2***	***40,0***	***Positiva***	***40,0***	***Positiva***

$D_{2m,nT,w}$ Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata

4. RACCOMANDAZIONI

Si riportano sottostante alcune soluzioni tecnologiche che possono contribuire a migliorare le prestazioni acustiche degli immobili da considerarsi linee guida.
Tali raccomandazioni non sono obbligatorie ma sono ritenute buona pratica per poter rispettare i limiti previsti in relazioni ove possibile.

a) Facciate ventilate e pannelli isolanti intonacati

La prestazione acustica ottenuta dipende dal tipo di facciate ventilate e isolanti utilizzati, dalle tecniche di posa, dalle caratteristiche della parete esistente. Si raccomanda pertanto, se necessario, di verificare tali aspetti con calcoli ad hoc.
Anche la tipologia di materiale isolante incide sulla prestazione finale.
Se si vuole ottenere un miglioramento del potere fonoisolante della parete è necessario utilizzare materiali con caratteristiche elastiche (EPS elasticizzato, fibra di legno, lana di legno, lane minerali, ecc.). Materiali non elasticizzati generalmente non forniscono alcun beneficio e anzi, se comportano l'innescarsi di fenomeni di risonanza a determinate frequenze, determinano un decremento della prestazione fonoisolante della parete.
Anche in questo caso, come per le contropareti a secco, prove di laboratorio eseguite per testare la prestazione fonoisolante di parete + strato aggiuntivo, possono aiutare nella stima dell'efficacia del sistema.
Si ricorda che la presenza di serramenti scadenti può rendere l'intervento poco efficace o nullo dal punto di vista acustico. Sia in termini di incremento che di decremento della prestazione fonoisolante.

b) Massetti galleggianti

I massetti galleggianti possono contribuire a:
- Ridurre il livello di rumore da calpestio nell'ambiente sottostante e negli ambienti adiacenti
- Contribuire a incrementare la prestazione fonoisolante di solai e pareti

I massetti galleggianti possono essere realizzati utilizzando come materiali resilienti "a pavimento":
- Rotoli
- Pannelli
- Materiali spruzzati in opera

L'incremento di isolamento ai rumori da calpestio (ΔLw) e di potere fonoisolante (ΔRw) possono essere determinati con le indicazioni delle norme ISO 12354-1, ISO 12354-2 e UNI TR 11175.
Il miglioramento delle prestazioni acustiche dipende da:
- Tipologia di materiale resiliente
- Caratteristiche del massetto
- Caratteristiche del solaio esistente
- Caratteristiche delle pareti verticali collegate al solaio e tipologia di connessioni

Si evidenzia che la corretta posa in opera del sistema è cruciale per il raggiungimento delle prestazioni definite nei calcoli previsionali.
Si raccomanda di seguire le indicazioni dei produttori, del progettista acustico e quanto indicato nella norma UNI 11516.

c) Massetti a secco

I massetti a secco possono essere realizzati utilizzando come materiali "a pavimento":
- Materiale granulare
- Materiali isolanti resilienti

L'incremento di isolamento ai rumori da calpestio (ΔLw) e di potere fonoisolante (ΔRw) possono essere determinati con le indicazioni delle norme ISO 12354-1, ISO 12354-2 e UNI TR 11175.

d) Materiali resilienti sottopavimento

Si evidenzia che:
- esistono in commercio specifiche tipologie di prodotti studiati in base alle diverse pavimentazioni (sotto-piastrella, sotto-parquet, ecc.) e alle diverse tecniche di posa (flottante, incollata, ecc.).
- I prodotti sottopavimento devono essere caratterizzati da adeguate prestazioni meccaniche al fine di evitare danni al rivestimento superficiale.

L'incremento di isolamento ai rumori da calpestio (ΔLw) può essere determinato con le indicazioni delle norme ISO 12354-2 e UNI TR 11175.
Il miglioramento delle prestazioni acustiche dipende dalle caratteristiche del rivestimento, dalla tipologia di materiale resiliente utilizzato e dalle caratteristiche delle partizioni esistenti.

Per la posa si raccomanda di seguire le indicazioni dei produttori.
La scelta di un prodotto resiliente per la posa flottante di pavimenti laminati può essere eseguita facendo riferimento alla norma UNI CEN/TS 16354, che elenca i criteri di valutazione ed i metodi di misura delle caratteristiche dei prodotti.
Per la posa in opera è possibile fare riferimento ai quaderni tecnici pubblicati da associazioni di settore quali ad esempio EPLF (Association of European Producers of Laminate Flooring) e MMFA (Multilayer Modular Flooring Association).
Infine si evidenzia che la norma UNI 11368-2 indica i criteri e le metodologie da applicare per la valutazione della posa in opera di pavimentazioni di legno e parquet per uso interno con posa flottant

e) Interventi su serramenti e affini

Per individuare quali sono gli elementi acusticamente deboli della facciata può risultare particolarmente utile eseguire una misurazione fonometrica ante-operam.
La sostituzione degli elementi esistenti con altri più performanti è in genere la soluzione più efficace e i calcoli previsionali, per determinare quali prodotti utilizzare, possono essere eseguiti seguendo le norme ISO 12354-3 e UNI TR 11175.
Le prestazioni fonoisolanti degli elementi (Rw serramenti; Dnew cassonetti e bocchette di aerazione) possono essere certificate con misure di laboratorio eseguite ai sensi delle norme serie ISO 10140.
In alcuni casi per i serramenti possono risultare efficaci anche interventi quali:

- Sostituzione dei vetri
- Sostituzione di guarnizioni,
- Ripristino delle sigillature lungo il perimetro
- Controllo della corretta regolazione delle meccaniche di chiusura

Per i cassonetti invece si segnala che esistono in commercio sistemi fonoisolanti e fonoassorbenti da inserire all'interno dell'elemento, se vi è lo spazio necessario, per incrementare le prestazioni termiche e acustiche.
Per le bocchette di aerazione infine sono presenti sul mercato ingressi aria di tipo silenziato che, grazie a una struttura interna a labirinto, riducono sensibilmente l'ingresso dei rumori esterni.
In tutti i casi è di fondamentale importanza la corretta posa in opera degli elementi. La norma UNI 11296 fornisce alcune indicazioni in merito. Un ulteriore intervento, che può determinare un sensibile incremento della prestazione fonoisolante della facciata, è la posa di un secondo serramento esterno.
Questo, oltre a schermare il serramento esistente, può contribuire a eliminare il ponte acustico determinato dalla presenza del cassonetto.

f) *Riduzione del rumore dovuto ad impianti tecnologici* a funzionamento discontinuo (parametro L_{ASmax})

Per le seguenti unità immobiliari sono state adottate le misure atte a garantire la riduzione del rumore dovuto ad impianti tecnologici a funzionamento discontinuo entro i limiti consentiti:

Zona	Descrizione	Categ. DPCM 5/12/97	L_{ASmax} DPCM 5.12.97 [dB]	L_{id} D.M. 24.11.25 [dB]	Note
1	***Zona climatizzata***	***A***	***35***	***33***	

$L_{AS,max}$ Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow per impianti a funzionamento discontinuo

L_{id} Livello di rumore corretto degli impianti a funzionamento discontinuo

Per ridurre i rumori generati dai canali di scarico dei WC, occorre limitare i rumori aerei generati nei canali e le vibrazioni trasmesse dai canali alle strutture.
È quindi possibile intervenire con i seguenti accorgimenti:

- utilizzare tubazioni di tipo silenziato (ad es. prodotti stratificati o di massa elevata)
- rivestire i tubi non silenziati con materiali fonoisolanti
- inserire le tubazioni in cavedi impiantistici
- inserire nei cavedi del materiale fonoassorbente
- fasciare i canali con materiale elastico (ad es. "calze" in polietilene) nei punti in cui il tubo entra in contatto con le strutture edilizie (attraversamenti a parete o solaio)
- utilizzare collari di tipo silenziato

Interventi eseguiti sull'ambiente disturbato, come ad esempio contropareti e controsoffitti a secco, devono essere valutati con attenzione. Occorre infatti intercettare tutti i percorsi di trasmissione del rumore potenzialmente disturbanti

g) *Riduzione del rumore dovuto ad impianti tecnologici* a funzionamento continuo (parametro L_{Aeq})

Per le seguenti unità immobiliari sono state adottate le misure atte a garantire la riduzione del rumore dovuto ad impianti tecnologici a funzionamento continuo entro i limiti consentiti:

Zona	Descrizione	Categ. DPCM 5/12/97	L_{Aeq} DPCM 5.12.97 [dB]	L_{ic} D.M. 24.11.25 [dB]	Note
1	***Zona climatizzata***	***A***	***25***	***28***	

L_{Aeq} Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. per impianti a funzionamento continuo

L_{ic} Livello di rumore corretto degli impianti a funzionamento discontinuo

Ridurre il rumore degli impianti è una operazione che richiede varie attenzioni.
Gli interventi possono riguardare:

- Il controllo del rumore di impianti esistenti (ad es. voglio limitare il disturbo generato da un impianto condominiale nella mia unità immobiliare)
- La riduzione del rumore di impianti che il committente deve installare (ad es. installazione di un nuovo bagno nel caso di riqualificazione di un appartamento)

Generalmente si ottengono buoni risultati se è possibile agire direttamente sull'impianto.
Tra gli interventi possibili vi sono:

- Sostituzione dell'impianto con uno meno rumoroso
- Spostamento dell'impianto in un ambiente lontano da recettori sensibili
- Realizzazione di interventi volti a ridurre la rumorosità dell'impianto

Tra questi ultimi vi sono:

- Fonoisolamento della macchina (ad es. cabinatura)
- Riduzione della trasmissione di vibrazioni tra impianto e strutture edili:
  - utilizzo di supporti antivibranti
  - posa dell'impianto su basamento inerziale svincolato dalle strutture edili
  - desolidarizzazione della macchina dai canali
  - desolidarizzazione di sanitari e canali di scarico da solai e pareti, ecc.

5. QUALITÀ ACUSTICA INTERNA DEI LOCALI

Parametri verificati ai sensi del D.M. 24.11.25 (CAM)

Verifica del livello di rumore indotto dagli impianti e dai componenti d'impianto a funzionamento continuo (Lic,int) e discontinuo (Lid,int) nel medesimo ambiente in cui si origina e verifica del rumore in ambiente (Lamb) secondo i limiti della norma UNI 11532-2:2020

	Destinazione d'uso	$L_{ic,int,lim}$ [dB]	$L_{id,int,lim}$ [dB]	$L_{amb,lim}$ [dB]	Note
X	Aule e biblioteche < 250 m³	34	-	38	
X	Aule e biblioteche ≥ 250 m³	38	-	41	
X	Ufficio singolo	35	-	38	
X	Ambienti espositivi, spazi di studio	45	-	48	
X	Palestre, piscine, uffici amministrativi, laboratori, aree aperte al pubblico, mense, corridoi, reception/area desk (bidelleria)	45	-	48	
X	Cappe di aspirazione fisse per portate fino a 250 m³/ora	-	65	-	

6. PROVENIENZA DEI DATI E CRITERI DI CALCOLO ADOTTATI

In questa sezione vengono specificati i criteri adottati per la definizione dei componenti edilizi e per l'esecuzione delle verifiche acustiche.

Provenienza dei dati per i valori del potere fonoisolante Rw

Cod.	Descrizione	Provenienza dei dati	Fonte
M1	***Muro vs esterno 30 cm***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
M2	***Muro esterno tipo con cappotto***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Valore minimo ipotizzato***
M3	***Muro vs esterno 30 cm - strato aggiuntivo***	***Calcolo previsionale***	***Appendice D UNI EN ISO 12354-1***
M4	***Muro esterno tipo con cappotto - M2 strato aggiuntivo***	***Calcolo previsionale***	***Appendice D UNI EN ISO 12354-1***
M5	***Muro esterno in cls con cappotto - M7 strato aggiuntivo***	***Calcolo previsionale***	***Appendice D UNI EN ISO 12354-1***
M6	***Muro esterno con cappotto - M9 strato aggiuntivo***	***Calcolo previsionale***	***Appendice D UNI EN ISO 12354-1***
M7	***Muro esterno in cls con cappotto***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
M8	***30 cm verso non riscaldato impianti***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
M9	***Muro esterno con cappotto***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Valore minimo ipotizzato***
M10	***r vs nr 15 cm***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
M11	***Muro esterno in cls con cappotto - M13 strato aggiuntivo***	***Calcolo previsionale***	***Appendice D UNI EN ISO 12354-1***
M12	***Muro esterno in cls con cappotto seminterrato - M14 strato aggiuntivo***	***Calcolo previsionale***	***Appendice D UNI EN ISO 12354-1***
M13	***Muro esterno in cls con cappotto***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
M14	***Muro esterno in cls con cappotto seminterrato***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
M15	***r vs est 10 cm - M17 strato aggiuntivo***	***Calcolo previsionale***	***Appendice D UNI EN ISO 12354-1***
M16	***r vs nr 15 cm LNR 2***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
M17	***r vs est 10 cm***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
M18	***Vetrata***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Valore minimo ipotizzato***
M19	***Muro interno***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Rif. Zetalabf 097-2019-IAP del 21/05/2019***
M20	***vano scala ascensori verso locale riscaldato***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
M22	***20 cm verso sottotetto***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
M23	***r vs nr 35 cm***	***Calcolo previsionale***	***Metodo bibliografico***
S1	***solaio interpiano***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare***

			Rif. Ist. Giordano Test n.354386 del 31/08/2018
S2	***Copertura inclinata***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Rif. Ist. Giordano Test n.354386 del 31/08/2018***
S3	***solaio sottotetto***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Rif. Ist. Giordano Test n.354386 del 31/08/2018***
S5	***Copertura piana balconi***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Rif. Ist. Giordano Test n.354386 del 31/08/2018***
S7	***Copertura piana biblioteca fabbricato basso***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Rif. Ist. Giordano Test n.354386 del 31/08/2018***
W1	***420 x 200***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W2	***420 x 200***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W4	***150 x 30***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W5	***80 x 80***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W6	***420 x 185***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W7	***150 x 185***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W8	***80 x 200***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W9	***280 x 185***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W10	***70 x 135***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***

W11	***350 x 185***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W12	***100 x 185***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W13	***70 x 185***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W14	***160 x 135***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W15	***65 x 135***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W16	***65 x 65***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W19	***70 x 90***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W20	***80 x 120***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W21	***75 x 170***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W22	***140 x 270***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W23	***160 x 120***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W24	***65 x 165***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W25	***65 x 170***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W26	***130 x 120***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W28	***140 x 170***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W29	***420 x 300***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi***

			da rispettare ***Da Bibliografia***
W30	***160 x 170***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W31	***FACCIATA CONTINUA***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W32	***100 x 80***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W33	***50 x 210***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W34	***80 x 300***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W35	***90 x 245***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W36	***87 x 195***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W37	***140 x 285***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W38	***70 x 140***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W39	***60 x 180***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W42	***160 x 65***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W43	***400 x 300***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W44	***420 x 165***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W45	***140 X 210***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W46	***270 x 120***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare***

			Da Bibliografia
W47	***320 x 120***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W48	***75 x 120***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W49	***120 x 210***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W55	***60 x 200***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W56	***100 x 175***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W58	***160 x 200***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W60	***205 x 210***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W61	***396 x 185***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W62	***120 x 185***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W63	***50 x 220***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W64	***420 x 220***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W65	***390 x 185***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W67	***90 x 135***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W68	***75 x 135***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W69	***120 x 65***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***

W71	***105 x 300***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W72	***65 x 190***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***
W73	***75 x 190***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Da Bibliografia***

Provenienza dei dati per i valori dell'isolamento al calpestio Ln,w

Cod.	Descrizione	Provenienza dei dati	Fonte
P1	***pav. controterra***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Valore minimo ipotizzato***
P2	***solaio interpiano***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Rif. Ist. Giordano Test n.354386 del 31/08/2018***
P4	***NR solaio interpiano LNR1***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Rif. Ist. Giordano Test n.354384 del 31/08/2018***
P5	***NR solaio interpiano LNR2***	***Dati noti***	***Valori da prodotti simili/requisiti minimi da rispettare*** ***Rif. Ist. Giordano Test n.354384 del 31/08/2018***

Calcolo previsionale	Calcolo effettuato mediante il ricorso a relazioni matematiche basate e non tramite misura in opera.
Relazione empirica	Calcolo basato su formulazioni derivate dalla letteratura, per lo più basate sulla legge di massa.
Calcolo analitico	Calcolo in frequenza basato su algoritmi a partire dalle proprietà fisiche dei materiali in stratigrafia (medoto di Sharp, metodo di Davy).
Dati noti	Valori noti o certificati da misura in laboratorio o in opera.

Note

7. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla presente relazione si allega la Relazione di calcolo e caratteristiche acustiche dei componenti di cui al D.P.C.M. 5/12/1997.

8. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto ***ARCH*** (TITOLO) ***DENIS*** (NOME) ***ZUIN*** (COGNOME)

iscritto a ***VENEZIA*** (ALBO – ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA) ***VE*** (PROV.) ***4762*** (N. ISCRIZIONE)

Iscritto all'elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ***12825*** (N. ISCRIZIONE)

dopo aver esaminato le caratteristiche acustiche dei componenti edilizi, ed aver verificato, attraverso calcoli conformi alle norme UNI EN ISO 12354, se le scelte progettuali operate soddisfino i requisiti minimi richiesti dal DPCM 5/12/97,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

a) il progetto è rispondente alle prescrizioni contenute nel D.C.P.M 5/12/97 e nel D.M. 24.11.25;

b) affinché i requisiti di legge siano soddisfatti, è essenziale il rispetto del progetto acustico e delle raccomandazioni di posa in opera contenute nella presente relazione.

Data, ***15/10/2026***

Il Progettista

RELAZIONE DI CALCOLO

COMMITTENTE: ***Università degli studi di Bergamo***

EDIFICIO: ***Corpo C***

INDIRIZZO ***Via dello Statuto 21 - 24128 – Bergamo (BG)***

INTERVENTO: ***Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare DI Via Dello Statuto, 21 – Bergamo***


Rif.: ***22027_RAP_rev02.E0401***
Software di calcolo : ***Edilclima - EC704 - versione 6.26.6***

ENERGO S.R.L.
VIA GUIDO ROSSA 29 - 35020 PONTE SAN NICOLO (PD)

CARATTERISTICHE ACUSTICHE DEI COMPONENTI
Strutture opache, finestre e piccoli elementi

Descrizione del componente: ***Muro vs esterno 30 cm*** **Codice:** ***M1***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***324***	kg/m^2
Spessore totale	***300,0***	mm
Frequenza critica	***92,0***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***50,6***	dB
C	***-2,1***	-	Ctr	***-7,6***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Calcolo previsionale***	
Tipologia				***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo				***Analitico***	
Metodo di calcolo				***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***
2	***Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)***	***260,00***	***1000***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***300***	mm
Densità della struttura	***1080***	kg/m^3
Modulo di Young	***5400***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,25***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
27,5	***30,3***	***33,4***	***36,4***	***39,3***	***42,4***	***45,4***	***48,4***	***51,4***	***54,4***	***57,4***	***60,3***	***63,4***	***66,4***	***69,3***	***71,7***

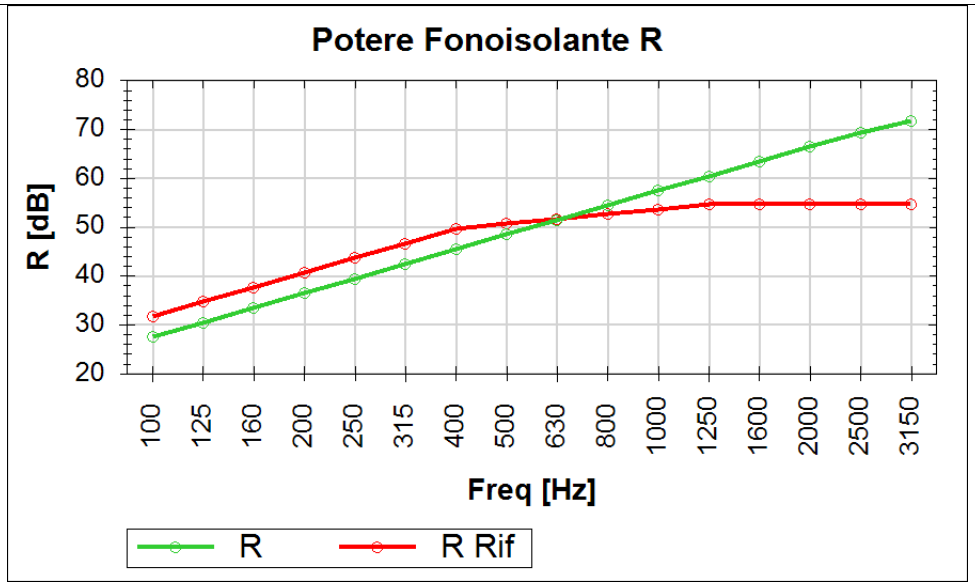
Potere Fonoisolante R
R [dB]
80
70
60
50
40
30
20
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***Muro esterno tipo con cappotto*** **Codice:** ***M2***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***338***	kg/m²
Spessore totale	***295,0***	mm



Potere fonoisolante:

Rw				***55,0***	dB
C	***0,0***	-	Ctr	***0,0***	-
Valori				***Indice unico***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***15,00***	***1600***
2	***Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)***	***80,00***	***1000***
3	***Intercapedine non ventilata Av<500 mm²/m***	***50,00***	***-***
4	***Vermiculite***	***20,00***	***90***
5	***Mattone pieno***	***120,00***	***1800***
6	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***


Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m³

Strato aggiuntivo associato

Descrizione del componente: ***Muro esterno tipo con cappotto - M2 strato aggiuntivo*** **Codice:** ***M4***

Tipo struttura	***Strato aggiuntivo***	
Massa superficiale	***26***	kg/m²



Spessore totale			***150,0***	mm
Potere fonoisolante:				
ΔRw			***18,7***	dB
C	***0,0***	-	Ctr ***0,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Calcolo previsionale***	
Tipologia			***Rivestimento lato esterno***	
Tipo di calcolo				
Metodo di calcolo				

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Pannello in lana di roccia - standard (cappotto)***	***140,00***	***90***
2	***Intonaco plastico per cappotto***	***10,00***	***1300***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base	***55,0***	dB
Massa areica della parete di base	***338***	kg/m^2
Massa areica dello strato addizionale	***26***	kg/m^2
Spessore della cavità	***140***	mm

Descrizione del componente: ***Muro vs esterno 30 cm - strato aggiuntivo*** **Codice:** ***M3***

Tipo struttura	***Strato aggiuntivo***	
Massa superficiale	***22***	kg/m^2
Spessore totale	***155,0***	mm



Potere fonoisolante:

ΔRw			***18,1***	dB
C	***0,0***	-	Ctr ***0,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Calcolo previsionale***	
Tipologia			***Rivestimento lato esterno***	
Tipo di calcolo				
Metodo di calcolo				

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Pannello in lana di vetro***	***140,00***	***20***
2	***Intonaco plastico per cappotto***	***15,00***	***1300***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base	***50,6***	dB
Massa areica della parete di base	***324***	kg/m^2
Massa areica dello strato addizionale	***22***	kg/m^2
Spessore della cavità	***140***	mm

Descrizione del componente: ***Muro esterno in cls con cappotto - M7 strato aggiuntivo*** **Codice:** ***M5***

Tipo struttura	***Strato aggiuntivo***	
Massa superficiale	***26***	kg/m^2
Spessore totale	***150,0***	mm



Potere fonoisolante:

ΔRw				***18,8***	dB
C	***0,0***	-	Ctr	***0,0***	-
Valori	***Indice unico***				
Origine dei dati	***Calcolo previsionale***				
Tipologia	***Rivestimento lato esterno***				
Tipo di calcolo					
Metodo di calcolo					

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Pannello in lana di roccia - standard (cappotto)***	***140,00***	***90***
2	***Intonaco plastico per cappotto***	***10,00***	***1300***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base	***57,8***	dB
Massa areica della parete di base	***580***	kg/m^2
Massa areica dello strato addizionale	***26***	kg/m^2
Spessore della cavità	***140***	mm

Descrizione del componente: ***Muro esterno in cls con cappotto*** **Codice:** ***M7***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***580***	kg/m^2
Spessore totale	***295,0***	mm
Frequenza critica	***56,2***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***57,8***	dB
C	***-2,1***	-	Ctr	***-7,6***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Calcolo previsionale***	
Tipologia				***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo				***Analitico***	
Metodo di calcolo				***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***15,00***	***1600***
2	***C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne)***	***270,00***	***2000***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***295***	mm
Densità della struttura	***1966***	kg/m^3
Modulo di Young	***28821***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,10***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
34,6	***37,5***	***40,6***	***43,6***	***46,5***	***49,6***	***52,6***	***55,6***	***58,6***	***61,6***	***64,6***	***67,5***	***70,6***	***72,9***	***74,8***	***76,8***

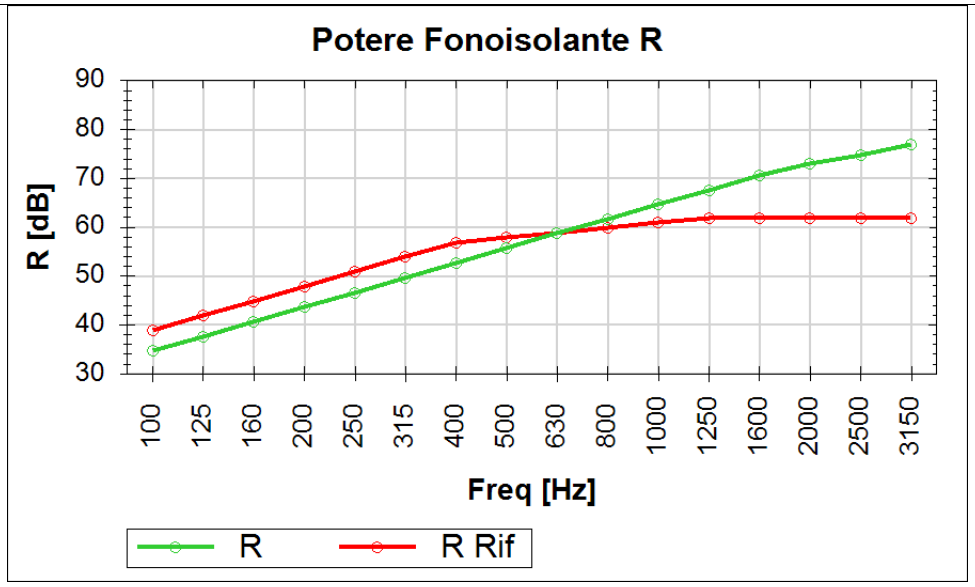
Potere Fonoisolante R
R [dB]
90
80
70
60
50
40
30
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***30 cm verso non riscaldato impianti*** **Codice:** ***M8***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***324***	kg/m^2
Spessore totale	***300,0***	mm
Frequenza critica	***92,0***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***50,6***	dB
C	***-2,1***	-	Ctr	***-7,6***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Calcolo previsionale***	
Tipologia				***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo				***Analitico***	
Metodo di calcolo				***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***
2	***Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)***	***260,00***	***1000***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***300***	mm
Densità della struttura	***1080***	kg/m^3
Modulo di Young	***5400***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,25***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
27,5	***30,3***	***33,4***	***36,4***	***39,3***	***42,4***	***45,4***	***48,4***	***51,4***	***54,4***	***57,4***	***60,3***	***63,4***	***66,4***	***69,3***	***71,7***

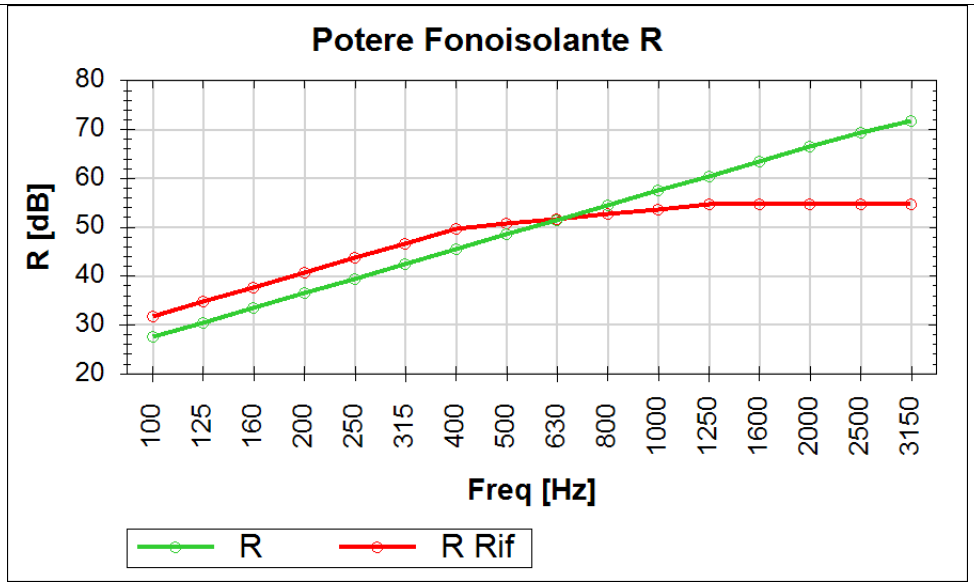
Potere Fonoisolante R
R [dB]
80
70
60
50
40
30
20
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***Muro esterno con cappotto*** **Codice:** ***M9***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***568***	kg/m²
Spessore totale	***525,0***	mm

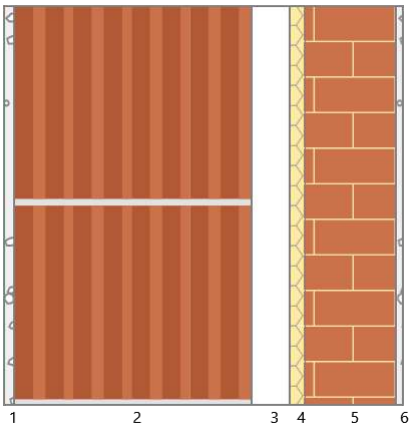

Potere fonoisolante:

Rw				***55,0***	dB
C	***0,0***	-	Ctr	***0,0***	-
Valori				***Indice unico***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***15,00***	***1600***
2	***Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)***	***310,00***	***1000***
3	***Intercapedine non ventilata Av<500 mm²/m***	***50,00***	***-***
4	***Vermiculite***	***20,00***	***90***
5	***Mattone pieno***	***120,00***	***1800***
6	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***


Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m³

Strato aggiuntivo associato

Descrizione del componente: ***Muro esterno con cappotto - M9 strato aggiuntivo*** **Codice:** ***M6***

Tipo struttura	***Strato aggiuntivo***	
Massa superficiale	***26***	kg/m²



Spessore totale			***150,0***	mm
Potere fonoisolante:				
ΔRw			***18,8***	dB
C	***0,0***	-	Ctr ***0,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Calcolo previsionale***	
Tipologia			***Rivestimento lato esterno***	
Tipo di calcolo				
Metodo di calcolo				

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Pannello in lana di roccia - standard (cappotto)***	***140,00***	***90***
2	***Intonaco plastico per cappotto***	***10,00***	***1300***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base	***55,0***	dB
Massa areica della parete di base	***568***	kg/m^2
Massa areica dello strato addizionale	***26***	kg/m^2
Spessore della cavità	***140***	mm

Descrizione del componente: ***r vs nr 15 cm*** **Codice:** ***M10***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***162***	kg/m^2
Spessore totale	***150,0***	mm
Frequenza critica	***184,1***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***43,3***	dB
C	***-1,6***	-	Ctr	***-5,4***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Calcolo previsionale***	
Tipologia				***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo				***Analitico***	
Metodo di calcolo				***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***
2	***Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)***	***130,00***	***1000***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***150***	mm
Densità della struttura	***1080***	kg/m^3
Modulo di Young	***5400***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,25***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
33,9	***31,1***	***28,1***	***27,5***	***30,3***	***33,3***	***36,4***	***39,3***	***42,4***	***45,4***	***48,4***	***51,2***	***54,4***	***57,4***	***60,3***	***63,3***

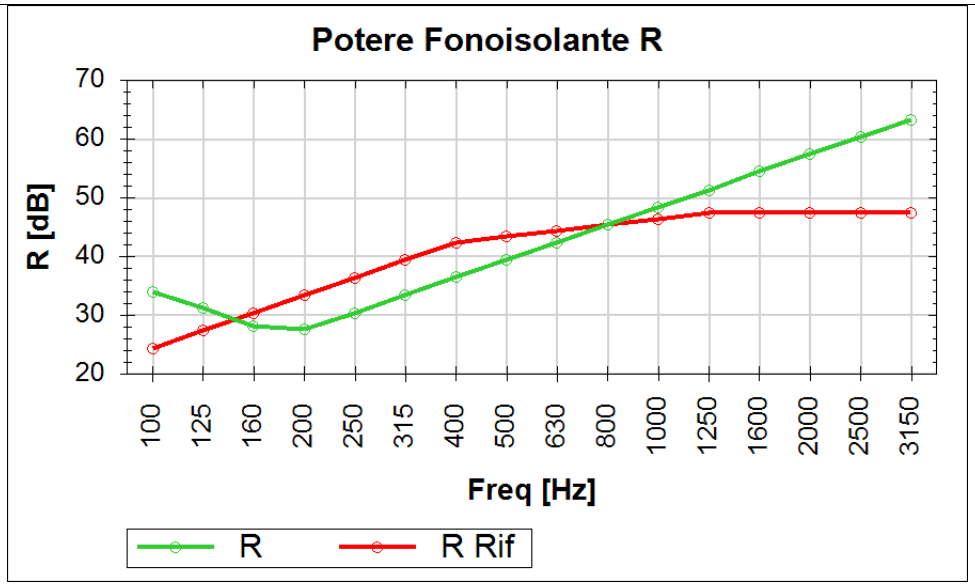
Potere Fonoisolante R
R [dB]
70
60
50
40
30
20
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***Muro esterno in cls con cappotto - M13 strato aggiuntivo*** **Codice:** ***M11***

Tipo struttura	***Strato aggiuntivo***	
Massa superficiale	***26***	kg/m^2
Spessore totale	***150,0***	mm



Potere fonoisolante:

ΔRw			***18,9***	dB
C	***0,0***	-	Ctr ***0,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Calcolo previsionale***	
Tipologia			***Rivestimento lato esterno***	
Tipo di calcolo				
Metodo di calcolo				

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Pannello in lana di roccia - standard (cappotto)***	***140,00***	***90***
2	***Intonaco plastico per cappotto***	***10,00***	***1300***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base	***64,7***	dB
Massa areica della parete di base	***990***	kg/m^2
Massa areica dello strato addizionale	***26***	kg/m^2
Spessore della cavità	***140***	mm

Descrizione del componente: ***Muro esterno in cls con cappotto seminterrato - M14 strato aggiuntivo*** **Codice:** ***M12***

Tipo struttura	***Strato aggiuntivo***	
Massa superficiale	***26***	kg/m^2
Spessore totale	***150,0***	mm



Potere fonoisolante:

ΔRw				***18,9***	dB
C	***0,0***	-	Ctr	***0,0***	-
Valori				***Indice unico***	
Origine dei dati				***Calcolo previsionale***	
Tipologia				***Rivestimento lato esterno***	
Tipo di calcolo					
Metodo di calcolo					

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Pannello in lana di roccia - standard (cappotto)***	***140,00***	***90***
2	***Intonaco plastico per cappotto***	***10,00***	***1300***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base	***62,4***	dB
Massa areica della parete di base	***830***	kg/m^2
Massa areica dello strato addizionale	***26***	kg/m^2
Spessore della cavità	***140***	mm

Descrizione del componente: ***Muro esterno in cls con cappotto*** **Codice:** ***M13***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***990***	kg/m^2
Spessore totale	***500,0***	mm
Frequenza critica	***33,3***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-

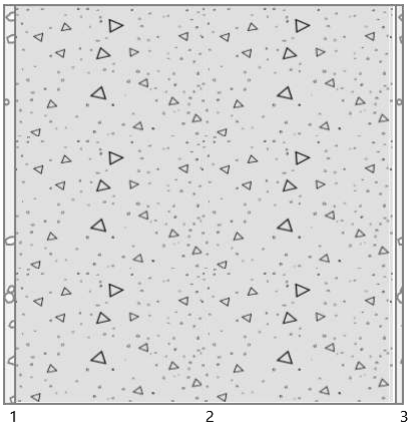

Potere fonoisolante:

Rw				***64,7***	dB
C	***-2,1***	-	Ctr	***-7,6***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Calcolo previsionale***	
Tipologia				***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo				***Analitico***	
Metodo di calcolo				***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***15,00***	***1600***
2	***C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne)***	***475,00***	***2000***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***500***	mm
Densità della struttura	***1980***	kg/m^3
Modulo di Young	***28821***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,10***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
41,5	***44,4***	***47,6***	***50,6***	***53,4***	***56,5***	***59,5***	***62,5***	***65,5***	***68,6***	***71,4***	***73,4***	***75,5***	***77,5***	***79,4***	***81,5***

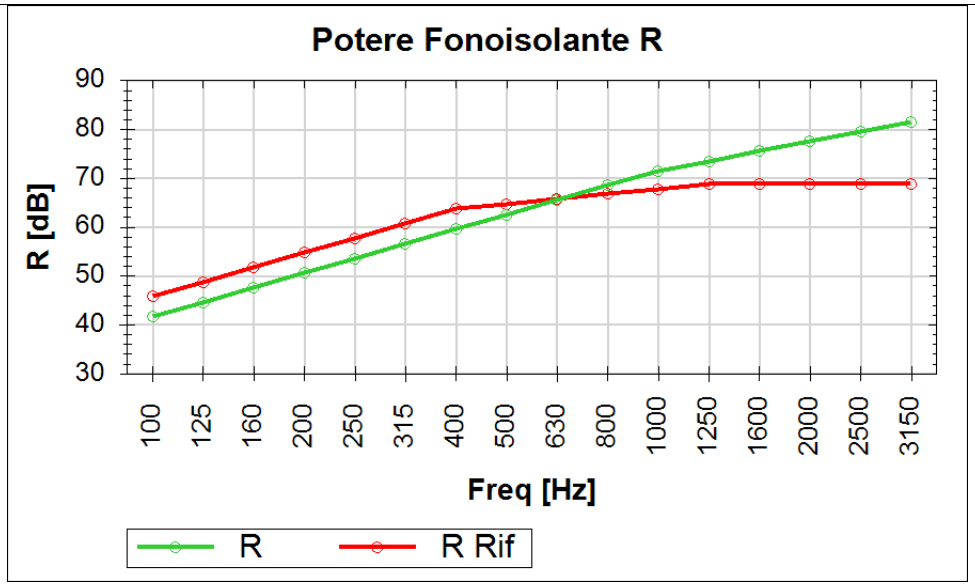
Potere Fonoisolante R
R [dB]
90
80
70
60
50
40
30
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***Muro esterno in cls con cappotto seminterrato*** **Codice:** ***M14***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***830***	kg/m^2
Spessore totale	***420,0***	mm
Frequenza critica	***39,6***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-

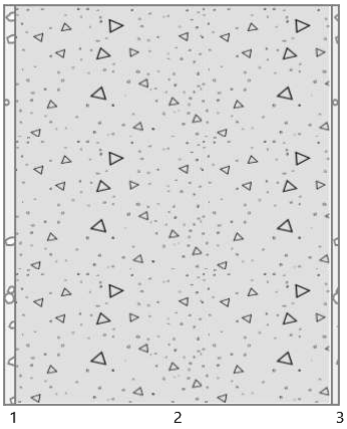

Potere fonoisolante:

Rw			***62,4***	dB
C	***-2,1***	-	Ctr	***-7,6***	-
Valori			***Frequenza***	
Origine dei dati			***Calcolo previsionale***	
Tipologia			***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo			***Analitico***	
Metodo di calcolo			***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***15,00***	***1600***
2	***C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne)***	***395,00***	***2000***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***420***	mm
Densità della struttura	***1976***	kg/m^3
Modulo di Young	***28821***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,10***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
39,3	***42,1***	***45,3***	***48,3***	***51,2***	***54,2***	***57,2***	***60,2***	***63,2***	***66,3***	***69,3***	***71,8***	***74,0***	***76,0***	***77,9***	***79,9***

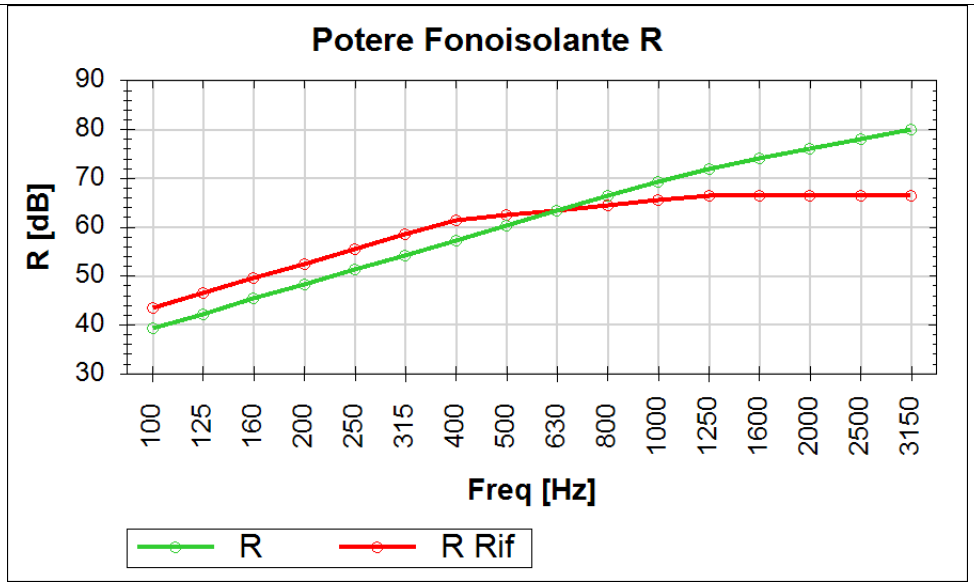
Potere Fonoisolante R
R [dB]
90
80
70
60
50
40
30
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***r vs est 10 cm - M17 strato aggiuntivo*** **Codice:** ***M15***

Tipo struttura	***Strato aggiuntivo***	
Massa superficiale	***22***	kg/m^2
Spessore totale	***155,0***	mm



Potere fonoisolante:

ΔRw			***17,6***	dB
C	***0,0***	-	Ctr ***0,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Calcolo previsionale***	
Tipologia			***Rivestimento lato esterno***	
Tipo di calcolo				
Metodo di calcolo				

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Pannello in lana di vetro***	***140,00***	***20***
2	***Intonaco plastico per cappotto***	***15,00***	***1300***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Rw della parete di base	***40,2***	dB
Massa areica della parete di base	***113***	kg/m^2
Massa areica dello strato addizionale	***22***	kg/m^2
Spessore della cavità	***140***	mm

Descrizione del componente: ***r vs nr 15 cm LNR 2*** **Codice:** ***M16***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***162***	kg/m^2
Spessore totale	***150,0***	mm
Frequenza critica	***184,1***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***43,3***	dB
C	***-1,6***	-	Ctr	***-5,4***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Calcolo previsionale***	
Tipologia				***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo				***Analitico***	
Metodo di calcolo				***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***
2	***Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)***	***130,00***	***1000***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***150***	mm
Densità della struttura	***1080***	kg/m^3
Modulo di Young	***5400***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,25***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
33,9	***31,1***	***28,1***	***27,5***	***30,3***	***33,3***	***36,4***	***39,3***	***42,4***	***45,4***	***48,4***	***51,2***	***54,4***	***57,4***	***60,3***	***63,3***

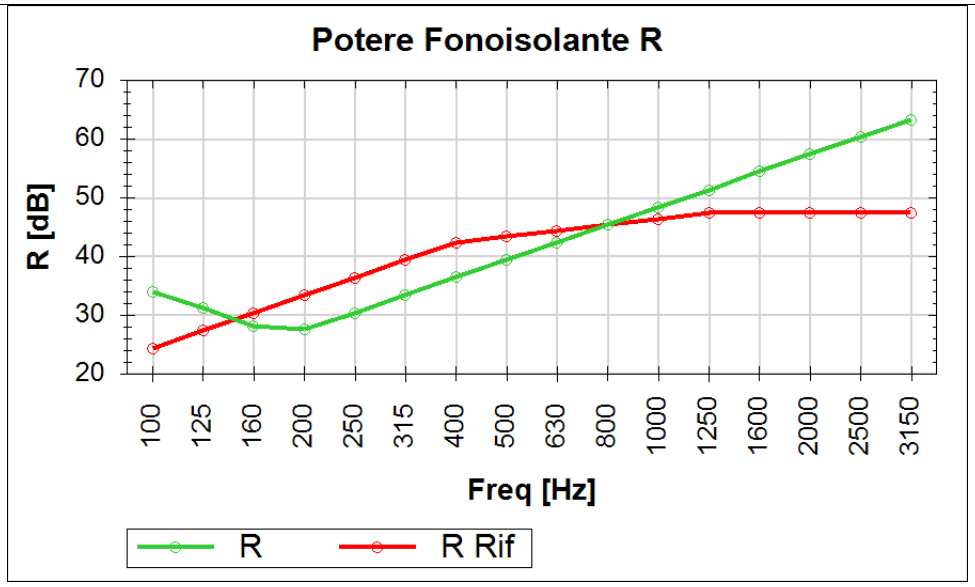
Potere Fonoisolante R
R [dB]
70
60
50
40
30
20
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***r vs est 10 cm*** **Codice:** ***M17***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***113***	kg/m^2
Spessore totale	***101,0***	mm
Frequenza critica	***278,7***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***40,2***	dB
C	***-1,2***	-	Ctr	***-3,9***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Calcolo previsionale***	
Tipologia				***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo				***Analitico***	
Metodo di calcolo				***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***
2	***Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)***	***80,00***	***1000***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***
4	***Barriera vapore in fogli di P.V.C.***	***1,00***	***1390***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***101***	mm
Densità della struttura	***1123***	kg/m^3
Modulo di Young	***5400***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,25***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	***34,6***	***33,8***	***30,9***	***28,2***	***28,4***	***31,5***	***34,4***	***37,5***	***40,5***	***43,5***	***46,3***	***49,5***	***52,5***	***55,4***	***58,4***

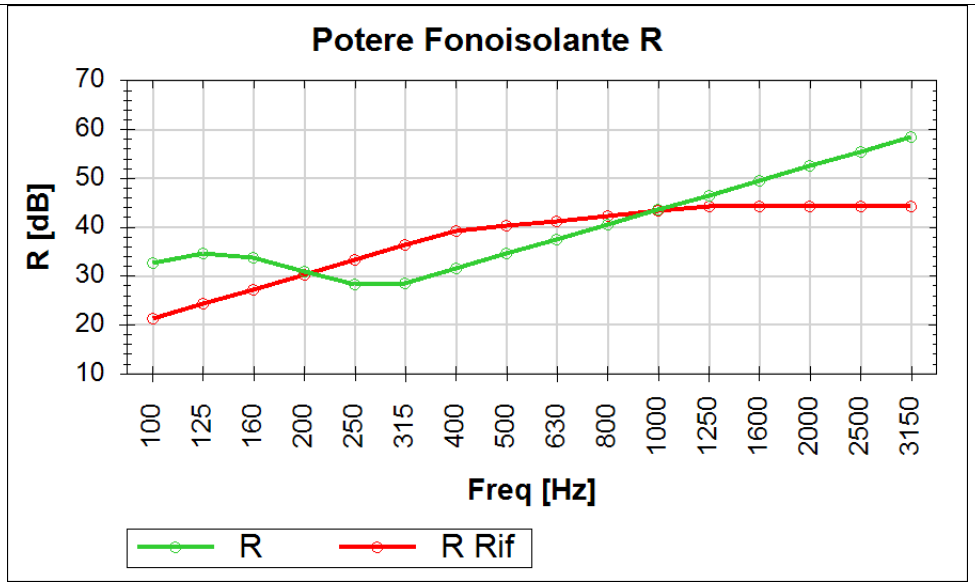
Potere Fonoisolante R
R [dB]
70
60
50
40
30
20
10
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***Vetrata*** **Codice:** ***M18***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***75***	kg/m^2
Spessore totale	***40,0***	mm



Potere fonoisolante:

Rw				***55,0***	dB
C	***0,0***	-	Ctr	***0,0***	-
Valori				***Indice unico***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Vetro per finestre***	***15,00***	***2500***
2	***Intercapedine non ventilata Av<500 mm²/m***	***10,00***	***-***
3	***Vetro per finestre***	***15,00***	***2500***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Descrizione del componente: ***Muro interno*** **Codice:** ***M19***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***40***	kg/m^2
Spessore totale	***120,0***	mm
Frequenza critica	***198,2***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,010***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***56,1***	dB
C	***-2,4***	-	Ctr	***-7,1***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Cartongesso in lastre***	***12,50***	***700***
2	***Cartongesso in lastre***	***12,50***	***700***
3	***Pannello in lana di roccia***	***70,00***	***70***
4	***Cartongesso in lastre***	***12,50***	***700***
5	***Cartongesso in lastre***	***12,50***	***700***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	***36,3***	***40,2***	***42,4***	***47,4***	***51,3***	***54,5***	***56,9***	***59,4***	***60,4***	***61,8***	***64,4***	***66,4***	***65,1***	***54,8***	***52,2***

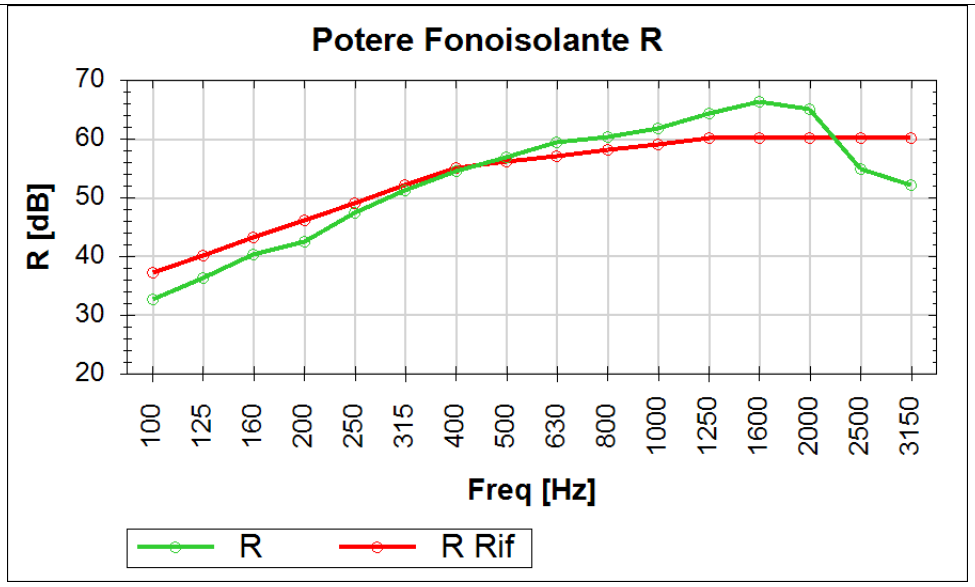
Potere Fonoisolante R
R [dB]
70
60
50
40
30
20
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***vano scala ascensori verso locale riscaldato*** **Codice:** ***M20***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***636***	kg/m^2
Spessore totale	***300,0***	mm
Frequenza critica	***57,4***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-



Potere fonoisolante:

Rw			***58,5***	dB
C	***-2,1***	-	Ctr ***-7,6***	-
Valori			***Frequenza***	
Origine dei dati			***Calcolo previsionale***	
Tipologia			***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo			***Analitico***	
Metodo di calcolo			***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***
2	***C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti interne)***	***260,00***	***2200***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***300***	mm
Densità della struttura	***2120***	kg/m^3
Modulo di Young	***28821***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,10***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
35,3	***38,2***	***41,3***	***44,4***	***47,2***	***50,3***	***53,3***	***56,3***	***59,3***	***62,3***	***65,3***	***68,2***	***71,3***	***73,7***	***75,6***	***77,6***

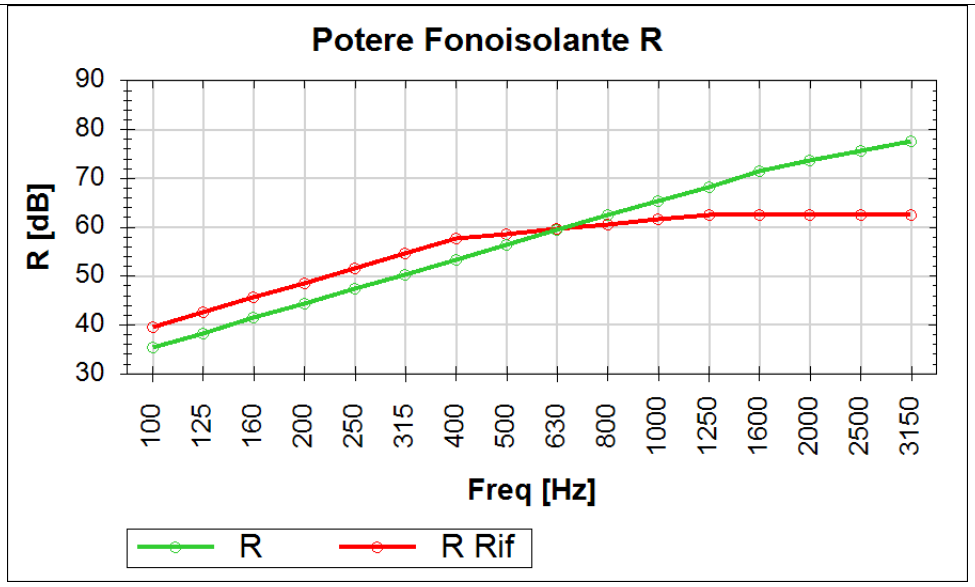
Potere Fonoisolante R
R [dB]
90
80
70
60
50
40
30
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***20 cm verso sottotetto*** **Codice:** ***M22***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***224***	kg/m^2
Spessore totale	***200,0***	mm
Frequenza critica	***140,6***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***46,4***	dB
C	***-1,9***	-	Ctr	***-6,2***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Calcolo previsionale***	
Tipologia				***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo				***Analitico***	
Metodo di calcolo				***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***
2	***Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)***	***160,00***	***1000***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***200***	mm
Densità della struttura	***1120***	kg/m^3
Modulo di Young	***5400***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,25***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
31,0	***28,2***	***28,4***	***31,4***	***34,3***	***37,3***	***40,4***	***43,3***	***46,3***	***49,4***	***52,4***	***55,2***	***58,4***	***61,4***	***64,3***	***67,3***

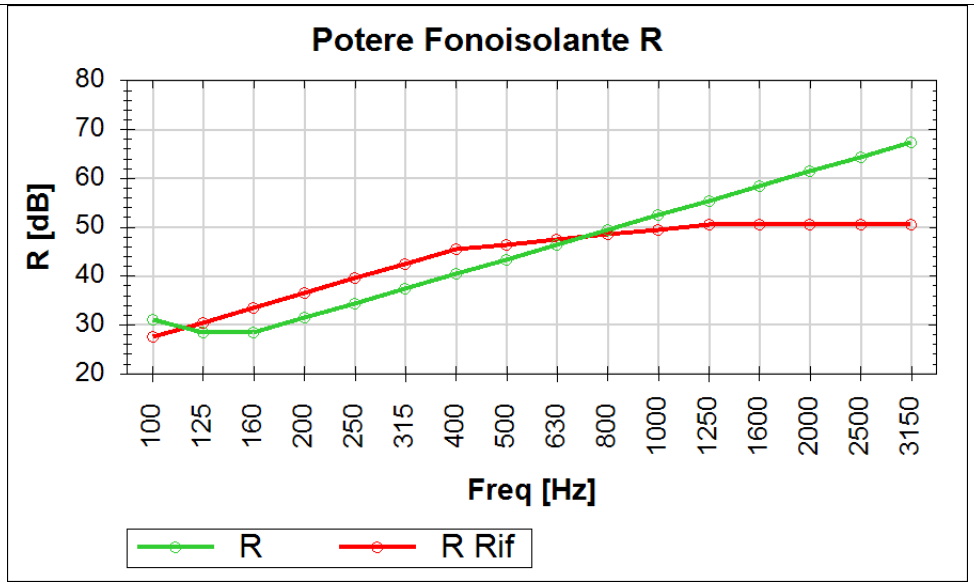
Potere Fonoisolante R
R [dB]
80
70
60
50
40
30
20
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***r vs nr 35 cm*** **Codice:** ***M23***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***374***	kg/m^2
Spessore totale	***350,0***	mm
Frequenza critica	***78,5***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,015***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***52,5***	dB
C	***-2,1***	-	Ctr	***-7,6***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Calcolo previsionale***	
Tipologia				***Parete monostrato***	
Tipo di calcolo				***Analitico***	
Metodo di calcolo				***Sharp***	

Stratigrafia:

N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***
2	***Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)***	***310,00***	***1000***
3	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***

Legenda simboli


s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Dati di input aggiuntivi per il calcolo previsionale:

Spessore totale della struttura	***350***	mm
Densità della struttura	***1069***	kg/m^3
Modulo di Young	***5400***	MPa
Rapporto di Poisson	***0,25***	-
Fattore di perdita	***0,015***	-


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
29,4	***32,2***	***35,4***	***38,4***	***41,3***	***44,3***	***47,3***	***50,3***	***53,3***	***56,4***	***59,4***	***62,2***	***65,4***	***68,4***	***71,0***	***73,0***

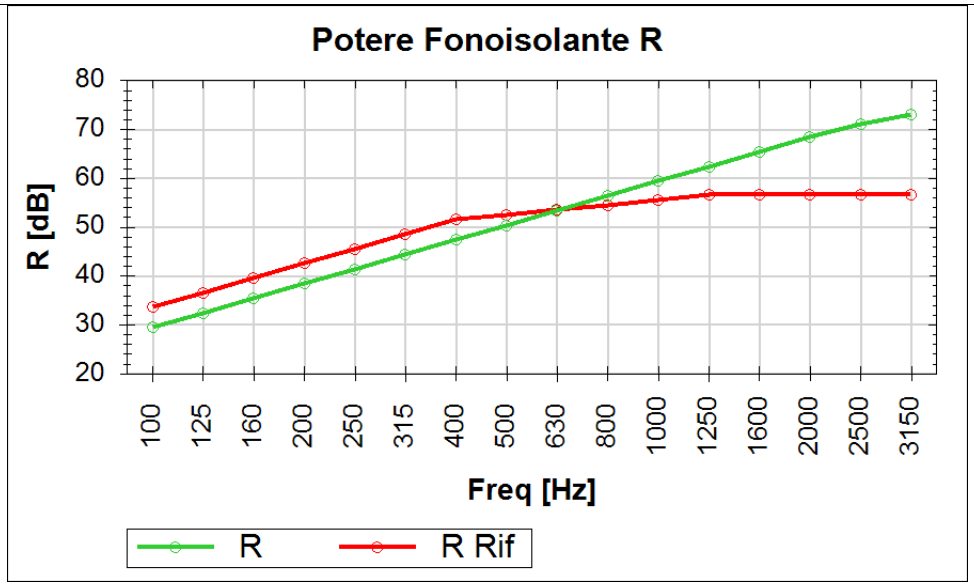
Potere Fonoisolante R
R [dB]
80
70
60
50
40
30
20
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***pav. controterra*** **Codice:** ***P1***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***1179***	kg/m^2
Spessore totale	***1106,0***	mm

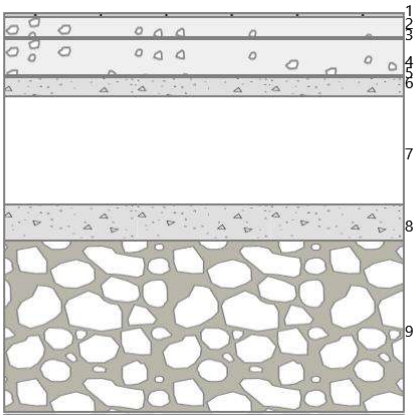

Potere fonoisolante:

Rw				***50,0***	dB
C	***0,0***	-	Ctr	***0,0***	-
Valori				***Indice unico***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Livello di pressione sonora di calpestio:

Ln,w	***60,0***	dB
CI	***0,0***	-
Valori	***Indice unico***	
Origine dei dati	***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Piastrelle in ceramica (piastrelle)***	***15,00***	***2300***
2	***Massettomix Autolivellante***	***55,00***	***1950***
3	***Barriera vapore in fogli di polietilene***	***2,00***	***920***
4	***Sottofondo 2-3 Leggero Predosato***	***100,00***	***650***
5	***Barriera vapore in bitume puro***	***4,00***	***1050***
6	***C.l.s. con massa volumica media***	***50,00***	***2200***
7	***Intercapedine debolmente ventilata Av=600 mm²/m***	***300,00***	***-***
8	***C.l.s. in genere***	***100,00***	***400***
9	***Ghiaia grossa senza argilla (um. 5%)***	***480,00***	***1700***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Descrizione del componente: ***solaio interpiano*** **Codice:** ***P2***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***475***	kg/m^2
Spessore totale	***330,0***	mm
Frequenza critica	***72,1***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,010***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***59,4***	dB
C	***-4,1***	-	Ctr	***-7,9***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Livello di pressione sonora di calpestio:

Ln,w	***52,4***	dB
CI	***1,0***	-
Valori	***Frequenza***	
Origine dei dati	***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Piastrelle in ceramica (piastrelle)***	***10,00***	***2300***
2	***Massettomix Autolivellante***	***50,00***	***1950***
3	***Polistirene espanso sinterizzato (EPS S)***	***10,00***	***10***
4	***Sottofondo 2-3 Leggero Predosato***	***30,00***	***650***
5	***Soletta in laterizio***	***220,00***	***1450***
6	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
42,8	***43,0***	***42,6***	***44,5***	***47,2***	***40,7***	***55,5***	***61,4***	***62,1***	***64,1***	***66,6***	***68,7***	***73,1***	***75,5***	***75,9***	***76,2***

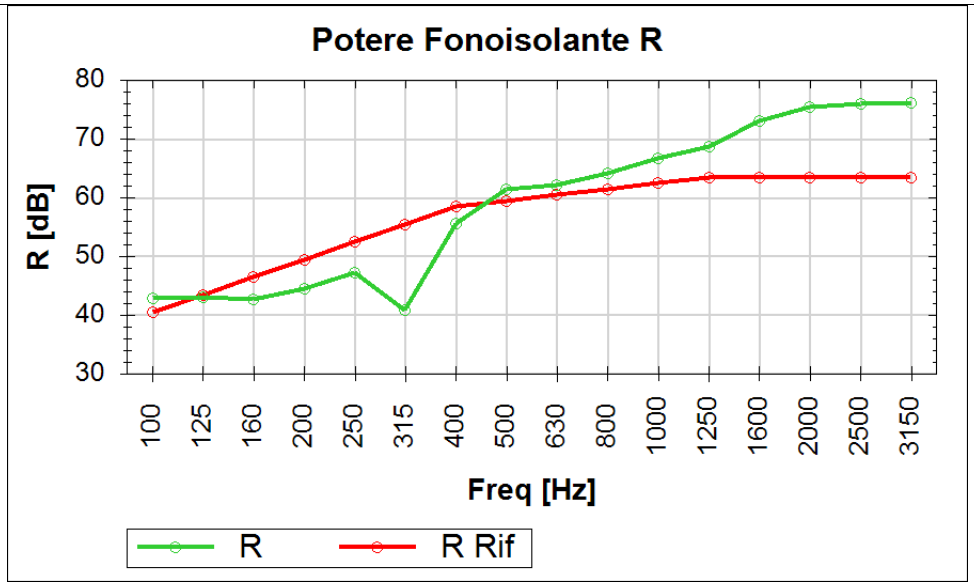


Livello di rumore di calpestio Ln:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
63,9	*59,9*	*58,4*	*61,3*	*58,8*	*56,0*	*53,2*	*50,1*	*49,2*	*46,6*	*41,8*	*41,8*	*34,3*	*30,9*	*27,2*	*24,3*

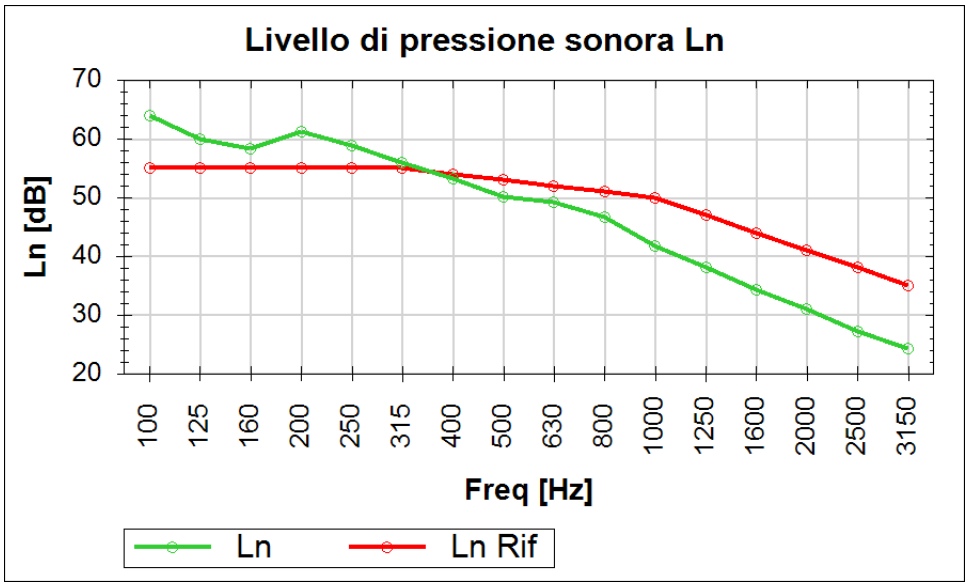

Descrizione del componente: ***NR solaio interpiano LNR1*** **Codice:** ***P4***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***586***	kg/m^2
Spessore totale	***360,0***	mm
Frequenza critica	***66,1***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,010***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***46,8***	dB
C	***-0,9***	-	Ctr	***-3,4***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Livello di pressione sonora di calpestio:

Ln,w	***88,8***	dB
CI	***-12,0***	-
Valori	***Frequenza***	
Origine dei dati	***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Piastrelle in ceramica (piastrelle)***	***15,00***	***2300***
2	***Massettomix Autolivellante***	***105,00***	***1950***
3	***Etilene, propilene, diene monomero (EPDM)***	***10,00***	***1150***
4	***Soletta in laterizio***	***220,00***	***1450***
5	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
37,1	***44,3***	***40,3***	***36,5***	***37,1***	***37,1***	***40,8***	***42,5***	***42,7***	***44,8***	***47,7***	***48,6***	***51,6***	***53,2***	***55,7***	***56,6***

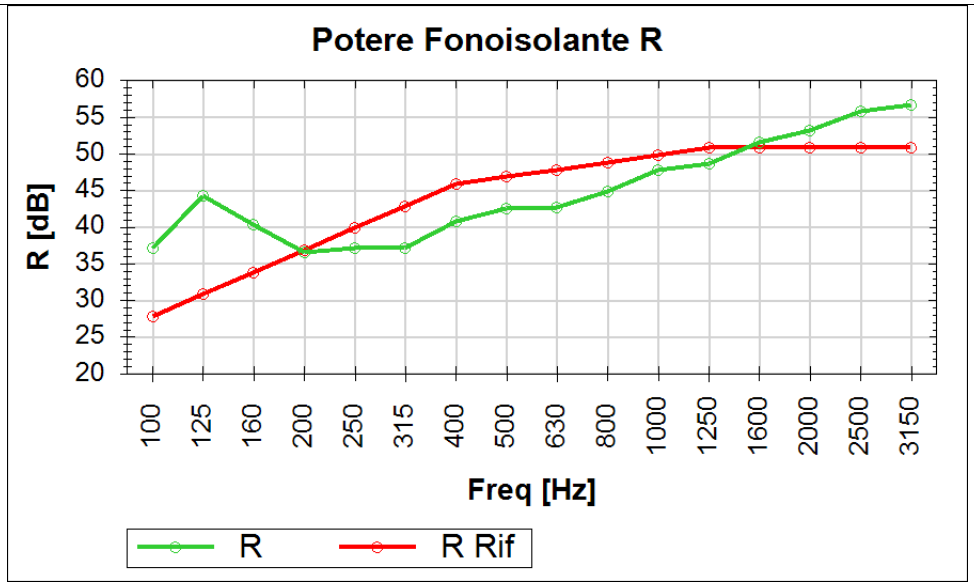


Livello di rumore di calpestio Ln:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
65,8	*67,3*	*69,8*	*74,2*	*76,3*	*77,3*	*76,0*	*76,4*	*81,2*	*81,0*	*81,1*	*81,1*	*82,9*	*82,9*	*83,4*	*83,7*

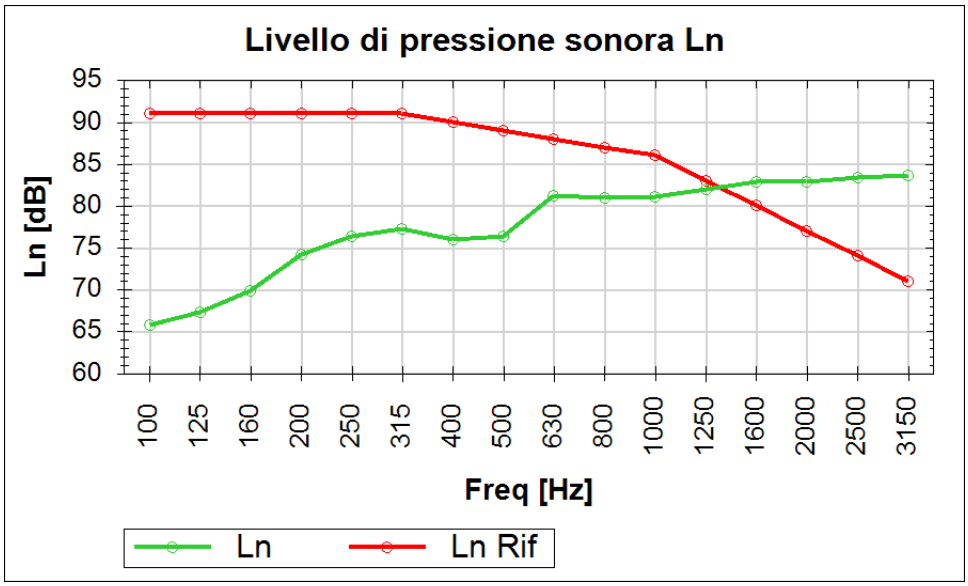

Descrizione del componente: ***NR solaio interpiano LNR2*** **Codice:** ***P5***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***586***	kg/m^2
Spessore totale	***360,0***	mm
Frequenza critica	***66,1***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,010***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***46,8***	dB
C	***-0,9***	-	Ctr	***-3,4***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Livello di pressione sonora di calpestio:

Ln,w	***88,8***	dB
CI	***-12,0***	-
Valori	***Frequenza***	
Origine dei dati	***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Piastrelle in ceramica (piastrelle)***	***15,00***	***2300***
2	***Massettomix Autolivellante***	***105,00***	***1950***
3	***Etilene, propilene, diene monomero (EPDM)***	***10,00***	***1150***
4	***Soletta in laterizio***	***220,00***	***1450***
5	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
37,1	***44,3***	***40,3***	***36,5***	***37,1***	***37,1***	***40,8***	***42,5***	***42,7***	***44,8***	***47,7***	***48,6***	***51,6***	***53,2***	***55,7***	***56,6***

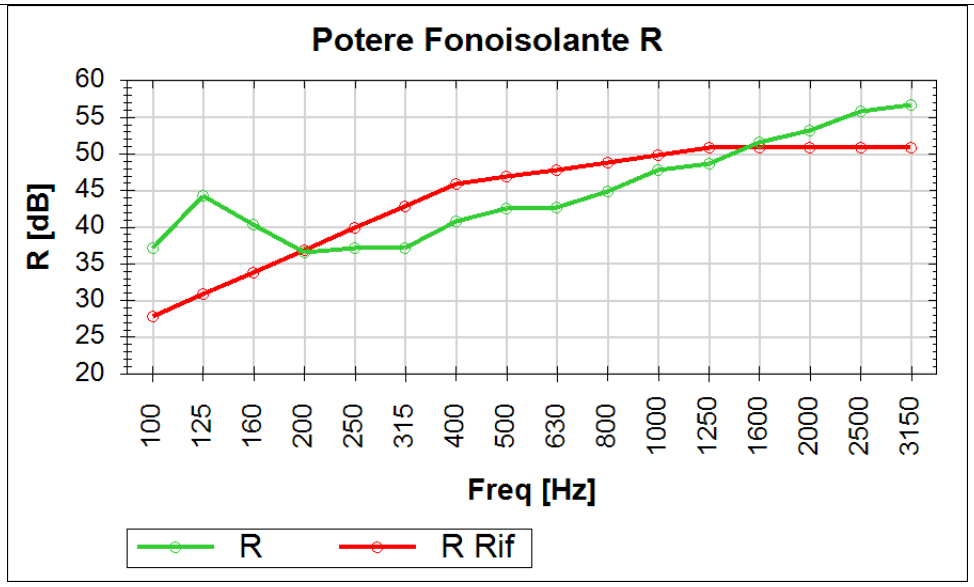


Livello di rumore di calpestio Ln:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
65,8	*67,3*	*69,8*	*74,2*	*76,3*	*77,3*	*76,0*	*76,4*	*81,2*	*81,0*	*81,1*	*81,1*	*82,9*	*82,9*	*83,4*	*83,7*

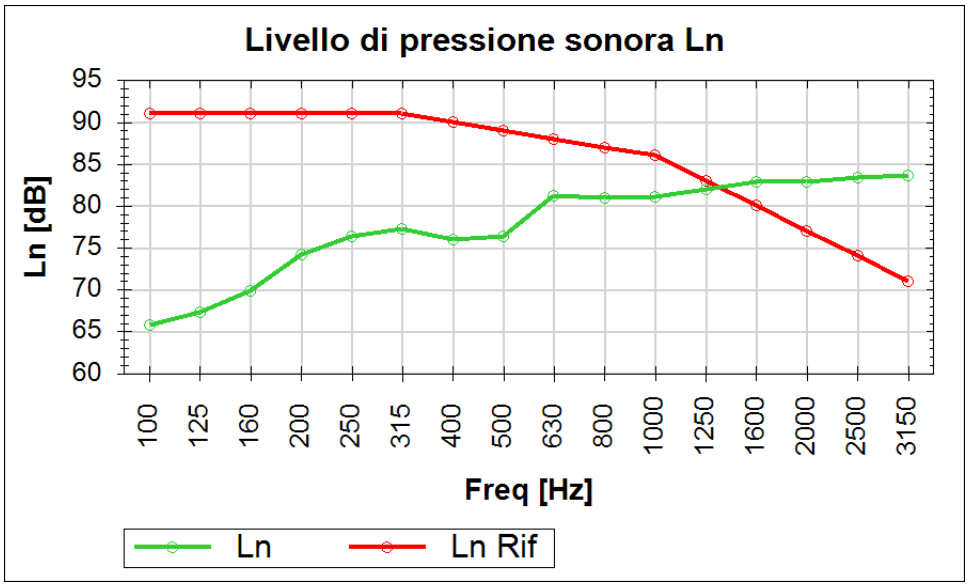

Descrizione del componente: ***solaio interpiano*** **Codice:** ***S1***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***586***	kg/m^2
Spessore totale	***360,0***	mm
Frequenza critica	***66,1***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,010***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***46,8***	dB
C	***-0,9***	-	Ctr	***-3,4***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Piastrelle in ceramica (piastrelle)***	***15,00***	***2300***
2	***Massettomix Autolivellante***	***105,00***	***1950***
3	***Etilene, propilene, diene monomero (EPDM)***	***10,00***	***1150***
4	***Soletta in laterizio***	***220,00***	***1450***
5	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
37,1	***44,3***	***40,3***	***36,5***	***37,1***	***37,1***	***40,8***	***42,5***	***42,7***	***44,8***	***47,7***	***48,6***	***51,6***	***53,2***	***55,7***	***56,6***

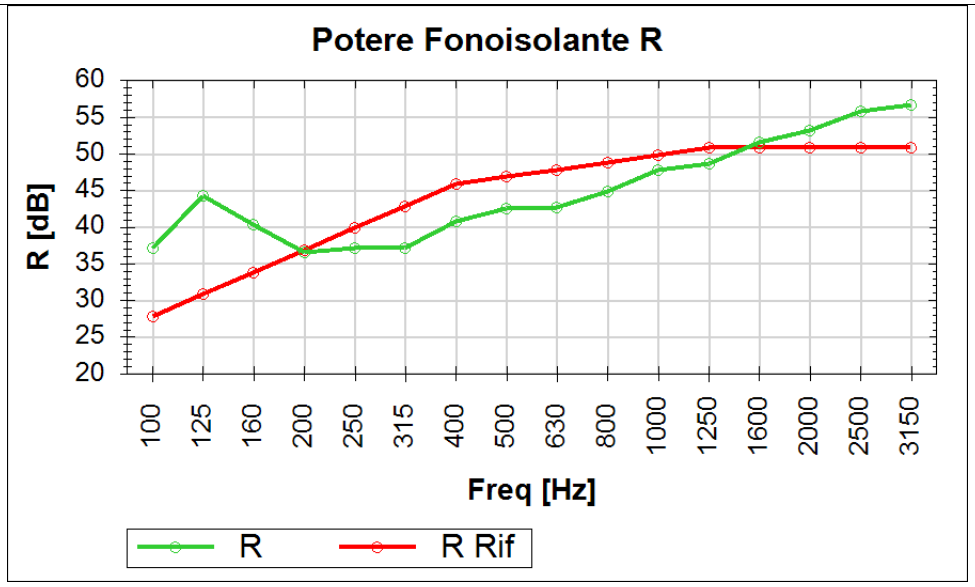
Potere Fonoisolante R
R [dB]
60
55
50
45
40
35
30
25
20
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***Copertura inclinata*** **Codice:** ***S2***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***348***	kg/m^2
Spessore totale	***323,0***	mm
Frequenza critica	***73,6***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,010***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***61,0***	dB
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Pannello in lana di roccia - standard (coperture inclinate)***	***100,00***	***110***
2	***Impermeabilizzazione con bitume***	***3,00***	***1200***
3	***C.l.s. con massa volumica media***	***40,00***	***1800***
4	***Soletta in laterizio***	***180,00***	***1450***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
42,8	***43,0***	***42,6***	***44,5***	***47,2***	***50,7***	***55,5***	***61,4***	***62,1***	***64,1***	***66,6***	***68,7***	***73,1***	***75,5***	***75,9***	***76,2***

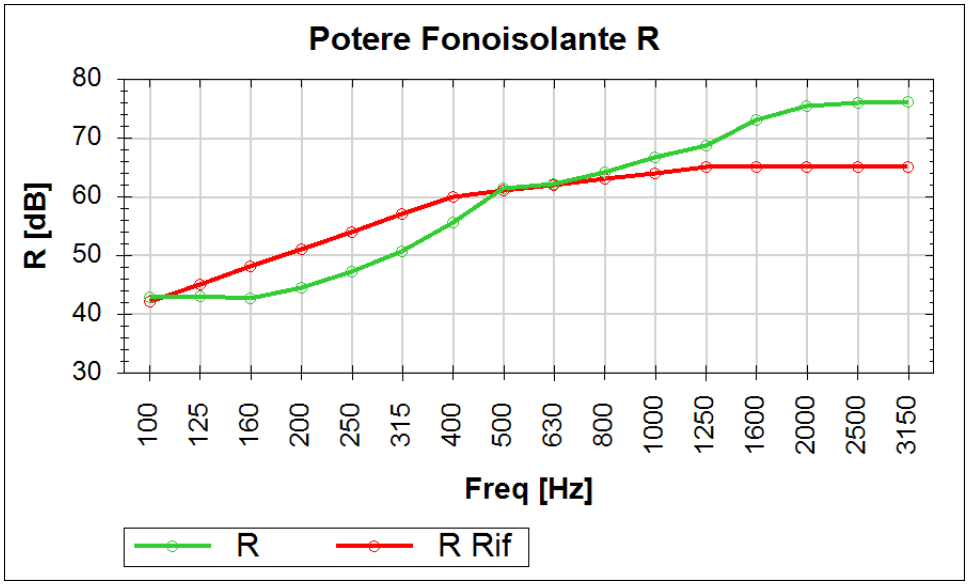

Descrizione del componente: ***solaio sottotetto*** **Codice:** ***S3***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***586***	kg/m^2
Spessore totale	***360,0***	mm
Frequenza critica	***66,1***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,010***	-



Potere fonoisolante:

Rw				***46,8***	dB
C	***-0,9***	-	Ctr	***-3,4***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Piastrelle in ceramica (piastrelle)***	***15,00***	***2300***
2	***Massettomix Autolivellante***	***105,00***	***1950***
3	***Etilene, propilene, diene monomero (EPDM)***	***10,00***	***1150***
4	***Soletta in laterizio***	***220,00***	***1450***
5	***Intonaco di calce e sabbia***	***10,00***	***1600***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
37,1	***44,3***	***40,3***	***36,5***	***37,1***	***37,1***	***40,8***	***42,5***	***42,7***	***44,8***	***47,7***	***48,6***	***51,6***	***53,2***	***55,7***	***56,6***

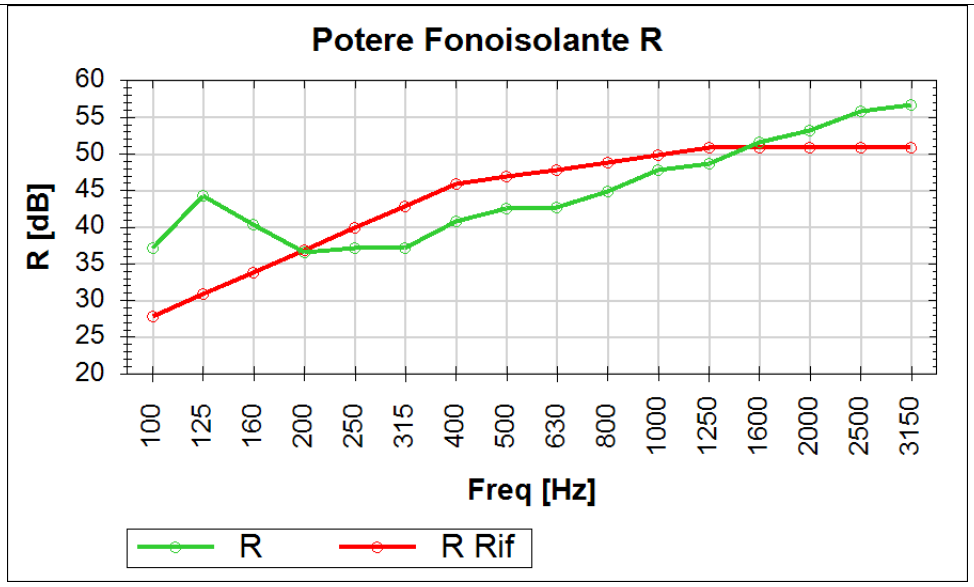
Potere Fonoisolante R
R [dB]
60
55
50
45
40
35
30
25
20
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***Copertura piana balconi*** **Codice:** ***S5***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***373***	kg/m^2
Spessore totale	***396,0***	mm
Frequenza critica	***60,1***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,010***	-

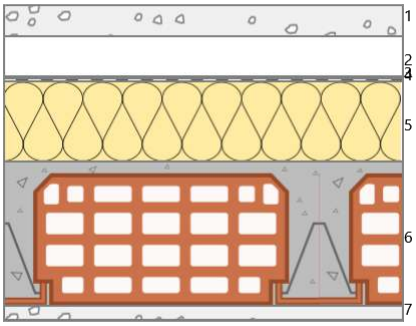

Potere fonoisolante:

Rw				***61,0***	dB
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Intonaco di cemento e sabbia***	***40,00***	***1800***
2	***Intercapedine debolmente ventilata Av=600 mm²/m***	***50,00***	***-***
3	***Tessuto non tessuto***	***2,00***	***1***
4	***Impermeabilizzazione con bitume***	***4,00***	***1200***
5	***URSA XPS ECO NIII I sp. 100 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 300 kPa, superfici liscie con pelle e bordi laterali dritti, per isolamento sotto pavimento e sotto pavimento radiante.***	***100,00***	***30***
6	***Soletta in laterizio***	***180,00***	***1450***
7	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3


Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
42,8	***43,0***	***42,6***	***44,5***	***47,2***	***50,7***	***55,5***	***61,4***	***62,1***	***64,1***	***66,6***	***68,7***	***73,1***	***75,5***	***75,9***	***76,2***

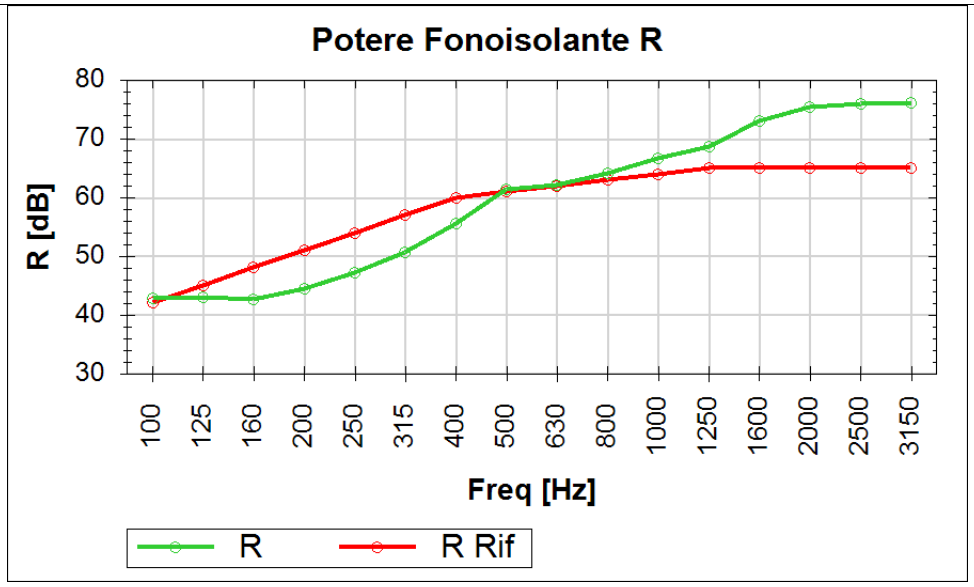
Potere Fonoisolante R
R [dB]
80
70
60
50
40
30
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***Copertura piana biblioteca fabbricato basso*** **Codice:** ***S7***

Tipo struttura	***Struttura portante***	
Massa superficiale	***486***	kg/m^2
Spessore totale	***396,0***	mm
Frequenza critica	***60,1***	Hz
Fattore di smorzamento	***0,010***	-

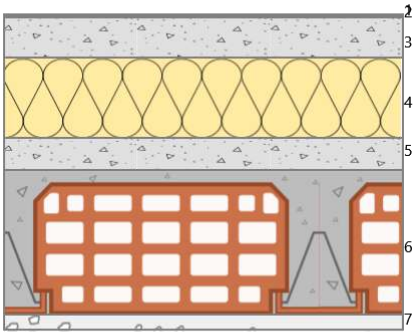

Potere fonoisolante:

Rw				***61,0***	dB
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-
Valori				***Frequenza***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Stratigrafia:


N.	Descrizione strato	s	M.V.
1	***Impermeabilizzazione in bitume e sabbia***	***3,00***	***1300***
2	***Impermeabilizzazione con bitume***	***3,00***	***1200***
3	***Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete***	***50,00***	***2200***
4	***URSA XPS ECO NIII I sp. 100 mm - Pannelli in polistirene estruso 1250 x 600 mm, resistenza a compressione 300 kPa, superfici liscie con pelle e bordi laterali dritti, per isolamento sotto pavimento e sotto pavimento radiante.***	***100,00***	***30***
5	***C.l.s. con massa volumica media***	***40,00***	***1800***
6	***Soletta in laterizio***	***180,00***	***1450***
7	***Intonaco di calce e sabbia***	***20,00***	***1600***

Legenda simboli

s	Spessore	mm
M.V.	Massa volumica	kg/m^3

Potere Fonoisolante R:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
42,8	***43,0***	***42,6***	***44,5***	***47,2***	***50,7***	***55,5***	***61,4***	***62,1***	***64,1***	***66,6***	***68,7***	***73,1***	***75,5***	***75,9***	***76,2***

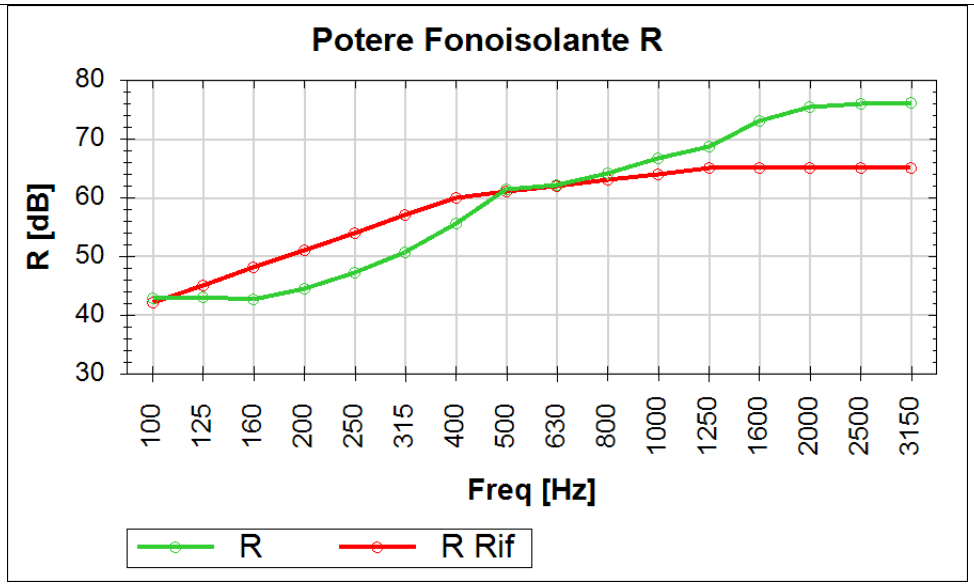
Potere Fonoisolante R
R [dB]
80
70
60
50
40
30
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Freq [Hz]
R
R Rif

Descrizione del componente: ***420 x 200*** **Codice:** ***W1***

Larghezza			***420***	cm
Altezza			***200***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***420 x 200*** **Codice:** ***W2***

Larghezza			***420***	cm
Altezza			***200***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***150 x 30*** **Codice:** ***W4***

Larghezza			***150***	cm
Altezza			***30***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***80 x 80*** **Codice:** ***W5***

Larghezza			***80***	cm
Altezza			***80***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***420 x 185*** **Codice:** ***W6***

Larghezza			***420***	cm
Altezza			***185***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***150 x 185*** **Codice:** ***W7***

Larghezza			***150***	cm
Altezza			***185***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***80 x 200*** **Codice:** ***W8***

Larghezza			***80***	cm
Altezza			***200***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***280 x 185*** **Codice:** ***W9***

Larghezza			***280***	cm
Altezza			***185***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***70 x 135*** **Codice:** ***W10***

Larghezza			***70***	cm
Altezza			***135***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***350 x 185*** **Codice:** ***W11***

Larghezza			***350***	cm
Altezza			***185***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***100 x 185*** **Codice:** ***W12***

Larghezza			***100***	cm
Altezza			***185***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***70 x 185*** **Codice:** ***W13***

Larghezza			***70***	cm
Altezza			***185***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***160 x 135*** **Codice:** ***W14***

Larghezza			***160***	cm
Altezza			***135***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***65 x 135*** **Codice:** ***W15***

Larghezza			***65***	cm
Altezza			***135***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***65 x 65*** **Codice:** ***W16***

Larghezza			***65***	cm
Altezza			***65***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***70 x 90*** **Codice:** ***W19***

Larghezza			***70***	cm
Altezza			***90***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***80 x 120*** **Codice:** ***W20***

Larghezza			***80***	cm
Altezza			***120***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***75 x 170*** **Codice:** ***W21***

Larghezza			***75***	cm
Altezza			***170***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***140 x 270*** **Codice:** ***W22***

Larghezza			***140***	cm
Altezza			***270***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***160 x 120*** **Codice:** ***W23***

Larghezza			***160***	cm
Altezza			***120***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***65 x 165*** **Codice:** ***W24***

Larghezza			***65***	cm
Altezza			***165***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***65 x 170*** **Codice:** ***W25***

Larghezza			***65***	cm
Altezza			***170***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***130 x 120*** **Codice:** ***W26***

Larghezza			***130***	cm
Altezza			***120***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***140 x 170*** **Codice:** ***W28***

Larghezza			***140***	cm
Altezza			***170***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***420 x 300*** **Codice:** ***W29***

Larghezza			***420***	cm
Altezza			***300***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***160 x 170*** **Codice:** ***W30***

Larghezza			***160***	cm
Altezza			***170***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***FACCIATA CONTINUA*** **Codice:** ***W31***

Larghezza			***2532***	cm
Altezza			***310***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***100 x 80*** **Codice:** ***W32***

Larghezza			***100***	cm
Altezza			***80***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***50 x 210*** **Codice:** ***W33***

Larghezza			***50***	cm
Altezza			***210***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***80 x 300*** **Codice:** ***W34***

Larghezza			***80***	cm
Altezza			***300***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***90 x 245*** **Codice:** ***W35***

Larghezza			***90***	cm
Altezza			***245***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***87 x 195*** **Codice:** ***W36***

Larghezza			***87***	cm
Altezza			***195***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***140 x 285*** **Codice:** ***W37***

Larghezza			***140***	cm
Altezza			***285***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***70 x 140*** **Codice:** ***W38***

Larghezza			***70***	cm
Altezza			***140***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***60 x 180*** **Codice:** ***W39***

Larghezza			***60***	cm
Altezza			***180***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***160 x 65*** **Codice:** ***W42***

Larghezza			***160***	cm
Altezza			***65***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***400 x 300*** **Codice:** ***W43***

Larghezza			***400***	cm
Altezza			***300***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***420 x 165*** **Codice:** ***W44***

Larghezza			***420***	cm
Altezza			***165***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***140 X 210*** **Codice:** ***W45***

Larghezza			***140***	cm
Altezza			***210***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***270 x 120*** **Codice:** ***W46***

Larghezza			***270***	cm
Altezza			***120***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***320 x 120*** **Codice:** ***W47***

Larghezza				***320***	cm
Altezza				***120***	cm
Potere fonoisolante:					
Rw				***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr	***-5,0***	-
Valori				***Indice unico***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***75 x 120*** **Codice:** ***W48***

Larghezza			***75***	cm
Altezza			***120***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***120 x 210*** **Codice:** ***W49***

Larghezza			***120***	cm
Altezza			***210***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***60 x 200*** **Codice:** ***W55***

Larghezza			***60***	cm
Altezza			***200***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***100 x 175*** **Codice:** ***W56***

Larghezza			***100***	cm
Altezza			***175***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***160 x 200*** **Codice:** ***W58***

Larghezza			***160***	cm
Altezza			***200***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***205 x 210*** **Codice:** ***W60***

Larghezza			***205***	cm
Altezza			***210***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***396 x 185*** **Codice:** ***W61***

Larghezza			***396***	cm
Altezza			***185***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***120 x 185*** **Codice:** ***W62***

Larghezza			***120***	cm
Altezza			***185***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***50 x 220*** **Codice:** ***W63***

Larghezza				***50***	cm
Altezza				***220***	cm
Potere fonoisolante:					
Rw				***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr	***-5,0***	-
Valori				***Indice unico***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***420 x 220*** **Codice:** ***W64***

Larghezza				***420***	cm
Altezza				***220***	cm
Potere fonoisolante:					
Rw				***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr	***-5,0***	-
Valori				***Indice unico***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***390 x 185*** **Codice:** ***W65***

Larghezza			***390***	cm
Altezza			***185***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***90 x 135*** **Codice:** ***W67***

Larghezza			***90***	cm
Altezza			***135***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***75 x 135*** **Codice:** ***W68***

Larghezza			***75***	cm
Altezza			***135***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***120 x 65*** **Codice:** ***W69***

Larghezza			***120***	cm
Altezza			***65***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr ***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***105 x 300*** **Codice:** ***W71***

Larghezza			***105***	cm
Altezza			***300***	cm
Potere fonoisolante:				
Rw			***40,0***	dB
C	***-1,0*** -	Ctr	***-5,0***	-
Valori			***Indice unico***	
Origine dei dati			***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***65 x 190*** **Codice:** ***W72***

Larghezza				***65***	cm
Altezza				***190***	cm
Potere fonoisolante:					
Rw				***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr	***-5,0***	-
Valori				***Indice unico***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

Descrizione del componente: ***75 x 190*** **Codice:** ***W73***

Larghezza				***75***	cm
Altezza				***190***	cm
Potere fonoisolante:					
Rw				***40,0***	dB
C	***-1,0***	-	Ctr	***-5,0***	-
Valori				***Indice unico***	
Origine dei dati				***Dati noti***	

ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI ELEMENTI DIVISORI
secondo UNI EN ISO 12354-1 e UNI EN ISO 12354-2

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
1	***1***	***Divisorio corridoio - CAMERA P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1002*** Descrizione: ***CAMERA P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,61***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***84,2***
M2	***M2***	***Ff***	***93,0***
M2	***M2***	***Df***	***84,2***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,9***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***

S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,7***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
2	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1005*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M20*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*67,4*	*70,3*	*73,5*	*75,7*	*79,4*	*82,5*	*85,3*	*87,7*	*90,1*	*91,8*	*93,6*	*96,0*	*98,2*	*98,4*	*93,9*	*93,3*
Dd lat	*78,1*	*81,4*	*84,9*	*86,8*	*91,5*	*95,0*	*97,9*	*100,0*	*102,1*	*102,8*	*103,9*	*106,2*	*107,8*	*106,2*	*95,6*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,5*	*94,1*	*96,2*	*99,0*	*99,2*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*85,9*	*87,5*	*89,9*	*83,1*	*97,5*	*103,1*	*103,5*	*105,1*	*107,3*	*109,1*	*113,1*	*115,2*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,5*	*94,1*	*96,2*	*99,0*	*99,2*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,0*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*
Ff	*82,9*	*89,8*	*85,4*	*81,3*	*81,6*	*81,3*	*84,6*	*86,0*	*85,9*	*87,6*	*90,2*	*90,8*	*93,4*	*94,7*	*96,9*	*97,5*
Df	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,0*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M20*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*29,33*	*29,01*	*28,66*	*28,34*	*28,02*	*27,69*	*27,34*	*27,02*	*26,69*	*26,35*	*26,03*	*25,71*	*25,36*	*25,04*	*24,72*	*24,39*
Dd lat	*41,36*	*41,04*	*40,68*	*40,36*	*40,04*	*39,71*	*39,37*	*39,05*	*38,72*	*38,38*	*38,06*	*37,74*	*37,38*	*37,06*	*36,74*	*36,41*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,8*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,7*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
3	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1006*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,44***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,9***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***84,2***
M2	***M2***	***Ff***	***92,9***
M2	***M2***	***Df***	***84,2***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,9***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***

M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,6***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
4	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1009*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,02***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***68,7***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,7*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,2*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,5*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,7*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,7*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,5*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,5*	*7,5*	*10,1*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,7*	*14,4*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,6*	*2,4*	*5,6*	*3,5*	*1,0*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,8*	*-7,1*	*-11,6*	*-14,9*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
5	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1010*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,45*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M20*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*67,3*	*70,2*	*73,4*	*75,7*	*79,3*	*82,4*	*85,2*	*87,6*	*90,0*	*91,7*	*93,5*	*96,0*	*98,2*	*98,4*	*93,9*	*93,2*
Dd lat	*78,0*	*81,3*	*84,8*	*86,7*	*91,4*	*95,0*	*97,8*	*99,9*	*102,1*	*102,7*	*103,8*	*106,1*	*107,7*	*106,1*	*95,5*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,5*	*94,1*	*96,2*	*99,0*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*85,9*	*87,5*	*89,9*	*83,1*	*97,5*	*103,1*	*103,5*	*105,1*	*107,3*	*109,1*	*113,1*	*115,2*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,5*	*94,1*	*96,2*	*99,0*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,0*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*
Ff	*82,9*	*89,8*	*85,5*	*81,3*	*81,6*	*81,3*	*84,6*	*86,0*	*85,9*	*87,6*	*90,2*	*90,8*	*93,5*	*94,7*	*96,9*	*97,5*

Df	*69,1*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,0*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M20*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*29,33*	*29,01*	*28,66*	*28,34*	*28,02*	*27,69*	*27,34*	*27,02*	*26,69*	*26,35*	*26,03*	*25,71*	*25,36*	*25,04*	*24,72*	*24,39*
Dd lat	*41,36*	*41,04*	*40,68*	*40,36*	*40,04*	*39,71*	*39,37*	*39,05*	*38,72*	*38,38*	*38,06*	*37,74*	*37,38*	*37,06*	*36,74*	*36,41*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
6	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1013*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,44***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,4***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,4*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,2*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
7	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1014*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***11,78***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***66,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,9*	*93,6*	*92,1*
Ff	*86,4*	*86,3*	*85,5*	*87,1*	*89,5*	*82,7*	*97,1*	*102,7*	*103,1*	*104,7*	*106,9*	*108,7*	*112,7*	*114,8*	*114,9*	*114,9*
Df	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,9*	*93,6*	*92,1*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,7*	*73,7*	*73,3*	*72,2*	*74,7*	*76,3*	*79,4*	*81,1*	*82,2*	*83,4*	*85,2*	*86,6*	*88,8*	*88,6*	*84,4*	*83,2*
Ff	*82,5*	*89,4*	*85,0*	*80,9*	*81,2*	*80,9*	*84,2*	*85,6*	*85,5*	*87,2*	*89,8*	*90,4*	*93,0*	*94,3*	*96,5*	*97,1*
Df	*68,7*	*73,7*	*73,3*	*72,2*	*74,7*	*76,3*	*79,4*	*81,1*	*82,2*	*83,4*	*85,2*	*86,6*	*88,8*	*88,6*	*84,4*	*83,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***12,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
25,7	*20,3*	*17,1*	*20,2*	*17,0*	*10,0*	*12,6*	*11,5*	*10,0*	*8,3*	*4,3*	*0,7*	*-1,6*	*-2,9*	*-1,0*	*-2,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*25,5*	*20,2*	*16,9*	*19,9*	*16,6*	*8,9*	*12,3*	*11,3*	*9,8*	*8,0*	*4,1*	*0,5*	*-1,8*	*-3,0*	*-1,0*	*-2,2*

Ff	*9,7*	*6,1*	*4,9*	*8,1*	*6,0*	*3,5*	*1,0*	*-1,8*	*-2,3*	*-4,6*	*-9,1*	*-12,4*	*-15,9*	*-19,0*	*-22,3*	*-24,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
8	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1017*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,53*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,3*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,6*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*

Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,2*	*15,0*	*18,0*	*14,8*	*7,9*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,4*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,7*	*6,0*	*3,8*	*1,3*	*-1,2*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,1*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
9	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1018*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,15*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
10	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1021*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,19***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,2*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,1*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,8*	*86,0*	*87,6*	*90,0*	*83,1*	*97,6*	*103,2*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,2*	*113,2*	*115,3*	*115,4*	*115,3*
Df	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,2*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,1*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*86,0*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,0	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,4*	*7,4*	*10,0*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,9*	*17,6*	*14,3*	*17,3*	*14,0*	*6,3*	*9,7*	*8,6*	*7,2*	*5,4*	*1,5*	*-2,1*	*-4,4*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,4*	*2,3*	*5,5*	*3,3*	*0,9*	*-1,6*	*-4,4*	*-4,9*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,1*	*-18,5*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
11	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1022*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,31***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
12	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1025*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,19***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,6***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,2*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,1*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,8*	*86,0*	*87,6*	*90,0*	*83,1*	*97,6*	*103,2*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,2*	*113,2*	*115,3*	*115,4*	*115,3*
Df	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,2*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,1*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*86,0*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,0	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,4*	*7,4*	*10,0*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,9*	*17,5*	*14,3*	*17,3*	*14,0*	*6,3*	*9,7*	*8,6*	*7,2*	*5,4*	*1,5*	*-2,2*	*-4,4*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,4*	*2,3*	*5,5*	*3,3*	*0,9*	*-1,6*	*-4,4*	*-4,9*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,1*	*-18,5*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
13	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1026*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,32***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB

Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*90,0*	*83,1*	*97,6*	*103,2*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,4*	*115,3*
Df	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,9*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,1	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*7,5*	*10,1*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,6*	*14,3*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,8*	*8,7*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,1*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,5*	*2,4*	*5,6*	*3,4*	*1,0*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,9*	*-7,1*	*-11,6*	*-15,0*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,9*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
14	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1029*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,25*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,7*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,6*	*81,9*	*83,6*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,7*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,6*	*81,9*	*83,6*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
15	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1030*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,32*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,2*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,9*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,1	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*7,5*	*10,1*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,6*	*14,3*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,8*	*8,7*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,1*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,5*	*2,4*	*5,6*	*3,4*	*1,0*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,9*	*-7,1*	*-11,6*	*-15,0*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,9*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
16	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1033*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,25***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,7*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,6*	*81,9*	*83,6*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,7*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,6*	*81,9*	*83,6*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
17	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1034*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,15*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
18	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1037*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,30*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
19	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1038*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,31*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
20	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1041*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,31***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
21	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1042*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,20*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,8*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,2*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,1*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
22	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1045*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,30*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
23	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1046*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,20*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,2*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,5*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,1*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
24	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1049*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,52***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio				***68,3***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,6*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,1*	*15,0*	*18,0*	*14,8*	*7,8*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,4*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,7*	*5,9*	*3,8*	*1,3*	*-1,2*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
25	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1050*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,27***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*

Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
26	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1053*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,30*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*

Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
27	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1054*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,27*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
28	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1057*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***10,35***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,2*	*93,8*	*95,9*	*98,7*	*99,0*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,6*	*87,2*	*89,6*	*82,8*	*97,2*	*102,8*	*103,2*	*104,8*	*107,0*	*108,8*	*112,8*	*114,9*	*115,0*	*115,0*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,2*	*93,8*	*95,9*	*98,7*	*99,0*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,8*	*73,8*	*73,4*	*72,3*	*74,8*	*76,4*	*79,5*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,3*	*86,7*	*88,9*	*88,7*	*84,5*	*83,3*
Ff	*82,6*	*89,5*	*85,2*	*81,0*	*81,3*	*81,0*	*84,3*	*85,7*	*85,6*	*87,3*	*89,9*	*90,5*	*93,2*	*94,4*	*96,6*	*97,2*
Df	*68,8*	*73,8*	*73,4*	*72,3*	*74,8*	*76,4*	*79,5*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,3*	*86,7*	*88,9*	*88,7*	*84,5*	*83,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
25,0	*19,7*	*16,5*	*19,5*	*16,3*	*9,4*	*11,9*	*10,8*	*9,4*	*7,6*	*3,6*	*0,0*	*-2,3*	*-3,6*	*-1,7*	*-2,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*24,9*	*19,5*	*16,2*	*19,3*	*15,9*	*8,3*	*11,6*	*10,6*	*9,1*	*7,4*	*3,4*	*-0,2*	*-2,4*	*-3,7*	*-1,7*	*-2,8*
Ff	*9,1*	*5,4*	*4,2*	*7,5*	*5,3*	*2,8*	*0,4*	*-2,4*	*-3,0*	*-5,2*	*-9,7*	*-13,1*	*-16,6*	*-19,6*	*-23,0*	*-25,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
29	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1058*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,25***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,7*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,6*	*81,9*	*83,6*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,7*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,6*	*81,9*	*83,6*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
30	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1061*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,26***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,6*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,6*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
31	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1062*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,30*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
32	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1065*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,27***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***83,5***
M2	***M2***	***Ff***	***92,2***
M2	***M2***	***Df***	***83,5***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,7***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,9***
S1	***S1***	***Ff***	***89,9***
S1	***S1***	***Df***	***82,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***11,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***10,9***
P2	***P2***	***Ff***	***-1,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
33	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1013*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1018*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
34	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1017*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1022*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,69***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***

P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***24,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
35	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1018*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1013*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
36	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1022*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1017*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,69***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
37	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1029*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1034*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale	Struttura locale	Percorso	Dv,ij,n

Sorgente	Ricevente		
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
38	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1033*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1038*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,74***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***

M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
39	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1034*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1029*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***54,6*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***25,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
40	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1037*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1042*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,14***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,5***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***85,7***
S1	***S1***	***Ff***	***92,7***
S1	***S1***	***Df***	***85,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***

P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
41	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1038*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1033*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,74***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***

M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
42	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1041*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1046*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,76***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
43	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1042*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1037*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,14***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,5***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***

M19	***M19***	***Df***	***81,1***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***85,7***
S1	***S1***	***Ff***	***92,7***
S1	***S1***	***Df***	***85,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
44	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1045*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1050*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento

M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
45	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1046*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1041*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,76***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***

S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
46	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1049*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1054*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,78***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale	Struttura locale	Percorso	Dv,ij,n

Sorgente	Ricevente		
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
47	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1050*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1045*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***

M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
48	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1053*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1058*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***54,6*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***25,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
49	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1054*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1049*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,78***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***

P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
50	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1058*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1053*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***

M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
51	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1061*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1062*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
52	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1062*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1061*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***

P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
53	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1070*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,14***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***84,0***
M2	***M2***	***Ff***	***92,7***
M2	***M2***	***Df***	***84,0***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,9***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,8***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n

P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
54	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1073*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,33***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,8	*18,4*	*15,3*	*18,3*	*15,1*	*8,1*	*10,7*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,7*	*7,1*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-4,9*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,0*	*6,2*	*4,1*	*1,6*	*-0,9*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,5*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
55	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1074*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,11*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,1*	*70,7*	*73,6*	*75,6*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,2*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,1*	*70,7*	*73,6*	*75,6*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,2*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*8,0*	*10,6*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,1*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,3*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,6*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,0*	*2,9*	*6,1*	*3,9*	*1,5*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,5*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,4*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
56	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1077*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB

Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,9*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,8*	*82,1*	*71,5*	*68,6*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,9*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,8*	*82,1*	*71,5*	*68,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,5*	*15,2*	*8,3*	*10,9*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,6*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,6*	*-2,7*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,3*	*2,4*	*-1,3*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*8,0*	*4,3*	*3,2*	*6,4*	*4,2*	*1,7*	*-0,7*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,3*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,6*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
57	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1078*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***9,63*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***66,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,7*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,9*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*96,0*	*98,8*	*99,0*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,8*	*97,3*	*102,9*	*103,2*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,0*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,7*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,9*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*96,0*	*98,8*	*99,0*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,2*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,4*	*90,0*	*90,6*	*93,2*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
25,0	*19,7*	*16,5*	*19,6*	*16,3*	*9,4*	*12,0*	*10,8*	*9,4*	*7,6*	*3,7*	*0,0*	*-2,3*	*-3,5*	*-1,6*	*-2,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*24,9*	*19,5*	*16,2*	*19,3*	*16,0*	*8,3*	*11,6*	*10,6*	*9,1*	*7,4*	*3,5*	*-0,2*	*-2,4*	*-3,7*	*-1,7*	*-2,8*
Ff	*9,1*	*5,4*	*4,3*	*7,5*	*5,3*	*2,8*	*0,4*	*-2,4*	*-3,0*	*-5,2*	*-9,7*	*-13,1*	*-16,5*	*-19,6*	*-23,0*	*-25,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
58	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1081*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,32*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,8	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,1*	*8,1*	*10,7*	*9,6*	*8,1*	*6,4*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-4,9*	*-2,9*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,2*	*3,0*	*6,2*	*4,1*	*1,6*	*-0,9*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,3*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
59	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1082*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	**Descrizione elemento**
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,45*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente **-**

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*

Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,8	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,2*	*8,2*	*10,8*	*9,7*	*8,2*	*6,4*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,4*	*15,1*	*18,1*	*14,8*	*7,1*	*10,5*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,1*	*6,3*	*4,1*	*1,7*	*-0,8*	*-3,6*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
60	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1085*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,29***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,1*	*8,1*	*10,7*	*9,6*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,3*	*15,0*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*3,0*	*6,2*	*4,0*	*1,6*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,2*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
61	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1086*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,13***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*15,0*	*8,0*	*10,6*	*9,5*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,2*	*14,9*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,3*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,0*	*2,9*	*6,1*	*3,9*	*1,5*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,5*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,4*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
62	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1089*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,07***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,7*	*57,0*	*60,6*	*62,4*	*67,1*	*70,7*	*73,5*	*75,6*	*77,8*	*78,4*	*79,5*	*81,8*	*83,5*	*81,8*	*71,2*	*68,3*
Dd lat	*53,7*	*57,0*	*60,6*	*62,4*	*67,1*	*70,7*	*73,5*	*75,6*	*77,8*	*78,4*	*79,5*	*81,8*	*83,5*	*81,8*	*71,2*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,5*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,5*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*8,0*	*10,5*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,1*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,2*	*9,2*	*7,7*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,1*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,0*	*2,9*	*6,1*	*3,9*	*1,4*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,4*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,5*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,4*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
63	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1090*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,15***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,1***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*15,0*	*8,0*	*10,6*	*9,5*	*8,0*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,2*	*14,9*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,1*	*2,9*	*6,1*	*4,0*	*1,5*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,4*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
64	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1093*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,35***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,8*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

23,8	*18,5*	*15,3*	*18,3*	*15,1*	*8,2*	*10,7*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,7*	*7,1*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-4,9*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,0*	*6,3*	*4,1*	*1,6*	*-0,9*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,5*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,8*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
65	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1094*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,41*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,8	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,1*	*8,2*	*10,8*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,5*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,7*	*-2,8*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,8*	*7,1*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,2*	*2,3*	*-1,4*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,1*	*6,3*	*4,1*	*1,6*	*-0,8*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
66	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1097*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***6,99*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,3*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,2*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,3*	*99,1*	*99,3*	*94,1*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,8*	*86,0*	*87,6*	*90,0*	*83,1*	*97,6*	*103,2*	*103,6*	*105,2*	*107,4*	*109,2*	*113,2*	*115,3*	*115,4*	*115,3*
Df	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,2*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,3*	*99,1*	*99,3*	*94,1*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,1*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,4*	*84,7*	*86,1*	*86,0*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,6*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,1*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
67	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1098*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	**Descrizione elemento**
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,54***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,6*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,5*	*15,2*	*8,3*	*10,8*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*8,0*	*4,3*	*3,2*	*6,4*	*4,2*	*1,7*	*-0,7*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,3*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,6*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
68	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1101*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,28***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,0*	*8,1*	*10,7*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*15,0*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,5*	*-3,7*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Ff	*7,8*	*4,1*	*3,0*	*6,2*	*4,0*	*1,6*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,2*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
69	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1102*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,22*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,2*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,8*	*86,0*	*87,6*	*90,0*	*83,1*	*97,6*	*103,2*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,2*	*113,2*	*115,3*	*115,4*	*115,3*
Df	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,2*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*86,0*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,1*	*15,0*	*18,0*	*14,8*	*7,8*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,4*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,7*	*5,9*	*3,8*	*1,3*	*-1,2*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
70	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1105*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,38***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,0***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,8	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,1*	*8,2*	*10,7*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,8*	*7,1*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,6*	*-4,9*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,1*	*6,3*	*4,1*	*1,6*	*-0,8*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
71	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1106*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,15***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

23,7	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*15,0*	*8,0*	*10,6*	*9,5*	*8,0*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,2*	*14,9*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,1*	*2,9*	*6,1*	*4,0*	*1,5*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,4*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
72	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1109*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,39*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,8	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,1*	*8,2*	*10,7*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,5*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,8*	*7,1*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,6*	*-4,9*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,1*	*6,3*	*4,1*	*1,6*	*-0,8*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
73	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1110*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,49*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*

Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,2*	*8,2*	*10,8*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,8*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*7,9*	*4,3*	*3,1*	*6,3*	*4,2*	*1,7*	*-0,8*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,2*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
74	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1113*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,03***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,3***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,6*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,7*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,2*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,6*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,5*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,7*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,7*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,5*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,3*	*15,1*	*18,1*	*14,9*	*7,9*	*10,5*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,1*	*14,8*	*17,9*	*14,5*	*6,9*	*10,2*	*9,2*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,1*	*-3,1*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,0*	*2,8*	*6,1*	*3,9*	*1,4*	*-1,1*	*-3,8*	*-4,4*	*-6,7*	*-11,1*	*-14,5*	*-18,0*	*-21,0*	*-24,4*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
75	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1114*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,9*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,8*	*79,8*	*82,1*	*83,8*	*82,1*	*71,5*	*68,6*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,9*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,8*	*79,8*	*82,1*	*83,8*	*82,1*	*71,5*	*68,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,5*	*15,2*	*8,3*	*10,9*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,6*	*-1,0*	*-3,3*	*-4,6*	*-2,7*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*7,2*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,3*	*-3,5*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Ff	*8,0*	*4,3*	*3,2*	*6,4*	*4,2*	*1,8*	*-0,7*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,3*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,6*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
76	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1119*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,11*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,3*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,4*	*77,7*	*86,4*	*90,2*	*91,5*	*92,6*	*94,3*	*96,3*	*99,1*	*99,4*	*94,1*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,8*	*86,1*	*87,6*	*90,0*	*83,2*	*97,6*	*103,2*	*103,6*	*105,2*	*107,4*	*109,2*	*113,3*	*115,3*	*115,4*	*115,4*
Df	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,4*	*77,7*	*86,4*	*90,2*	*91,5*	*92,6*	*94,3*	*96,3*	*99,1*	*99,4*	*94,1*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,2*	*74,3*	*73,9*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,7*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,2*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Ff	*83,0*	*89,9*	*85,6*	*81,5*	*81,7*	*81,4*	*84,8*	*86,1*	*86,0*	*87,8*	*90,3*	*90,9*	*93,6*	*94,9*	*97,0*	*97,6*
Df	*69,2*	*74,3*	*73,9*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,7*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,2*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
77	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1122*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***4,27***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***53,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-1,8***	-	Ctr ***-5,7***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***67,7***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*39,9*	*41,5*	*43,4*	*44,5*	*47,3*	*49,9*	*52,6*	*54,9*	*57,1*	*59,7*	*62,2*	*62,9*	*54,6*	*52,1*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*51,5*	*53,1*	*51,9*	*48,8*	*45,7*	*45,6*	*48,3*	*51,0*	*53,7*	*56,4*	*59,0*	*61,6*	*64,4*	*67,1*	*69,6*	*72,3*
Dd lat	*60,6*	*63,0*	*64,2*	*63,6*	*64,4*	*66,1*	*68,9*	*71,3*	*73,7*	*75,4*	*77,3*	*79,7*	*81,9*	*82,4*	*78,4*	*78,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*26,38*	*26,06*	*25,71*	*25,39*	*25,07*	*24,73*	*24,39*	*24,07*	*23,74*	*23,40*	*23,08*	*22,76*	*22,41*	*22,09*	*21,77*	*21,43*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***8,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
21,4	*16,1*	*12,9*	*16,0*	*12,7*	*5,8*	*8,4*	*7,2*	*5,8*	*4,0*	*0,1*	*-3,5*	*-5,8*	*-7,1*	*-5,2*	*-6,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*21,3*	*15,9*	*12,6*	*15,7*	*12,4*	*4,7*	*8,1*	*7,0*	*5,6*	*3,8*	*-0,1*	*-3,8*	*-6,0*	*-7,2*	*-5,3*	*-6,4*
Ff	*5,5*	*1,8*	*0,7*	*3,9*	*1,7*	*-0,7*	*-3,2*	*-6,0*	*-6,5*	*-8,8*	*-13,3*	*-16,7*	*-20,1*	*-23,2*	*-26,6*	*-29,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
78	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1123*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***6,70***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,6*	*79,1*	*77,5*	*86,1*	*90,0*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,1*	*98,9*	*99,1*	*93,9*	*92,4*
Ff	*86,7*	*86,6*	*85,8*	*87,4*	*89,8*	*82,9*	*97,4*	*103,0*	*103,3*	*105,0*	*107,2*	*109,0*	*113,0*	*115,1*	*115,2*	*115,1*
Df	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,6*	*79,1*	*77,5*	*86,1*	*90,0*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,1*	*98,9*	*99,1*	*93,9*	*92,4*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*75,0*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,7*	*85,5*	*86,9*	*89,1*	*88,9*	*84,7*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,7*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,2*	*84,5*	*85,9*	*85,8*	*87,5*	*90,1*	*90,7*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,4*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*75,0*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,7*	*85,5*	*86,9*	*89,1*	*88,9*	*84,7*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
79	***1***	***Divisorio corridoio - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1126*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***4,68*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***70,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,1*	*42,3*	*47,1*	*50,8*	*53,9*	*56,3*	*58,8*	*59,9*	*61,3*	*63,9*	*65,9*	*64,8*	*54,7*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*56,5*	*58,9*	*60,1*	*59,4*	*60,2*	*62,0*	*64,8*	*67,1*	*69,6*	*71,2*	*73,1*	*75,5*	*77,8*	*78,3*	*74,3*	*74,1*
Dd lat	*61,0*	*63,4*	*64,6*	*64,0*	*64,8*	*66,5*	*69,3*	*71,7*	*74,1*	*75,8*	*77,7*	*80,1*	*82,3*	*82,8*	*78,8*	*78,7*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,1*	*93,8*	*95,8*	*98,6*	*98,9*	*93,6*	*92,1*
Ff	*86,4*	*86,3*	*85,5*	*87,1*	*89,5*	*82,7*	*97,1*	*102,7*	*103,1*	*104,7*	*106,9*	*108,7*	*112,7*	*114,8*	*114,9*	*114,9*
Df	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,1*	*93,8*	*95,8*	*98,6*	*98,9*	*93,6*	*92,1*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,7*	*73,7*	*73,3*	*72,2*	*74,7*	*76,3*	*79,4*	*81,2*	*82,2*	*83,4*	*85,2*	*86,6*	*88,8*	*88,6*	*84,4*	*83,2*
Ff	*82,5*	*89,4*	*85,1*	*80,9*	*81,2*	*80,9*	*84,2*	*85,6*	*85,5*	*87,3*	*89,8*	*90,4*	*93,1*	*94,3*	*96,5*	*97,1*
Df	*68,7*	*73,7*	*73,3*	*72,2*	*74,7*	*76,3*	*79,4*	*81,2*	*82,2*	*83,4*	*85,2*	*86,6*	*88,8*	*88,6*	*84,4*	*83,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*21,84*	*21,52*	*21,17*	*20,85*	*20,53*	*20,20*	*19,86*	*19,54*	*19,20*	*18,86*	*18,54*	*18,22*	*17,87*	*17,55*	*17,23*	*16,90*
Dd lat	*26,38*	*26,06*	*25,71*	*25,39*	*25,07*	*24,73*	*24,39*	*24,07*	*23,74*	*23,40*	*23,08*	*22,76*	*22,41*	*22,09*	*21,77*	*21,43*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***9,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
22,0	*16,7*	*13,5*	*16,6*	*13,4*	*6,4*	*9,0*	*7,9*	*6,4*	*4,6*	*0,7*	*-2,9*	*-5,2*	*-6,5*	*-4,6*	*-5,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*21,9*	*16,6*	*13,3*	*16,3*	*13,0*	*5,3*	*8,7*	*7,6*	*6,2*	*4,4*	*0,5*	*-3,1*	*-5,4*	*-6,6*	*-4,7*	*-5,8*
Ff	*6,1*	*2,4*	*1,3*	*4,5*	*2,3*	*-0,1*	*-2,6*	*-5,4*	*-5,9*	*-8,2*	*-12,7*	*-16,1*	*-19,5*	*-22,6*	*-26,0*	*-28,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
80	***1***	***Divisorio camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1073*** Descrizione: ***camera P1***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1074*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,50***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
81	***1***	***Divisorio Camera P1 - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1074*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1073*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,50***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,5***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***

M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***25,0***
P2	***P2***	***Ff***	***12,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
82	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1077*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1082*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento

M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,51***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***24,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
83	***1***	***Divisorio camera P1 - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1081*** Descrizione: ***camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1086*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,64***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***

S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
84	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1082*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1077*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,51***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale	Struttura locale	Percorso	Dv,ij,n

Sorgente	Ricevente		
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
85	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1085*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1090*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,52***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***

M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
86	***1***	***Divisorio camera P1 - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1086*** Descrizione: ***camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1081*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,63***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***54,6*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***25,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
87	***1***	***Divisorio camera P1 - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1089*** Descrizione: ***camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1094*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,62***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***

P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
88	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1090*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1085*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,52***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,5***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***

M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***25,0***
P2	***P2***	***Ff***	***12,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
89	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***1093*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1098*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,54***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
90	***1***	***Divisorio camera P1 - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1094*** Descrizione: ***camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1089*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,62***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***

P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
91	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1098*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1093*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,54***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
92	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1101*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1106*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,55***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
93	***1***	***Divisorio camera P1 - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1105*** Descrizione: ***camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1110*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale	Struttura locale	Percorso	Dv,ij,n

Sorgente	Ricevente		
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
94	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1106*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1101*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,55***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,5***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***

M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***25,0***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
95	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1109*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1114*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,56***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***54,7*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***25,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
96	***1***	***Divisorio camera P1 - camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1110*** Descrizione: ***camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1105*** Descrizione: ***camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***

P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
97	***1***	***Divisorio Camera P1 - Camera P1***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***1114*** Descrizione: ***Camera P1***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1109*** Descrizione: ***Camera P1***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,56***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***

M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
98	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2002*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,49***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,9***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M9	***M9***	***Fd***	***86,4***
M9	***M9***	***Ff***	***97,4***
M9	***M9***	***Df***	***86,4***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,8***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M9	***M9***	***Fd***	***26,36***
M9	***M9***	***Ff***	***37,90***
M9	***M9***	***Df***	***26,36***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,6***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
99	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2005*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,51*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,4*	*77,7*	*86,4*	*90,2*	*91,5*	*92,6*	*94,3*	*96,3*	*99,1*	*99,4*	*94,1*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,8*	*86,1*	*87,6*	*90,0*	*83,2*	*97,6*	*103,2*	*103,6*	*105,3*	*107,4*	*109,2*	*113,3*	*115,3*	*115,4*	*115,4*
Df	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,4*	*77,7*	*86,4*	*90,2*	*91,5*	*92,6*	*94,3*	*96,3*	*99,1*	*99,4*	*94,1*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,2*	*74,3*	*73,9*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,7*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,2*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,6*	*81,5*	*81,7*	*81,4*	*84,8*	*86,1*	*86,0*	*87,8*	*90,3*	*90,9*	*93,6*	*94,9*	*97,0*	*97,6*
Df	*69,2*	*74,3*	*73,9*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,7*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,2*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,1	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*7,5*	*10,1*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,6*	*14,3*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,8*	*8,7*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,1*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,5*	*2,4*	*5,6*	*3,4*	*1,0*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,8*	*-7,1*	*-11,6*	*-15,0*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,9*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
100	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2006*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,46***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,9***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M9	***M9***	***Fd***	***86,4***
M9	***M9***	***Ff***	***97,4***
M9	***M9***	***Df***	***86,4***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,8***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M9	***M9***	***Fd***	***26,36***
M9	***M9***	***Ff***	***37,90***
M9	***M9***	***Df***	***26,36***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,6***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
101	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2009*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,18***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
102	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2010*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,22***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,2*	*90,0*	*91,3*	*92,5*	*94,1*	*96,1*	*99,0*	*99,2*	*93,9*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,6*	*85,9*	*87,5*	*89,8*	*83,0*	*97,5*	*103,0*	*103,4*	*105,1*	*107,3*	*109,0*	*113,1*	*115,2*	*115,2*	*115,2*
Df	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,2*	*90,0*	*91,3*	*92,5*	*94,1*	*96,1*	*99,0*	*99,2*	*93,9*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,0*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,5*	*83,7*	*85,6*	*87,0*	*89,1*	*89,0*	*84,7*	*83,6*
Ff	*82,9*	*89,8*	*85,4*	*81,3*	*81,6*	*81,2*	*84,6*	*86,0*	*85,8*	*87,6*	*90,2*	*90,8*	*93,4*	*94,7*	*96,9*	*97,4*
Df	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,0*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,5*	*83,7*	*85,6*	*87,0*	*89,1*	*89,0*	*84,7*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

23,1	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*7,5*	*10,1*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,6*	*14,4*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,8*	*8,7*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,1*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,5*	*2,4*	*5,6*	*3,4*	*1,0*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,8*	*-7,1*	*-11,6*	*-15,0*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,9*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
103	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2013*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,50*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,8*	*7,8*	*10,4*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,3*	*18,0*	*14,7*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,3*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
104	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2014*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,23*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,3	*17,9*	*14,8*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,2*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,1*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
105	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2017*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	**Descrizione elemento**
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,47***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,4*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,3*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
106	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2018*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,33***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
107	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2021*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,10*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,2*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***9,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,0	*17,6*	*14,4*	*17,5*	*14,3*	*7,3*	*9,9*	*8,8*	*7,3*	*5,6*	*1,6*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,8*	*17,5*	*14,2*	*17,2*	*13,9*	*6,2*	*9,6*	*8,6*	*7,1*	*5,3*	*1,4*	*-2,2*	*-4,5*	*-5,7*	*-3,7*	*-4,9*
Ff	*7,0*	*3,4*	*2,2*	*5,4*	*3,3*	*0,8*	*-1,7*	*-4,5*	*-5,0*	*-7,3*	*-11,8*	*-15,1*	*-18,6*	*-21,7*	*-25,0*	*-27,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
108	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2022*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,18***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,6***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,2*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
109	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2025*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,24***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,3*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,8*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,8*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,1	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,4*	*7,4*	*10,0*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,9*	*17,6*	*14,3*	*17,3*	*14,0*	*6,3*	*9,7*	*8,7*	*7,2*	*5,4*	*1,5*	*-2,1*	*-4,4*	*-5,6*	*-3,6*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,5*	*2,3*	*5,5*	*3,3*	*0,9*	*-1,6*	*-4,4*	*-4,9*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,0*	*-18,5*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
110	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2026*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,29*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,3*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,8*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,8*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,1	*17,8*	*14,6*	*17,6*	*14,4*	*7,5*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,6*	*14,3*	*17,4*	*14,0*	*6,4*	*9,7*	*8,7*	*7,2*	*5,5*	*1,5*	*-2,1*	*-4,4*	*-5,6*	*-3,6*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,5*	*2,3*	*5,6*	*3,4*	*0,9*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,9*	*-7,2*	*-11,6*	*-15,0*	*-18,5*	*-21,5*	*-24,9*	*-27,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
111	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2029*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,51***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,8*	*7,8*	*10,4*	*9,3*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*18,0*	*14,7*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,3*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
112	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2030*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,21***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,3*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,8*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,8*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,0	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*7,4*	*10,0*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,9*	*17,5*	*14,2*	*17,3*	*14,0*	*6,3*	*9,7*	*8,6*	*7,2*	*5,4*	*1,5*	*-2,2*	*-4,4*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,4*	*2,3*	*5,5*	*3,3*	*0,9*	*-1,6*	*-4,4*	*-4,9*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,1*	*-18,5*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
113	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2033*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,48*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*

Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,4*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,3*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
114	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2034*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,34***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,5***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
115	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2037*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,36***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB

Verifica			***Positiva***		
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,8*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,7*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
116	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2038*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,33***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
117	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2041*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,29*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
118	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2042*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,11*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,1*	*70,7*	*73,6*	*75,6*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,2*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,1*	*70,7*	*73,6*	*75,6*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,2*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,1*	*6,5*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,6*	*1,6*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,0*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
119	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2045*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	**Descrizione elemento**
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,47***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,4*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,6*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,0*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,2*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
120	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2046*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,18***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*

Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
121	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2049*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,47*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*

Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,4*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,6*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,0*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,2*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
122	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2050*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,34*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
123	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2053*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,19***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio				***68,6***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
124	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2054*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,34***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*23,2*	*17,8*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
125	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2057*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***10,19*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,4*	*85,7*	*87,3*	*89,6*	*82,8*	*97,3*	*102,8*	*103,2*	*104,9*	*107,1*	*108,8*	*112,9*	*115,0*	*115,0*	*115,0*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,8*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,4*	*86,8*	*88,9*	*88,8*	*84,5*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,2*	*81,1*	*81,4*	*81,0*	*84,4*	*85,8*	*85,6*	*87,4*	*90,0*	*90,6*	*93,2*	*94,5*	*96,7*	*97,2*
Df	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,8*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,4*	*86,8*	*88,9*	*88,8*	*84,5*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
24,8	*19,5*	*16,3*	*19,4*	*16,1*	*9,2*	*11,8*	*10,6*	*9,2*	*7,4*	*3,5*	*-0,1*	*-2,4*	*-3,7*	*-1,8*	*-3,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*24,7*	*19,3*	*16,0*	*19,1*	*15,8*	*8,1*	*11,5*	*10,4*	*9,0*	*7,2*	*3,3*	*-0,4*	*-2,6*	*-3,8*	*-1,9*	*-3,0*
Ff	*8,9*	*5,2*	*4,1*	*7,3*	*5,1*	*2,7*	*0,2*	*-2,6*	*-3,1*	*-5,4*	*-9,9*	*-13,3*	*-16,7*	*-19,8*	*-23,2*	*-25,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
126	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2058*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento

M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,28*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
127	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2061*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,43***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,3*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,3*	*6,7*	*10,0*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,2*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
128	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2062*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,33*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
129	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2065*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,72***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***68,3***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***83,8***
M2	***M2***	***Ff***	***92,5***
M2	***M2***	***Df***	***83,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,9***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***

S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,1***
P2	***P2***	***Ff***	***-1,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
130	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2013*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2018*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***

M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***24,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
131	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2017*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2022*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,74***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
132	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2018*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2013*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***15,58*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***54,7*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***

S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
133	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2022*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2017*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,74***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***

P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
134	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2029*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2034*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale	Struttura locale	Percorso	Dv,ij,n

Sorgente	Ricevente		
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***24,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
135	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2033*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2038*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,73***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB

Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***

P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
136	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2034*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2029*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***

M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
137	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2037*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2042*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	*56,1*
M19	*M19*	*Fd*	*78,1*
M19	*M19*	*Ff*	*78,1*
M19	*M19*	*Df*	*78,1*
M2	*M2*	*Fd*	*86,8*
M2	*M2*	*Ff*	*95,5*
M2	*M2*	*Df*	*86,8*
P2	*P2*	*Fd*	*88,1*
P2	*P2*	*Ff*	*100,5*
P2	*P2*	*Df*	*88,1*
S1	*S1*	*Fd*	*82,7*
S1	*S1*	*Ff*	*89,7*
S1	*S1*	*Df*	*82,7*

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	*M19*	*Fd*	*14,83*
M19	*M19*	*Ff*	*14,83*
M19	*M19*	*Df*	*14,83*
M2	*M2*	*Fd*	*24,11*
M2	*M2*	*Ff*	*33,39*
M2	*M2*	*Df*	*24,11*
P2	*P2*	*Fd*	*25,59*
P2	*P2*	*Ff*	*36,35*
P2	*P2*	*Df*	*25,59*
S1	*S1*	*Fd*	*26,50*
S1	*S1*	*Ff*	*38,17*
S1	*S1*	*Df*	*26,50*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	*P2*	*Fd*	*24,8*
P2	*P2*	*Ff*	*12,4*

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	*P2*	*Fd*	*25,59*
P2	*P2*	*Ff*	*36,35*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
138	*1*	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2038*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2033*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,73***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***

S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
139	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2041*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2046*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,72***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***

M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
140	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2042*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2037*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,5***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
141	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2045*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2050*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***15,58*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***54,8*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***

S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
142	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2046*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2041*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,72***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***

P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
143	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2049*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2054*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,72***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale	Struttura locale	Percorso	Dv,ij,n

Sorgente	Ricevente		
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
144	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2050*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2045*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB

Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***

P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
145	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2053*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2058*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***

M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
146	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2054*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2049*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,72***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	*56,1*
M19	*M19*	*Fd*	*78,1*
M19	*M19*	*Ff*	*78,1*
M19	*M19*	*Df*	*78,1*
M2	*M2*	*Fd*	*86,9*
M2	*M2*	*Ff*	*95,6*
M2	*M2*	*Df*	*86,9*
P2	*P2*	*Fd*	*88,1*
P2	*P2*	*Ff*	*100,5*
P2	*P2*	*Df*	*88,1*
S1	*S1*	*Fd*	*82,7*
S1	*S1*	*Ff*	*89,7*
S1	*S1*	*Df*	*82,7*

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	*M19*	*Fd*	*14,83*
M19	*M19*	*Ff*	*14,83*
M19	*M19*	*Df*	*14,83*
M2	*M2*	*Fd*	*24,11*
M2	*M2*	*Ff*	*33,39*
M2	*M2*	*Df*	*24,11*
P2	*P2*	*Fd*	*25,59*
P2	*P2*	*Ff*	*36,35*
P2	*P2*	*Df*	*25,59*
S1	*S1*	*Fd*	*26,50*
S1	*S1*	*Ff*	*38,17*
S1	*S1*	*Df*	*26,50*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	*P2*	*Fd*	*24,8*
P2	*P2*	*Ff*	*12,4*

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	*P2*	*Fd*	*25,59*
P2	*P2*	*Ff*	*36,35*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
147	*1*	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2058*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2053*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***

S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
148	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2061*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2062*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***

M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
149	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2062*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2061*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
150	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2070*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***8,07*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,6*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***84,0***
M2	***M2***	***Ff***	***92,7***
M2	***M2***	***Df***	***84,0***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,8***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,8***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
151	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2073*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,07***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,7*	*57,0*	*60,6*	*62,4*	*67,1*	*70,7*	*73,5*	*75,6*	*77,8*	*78,4*	*79,5*	*81,8*	*83,5*	*81,8*	*71,2*	*68,3*
Dd lat	*53,7*	*57,0*	*60,6*	*62,4*	*67,1*	*70,7*	*73,5*	*75,6*	*77,8*	*78,4*	*79,5*	*81,8*	*83,5*	*81,8*	*71,2*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*15,0*	*8,0*	*10,6*	*9,5*	*8,0*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,2*	*14,9*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,1*	*2,9*	*6,1*	*3,9*	*1,5*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,4*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,4*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
152	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2074*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,12*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,1*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,2*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,1*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,2*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,2*	*15,0*	*8,1*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,6*	*7,0*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*2,9*	*6,2*	*4,0*	*1,5*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,9*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
153	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2077*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,39*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,2*	*8,2*	*10,8*	*9,7*	*8,2*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,4*	*15,1*	*18,1*	*14,8*	*7,1*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,8*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,3*	*3,1*	*6,3*	*4,2*	*1,7*	*-0,8*	*-3,6*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,2*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
154	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2078*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***9,53*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,6*	*87,2*	*89,6*	*82,7*	*97,2*	*102,8*	*103,1*	*104,8*	*107,0*	*108,8*	*112,8*	*114,9*	*115,0*	*114,9*
Df	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,7*	*73,8*	*73,4*	*72,3*	*74,8*	*76,4*	*79,5*	*81,2*	*82,2*	*83,4*	*85,3*	*86,7*	*88,8*	*88,7*	*84,5*	*83,3*
Ff	*82,6*	*89,5*	*85,1*	*81,0*	*81,3*	*80,9*	*84,3*	*85,7*	*85,6*	*87,3*	*89,9*	*90,5*	*93,1*	*94,4*	*96,6*	*97,1*
Df	*68,7*	*73,8*	*73,4*	*72,3*	*74,8*	*76,4*	*79,5*	*81,2*	*82,2*	*83,4*	*85,3*	*86,7*	*88,8*	*88,7*	*84,5*	*83,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
25,1	*19,8*	*16,6*	*19,7*	*16,4*	*9,5*	*12,0*	*10,9*	*9,5*	*7,7*	*3,8*	*0,1*	*-2,2*	*-3,4*	*-1,6*	*-2,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*25,0*	*19,6*	*16,3*	*19,4*	*16,1*	*8,4*	*11,7*	*10,7*	*9,2*	*7,5*	*3,5*	*-0,1*	*-2,3*	*-3,6*	*-1,6*	*-2,7*
Ff	*9,2*	*5,5*	*4,4*	*7,6*	*5,4*	*2,9*	*0,5*	*-2,3*	*-2,9*	*-5,1*	*-9,6*	*-13,0*	*-16,4*	*-19,5*	*-22,9*	*-25,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
155	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2081*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,17***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,0*	*8,1*	*10,7*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,2*	*-1,5*	*-3,7*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*3,0*	*6,2*	*4,0*	*1,5*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
156	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2082*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,41*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,9	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,2*	*8,2*	*10,8*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,1*	*14,8*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*7,9*	*4,3*	*3,1*	*6,3*	*4,2*	*1,7*	*-0,8*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,2*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**

157	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2085*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,19*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,0*	*8,1*	*10,7*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,5*	*-3,7*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*3,0*	*6,2*	*4,0*	*1,6*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
158	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2086*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,14***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,1***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,0*	*8,1*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*3,0*	*6,2*	*4,0*	*1,5*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
159	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2089*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,32***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,8	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,1*	*8,2*	*10,8*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,5*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,7*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,8*	*7,1*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,2*	*2,3*	*-1,4*	*-3,6*	*-4,9*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,1*	*6,3*	*4,1*	*1,6*	*-0,8*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
160	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2090*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,18*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,0*	*8,1*	*10,7*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,5*	*-3,7*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*3,0*	*6,2*	*4,0*	*1,6*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
161	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2093*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,19*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,0*	*8,1*	*10,7*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,5*	*-3,7*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*3,0*	*6,2*	*4,0*	*1,6*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
162	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2094*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,25***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,0***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,7*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,6*	*81,9*	*83,6*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,7*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,6*	*81,9*	*83,6*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,8	*18,4*	*15,3*	*18,3*	*15,1*	*8,1*	*10,7*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,7*	*7,1*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-4,9*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,0*	*6,2*	*4,1*	*1,6*	*-0,9*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,5*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
163	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2097*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,20***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

<u>Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):</u>

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,2*	*15,0*	*18,1*	*14,8*	*7,9*	*10,5*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,8*	*6,0*	*3,8*	*1,3*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,0*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
164	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2098*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,65*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,8*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,1*	*57,4*	*60,9*	*62,8*	*67,5*	*71,0*	*73,9*	*76,0*	*78,1*	*78,8*	*79,9*	*82,2*	*83,8*	*82,2*	*71,6*	*68,6*
Dd lat	*54,1*	*57,4*	*60,9*	*62,8*	*67,5*	*71,0*	*73,9*	*76,0*	*78,1*	*78,8*	*79,9*	*82,2*	*83,8*	*82,2*	*71,6*	*68,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
24,0	*18,7*	*15,5*	*18,6*	*15,3*	*8,4*	*11,0*	*9,8*	*8,4*	*6,6*	*2,7*	*-1,0*	*-3,3*	*-4,5*	*-2,7*	*-3,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,9*	*18,5*	*15,2*	*18,3*	*15,0*	*7,3*	*10,6*	*9,6*	*8,1*	*6,4*	*2,5*	*-1,2*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,7*	*-3,8*
Ff	*8,1*	*4,4*	*3,3*	*6,5*	*4,3*	*1,8*	*-0,6*	*-3,4*	*-4,0*	*-6,2*	*-10,7*	*-14,1*	*-17,5*	*-20,6*	*-24,0*	*-26,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
165	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2101*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,26*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,3*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,8*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,8*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,2*	*15,0*	*18,1*	*14,9*	*7,9*	*10,5*	*9,4*	*7,9*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,1*	*14,8*	*17,8*	*14,5*	*6,8*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,1*	*-3,1*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*4,0*	*2,8*	*6,0*	*3,8*	*1,4*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,4*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,5*	*-18,0*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
166	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2102*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,11***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***68,2***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,2*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,8*	*7,8*	*10,4*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*18,0*	*14,7*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,9*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,3*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,6*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
167	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2105*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,45***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,5*	*15,2*	*8,3*	*10,8*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,8*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*8,0*	*4,3*	*3,1*	*6,4*	*4,2*	*1,7*	*-0,7*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,3*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,7*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
168	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2106*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento

M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,19*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,8*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,8*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,5*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB
Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,2*	*15,0*	*18,1*	*14,8*	*7,9*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,8*	*6,0*	*3,8*	*1,3*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,0*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
169	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2109*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,38*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,8	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,2*	*8,2*	*10,8*	*9,7*	*8,2*	*6,4*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,4*	*15,1*	*18,1*	*14,8*	*7,1*	*10,5*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,8*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,1*	*6,3*	*4,1*	*1,7*	*-0,8*	*-3,6*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
170	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2110*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,43*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,4*	*15,2*	*8,3*	*10,8*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,8*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*8,0*	*4,3*	*3,1*	*6,4*	*4,2*	*1,7*	*-0,8*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,7*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
171	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2113*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,44*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,5*	*94,1*	*96,2*	*99,0*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*85,9*	*87,5*	*89,9*	*83,1*	*97,5*	*103,1*	*103,5*	*105,1*	*107,3*	*109,1*	*113,1*	*115,2*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,5*	*94,1*	*96,2*	*99,0*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,0*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*
Ff	*82,9*	*89,8*	*85,5*	*81,3*	*81,6*	*81,3*	*84,6*	*86,0*	*85,9*	*87,6*	*90,2*	*90,8*	*93,5*	*94,7*	*96,9*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,0*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*

Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,0*	*8,1*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*3,0*	*6,2*	*4,0*	*1,5*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
172	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2114*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	**Descrizione elemento**
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,51***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,5*	*15,2*	*8,3*	*10,9*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,6*	*-1,0*	*-3,3*	*-4,6*	*-2,7*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*7,2*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,3*	*-3,5*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*8,0*	*4,3*	*3,2*	*6,4*	*4,2*	*1,8*	*-0,7*	*-3,5*	*-4,0*	*-6,3*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,6*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
173	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2117*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***11,97*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***66,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,2*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,7*	*87,2*	*89,6*	*82,8*	*97,2*	*102,8*	*103,2*	*104,9*	*107,0*	*108,8*	*112,9*	*114,9*	*115,0*	*115,0*

Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,2*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,3*	*74,8*	*76,4*	*79,5*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,3*	*86,8*	*88,9*	*88,7*	*84,5*	*83,3*
Ff	*82,7*	*89,5*	*85,2*	*81,1*	*81,3*	*81,0*	*84,4*	*85,7*	*85,6*	*87,4*	*90,0*	*90,5*	*93,2*	*94,5*	*96,6*	*97,2*
Df	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,3*	*74,8*	*76,4*	*79,5*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,3*	*86,8*	*88,9*	*88,7*	*84,5*	*83,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***13,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
26,0	*20,7*	*17,5*	*20,6*	*17,3*	*10,4*	*13,0*	*11,8*	*10,4*	*8,6*	*4,7*	*1,1*	*-1,2*	*-2,5*	*-0,6*	*-1,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*25,9*	*20,5*	*17,3*	*20,3*	*17,0*	*9,3*	*12,7*	*11,6*	*10,2*	*8,4*	*4,5*	*0,8*	*-1,4*	*-2,6*	*-0,7*	*-1,8*
Ff	*10,1*	*6,4*	*5,3*	*8,5*	*6,3*	*3,9*	*1,4*	*-1,4*	*-1,9*	*-4,2*	*-8,7*	*-12,1*	*-15,5*	*-18,6*	*-22,0*	*-24,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
174	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2119*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,29*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,2*	*72,7*	*74,1*	*75,9*	*79,4*	*77,8*	*86,4*	*90,3*	*91,5*	*92,7*	*94,3*	*96,3*	*99,2*	*99,4*	*94,1*	*92,7*
Ff	*87,0*	*86,8*	*86,1*	*87,7*	*90,1*	*83,2*	*97,7*	*103,3*	*103,6*	*105,3*	*107,5*	*109,2*	*113,3*	*115,4*	*115,5*	*115,4*
Df	*71,2*	*72,7*	*74,1*	*75,9*	*79,4*	*77,8*	*86,4*	*90,3*	*91,5*	*92,7*	*94,3*	*96,3*	*99,2*	*99,4*	*94,1*	*92,7*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,2*	*74,3*	*73,9*	*72,8*	*75,3*	*76,9*	*80,0*	*81,7*	*82,7*	*83,9*	*85,8*	*87,2*	*89,3*	*89,2*	*85,0*	*83,8*
Ff	*83,1*	*90,0*	*85,6*	*81,5*	*81,8*	*81,4*	*84,8*	*86,2*	*86,0*	*87,8*	*90,4*	*91,0*	*93,6*	*94,9*	*97,1*	*97,6*
Df	*69,2*	*74,3*	*73,9*	*72,8*	*75,3*	*76,9*	*80,0*	*81,7*	*82,7*	*83,9*	*85,8*	*87,2*	*89,3*	*89,2*	*85,0*	*83,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,8*	*7,8*	*10,4*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*18,0*	*14,7*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,9*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,3*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,6*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
175	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2122*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***4,17***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***53,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-1,8***	-	Ctr ***-5,7***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,7***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*39,9*	*41,4*	*43,3*	*44,5*	*47,3*	*49,9*	*52,5*	*54,8*	*57,1*	*59,6*	*62,1*	*62,8*	*54,6*	*52,1*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*51,4*	*53,0*	*51,8*	*48,7*	*45,6*	*45,5*	*48,2*	*50,9*	*53,6*	*56,3*	*58,9*	*61,5*	*64,3*	*67,0*	*69,5*	*72,2*
Dd lat	*60,5*	*62,9*	*64,1*	*63,5*	*64,3*	*66,0*	*68,8*	*71,2*	*73,6*	*75,3*	*77,1*	*79,6*	*81,8*	*82,3*	*78,3*	*78,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*26,38*	*26,06*	*25,71*	*25,39*	*25,07*	*24,73*	*24,39*	*24,07*	*23,74*	*23,40*	*23,08*	*22,76*	*22,41*	*22,09*	*21,77*	*21,43*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***8,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
21,4	*16,0*	*12,8*	*15,9*	*12,7*	*5,7*	*8,3*	*7,2*	*5,7*	*4,0*	*0,0*	*-3,6*	*-5,9*	*-7,2*	*-5,3*	*-6,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*21,2*	*15,9*	*12,6*	*15,6*	*12,3*	*4,6*	*8,0*	*7,0*	*5,5*	*3,7*	*-0,2*	*-3,8*	*-6,1*	*-7,3*	*-5,3*	*-6,5*
Ff	*5,4*	*1,8*	*0,6*	*3,8*	*1,7*	*-0,8*	*-3,3*	*-6,1*	*-6,6*	*-8,9*	*-13,4*	*-16,7*	*-20,2*	*-23,3*	*-26,6*	*-29,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
176	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2123*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,49*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,2*	*15,0*	*8,1*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,6*	*7,0*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*2,9*	*6,2*	*4,0*	*1,5*	*-1,0*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,9*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
177	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2126*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento

M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***4,78*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***69,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,1*	*42,3*	*47,1*	*50,8*	*54,0*	*56,3*	*58,8*	*59,9*	*61,3*	*63,9*	*65,9*	*64,8*	*54,7*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*56,5*	*59,0*	*60,2*	*59,5*	*60,3*	*62,1*	*64,9*	*67,2*	*69,7*	*71,3*	*73,2*	*75,6*	*77,8*	*78,4*	*74,3*	*74,2*
Dd lat	*61,1*	*63,5*	*64,7*	*64,1*	*64,9*	*66,6*	*69,4*	*71,8*	*74,2*	*75,9*	*77,7*	*80,2*	*82,4*	*82,9*	*78,9*	*78,8*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,9*	*93,6*	*92,1*
Ff	*86,4*	*86,3*	*85,5*	*87,1*	*89,5*	*82,7*	*97,1*	*102,7*	*103,1*	*104,7*	*106,9*	*108,7*	*112,7*	*114,8*	*114,9*	*114,9*
Df	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,9*	*93,6*	*92,1*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,7*	*73,7*	*73,3*	*72,2*	*74,7*	*76,3*	*79,4*	*81,2*	*82,2*	*83,4*	*85,2*	*86,6*	*88,8*	*88,6*	*84,4*	*83,2*
Ff	*82,5*	*89,4*	*85,1*	*80,9*	*81,2*	*80,9*	*84,2*	*85,6*	*85,5*	*87,2*	*89,8*	*90,4*	*93,1*	*94,3*	*96,5*	*97,1*
Df	*68,7*	*73,7*	*73,3*	*72,2*	*74,7*	*76,3*	*79,4*	*81,2*	*82,2*	*83,4*	*85,2*	*86,6*	*88,8*	*88,6*	*84,4*	*83,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*21,84*	*21,52*	*21,17*	*20,85*	*20,53*	*20,20*	*19,86*	*19,54*	*19,20*	*18,86*	*18,54*	*18,22*	*17,87*	*17,55*	*17,23*	*16,90*
Dd lat	*26,38*	*26,06*	*25,71*	*25,39*	*25,07*	*24,73*	*24,39*	*24,07*	*23,74*	*23,40*	*23,08*	*22,76*	*22,41*	*22,09*	*21,77*	*21,43*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***9,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
22,2	*16,9*	*13,7*	*16,7*	*13,5*	*6,5*	*9,1*	*8,0*	*6,6*	*4,8*	*0,8*	*-2,8*	*-5,1*	*-6,4*	*-4,5*	*-5,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,1*	*16,7*	*13,4*	*16,5*	*13,1*	*5,5*	*8,8*	*7,8*	*6,3*	*4,5*	*0,6*	*-3,0*	*-5,3*	*-6,5*	*-4,5*	*-5,6*
Ff	*6,3*	*2,6*	*1,4*	*4,7*	*2,5*	*0,0*	*-2,5*	*-5,2*	*-5,8*	*-8,1*	*-12,5*	*-15,9*	*-19,4*	*-22,4*	*-25,8*	*-28,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
178	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2073*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2074*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,14***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB

Verifica ***Positiva***

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***51,6*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,5***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***85,7***
S1	***S1***	***Ff***	***92,7***
S1	***S1***	***Df***	***85,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***25,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***25,0***
P2	***P2***	***Ff***	***12,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
179	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2074*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2073*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,14***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,5***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***85,7***
S1	***S1***	***Ff***	***92,7***
S1	***S1***	***Df***	***85,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***

M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
180	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2077*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2082*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale	Struttura locale	Percorso	R

Sorgente	Ricevente		
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
181	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2081*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2086*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***

S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
182	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2082*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2077*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***

M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
183	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2085*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2090*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
184	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2086*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2081*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***

S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
185	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2089*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2094*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
186	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2090*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2085*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***

M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
187	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2093*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2098*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,56***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***54,6*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***25,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
188	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2094*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2089*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***

P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
189	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2098*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2093*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,56***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,9***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R

		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***24,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,6***
P2	***P2***	***Ff***	***12,2***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
190	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***2105*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2110*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
191	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2109*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2114*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,56***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***

M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
192	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2110*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2105*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento

M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***24,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
193	***1***	***Divisorio Camera P2 - Camera P2***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***2114*** Descrizione: ***Camera P2***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2109*** Descrizione: ***Camera P2***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,56***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***

S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***24,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
194	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3002*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,94***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***84,4***
M2	***M2***	***Ff***	***93,1***
M2	***M2***	***Df***	***84,4***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,8***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,8***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
195	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3005*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,54*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,4*	*77,7*	*86,4*	*90,2*	*91,5*	*92,6*	*94,3*	*96,3*	*99,1*	*99,4*	*94,1*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,8*	*86,1*	*87,6*	*90,0*	*83,2*	*97,6*	*103,2*	*103,6*	*105,2*	*107,4*	*109,2*	*113,3*	*115,3*	*115,4*	*115,4*
Df	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,4*	*77,7*	*86,4*	*90,2*	*91,5*	*92,6*	*94,3*	*96,3*	*99,1*	*99,4*	*94,1*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,2*	*74,3*	*73,9*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,7*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,2*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,6*	*81,5*	*81,7*	*81,4*	*84,8*	*86,1*	*86,0*	*87,8*	*90,3*	*90,9*	*93,6*	*94,9*	*97,0*	*97,6*
Df	*69,2*	*74,3*	*73,9*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,7*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,2*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,1	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*7,5*	*10,1*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,6*	*14,3*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,7*	*8,7*	*7,2*	*5,5*	*1,6*	*-2,1*	*-4,3*	*-5,6*	*-3,6*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,5*	*2,4*	*5,6*	*3,4*	*0,9*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,9*	*-7,1*	*-11,6*	*-15,0*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,9*	*-27,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
196	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3006*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,94***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,7*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***84,4***
M2	***M2***	***Ff***	***93,1***
M2	***M2***	***Df***	***84,4***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,8***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***12,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,8***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
197	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3009*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,68*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,5*	*94,2*	*96,2*	*99,0*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*85,9*	*87,5*	*89,9*	*83,1*	*97,5*	*103,1*	*103,5*	*105,1*	*107,3*	*109,1*	*113,1*	*115,2*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,5*	*94,2*	*96,2*	*99,0*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,7*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*
Ff	*82,9*	*89,8*	*85,5*	*81,3*	*81,6*	*81,3*	*84,7*	*86,0*	*85,9*	*87,7*	*90,2*	*90,8*	*93,5*	*94,7*	*96,9*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,7*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
198	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3010*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,45***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,6*	*79,2*	*77,5*	*86,2*	*90,0*	*91,3*	*92,4*	*94,1*	*96,1*	*99,0*	*99,2*	*93,9*	*92,4*
Ff	*86,7*	*86,6*	*85,9*	*87,4*	*89,8*	*83,0*	*97,5*	*103,0*	*103,4*	*105,1*	*107,2*	*109,0*	*113,1*	*115,1*	*115,2*	*115,2*
Df	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,6*	*79,2*	*77,5*	*86,2*	*90,0*	*91,3*	*92,4*	*94,1*	*96,1*	*99,0*	*99,2*	*93,9*	*92,4*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,5*	*75,0*	*76,6*	*79,8*	*81,5*	*82,5*	*83,7*	*85,5*	*87,0*	*89,1*	*88,9*	*84,7*	*83,5*
Ff	*82,9*	*89,7*	*85,4*	*81,3*	*81,5*	*81,2*	*84,6*	*86,0*	*85,8*	*87,6*	*90,2*	*90,7*	*93,4*	*94,7*	*96,8*	*97,4*
Df	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,5*	*75,0*	*76,6*	*79,8*	*81,5*	*82,5*	*83,7*	*85,5*	*87,0*	*89,1*	*88,9*	*84,7*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
199	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3013*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,33*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*

Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
200	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3014*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,28***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,2*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,3*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,1*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
201	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3017*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,19***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,2*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,5*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,6*	*1,6*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,6*

Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,0*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
202	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3018*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,52*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,6*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*

Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,4*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,0*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,2*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
203	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3021*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,20***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,0	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*7,4*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,6*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,9*	*17,5*	*14,2*	*17,3*	*13,9*	*6,3*	*9,6*	*8,6*	*7,1*	*5,4*	*1,4*	*-2,2*	*-4,4*	*-5,7*	*-3,7*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,4*	*2,2*	*5,5*	*3,3*	*0,8*	*-1,6*	*-4,4*	*-5,0*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,1*	*-18,6*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
204	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3022*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,27***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,7*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,1*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
205	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3025*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,20***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,0	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*7,4*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,6*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*22,9*	*17,5*	*14,2*	*17,3*	*13,9*	*6,3*	*9,6*	*8,6*	*7,1*	*5,4*	*1,4*	*-2,2*	*-4,4*	*-5,7*	*-3,7*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,4*	*2,2*	*5,5*	*3,3*	*0,8*	*-1,6*	*-4,4*	*-5,0*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,1*	*-18,6*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
206	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3026*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,28*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,3*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,8*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,8*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,1	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,4*	*7,4*	*10,0*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,9*	*17,6*	*14,3*	*17,3*	*14,0*	*6,3*	*9,7*	*8,6*	*7,2*	*5,4*	*1,5*	*-2,1*	*-4,4*	*-5,6*	*-3,6*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,5*	*2,3*	*5,5*	*3,3*	*0,9*	*-1,6*	*-4,4*	*-4,9*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,0*	*-18,5*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
207	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3029*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,40***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***68,5***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
208	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3030*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,21*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,0	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*7,4*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,6*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,9*	*17,5*	*14,2*	*17,3*	*14,0*	*6,3*	*9,6*	*8,6*	*7,1*	*5,4*	*1,4*	*-2,2*	*-4,4*	*-5,7*	*-3,7*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,4*	*2,3*	*5,5*	*3,3*	*0,8*	*-1,6*	*-4,4*	*-5,0*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,1*	*-18,5*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
209	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3033*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento

M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,48*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,4*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,3*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,0*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,2*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
210	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3034*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,39***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
211	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3037*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,18*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,6*	*1,6*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,0*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
212	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3038*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,41*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*

Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,8*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,7*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
213	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3041*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,20***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,2*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,0*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
214	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3042*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,35***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
215	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3045*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,40***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
216	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3046*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,24*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,2*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
217	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3049*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,49***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio		***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97		***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25		***53,0***	dB
Verifica		***Positiva***	
C ***-2,5*** -	Ctr	***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio		***68,4***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,3*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,0*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,2*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
218	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3050*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,43***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*9,0*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,8*	*2,6*	*5,8*	*3,7*	*1,2*	*-1,3*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,7*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
219	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3053*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,18***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,6*	*1,6*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,0*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
220	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3054*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,41*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
221	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3057*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***10,09***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***67,2***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,4*	*85,7*	*87,3*	*89,6*	*82,8*	*97,3*	*102,9*	*103,2*	*104,9*	*107,1*	*108,8*	*112,9*	*115,0*	*115,0*	*115,0*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,8*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,4*	*86,8*	*88,9*	*88,8*	*84,5*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,2*	*81,1*	*81,4*	*81,0*	*84,4*	*85,8*	*85,6*	*87,4*	*90,0*	*90,6*	*93,2*	*94,5*	*96,7*	*97,2*
Df	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,8*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,4*	*86,8*	*88,9*	*88,8*	*84,5*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,7***	dB	
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB	
Verifica	***Positiva***		
Ci	***1,0***	-	

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
24,8	*19,4*	*16,2*	*19,3*	*16,1*	*9,1*	*11,7*	*10,6*	*9,1*	*7,4*	*3,4*	*-0,2*	*-2,5*	*-3,8*	*-1,9*	*-3,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*24,6*	*19,3*	*16,0*	*19,0*	*15,7*	*8,0*	*11,4*	*10,3*	*8,9*	*7,1*	*3,2*	*-0,4*	*-2,7*	*-3,9*	*-1,9*	*-3,1*
Ff	*8,8*	*5,2*	*4,0*	*7,2*	*5,0*	*2,6*	*0,1*	*-2,7*	*-3,2*	*-5,5*	*-10,0*	*-13,3*	*-16,8*	*-19,9*	*-23,3*	*-25,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
222	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3058*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,22***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,2*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
223	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3061*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,40*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
224	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3062*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,39*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,9*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
225	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3065*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,22***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***68,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***83,5***
M2	***M2***	***Ff***	***92,2***
M2	***M2***	***Df***	***83,5***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,9***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***10,8***
P2	***P2***	***Ff***	***-1,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica

226	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3013*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3018*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,65***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***

S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
227	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3017*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3022*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,55***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***

M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
228	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3018*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3013*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,65***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***24,9***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
229	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3022*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3017*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,55***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***

P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
230	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3029*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3034*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***15,65*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L

P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
231	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3033*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3038*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,54***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
232	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3034*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3029*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,65***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB

Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***

P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
233	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3037*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3042*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,30***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,6***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***85,7***
S1	***S1***	***Ff***	***92,7***
S1	***S1***	***Df***	***85,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***

M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
234	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3038*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3033*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,54***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
235	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3041*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3046*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,53***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,8***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
236	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3042*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3037*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,30***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,6***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***

P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***85,7***
S1	***S1***	***Ff***	***92,7***
S1	***S1***	***Df***	***85,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
237	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3045*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3050*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,65***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
238	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3046*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3041*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***14,47***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***55,1***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,5***
M2	***M2***	***Ff***	***95,2***
M2	***M2***	***Df***	***86,5***
P2	***P2***	***Fd***	***87,9***
P2	***P2***	***Ff***	***100,3***
P2	***P2***	***Df***	***87,9***
S1	***S1***	***Fd***	***82,5***
S1	***S1***	***Ff***	***89,5***
S1	***S1***	***Df***	***82,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n

M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
239	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3049*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3054*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,52***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
240	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3050*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3045*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,65***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
241	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3053*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3058*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,30***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***

M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,6***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***85,7***
S1	***S1***	***Ff***	***92,7***
S1	***S1***	***Df***	***85,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
242	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3054*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3049*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,52***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
243	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3058*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3053*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,30***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,6***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***

M19	***M19***	***Df***	***81,1***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***85,7***
S1	***S1***	***Ff***	***92,7***
S1	***S1***	***Df***	***85,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
244	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3061*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3062*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento

M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,65***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
245	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3062*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3061*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,65***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***

S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
246	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3070*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,40***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***84,1***
M2	***M2***	***Ff***	***92,9***
M2	***M2***	***Df***	***84,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,8***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,8***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
247	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3073*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,17*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,3*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,5	*18,2*	*15,0*	*18,0*	*14,8*	*7,9*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,4*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,7*	*6,0*	*3,8*	*1,3*	*-1,2*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,1*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
248	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3074*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	**Descrizione elemento**
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,21*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente **-**

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,3*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*

Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,5	*18,2*	*15,0*	*18,1*	*14,8*	*7,9*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,8*	*6,0*	*3,8*	*1,3*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,0*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
249	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3077*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	**Descrizione elemento**
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,40***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

<u>Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):</u>

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*8,0*	*10,6*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,1*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,3*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,6*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,0*	*2,9*	*6,1*	*3,9*	*1,5*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,4*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,5*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,4*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
250	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3078*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***9,79***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,9*	*72,4*	*73,8*	*75,6*	*79,1*	*77,5*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,4*
Ff	*86,7*	*86,5*	*85,8*	*87,4*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*103,0*	*103,3*	*105,0*	*107,2*	*108,9*	*113,0*	*115,1*	*115,1*	*115,1*

Df	*70,9*	*72,4*	*73,8*	*75,6*	*79,1*	*77,5*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,4*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,5*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*
Ff	*82,8*	*89,7*	*85,3*	*81,2*	*81,5*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,7*	*93,3*	*94,6*	*96,8*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,5*	*74,9*	*76,6*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,5*	*86,9*	*89,0*	*88,9*	*84,6*	*83,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
24,8	*19,5*	*16,3*	*19,4*	*16,1*	*9,2*	*11,7*	*10,6*	*9,2*	*7,4*	*3,4*	*-0,2*	*-2,5*	*-3,8*	*-1,9*	*-3,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*24,7*	*19,3*	*16,0*	*19,1*	*15,8*	*8,1*	*11,4*	*10,4*	*8,9*	*7,2*	*3,2*	*-0,4*	*-2,6*	*-3,9*	*-1,9*	*-3,0*
Ff	*8,9*	*5,2*	*4,1*	*7,3*	*5,1*	*2,6*	*0,2*	*-2,6*	*-3,2*	*-5,4*	*-9,9*	*-13,3*	*-16,7*	*-19,8*	*-23,2*	*-25,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
251	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3081*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,13*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*
Dd lat	*53,8*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,7*	*73,6*	*75,7*	*77,8*	*78,5*	*79,6*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,8*	*7,8*	*10,4*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*18,0*	*14,7*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,9*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,3*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,6*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
252	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3082*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,45***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB

Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*15,0*	*8,0*	*10,6*	*9,5*	*8,0*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,2*	*14,9*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,1*	*2,9*	*6,1*	*3,9*	*1,5*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,4*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,4*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
253	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3085*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,08*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,7*	*57,0*	*60,6*	*62,4*	*67,1*	*70,7*	*73,5*	*75,6*	*77,8*	*78,5*	*79,5*	*81,8*	*83,5*	*81,8*	*71,2*	*68,3*
Dd lat	*53,7*	*57,0*	*60,6*	*62,4*	*67,1*	*70,7*	*73,5*	*75,6*	*77,8*	*78,5*	*79,5*	*81,8*	*83,5*	*81,8*	*71,2*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,4*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,0*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,2*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
254	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3086*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,20*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,3*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,2*	*15,0*	*18,1*	*14,8*	*7,9*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,8*	*6,0*	*3,8*	*1,3*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,0*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
255	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3089*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,48*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,3*	*15,2*	*18,2*	*15,0*	*8,0*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,6*	*7,0*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*2,9*	*6,1*	*4,0*	*1,5*	*-1,0*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
256	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3090*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,18***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio				***68,3***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,2*	*15,0*	*18,0*	*14,8*	*7,9*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,4*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,7*	*6,0*	*3,8*	*1,3*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,1*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
257	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3093*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,29***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,3*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,2*	*15,0*	*18,1*	*14,9*	*7,9*	*10,5*	*9,4*	*7,9*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,1*	*14,8*	*17,8*	*14,5*	*6,8*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,1*	*-3,1*	*-4,3*

Ff	*7,6*	*4,0*	*2,8*	*6,0*	*3,8*	*1,4*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,4*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,5*	*-18,0*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
258	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3094*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,37*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*

Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*8,0*	*10,5*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,1*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,2*	*9,2*	*7,7*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,1*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,0*	*2,9*	*6,1*	*3,9*	*1,4*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,4*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,5*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,4*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
259	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3097*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,09*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,2*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,6*	*1,6*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,0*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
260	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3098*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,49***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,2*	*15,0*	*8,1*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,6*	*7,0*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*2,9*	*6,2*	*4,0*	*1,5*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,9*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
261	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3101*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,16***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,3	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,1*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
262	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3102*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,17*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
263	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3105*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,38***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***68,2***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*8,0*	*10,6*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,4*	*-3,7*	*-4,9*	*-3,1*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*23,5*	*18,1*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,2*	*9,2*	*7,7*	*6,0*	*2,1*	*-1,6*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,1*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,0*	*2,9*	*6,1*	*3,9*	*1,4*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,4*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,5*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,4*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
264	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3106*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,18***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr	***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio				***68,4***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
265	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3109*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento

M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,30*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,3*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,2*	*15,0*	*18,1*	*14,9*	*7,9*	*10,5*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,1*	*14,8*	*17,8*	*14,5*	*6,8*	*10,2*	*9,2*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,1*	*-3,1*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*4,0*	*2,8*	*6,0*	*3,9*	*1,4*	*-1,1*	*-3,8*	*-4,4*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,5*	*-18,0*	*-21,1*	*-24,4*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
266	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3110*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,37***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

23,6	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*8,0*	*10,5*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,1*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,2*	*9,2*	*7,7*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,1*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,0*	*2,9*	*6,1*	*3,9*	*1,4*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,4*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,5*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,4*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
267	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3113*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,08***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,2*	*90,0*	*91,3*	*92,5*	*94,1*	*96,1*	*99,0*	*99,2*	*93,9*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,6*	*85,9*	*87,5*	*89,8*	*83,0*	*97,5*	*103,0*	*103,4*	*105,1*	*107,3*	*109,0*	*113,1*	*115,2*	*115,2*	*115,2*
Df	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,7*	*79,2*	*77,6*	*86,2*	*90,0*	*91,3*	*92,5*	*94,1*	*96,1*	*99,0*	*99,2*	*93,9*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,0*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,5*	*83,7*	*85,6*	*87,0*	*89,1*	*89,0*	*84,7*	*83,6*
Ff	*82,9*	*89,8*	*85,4*	*81,3*	*81,6*	*81,2*	*84,6*	*86,0*	*85,8*	*87,6*	*90,2*	*90,8*	*93,4*	*94,7*	*96,9*	*97,4*
Df	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,0*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,5*	*83,7*	*85,6*	*87,0*	*89,1*	*89,0*	*84,7*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,2*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,7*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
268	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3114*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,67*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,1*	*57,4*	*60,9*	*62,8*	*67,5*	*71,0*	*73,9*	*76,0*	*78,1*	*78,8*	*79,9*	*82,2*	*83,8*	*82,2*	*71,6*	*68,6*
Dd lat	*54,1*	*57,4*	*60,9*	*62,8*	*67,5*	*71,0*	*73,9*	*76,0*	*78,1*	*78,8*	*79,9*	*82,2*	*83,8*	*82,2*	*71,6*	*68,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,8	*18,5*	*15,3*	*18,3*	*15,1*	*8,2*	*10,7*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,7*	*7,1*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,6*	*-4,9*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,0*	*6,3*	*4,1*	*1,6*	*-0,8*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,5*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,8*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
269	***1***	***Divisorio corridoio - Locale***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3117*** Descrizione: ***Locale***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	**Descrizione elemento**
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***28,20***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***62,5***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Df***	***89,4***
M2	***M2***	***Dd lat***	***98,7***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S1***	***Fd***	***82,8***
S1	***S1***	***Ff***	***89,8***
S1	***S1***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M2	***M2***	***Dd lat***	***33,39***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***17,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***17,0***
P2	***P2***	***Ff***	***4,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
270	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3119*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,26***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,4*	*90,2*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,3*	*99,1*	*99,3*	*94,1*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,8*	*86,0*	*87,6*	*90,0*	*83,2*	*97,6*	*103,2*	*103,6*	*105,2*	*107,4*	*109,2*	*113,2*	*115,3*	*115,4*	*115,4*
Df	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,4*	*90,2*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,3*	*99,1*	*99,3*	*94,1*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,1*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,4*	*84,7*	*86,1*	*86,0*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,6*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,1*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,3*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,1*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
271	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3122*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***4,07***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***53,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-1,8***	-	Ctr ***-5,8***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*39,9*	*41,4*	*43,3*	*44,4*	*47,2*	*49,8*	*52,4*	*54,7*	*57,0*	*59,5*	*62,1*	*62,8*	*54,6*	*52,1*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*51,3*	*52,9*	*51,7*	*48,6*	*45,5*	*45,4*	*48,1*	*50,8*	*53,5*	*56,2*	*58,8*	*61,4*	*64,2*	*66,9*	*69,4*	*72,1*
Dd lat	*60,4*	*62,8*	*64,0*	*63,4*	*64,2*	*65,9*	*68,7*	*71,1*	*73,5*	*75,2*	*77,0*	*79,5*	*81,7*	*82,2*	*78,2*	*78,1*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,4*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*26,38*	*26,06*	*25,71*	*25,39*	*25,07*	*24,73*	*24,39*	*24,07*	*23,74*	*23,40*	*23,08*	*22,76*	*22,41*	*22,09*	*21,77*	*21,43*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***8,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
21,0	*15,7*	*12,5*	*15,6*	*12,4*	*5,4*	*8,0*	*6,8*	*5,4*	*3,6*	*-0,3*	*-3,9*	*-6,2*	*-7,5*	*-5,6*	*-6,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*20,9*	*15,5*	*12,3*	*15,3*	*12,0*	*4,3*	*7,7*	*6,6*	*5,2*	*3,4*	*-0,5*	*-4,2*	*-6,4*	*-7,6*	*-5,7*	*-6,8*
Ff	*5,1*	*1,4*	*0,3*	*3,5*	*1,3*	*-1,1*	*-3,6*	*-6,4*	*-6,9*	*-9,2*	*-13,7*	*-17,1*	*-20,5*	*-23,6*	*-27,0*	*-29,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
272	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3123*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,04***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,8*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,2*	*51,0*	*54,2*	*56,6*	*59,1*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,3*	*65,0*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M23* Struttura locale ricevente: *M23*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*50,9*	*53,5*	*56,3*	*59,0*	*61,5*	*64,2*	*66,9*	*69,6*	*72,3*	*75,0*	*77,6*	*80,2*	*83,0*	*85,7*	*87,9*	*89,6*

Dd lat	*72,1*	*75,0*	*78,1*	*80,4*	*84,0*	*87,2*	*90,0*	*92,3*	*94,8*	*96,4*	*98,3*	*100,7*	*102,9*	*103,5*	*99,3*	*98,7*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*71,3*	*72,9*	*74,3*	*76,0*	*79,6*	*77,9*	*86,6*	*90,4*	*91,7*	*92,8*	*94,5*	*96,5*	*99,3*	*99,6*	*94,3*	*92,8*
Ff	*87,1*	*87,0*	*86,2*	*87,8*	*90,2*	*83,4*	*97,8*	*103,4*	*103,8*	*105,4*	*107,6*	*109,4*	*113,4*	*115,5*	*115,6*	*115,6*
Df	*71,3*	*72,9*	*74,3*	*76,0*	*79,6*	*77,9*	*86,6*	*90,4*	*91,7*	*92,8*	*94,5*	*96,5*	*99,3*	*99,6*	*94,3*	*92,8*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*69,4*	*74,5*	*74,0*	*72,9*	*75,4*	*77,0*	*80,1*	*81,9*	*82,9*	*84,1*	*85,9*	*87,4*	*89,5*	*89,3*	*85,1*	*83,9*
Ff	*83,2*	*90,1*	*85,8*	*81,6*	*81,9*	*81,6*	*85,0*	*86,3*	*86,2*	*88,0*	*90,5*	*91,1*	*93,8*	*95,0*	*97,2*	*97,8*
Df	*69,4*	*74,5*	*74,0*	*72,9*	*75,4*	*77,0*	*80,1*	*81,9*	*82,9*	*84,1*	*85,9*	*87,4*	*89,5*	*89,3*	*85,1*	*83,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M23* Struttura locale ricevente: *M23*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*36,74*	*36,42*	*36,07*	*35,75*	*35,43*	*35,10*	*34,76*	*34,44*	*34,11*	*33,76*	*33,44*	*33,12*	*32,77*	*32,45*	*32,13*	*31,80*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,5	*18,2*	*15,0*	*18,0*	*14,8*	*7,9*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,4*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,7*	*6,0*	*3,8*	*1,3*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,1*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
273	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3069*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3126*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***4,10***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***70,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*93,9*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*93,9*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,2*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,4*	*90,0*	*90,6*	*93,2*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***8,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
21,1	*15,8*	*12,6*	*15,6*	*12,4*	*5,4*	*8,0*	*6,9*	*5,5*	*3,7*	*-0,3*	*-3,9*	*-6,2*	*-7,5*	*-5,6*	*-6,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*21,0*	*15,6*	*12,3*	*15,4*	*12,0*	*4,4*	*7,7*	*6,7*	*5,2*	*3,4*	*-0,5*	*-4,1*	*-6,4*	*-7,6*	*-5,6*	*-6,7*
Ff	*5,2*	*1,5*	*0,3*	*3,6*	*1,4*	*-1,1*	*-3,6*	*-6,3*	*-6,9*	*-9,2*	*-13,6*	*-17,0*	*-20,5*	*-23,5*	*-26,9*	*-29,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
274	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3073*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3074*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n

P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
275	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3074*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3073*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***

M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
276	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3077*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3082*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,56***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
277	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3081*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3086*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,62***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,5***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***25,0***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
278	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3082*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3077*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,56***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***

M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
279	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3085*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3090*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,12***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,5***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***85,7***
S1	***S1***	***Ff***	***92,7***
S1	***S1***	***Df***	***85,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
280	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3086*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3081*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,62***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***

P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
281	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3089*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3094*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,62***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
282	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3090*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3085*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,12***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,5***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***85,7***
S1	***S1***	***Ff***	***92,7***

S1	***S1***	***Df***	***85,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
283	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3093*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3098*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,55***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale	Struttura locale	Percorso	Dv,ij,n

Sorgente	Ricevente		
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
284	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3094*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3089*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,62***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***

M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
285	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3098*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3093*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,55***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***54,8*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***24,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
286	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3105*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3110*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,61***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***

P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
287	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3109*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3114*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,53***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***

M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
288	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***3110*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3105*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,61***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
289	***1***	***Divisorio Camera P3 - Camera P3***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***3114*** Descrizione: ***Camera P3***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3109*** Descrizione: ***Camera P3***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,53***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***

P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***82,7***
S1	***S1***	***Ff***	***89,7***
S1	***S1***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***24,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,2***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
290	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4002*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,97***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***84,4***
M2	***M2***	***Ff***	***93,1***
M2	***M2***	***Df***	***84,4***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S3***	***Fd***	***82,8***
S1	***S3***	***Ff***	***89,8***
S1	***S3***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S3***	***Fd***	***26,50***
S1	***S3***	***Ff***	***38,17***
S1	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,7***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n

P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
291	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4005*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,52*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,5*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*86,0*	*87,5*	*89,9*	*83,1*	*97,5*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,3*	*109,1*	*113,2*	*115,2*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,5*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*
Ff	*83,0*	*89,8*	*85,5*	*81,4*	*81,6*	*81,3*	*84,7*	*86,0*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,8*	*93,5*	*94,8*	*96,9*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,5*	*7,5*	*10,1*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,7*	*14,4*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,8*	*8,7*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,6*	*2,4*	*5,6*	*3,4*	*1,0*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,8*	*-7,1*	*-11,6*	*-14,9*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,9*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
292	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4006*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,90***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***84,4***
M2	***M2***	***Ff***	***93,1***
M2	***M2***	***Df***	***84,4***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S3***	***Fd***	***82,8***
S1	***S3***	***Ff***	***89,8***
S1	***S3***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S3***	***Fd***	***26,50***
S1	***S3***	***Ff***	***38,17***
S1	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,7***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
293	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4009*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***6,98*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,0	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*7,4*	*10,0*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,9*	*17,5*	*14,2*	*17,3*	*14,0*	*6,3*	*9,7*	*8,6*	*7,2*	*5,4*	*1,5*	*-2,2*	*-4,4*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,4*	*2,3*	*5,5*	*3,3*	*0,9*	*-1,6*	*-4,4*	*-5,0*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,1*	*-18,5*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
294	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4010*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,31***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

C	***-2,4***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,6*	*79,2*	*77,5*	*86,2*	*90,0*	*91,3*	*92,5*	*94,1*	*96,1*	*99,0*	*99,2*	*93,9*	*92,4*
Ff	*86,7*	*86,6*	*85,9*	*87,5*	*89,8*	*83,0*	*97,5*	*103,0*	*103,4*	*105,1*	*107,2*	*109,0*	*113,1*	*115,2*	*115,2*	*115,2*
Df	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,6*	*79,2*	*77,5*	*86,2*	*90,0*	*91,3*	*92,5*	*94,1*	*96,1*	*99,0*	*99,2*	*93,9*	*92,4*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,0*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,5*	*83,7*	*85,6*	*87,0*	*89,1*	*89,0*	*84,7*	*83,6*
Ff	*82,9*	*89,7*	*85,4*	*81,3*	*81,6*	*81,2*	*84,6*	*86,0*	*85,8*	*87,6*	*90,2*	*90,7*	*93,4*	*94,7*	*96,9*	*97,4*
Df	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,0*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,5*	*83,7*	*85,6*	*87,0*	*89,1*	*89,0*	*84,7*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,1	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*7,5*	*10,1*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,6*	*-4,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,6*	*14,3*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,7*	*8,7*	*7,2*	*5,5*	*1,6*	*-2,1*	*-4,3*	*-5,6*	*-3,6*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,5*	*2,4*	*5,6*	*3,4*	*0,9*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,9*	*-7,1*	*-11,6*	*-15,0*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,9*	*-27,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
295	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4013*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,30*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,2*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
296	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4014*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,00*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*

Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,0	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,4*	*7,4*	*10,0*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*22,9*	*17,6*	*14,3*	*17,3*	*14,0*	*6,3*	*9,7*	*8,6*	*7,2*	*5,4*	*1,5*	*-2,1*	*-4,4*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,4*	*2,3*	*5,5*	*3,3*	*0,9*	*-1,6*	*-4,4*	*-4,9*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,1*	*-18,5*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
297	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4017*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	**Descrizione elemento**
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,37***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,8*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,2*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,1*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
298	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4018*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,46***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
299	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4021*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,15***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,8*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***9,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
22,9	*17,6*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*7,3*	*9,8*	*8,7*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,1*	*-4,4*	*-5,7*	*-3,8*	*-4,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,8*	*17,4*	*14,1*	*17,2*	*13,9*	*6,2*	*9,5*	*8,5*	*7,0*	*5,3*	*1,3*	*-2,3*	*-4,5*	*-5,8*	*-3,8*	*-4,9*
Ff	*7,0*	*3,3*	*2,2*	*5,4*	*3,2*	*0,7*	*-1,7*	*-4,5*	*-5,1*	*-7,3*	*-11,8*	*-15,2*	*-18,6*	*-21,7*	*-25,1*	*-27,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
300	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4022*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,43***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
301	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4025*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,16*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,8*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***9,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
22,9	*17,6*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*7,3*	*9,9*	*8,7*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,1*	*-4,4*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,8*	*17,4*	*14,1*	*17,2*	*13,9*	*6,2*	*9,5*	*8,5*	*7,0*	*5,3*	*1,4*	*-2,3*	*-4,5*	*-5,8*	*-3,8*	*-4,9*
Ff	*7,0*	*3,3*	*2,2*	*5,4*	*3,2*	*0,7*	*-1,7*	*-4,5*	*-5,1*	*-7,3*	*-11,8*	*-15,2*	*-18,6*	*-21,7*	*-25,1*	*-27,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
302	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4026*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,31*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*86,0*	*87,5*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,3*	*109,1*	*113,2*	*115,2*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,7*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,6*
Ff	*83,0*	*89,8*	*85,5*	*81,4*	*81,6*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,8*	*93,5*	*94,8*	*96,9*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,7*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,0	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*7,4*	*10,0*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,6*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,9*	*17,5*	*14,2*	*17,3*	*14,0*	*6,3*	*9,6*	*8,6*	*7,1*	*5,4*	*1,5*	*-2,2*	*-4,4*	*-5,6*	*-3,7*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,4*	*2,3*	*5,5*	*3,3*	*0,8*	*-1,6*	*-4,4*	*-5,0*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,1*	*-18,5*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
303	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4029*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,34***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
304	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4030*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,30*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,8*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,3*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,8*	*85,5*	*81,4*	*81,6*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,8*	*93,5*	*94,8*	*96,9*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,0	*17,7*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*7,4*	*10,0*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,7*	*-4,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*22,9*	*17,5*	*14,2*	*17,3*	*14,0*	*6,3*	*9,6*	*8,6*	*7,1*	*5,4*	*1,4*	*-2,2*	*-4,4*	*-5,7*	*-3,7*	*-4,8*
Ff	*7,1*	*3,4*	*2,3*	*5,5*	*3,3*	*0,8*	*-1,6*	*-4,4*	*-5,0*	*-7,2*	*-11,7*	*-15,1*	*-18,5*	*-21,6*	*-25,0*	*-27,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
305	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4033*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,37*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S5*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*85,6*	*89,0*	*86,4*	*85,1*	*86,5*	*87,9*	*91,8*	*95,3*	*95,4*	*97,1*	*99,5*	*100,7*	*104,0*	*105,7*	*106,8*	*107,1*
Df	*69,8*	*71,3*	*72,7*	*74,5*	*78,0*	*81,4*	*85,0*	*88,9*	*90,1*	*91,3*	*92,9*	*94,9*	*97,8*	*98,0*	*92,7*	*91,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S5*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*27,01*	*26,69*	*26,34*	*26,02*	*25,70*	*25,37*	*25,02*	*24,71*	*24,37*	*24,03*	*23,71*	*23,39*	*23,04*	*22,72*	*22,40*	*22,07*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,8*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,2*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,1*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
306	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4034*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,46***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio				***68,5***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
307	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4037*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,19***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,5*	*7,5*	*10,1*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,7*	*14,4*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,7*

Ff	*7,2*	*3,6*	*2,4*	*5,6*	*3,5*	*1,0*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,8*	*-7,1*	*-11,6*	*-14,9*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
308	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4038*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,43*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,8*	*78,0*	*78,7*	*79,7*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*

Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,5*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,1*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,7*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
309	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4041*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,18*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,5*	*7,5*	*10,1*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,0*	*17,7*	*14,4*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,6*	*2,4*	*5,6*	*3,5*	*1,0*	*-1,5*	*-4,3*	*-4,8*	*-7,1*	*-11,6*	*-14,9*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
310	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4042*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,28***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,2*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,0*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
311	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4045*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,34***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***68,6***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,6*	*7,6*	*10,2*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*23,1*	*17,8*	*14,5*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,9*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-1,9*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,4*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,7*	*2,5*	*5,7*	*3,6*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,7*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,8*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,7*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
312	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4046*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,28***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio				***68,6***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,2*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,0*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**

313	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4049*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,29***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,6***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,2*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,9*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*7,6*	*10,2*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,7*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,5*	*14,2*	*6,5*	*9,9*	*8,8*	*7,4*	*5,6*	*1,7*	*-2,0*	*-4,2*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*
Ff	*7,3*	*3,6*	*2,5*	*5,7*	*3,5*	*1,1*	*-1,4*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,0*	*-11,5*	*-14,9*	*-18,3*	*-21,4*	*-24,8*	*-27,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
314	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4050*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,47***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,5***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,3	*18,0*	*14,8*	*17,9*	*14,6*	*7,7*	*10,3*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,2*	*17,8*	*14,6*	*17,6*	*14,3*	*6,6*	*10,0*	*8,9*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,9*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,4*	*-4,5*
Ff	*7,4*	*3,7*	*2,6*	*5,8*	*3,6*	*1,2*	*-1,3*	*-4,1*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,4*	*-14,8*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,7*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
315	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4053*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,19***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,2	*17,8*	*14,6*	*17,7*	*14,5*	*7,5*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,4*	*-3,5*	*-4,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,1*	*17,7*	*14,4*	*17,4*	*14,1*	*6,4*	*9,8*	*8,8*	*7,3*	*5,5*	*1,6*	*-2,0*	*-4,3*	*-5,5*	*-3,5*	*-4,7*
Ff	*7,2*	*3,6*	*2,4*	*5,6*	*3,5*	*1,0*	*-1,5*	*-4,2*	*-4,8*	*-7,1*	*-11,6*	*-14,9*	*-18,4*	*-21,5*	*-24,8*	*-27,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
316	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4054*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,56*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,6*
Dd lat	*54,0*	*57,3*	*60,8*	*62,7*	*67,4*	*71,0*	*73,8*	*75,9*	*78,1*	*78,7*	*79,8*	*82,1*	*83,7*	*82,1*	*71,5*	*68,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*17,9*	*14,7*	*7,8*	*10,3*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,3*	*6,7*	*10,0*	*9,0*	*7,5*	*5,8*	*1,8*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,6*	*5,9*	*3,7*	*1,2*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,2*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
317	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4057*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***10,18*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,4*	*85,7*	*87,3*	*89,6*	*82,8*	*97,3*	*102,9*	*103,2*	*104,9*	*107,1*	*108,8*	*112,9*	*115,0*	*115,0*	*115,0*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,8*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,4*	*86,8*	*88,9*	*88,8*	*84,5*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,2*	*81,1*	*81,4*	*81,0*	*84,4*	*85,8*	*85,6*	*87,4*	*90,0*	*90,6*	*93,2*	*94,5*	*96,7*	*97,2*
Df	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,8*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,4*	*86,8*	*88,9*	*88,8*	*84,5*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
24,7	*19,4*	*16,2*	*19,3*	*16,1*	*9,1*	*11,7*	*10,5*	*9,1*	*7,3*	*3,4*	*-0,2*	*-2,5*	*-3,8*	*-1,9*	*-3,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*24,6*	*19,3*	*16,0*	*19,0*	*15,7*	*8,0*	*11,4*	*10,3*	*8,9*	*7,1*	*3,2*	*-0,4*	*-2,7*	*-3,9*	*-2,0*	*-3,1*
Ff	*8,8*	*5,1*	*4,0*	*7,2*	*5,0*	*2,6*	*0,1*	*-2,7*	*-3,2*	*-5,5*	*-10,0*	*-13,4*	*-16,8*	*-19,9*	*-23,3*	*-25,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
318	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4060*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,4*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,4*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,9*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,0*	*14,9*	*17,9*	*14,7*	*7,7*	*10,3*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,3*	*6,7*	*10,0*	*9,0*	*7,5*	*5,7*	*1,8*	*-1,8*	*-4,1*	*-5,3*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,6*	*5,8*	*3,7*	*1,2*	*-1,3*	*-4,0*	*-4,6*	*-6,9*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,2*	*-21,3*	*-24,6*	*-27,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
319	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4063*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,58***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***68,5***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***83,7***
M2	***M2***	***Ff***	***92,4***
M2	***M2***	***Df***	***83,7***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S3***	***Fd***	***82,8***
S1	***S3***	***Ff***	***89,9***
S1	***S3***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***

M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S3***	***Fd***	***26,50***
S1	***S3***	***Ff***	***38,17***
S1	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,0***
P2	***P2***	***Ff***	***-1,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
320	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4013*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4018*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,50***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale	Struttura locale	Percorso	R

Sorgente	Ricevente		
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***82,7***
S3	***S3***	***Ff***	***89,7***
S3	***S3***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
321	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4017*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4022*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,66***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***82,7***
S3	***S3***	***Ff***	***89,7***
S3	***S3***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***

S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
322	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4018*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4013*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,50***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***

M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***82,7***
S3	***S3***	***Ff***	***89,7***
S3	***S3***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
323	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4022*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4017*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,66***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***82,7***
S3	***S3***	***Ff***	***89,7***
S3	***S3***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
324	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4029*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4034*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,50***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***82,7***

S3	***S3***	***Ff***	***89,7***
S3	***S3***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
325	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4033*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4038*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,54***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S5	***S3***	***Fd***	***89,7***
S5	***S3***	***Ff***	***94,7***
S5	***S3***	***Df***	***84,5***
S3	***S3***	***Fd***	***87,3***
S3	***S3***	***Ff***	***94,3***
S3	***S3***	***Df***	***87,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S5	***S3***	***Fd***	***24,54***
S5	***S3***	***Ff***	***34,24***
S5	***S3***	***Df***	***26,50***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
326	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4034*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4029*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***15,50*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***54,8*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***

S3	***S3***	***Fd***	***82,7***
S3	***S3***	***Ff***	***89,7***
S3	***S3***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
327	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4037*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4042*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***31,00*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,5***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S3	***S3***	***Fd***	***87,9***
S3	***S3***	***Ff***	***94,9***
S3	***S3***	***Df***	***87,9***
S1	***S3***	***Fd***	***89,8***
S1	***S3***	***Ff***	***96,8***
S1	***S3***	***Df***	***89,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S1	***S3***	***Fd***	***26,50***
S1	***S3***	***Ff***	***38,17***
S1	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
328	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4038*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4033*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,67***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,9***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,9***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***

P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S5***	***Fd***	***84,6***
S3	***S5***	***Ff***	***98,7***
S3	***S5***	***Df***	***89,7***
S3	***S3***	***Fd***	***87,3***
S3	***S3***	***Ff***	***94,4***
S3	***S3***	***Df***	***87,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S5***	***Fd***	***26,50***
S3	***S5***	***Ff***	***38,17***
S3	***S5***	***Df***	***24,54***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
329	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4041*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4046*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,34***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,6***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S3	***S3***	***Fd***	***88,4***
S3	***S3***	***Ff***	***95,5***
S3	***S3***	***Df***	***88,4***
S1	***S5***	***Fd***	***99,8***
S1	***S5***	***Ff***	***113,9***
S1	***S5***	***Df***	***105,0***
S1	***S3***	***Fd***	***97,9***
S1	***S3***	***Ff***	***104,9***
S1	***S3***	***Df***	***97,9***
S1	***S1***	***Fd***	***90,2***
S1	***S1***	***Ff***	***97,2***
S1	***S1***	***Df***	***90,2***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***

M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S1	***S5***	***Fd***	***26,50***
S1	***S5***	***Ff***	***38,17***
S1	***S5***	***Df***	***24,54***
S1	***S3***	***Fd***	***26,50***
S1	***S3***	***Ff***	***38,17***
S1	***S3***	***Df***	***26,50***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
330	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4042*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4037*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,00***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,5***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S3	***S1***	***Fd***	***89,8***
S3	***S1***	***Ff***	***96,8***
S3	***S1***	***Df***	***89,8***
S3	***S3***	***Fd***	***87,9***
S3	***S3***	***Ff***	***94,9***
S3	***S3***	***Df***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S1***	***Fd***	***26,50***
S3	***S1***	***Ff***	***38,17***
S3	***S1***	***Df***	***26,50***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
331	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4045*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4050*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,50***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***

P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***82,7***
S3	***S3***	***Ff***	***89,7***
S3	***S3***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
332	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4046*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4041*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,30***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,9***
M2	***M2***	***Ff***	***98,6***
M2	***M2***	***Df***	***89,9***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S5	***S1***	***Fd***	***105,0***
S5	***S1***	***Ff***	***110,0***
S5	***S1***	***Df***	***99,8***
S3	***S3***	***Fd***	***88,4***
S3	***S3***	***Ff***	***95,5***
S3	***S3***	***Df***	***88,4***
S3	***S1***	***Fd***	***97,9***
S3	***S1***	***Ff***	***104,9***
S3	***S1***	***Df***	***97,9***
S1	***S1***	***Fd***	***90,1***
S1	***S1***	***Ff***	***97,2***
S1	***S1***	***Df***	***90,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S5	***S1***	***Fd***	***24,54***

S5	***S1***	***Ff***	***34,24***
S5	***S1***	***Df***	***26,50***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S3	***S1***	***Fd***	***26,50***
S3	***S1***	***Ff***	***38,17***
S3	***S1***	***Df***	***26,50***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
333	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4049*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4054*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,67***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***54,7*** dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***82,7***
S3	***S3***	***Ff***	***89,7***
S3	***S3***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***25,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
334	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4050*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4045*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,50***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***82,7***
S3	***S3***	***Ff***	***89,7***
S3	***S3***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***

P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
335	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4054*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4049*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,67***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R

		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***82,7***
S3	***S3***	***Ff***	***89,7***
S3	***S3***	***Df***	***82,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***24,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
336	***1***	***Divisorio vano scale - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4058*** Descrizione: ***vano scale***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4053*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,00***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,4***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,5***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S3	***S3***	***Fd***	***87,9***
S3	***S3***	***Ff***	***94,9***
S3	***S3***	***Df***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***

S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***22,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***22,2***
P2	***P2***	***Ff***	***9,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
337	***1***	***Divisorio mensa-cucina - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4065*** Descrizione: ***mensa-cucina***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4057*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,68***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***

P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***84,8***
S3	***S3***	***Ff***	***91,8***
S3	***S3***	***Df***	***84,8***
S3	***S1***	***Fd***	***86,9***
S3	***S1***	***Ff***	***93,9***
S3	***S1***	***Df***	***86,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S3	***S1***	***Fd***	***26,50***
S3	***S1***	***Ff***	***38,17***
S3	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***12,0***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
338	***1***	***Divisorio corridoio - 4121 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1*** Descrizione: ***4121 - Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***4,22*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***70,5*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,9*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*96,0*	*98,8*	*99,0*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,9*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*96,0*	*98,8*	*99,0*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,2*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,4*	*90,0*	*90,6*	*93,2*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***8,5*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
21,5	*16,2*	*13,0*	*16,0*	*12,8*	*5,9*	*8,4*	*7,3*	*5,9*	*4,1*	*0,1*	*-3,5*	*-5,8*	*-7,1*	*-5,2*	*-6,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*21,4*	*16,0*	*12,7*	*15,8*	*12,4*	*4,8*	*8,1*	*7,1*	*5,6*	*3,8*	*-0,1*	*-3,7*	*-6,0*	*-7,2*	*-5,2*	*-6,3*
Ff	*5,6*	*1,9*	*0,7*	*4,0*	*1,8*	*-0,7*	*-3,2*	*-5,9*	*-6,5*	*-8,8*	*-13,2*	*-16,6*	*-20,1*	*-23,1*	*-26,5*	*-29,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
339	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4068*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,22***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***67,5***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***84,0***
M2	***M2***	***Ff***	***92,8***

M2	***M2***	***Df***	***84,0***
P2	***P2***	***Fd***	***88,2***
P2	***P2***	***Ff***	***100,6***
P2	***P2***	***Df***	***88,2***
S1	***S3***	***Fd***	***82,8***
S1	***S3***	***Ff***	***89,8***
S1	***S3***	***Df***	***82,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S3***	***Fd***	***26,50***
S1	***S3***	***Ff***	***38,17***
S1	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***11,9***
P2	***P2***	***Ff***	***-0,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
340	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4071*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,10*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente **-**

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*105,0*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,9*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,8*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,1*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,7*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,0*	*8,1*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*3,0*	*6,2*	*4,0*	*1,5*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
341	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4073*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***9,47*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,3*	*73,7*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,9*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,4*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,8*	*97,3*	*102,9*	*103,2*	*104,9*	*107,1*	*108,8*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,0*
Df	*70,8*	*72,3*	*73,7*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,0*	*89,9*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,4*	*86,8*	*88,9*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,2*	*81,1*	*81,4*	*81,0*	*84,4*	*85,8*	*85,6*	*87,4*	*90,0*	*90,6*	*93,2*	*94,5*	*96,7*	*97,2*
Df	*68,8*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,3*	*83,5*	*85,4*	*86,8*	*88,9*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***12,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
25,0	*19,7*	*16,5*	*19,6*	*16,3*	*9,4*	*12,0*	*10,8*	*9,4*	*7,6*	*3,7*	*0,0*	*-2,3*	*-3,5*	*-1,6*	*-2,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*24,9*	*19,5*	*16,2*	*19,3*	*16,0*	*8,3*	*11,6*	*10,6*	*9,1*	*7,4*	*3,5*	*-0,2*	*-2,4*	*-3,6*	*-1,7*	*-2,8*
Ff	*9,1*	*5,4*	*4,3*	*7,5*	*5,3*	*2,8*	*0,4*	*-2,4*	*-3,0*	*-5,2*	*-9,7*	*-13,1*	*-16,5*	*-19,6*	*-23,0*	*-25,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
342	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4076*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,10*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,7*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,1*	*70,7*	*73,6*	*75,6*	*77,8*	*78,5*	*79,5*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,2*	*68,3*
Dd lat	*53,7*	*57,0*	*60,6*	*62,5*	*67,1*	*70,7*	*73,6*	*75,6*	*77,8*	*78,5*	*79,5*	*81,8*	*83,5*	*81,9*	*71,2*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,7	*18,4*	*15,2*	*18,3*	*15,0*	*8,1*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,0*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*3,0*	*6,2*	*4,0*	*1,5*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,5*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,8*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
343	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4077*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,53***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***11,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
24,0	*18,6*	*15,4*	*18,5*	*15,3*	*8,3*	*10,9*	*9,8*	*8,4*	*6,6*	*2,6*	*-1,0*	*-3,3*	*-4,6*	*-2,7*	*-3,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,9*	*18,5*	*15,2*	*18,2*	*14,9*	*7,3*	*10,6*	*9,6*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,7*	*-2,7*	*-3,8*
Ff	*8,0*	*4,4*	*3,2*	*6,4*	*4,3*	*1,8*	*-0,7*	*-3,4*	*-4,0*	*-6,3*	*-10,8*	*-14,1*	*-17,6*	*-20,7*	*-24,0*	*-26,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
344	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4080*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,22***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,8	*18,5*	*15,3*	*18,3*	*15,1*	*8,2*	*10,7*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,7*	*7,1*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-4,9*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,0*	*6,3*	*4,1*	*1,6*	*-0,9*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,5*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,8*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
345	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4081*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,22***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*
Dd lat	*53,8*	*57,1*	*60,6*	*62,5*	*67,2*	*70,8*	*73,6*	*75,7*	*77,9*	*78,5*	*79,6*	*81,9*	*83,5*	*81,9*	*71,3*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,8	*18,5*	*15,3*	*18,3*	*15,1*	*8,2*	*10,7*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,4*	*-1,2*	*-3,5*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,7*	*7,1*	*10,4*	*9,4*	*7,9*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-4,9*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,0*	*6,3*	*4,1*	*1,6*	*-0,8*	*-3,6*	*-4,2*	*-6,5*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,8*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
346	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4084*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,38***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***67,9***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,4*	*15,2*	*8,3*	*10,8*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,8*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*8,0*	*4,3*	*3,1*	*6,4*	*4,2*	*1,7*	*-0,8*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,7*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
347	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4085*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,07***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,1*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,7*	*57,0*	*60,6*	*62,4*	*67,1*	*70,7*	*73,5*	*75,6*	*77,8*	*78,4*	*79,5*	*81,8*	*83,5*	*81,8*	*71,2*	*68,3*
Dd lat	*53,7*	*57,0*	*60,6*	*62,4*	*67,1*	*70,7*	*73,5*	*75,6*	*77,8*	*78,4*	*79,5*	*81,8*	*83,5*	*81,8*	*71,2*	*68,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,2*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,6*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

23,7	*18,4*	*15,2*	*18,2*	*15,0*	*8,1*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,6*	*18,2*	*14,9*	*18,0*	*14,6*	*7,0*	*10,3*	*9,3*	*7,8*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,0*	*-4,1*
Ff	*7,8*	*4,1*	*2,9*	*6,2*	*4,0*	*1,5*	*-0,9*	*-3,7*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,0*	*-14,4*	*-17,9*	*-20,9*	*-24,3*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
348	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4088*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,36*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,9	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,2*	*8,2*	*10,8*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,8*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*7,9*	*4,3*	*3,1*	*6,3*	*4,2*	*1,7*	*-0,8*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,2*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
349	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4089*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,37*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*

Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,4*	*15,2*	*8,2*	*10,8*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,8*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*8,0*	*4,3*	*3,1*	*6,4*	*4,2*	*1,7*	*-0,8*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,7*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
350	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4092*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,19***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***10,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,2*	*15,0*	*18,1*	*14,8*	*7,9*	*10,5*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,5*	*6,8*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,7*	*-3,9*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,8*	*6,0*	*3,8*	*1,4*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,4*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,0*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
351	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4093*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,39***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,4*	*15,2*	*8,3*	*10,8*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,8*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*

Ff	*8,0*	*4,3*	*3,1*	*6,4*	*4,2*	*1,7*	*-0,7*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,7*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
352	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4096*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,21*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,1*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,2*	*15,0*	*18,1*	*14,9*	*7,9*	*10,5*	*9,4*	*7,9*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,1*	*14,8*	*17,8*	*14,5*	*6,8*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,1*	*-3,1*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,8*	*6,0*	*3,8*	*1,4*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,4*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,0*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
353	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4097*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,21***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***68,1***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,1*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,0*	*72,6*	*74,0*	*75,7*	*79,3*	*77,6*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,5*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,8*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,8*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,2*	*15,0*	*18,1*	*14,9*	*7,9*	*10,5*	*9,4*	*7,9*	*6,2*	*2,2*	*-1,4*	*-3,7*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,1*	*14,8*	*17,8*	*14,5*	*6,8*	*10,2*	*9,1*	*7,7*	*5,9*	*2,0*	*-1,6*	*-3,9*	*-5,1*	*-3,1*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*4,0*	*2,8*	*6,0*	*3,8*	*1,4*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,4*	*-6,7*	*-11,2*	*-14,5*	*-18,0*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
354	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4100*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,46***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio				***67,9***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,5*	*15,2*	*8,3*	*10,9*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,6*	*-1,0*	*-3,3*	*-4,6*	*-2,7*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*7,2*	*10,6*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,3*	*-3,5*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*8,0*	*4,3*	*3,2*	*6,4*	*4,2*	*1,8*	*-0,7*	*-3,5*	*-4,0*	*-6,3*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,6*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
355	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4101*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,04*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,7*	*86,0*	*87,6*	*89,9*	*83,1*	*97,6*	*103,2*	*103,5*	*105,2*	*107,4*	*109,1*	*113,2*	*115,3*	*115,3*	*115,3*
Df	*71,1*	*72,6*	*74,0*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,3*	*90,1*	*91,4*	*92,6*	*94,2*	*96,2*	*99,1*	*99,3*	*94,0*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,3*	*84,7*	*86,1*	*85,9*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,1*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,6*	*83,8*	*85,7*	*87,1*	*89,2*	*89,1*	*84,8*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,4	*18,1*	*14,9*	*18,0*	*14,7*	*7,8*	*10,4*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,3*	*17,9*	*14,6*	*17,7*	*14,4*	*6,7*	*10,1*	*9,0*	*7,6*	*5,8*	*1,9*	*-1,8*	*-4,0*	*-5,2*	*-3,3*	*-4,4*
Ff	*7,5*	*3,8*	*2,7*	*5,9*	*3,7*	*1,3*	*-1,2*	*-4,0*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,3*	*-14,7*	*-18,1*	*-21,2*	*-24,6*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
356	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4104*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,45***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	

Strato aggiuntivo lato ricevente **-**

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio		***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97		***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25		***53,0***	dB
Verifica		***Positiva***	
C ***-2,5*** -	Ctr	***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio		***67,9***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*54,0*	*57,2*	*60,8*	*62,7*	*67,3*	*70,9*	*73,8*	*75,9*	*78,0*	*78,7*	*79,8*	*82,0*	*83,7*	*82,1*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,5*	*15,2*	*8,3*	*10,9*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,6*	*-1,1*	*-3,3*	*-4,6*	*-2,7*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,1*	*6,3*	*2,4*	*-1,3*	*-3,5*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*8,0*	*4,3*	*3,2*	*6,4*	*4,2*	*1,7*	*-0,7*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,3*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,6*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
357	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4105*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,30***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,7*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*
Dd lat	*53,9*	*57,1*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,8*	*73,7*	*75,8*	*77,9*	*78,6*	*79,7*	*81,9*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,8*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*113,0*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,3*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,5*	*85,8*	*85,7*	*87,5*	*90,0*	*90,6*	*93,3*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*74,0*	*73,6*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,4*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,9*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,8	*18,5*	*15,3*	*18,4*	*15,1*	*8,2*	*10,8*	*9,6*	*8,2*	*6,4*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-4,0*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,7*	*18,3*	*15,0*	*18,1*	*14,8*	*7,1*	*10,5*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,4*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,9*	*-4,0*
Ff	*7,9*	*4,2*	*3,1*	*6,3*	*4,1*	*1,7*	*-0,8*	*-3,6*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,9*	*-14,3*	*-17,7*	*-20,8*	*-24,2*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
358	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4108*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,19***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,6*	*79,2*	*77,5*	*86,2*	*90,0*	*91,3*	*92,5*	*94,1*	*96,1*	*99,0*	*99,2*	*93,9*	*92,4*
Ff	*86,8*	*86,6*	*85,9*	*87,5*	*89,8*	*83,0*	*97,5*	*103,0*	*103,4*	*105,1*	*107,3*	*109,0*	*113,1*	*115,2*	*115,2*	*115,2*
Df	*70,9*	*72,5*	*73,9*	*75,6*	*79,2*	*77,5*	*86,2*	*90,0*	*91,3*	*92,5*	*94,1*	*96,1*	*99,0*	*99,2*	*93,9*	*92,4*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,0*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,5*	*83,7*	*85,6*	*87,0*	*89,1*	*89,0*	*84,7*	*83,6*
Ff	*82,9*	*89,8*	*85,4*	*81,3*	*81,6*	*81,2*	*84,6*	*86,0*	*85,8*	*87,6*	*90,2*	*90,8*	*93,4*	*94,7*	*96,9*	*97,4*
Df	*69,0*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,0*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,5*	*83,7*	*85,6*	*87,0*	*89,1*	*89,0*	*84,7*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,6	*18,3*	*15,1*	*18,2*	*14,9*	*8,0*	*10,6*	*9,4*	*8,0*	*6,2*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,9*	*-3,0*	*-4,2*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,5*	*18,1*	*14,9*	*17,9*	*14,6*	*6,9*	*10,3*	*9,2*	*7,8*	*6,0*	*2,1*	*-1,6*	*-3,8*	*-5,0*	*-3,1*	*-4,2*
Ff	*7,7*	*4,0*	*2,9*	*6,1*	*3,9*	*1,5*	*-1,0*	*-3,8*	*-4,3*	*-6,6*	*-11,1*	*-14,5*	*-17,9*	*-21,0*	*-24,4*	*-26,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
359	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4109*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***7,39***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***67,9***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,2*	*60,2*	*61,6*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*
Dd lat	*53,9*	*57,2*	*60,7*	*62,6*	*67,3*	*70,9*	*73,7*	*75,8*	*78,0*	*78,6*	*79,7*	*82,0*	*83,6*	*82,0*	*71,4*	*68,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,1*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*94,0*	*96,0*	*98,8*	*99,1*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,1*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,0*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*
Ff	*82,9*	*89,8*	*85,4*	*81,3*	*81,6*	*81,3*	*84,6*	*86,0*	*85,9*	*87,6*	*90,2*	*90,8*	*93,4*	*94,7*	*96,9*	*97,5*
Df	*69,1*	*74,1*	*73,7*	*72,6*	*75,1*	*76,7*	*79,8*	*81,5*	*82,6*	*83,8*	*85,6*	*87,0*	*89,2*	*89,0*	*84,8*	*83,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,9	*18,6*	*15,4*	*18,4*	*15,2*	*8,3*	*10,8*	*9,7*	*8,3*	*6,5*	*2,5*	*-1,1*	*-3,4*	*-4,7*	*-2,8*	*-3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,8*	*18,4*	*15,1*	*18,2*	*14,8*	*7,2*	*10,5*	*9,5*	*8,0*	*6,3*	*2,3*	*-1,3*	*-3,6*	*-4,8*	*-2,8*	*-3,9*
Ff	*8,0*	*4,3*	*3,1*	*6,4*	*4,2*	*1,7*	*-0,7*	*-3,5*	*-4,1*	*-6,4*	*-10,8*	*-14,2*	*-17,7*	*-20,7*	*-24,1*	*-26,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
360	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4112*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***12,02***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***65,9*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,2*	*93,9*	*95,9*	*98,7*	*99,0*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,7*	*87,2*	*89,6*	*82,8*	*97,2*	*102,8*	*103,2*	*104,9*	*107,0*	*108,8*	*112,9*	*114,9*	*115,0*	*115,0*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,2*	*93,9*	*95,9*	*98,7*	*99,0*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*73,8*	*78,9*	*78,5*	*77,4*	*79,8*	*81,4*	*84,6*	*86,3*	*87,3*	*88,5*	*90,3*	*91,8*	*93,9*	*93,8*	*89,5*	*88,3*
Ff	*87,7*	*94,5*	*90,2*	*86,1*	*86,3*	*86,0*	*89,4*	*90,8*	*90,6*	*92,4*	*95,0*	*95,5*	*98,2*	*99,5*	*101,6*	*102,2*
Df	*73,8*	*78,9*	*78,5*	*77,4*	*79,8*	*81,4*	*84,6*	*86,3*	*87,3*	*88,5*	*90,3*	*91,8*	*93,9*	*93,8*	*89,5*	*88,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,4*	*75,5*	*75,1*	*74,0*	*76,5*	*78,1*	*81,2*	*82,9*	*83,9*	*85,1*	*87,0*	*88,4*	*90,6*	*90,4*	*86,2*	*85,0*
Ff	*84,3*	*91,2*	*86,8*	*82,7*	*83,0*	*82,7*	*86,0*	*87,4*	*87,3*	*89,0*	*91,6*	*92,2*	*94,8*	*96,1*	*98,3*	*98,9*
Df	*70,4*	*75,5*	*75,1*	*74,0*	*76,5*	*78,1*	*81,2*	*82,9*	*83,9*	*85,1*	*87,0*	*88,4*	*90,6*	*90,4*	*86,2*	*85,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w ***13,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***63,0*** dB

Verifica ***Positiva***

Ci ***1,0*** -

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
26,1	*20,8*	*17,6*	*20,6*	*17,4*	*10,5*	*13,0*	*11,9*	*10,5*	*8,7*	*4,7*	*1,1*	*-1,2*	*-2,5*	*-0,6*	*-1,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,0*	*20,6*	*17,3*	*20,4*	*17,0*	*9,4*	*12,7*	*11,7*	*10,2*	*8,5*	*4,5*	*0,9*	*-1,3*	*-2,6*	*-0,6*	*-1,7*
Ff	*10,2*	*6,5*	*5,3*	*8,6*	*6,4*	*3,9*	*1,5*	*-1,3*	*-1,9*	*-4,1*	*-8,6*	*-12,0*	*-15,5*	*-18,5*	*-21,9*	*-24,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
361	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4114*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***7,19*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***68,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,3*	*60,3*	*61,8*	*64,3*	*66,3*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,4*	*90,2*	*91,5*	*92,6*	*94,2*	*96,3*	*99,1*	*99,3*	*94,1*	*92,6*
Ff	*86,9*	*86,8*	*86,0*	*87,6*	*90,0*	*83,2*	*97,6*	*103,2*	*103,6*	*105,2*	*107,4*	*109,2*	*113,2*	*115,3*	*115,4*	*115,4*
Df	*71,1*	*72,7*	*74,1*	*75,8*	*79,3*	*77,7*	*86,4*	*90,2*	*91,5*	*92,6*	*94,2*	*96,3*	*99,1*	*99,3*	*94,1*	*92,6*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,2*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,1*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*
Ff	*83,0*	*89,9*	*85,5*	*81,4*	*81,7*	*81,4*	*84,7*	*86,1*	*86,0*	*87,7*	*90,3*	*90,9*	*93,5*	*94,8*	*97,0*	*97,6*
Df	*69,2*	*74,2*	*73,8*	*72,7*	*75,2*	*76,8*	*79,9*	*81,6*	*82,7*	*83,9*	*85,7*	*87,1*	*89,3*	*89,1*	*84,9*	*83,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***10,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
23,5	*18,2*	*15,0*	*18,0*	*14,8*	*7,9*	*10,4*	*9,3*	*7,9*	*6,1*	*2,1*	*-1,5*	*-3,8*	*-5,1*	*-3,2*	*-4,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*23,4*	*18,0*	*14,7*	*17,8*	*14,4*	*6,8*	*10,1*	*9,1*	*7,6*	*5,9*	*1,9*	*-1,7*	*-3,9*	*-5,2*	*-3,2*	*-4,3*
Ff	*7,6*	*3,9*	*2,7*	*6,0*	*3,8*	*1,3*	*-1,1*	*-3,9*	*-4,5*	*-6,8*	*-11,2*	*-14,6*	*-18,1*	*-21,1*	*-24,5*	*-27,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
362	***1***	***Divisorio corridoio - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4067*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4117*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***4,20*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***53,3*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-1,8*** - Ctr ***-5,7*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***67,7*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*39,9*	*41,4*	*43,4*	*44,5*	*47,3*	*49,9*	*52,5*	*54,8*	*57,1*	*59,6*	*62,1*	*62,9*	*54,6*	*52,1*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*51,4*	*53,0*	*51,9*	*48,7*	*45,6*	*45,6*	*48,3*	*50,9*	*53,6*	*56,3*	*58,9*	*61,5*	*64,3*	*67,0*	*69,5*	*72,3*
Dd lat	*60,5*	*63,0*	*64,1*	*63,5*	*64,3*	*66,1*	*68,8*	*71,2*	*73,6*	*75,3*	*77,2*	*79,6*	*81,8*	*82,4*	*78,3*	*78,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*93,9*	*96,0*	*98,8*	*99,0*	*93,8*	*92,3*
Ff	*86,6*	*86,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*82,9*	*97,3*	*102,9*	*103,3*	*104,9*	*107,1*	*108,9*	*112,9*	*115,0*	*115,1*	*115,1*
Df	*70,8*	*72,4*	*73,8*	*75,5*	*79,0*	*77,4*	*86,1*	*89,9*	*91,2*	*92,3*	*93,9*	*96,0*	*98,8*	*99,0*	*93,8*	*92,3*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*
Ff	*82,7*	*89,6*	*85,2*	*81,1*	*81,4*	*81,1*	*84,4*	*85,8*	*85,7*	*87,4*	*90,0*	*90,6*	*93,2*	*94,5*	*96,7*	*97,3*
Df	*68,9*	*73,9*	*73,5*	*72,4*	*74,9*	*76,5*	*79,6*	*81,3*	*82,4*	*83,6*	*85,4*	*86,8*	*89,0*	*88,8*	*84,6*	*83,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M17* Struttura locale ricevente: *M17*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*26,38*	*26,06*	*25,71*	*25,39*	*25,07*	*24,73*	*24,39*	*24,07*	*23,74*	*23,40*	*23,08*	*22,76*	*22,41*	*22,09*	*21,77*	*21,43*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S1* Struttura locale ricevente: *S3*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*
Ff	*40,64*	*40,32*	*39,97*	*39,65*	*39,33*	*39,00*	*38,65*	*38,33*	*38,00*	*37,66*	*37,34*	*37,02*	*36,67*	*36,35*	*36,03*	*35,70*
Df	*28,97*	*28,65*	*28,30*	*27,98*	*27,66*	*27,33*	*26,99*	*26,67*	*26,34*	*25,99*	*25,67*	*25,35*	*25,00*	*24,68*	*24,36*	*24,03*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***8,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
21,5	*16,1*	*12,9*	*16,0*	*12,8*	*5,8*	*8,4*	*7,3*	*5,8*	*4,1*	*0,1*	*-3,5*	*-5,8*	*-7,1*	*-5,2*	*-6,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*21,3*	*16,0*	*12,7*	*15,7*	*12,4*	*4,7*	*8,1*	*7,1*	*5,6*	*3,8*	*-0,1*	*-3,7*	*-6,0*	*-7,2*	*-5,2*	*-6,4*
Ff	*5,5*	*1,9*	*0,7*	*3,9*	*1,7*	*-0,7*	*-3,2*	*-6,0*	*-6,5*	*-8,8*	*-13,3*	*-16,6*	*-20,1*	*-23,2*	*-26,6*	*-29,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
363	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4076*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4081*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,32***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,6***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S3	***S3***	***Fd***	***88,1***
S3	***S3***	***Ff***	***95,1***
S3	***S3***	***Df***	***88,1***
S1	***S1***	***Fd***	***89,5***
S1	***S1***	***Ff***	***96,5***
S1	***S1***	***Df***	***89,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***25,0***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
364	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4080*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4085*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,18***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,9***
M2	***M2***	***Ff***	***98,6***
M2	***M2***	***Df***	***89,9***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***

M19	***M19***	***Df***	***81,1***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S3	***S1***	***Fd***	***90,9***
S3	***S1***	***Ff***	***97,9***
S3	***S1***	***Df***	***90,9***
S5	***S1***	***Fd***	***101,2***
S5	***S1***	***Ff***	***106,3***
S5	***S1***	***Df***	***96,1***
S3	***S3***	***Fd***	***87,9***
S3	***S3***	***Ff***	***95,0***
S3	***S3***	***Df***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S1***	***Fd***	***26,50***
S3	***S1***	***Ff***	***38,17***
S3	***S1***	***Df***	***26,50***
S5	***S1***	***Fd***	***24,54***
S5	***S1***	***Ff***	***34,24***
S5	***S1***	***Df***	***26,50***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
365	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4081*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4076*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,32***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,6***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S1	***S1***	***Fd***	***89,5***
S1	***S1***	***Ff***	***96,5***
S1	***S1***	***Df***	***89,5***
S3	***S3***	***Fd***	***88,1***
S3	***S3***	***Ff***	***95,1***
S3	***S3***	***Df***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***

M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,9***
P2	***P2***	***Ff***	***12,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
366	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4084*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4089*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,64***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***85,1***
S3	***S3***	***Ff***	***92,1***
S3	***S3***	***Df***	***85,1***
S1	***S1***	***Fd***	***86,4***
S1	***S1***	***Ff***	***93,5***
S1	***S1***	***Df***	***86,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
367	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4085*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4080*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***31,24***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***51,6***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***81,1***
M19	***M19***	***Ff***	***81,1***
M19	***M19***	***Df***	***81,1***
M2	***M2***	***Fd***	***89,8***
M2	***M2***	***Ff***	***98,6***
M2	***M2***	***Df***	***89,8***
P2	***P2***	***Fd***	***91,1***
P2	***P2***	***Ff***	***103,5***
P2	***P2***	***Df***	***91,1***
S3	***S3***	***Fd***	***88,0***
S3	***S3***	***Ff***	***95,0***

S3	***S3***	***Df***	***88,0***
S1	***S5***	***Fd***	***96,1***
S1	***S5***	***Ff***	***110,2***
S1	***S5***	***Df***	***101,3***
S1	***S3***	***Fd***	***90,9***
S1	***S3***	***Ff***	***97,9***
S1	***S3***	***Df***	***90,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S1	***S5***	***Fd***	***26,50***
S1	***S5***	***Ff***	***38,17***
S1	***S5***	***Df***	***24,54***
S1	***S3***	***Fd***	***26,50***
S1	***S3***	***Ff***	***38,17***
S1	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***25,0***
P2	***P2***	***Ff***	***12,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
368	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***4088*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4093*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,61***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S5***	***Fd***	***85,3***
S3	***S5***	***Ff***	***99,4***
S3	***S5***	***Df***	***90,4***
S3	***S3***	***Fd***	***86,3***
S3	***S3***	***Ff***	***93,3***
S3	***S3***	***Df***	***86,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***

S3	***S5***	***Fd***	***26,50***
S3	***S5***	***Ff***	***38,17***
S3	***S5***	***Df***	***24,54***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
369	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4089*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4084*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,64***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R

		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,6***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***85,1***
S3	***S3***	***Ff***	***92,1***
S3	***S3***	***Df***	***85,1***
S1	***S1***	***Fd***	***86,4***
S1	***S1***	***Ff***	***93,5***
S1	***S1***	***Df***	***86,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
370	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4093*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4088*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,50***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S5	***S3***	***Fd***	***90,4***
S5	***S3***	***Ff***	***95,4***
S5	***S3***	***Df***	***85,2***
S3	***S3***	***Fd***	***86,2***
S3	***S3***	***Ff***	***93,2***
S3	***S3***	***Df***	***86,2***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***

M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S5	***S3***	***Fd***	***24,54***
S5	***S3***	***Ff***	***34,24***
S5	***S3***	***Df***	***26,50***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
371	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4100*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4105*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB

Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***85,1***
S3	***S3***	***Ff***	***92,1***
S3	***S3***	***Df***	***85,1***
S3	***S1***	***Fd***	***86,4***
S3	***S1***	***Ff***	***93,5***
S3	***S1***	***Df***	***86,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S3	***S1***	***Fd***	***26,50***
S3	***S1***	***Ff***	***38,17***
S3	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L

P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
372	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4104*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4109*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,8***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***84,4***
S3	***S3***	***Ff***	***91,4***
S3	***S3***	***Df***	***84,4***
S1	***S1***	***Fd***	***87,6***

S1	***S1***	***Ff***	***94,7***
S1	***S1***	***Df***	***87,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,7***
P2	***P2***	***Ff***	***12,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
373	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4105*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4100*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***85,1***
S3	***S3***	***Ff***	***92,1***
S3	***S3***	***Df***	***85,1***
S1	***S3***	***Fd***	***86,4***
S1	***S3***	***Ff***	***93,4***
S1	***S3***	***Df***	***86,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S1	***S3***	***Fd***	***26,50***
S1	***S3***	***Ff***	***38,17***
S1	***S3***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
374	***1***	***Divisorio Camera P4 - Camera P4***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***4109*** Descrizione: ***Camera P4***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4104*** Descrizione: ***Camera P4***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***15,59***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***54,7***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***78,1***
M19	***M19***	***Ff***	***78,1***
M19	***M19***	***Df***	***78,1***
M2	***M2***	***Fd***	***86,8***
M2	***M2***	***Ff***	***95,5***
M2	***M2***	***Df***	***86,8***

P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S3	***S3***	***Fd***	***84,4***
S3	***S3***	***Ff***	***91,4***
S3	***S3***	***Df***	***84,4***
S1	***S1***	***Fd***	***87,6***
S1	***S1***	***Ff***	***94,7***
S1	***S1***	***Df***	***87,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M2	***M2***	***Fd***	***24,11***
M2	***M2***	***Ff***	***33,39***
M2	***M2***	***Df***	***24,11***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S3	***S3***	***Fd***	***26,50***
S3	***S3***	***Ff***	***38,17***
S3	***S3***	***Df***	***26,50***
S1	***S1***	***Fd***	***26,50***
S1	***S1***	***Ff***	***38,17***
S1	***S1***	***Df***	***26,50***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***25,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***24,8***
P2	***P2***	***Ff***	***12,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
375	***1***	***Divisorio corridoio - camera P5***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***5001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5002*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***33,17*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***55,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***58,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,0*	*42,1*	*46,9*	*50,6*	*53,8*	*56,2*	*58,7*	*59,9*	*61,4*	*64,0*	*66,1*	*64,9*	*54,7*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M16* Struttura locale ricevente: *M16*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*61,6*	*58,6*	*55,1*	*54,2*	*56,7*	*59,4*	*62,1*	*64,8*	*67,5*	*70,2*	*72,8*	*75,4*	*78,2*	*80,9*	*83,4*	*86,1*
Dd lat	*73,2*	*73,3*	*73,4*	*73,8*	*77,4*	*80,6*	*83,4*	*85,7*	*88,2*	*89,8*	*91,7*	*94,1*	*96,3*	*96,9*	*92,8*	*92,7*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*60,4*	*63,7*	*67,3*	*69,1*	*73,8*	*77,4*	*80,3*	*82,3*	*84,5*	*85,2*	*86,2*	*88,5*	*90,2*	*88,5*	*77,9*	*75,0*
Dd lat	*60,4*	*63,7*	*67,3*	*69,1*	*73,8*	*77,4*	*80,3*	*82,3*	*84,5*	*85,2*	*86,2*	*88,5*	*90,2*	*88,5*	*77,9*	*75,0*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,6*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,3*	*85,6*	*87,2*	*89,6*	*82,7*	*97,2*	*102,8*	*103,1*	*104,8*	*107,0*	*108,7*	*112,8*	*114,9*	*115,0*	*114,9*
Df	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,6*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,4*	*71,0*	*72,4*	*74,2*	*77,7*	*81,1*	*84,7*	*88,5*	*89,8*	*91,0*	*92,6*	*94,6*	*97,5*	*97,7*	*92,4*	*91,0*
Ff	*83,9*	*83,8*	*83,0*	*84,6*	*87,0*	*90,2*	*94,6*	*100,2*	*100,6*	*102,2*	*104,4*	*106,2*	*110,2*	*112,3*	*112,4*	*112,4*
Df	*69,4*	*71,0*	*72,4*	*74,2*	*77,7*	*81,1*	*84,7*	*88,5*	*89,8*	*91,0*	*92,6*	*94,6*	*97,5*	*97,7*	*92,4*	*91,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M16* Struttura locale ricevente: *M16*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*29,48*	*29,16*	*28,80*	*28,48*	*28,16*	*27,83*	*27,49*	*27,17*	*26,84*	*26,50*	*26,18*	*25,86*	*25,50*	*25,18*	*24,86*	*24,53*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***20,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
33,3	*27,9*	*24,7*	*27,8*	*24,6*	*17,6*	*20,2*	*19,1*	*17,7*	*15,9*	*11,9*	*8,3*	*6,0*	*4,7*	*6,6*	*5,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*33,2*	*27,8*	*24,5*	*27,5*	*24,2*	*16,5*	*19,9*	*18,9*	*17,4*	*15,6*	*11,7*	*8,1*	*5,8*	*4,6*	*6,6*	*5,4*
Ff	*17,3*	*13,7*	*12,5*	*15,7*	*13,6*	*11,1*	*8,6*	*5,9*	*5,3*	*3,0*	*-1,5*	*-4,8*	*-8,3*	*-11,4*	*-14,7*	*-17,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
376	***1***	***Divisorio corridoio - camera P5***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***5001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5006*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***19,95*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,2*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***61,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,0*	*54,7*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*58,2*	*61,5*	*65,1*	*66,9*	*71,6*	*75,2*	*78,0*	*80,1*	*82,3*	*83,0*	*84,0*	*86,3*	*88,0*	*86,3*	*75,7*	*72,8*
Dd lat	*58,2*	*61,5*	*65,1*	*66,9*	*71,6*	*75,2*	*78,0*	*80,1*	*82,3*	*83,0*	*84,0*	*86,3*	*88,0*	*86,3*	*75,7*	*72,8*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*58,2*	*61,5*	*65,1*	*66,9*	*71,6*	*75,2*	*78,0*	*80,1*	*82,3*	*83,0*	*84,0*	*86,3*	*88,0*	*86,3*	*75,7*	*72,8*
Dd lat	*58,2*	*61,5*	*65,1*	*66,9*	*71,6*	*75,2*	*78,0*	*80,1*	*82,3*	*83,0*	*84,0*	*86,3*	*88,0*	*86,3*	*75,7*	*72,8*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,6*	*87,2*	*89,6*	*82,7*	*97,2*	*102,8*	*103,1*	*104,8*	*107,0*	*108,8*	*112,8*	*114,9*	*115,0*	*114,9*
Df	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,5*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,3*	*97,6*	*92,3*	*90,8*
Ff	*83,8*	*83,6*	*82,9*	*84,5*	*86,8*	*90,0*	*94,5*	*100,1*	*100,4*	*102,1*	*104,3*	*106,0*	*110,1*	*112,2*	*112,2*	*112,2*
Df	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,5*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,3*	*97,6*	*92,3*	*90,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
31,0	*25,7*	*22,5*	*25,6*	*22,4*	*15,4*	*18,0*	*16,9*	*15,4*	*13,6*	*9,7*	*6,1*	*3,8*	*2,5*	*4,4*	*3,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*30,9*	*25,6*	*22,3*	*25,3*	*22,0*	*14,3*	*17,7*	*16,6*	*15,2*	*13,4*	*9,5*	*5,9*	*3,6*	*2,4*	*4,4*	*3,2*
Ff	*15,1*	*11,4*	*10,3*	*13,5*	*11,3*	*8,9*	*6,4*	*3,6*	*3,1*	*0,8*	*-3,7*	*-7,1*	*-10,5*	*-13,6*	*-17,0*	*-19,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica**
377	***1***	***Divisorio corridoio - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5008*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***16,18*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***61,8*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*57,3*	*60,6*	*64,2*	*66,0*	*70,7*	*74,3*	*77,1*	*79,2*	*81,4*	*82,0*	*83,1*	*85,4*	*87,1*	*85,4*	*74,8*	*71,9*
Dd lat	*57,3*	*60,6*	*64,2*	*66,0*	*70,7*	*74,3*	*77,1*	*79,2*	*81,4*	*82,0*	*83,1*	*85,4*	*87,1*	*85,4*	*74,8*	*71,9*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*57,3*	*60,6*	*64,2*	*66,0*	*70,7*	*74,3*	*77,1*	*79,2*	*81,4*	*82,0*	*83,1*	*85,4*	*87,1*	*85,4*	*74,8*	*71,9*
Dd lat	*57,3*	*60,6*	*64,2*	*66,0*	*70,7*	*74,3*	*77,1*	*79,2*	*81,4*	*82,0*	*83,1*	*85,4*	*87,1*	*85,4*	*74,8*	*71,9*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,9*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,6*	*87,2*	*89,6*	*82,7*	*97,2*	*102,8*	*103,2*	*104,8*	*107,0*	*108,8*	*112,8*	*114,9*	*115,0*	*114,9*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,9*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,6*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,4*	*97,6*	*92,3*	*90,8*
Ff	*83,8*	*83,7*	*82,9*	*84,5*	*86,9*	*90,0*	*94,5*	*100,1*	*100,4*	*102,1*	*104,3*	*106,1*	*110,1*	*112,2*	*112,3*	*112,2*
Df	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,6*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,4*	*97,6*	*92,3*	*90,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***17,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
30,1	*24,8*	*21,6*	*24,7*	*21,4*	*14,5*	*17,1*	*15,9*	*14,5*	*12,7*	*8,8*	*5,1*	*2,8*	*1,6*	*3,5*	*2,3*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*30,0*	*24,6*	*21,3*	*24,4*	*21,1*	*13,4*	*16,7*	*15,7*	*14,2*	*12,5*	*8,6*	*4,9*	*2,7*	*1,5*	*3,4*	*2,3*
Ff	*14,2*	*10,5*	*9,4*	*12,6*	*10,4*	*7,9*	*5,5*	*2,7*	*2,1*	*-0,1*	*-4,6*	*-8,0*	*-11,4*	*-14,5*	*-17,9*	*-20,5*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
378	***1***	***Divisorio corridoio - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5010*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***19,09***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,2***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***61,2***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,0*	*54,7*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*58,0*	*61,3*	*64,9*	*66,8*	*71,4*	*75,0*	*77,9*	*79,9*	*82,1*	*82,8*	*83,8*	*86,1*	*87,8*	*86,2*	*75,5*	*72,6*
Dd lat	*58,0*	*61,3*	*64,9*	*66,8*	*71,4*	*75,0*	*77,9*	*79,9*	*82,1*	*82,8*	*83,8*	*86,1*	*87,8*	*86,2*	*75,5*	*72,6*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*58,0*	*61,3*	*64,9*	*66,8*	*71,4*	*75,0*	*77,9*	*79,9*	*82,1*	*82,8*	*83,8*	*86,1*	*87,8*	*86,2*	*75,5*	*72,6*
Dd lat	*58,0*	*61,3*	*64,9*	*66,8*	*71,4*	*75,0*	*77,9*	*79,9*	*82,1*	*82,8*	*83,8*	*86,1*	*87,8*	*86,2*	*75,5*	*72,6*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,6*	*87,2*	*89,6*	*82,7*	*97,2*	*102,8*	*103,1*	*104,8*	*107,0*	*108,8*	*112,8*	*114,9*	*115,0*	*114,9*
Df	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,5*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,3*	*97,6*	*92,3*	*90,8*
Ff	*83,8*	*83,6*	*82,9*	*84,5*	*86,8*	*90,0*	*94,5*	*100,1*	*100,4*	*102,1*	*104,3*	*106,0*	*110,1*	*112,2*	*112,2*	*112,2*
Df	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,5*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,3*	*97,6*	*92,3*	*90,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***17,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
30,9	*25,5*	*22,3*	*25,4*	*22,2*	*15,2*	*17,8*	*16,7*	*15,2*	*13,5*	*9,5*	*5,9*	*3,6*	*2,3*	*4,2*	*3,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*30,7*	*25,4*	*22,1*	*25,1*	*21,8*	*14,1*	*17,5*	*16,4*	*15,0*	*13,2*	*9,3*	*5,7*	*3,4*	*2,2*	*4,2*	*3,0*
Ff	*14,9*	*11,3*	*10,1*	*13,3*	*11,1*	*8,7*	*6,2*	*3,4*	*2,9*	*0,6*	*-3,9*	*-7,2*	*-10,7*	*-13,8*	*-17,2*	*-19,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
379	***1***	***Divisorio corridoio - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5001*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5013*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***21,60***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***60,7***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M8* Struttura locale ricevente: *M8*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*65,1*	*67,9*	*71,1*	*73,4*	*77,0*	*80,2*	*82,9*	*85,3*	*87,7*	*89,4*	*91,3*	*93,7*	*95,9*	*96,5*	*92,4*	*92,0*
Ff	*71,5*	*74,0*	*76,8*	*79,5*	*82,1*	*84,8*	*87,5*	*90,1*	*92,8*	*95,5*	*98,2*	*100,7*	*103,5*	*106,2*	*108,8*	*110,9*
Df	*65,1*	*67,9*	*71,1*	*73,4*	*77,0*	*80,2*	*82,9*	*85,3*	*87,7*	*89,4*	*91,3*	*93,7*	*95,9*	*96,5*	*92,4*	*92,0*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,9*	*77,2*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,1*	*93,8*	*95,8*	*98,6*	*98,9*	*93,6*	*92,1*
Ff	*86,4*	*86,3*	*85,6*	*87,1*	*89,5*	*82,7*	*97,1*	*102,7*	*103,1*	*104,8*	*106,9*	*108,7*	*112,8*	*114,8*	*114,9*	*114,9*
Df	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,9*	*77,2*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,1*	*93,8*	*95,8*	*98,6*	*98,9*	*93,6*	*92,1*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,3*	*70,8*	*72,2*	*74,0*	*77,5*	*80,9*	*84,5*	*88,4*	*89,6*	*90,8*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,3*	*90,8*
Ff	*83,7*	*83,6*	*82,8*	*84,4*	*86,8*	*90,0*	*94,4*	*100,0*	*100,4*	*102,0*	*104,2*	*106,0*	*110,0*	*112,1*	*112,2*	*112,2*
Df	*69,3*	*70,8*	*72,2*	*74,0*	*77,5*	*80,9*	*84,5*	*88,4*	*89,6*	*90,8*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,3*	*90,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M8* Struttura locale ricevente: *M8*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,40*	*26,08*	*25,73*	*25,41*	*25,09*	*24,76*	*24,42*	*24,10*	*23,76*	*23,42*	*23,10*	*22,78*	*22,43*	*22,11*	*21,79*	*21,46*
Ff	*35,50*	*35,18*	*34,82*	*34,50*	*34,18*	*33,85*	*33,51*	*33,19*	*32,86*	*32,52*	*32,20*	*31,88*	*31,52*	*31,20*	*30,88*	*30,55*
Df	*26,40*	*26,08*	*25,73*	*25,41*	*25,09*	*24,76*	*24,42*	*24,10*	*23,76*	*23,42*	*23,10*	*22,78*	*22,43*	*22,11*	*21,79*	*21,46*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
31,4	*26,1*	*22,9*	*26,0*	*22,7*	*15,8*	*18,4*	*17,2*	*15,8*	*14,0*	*10,1*	*6,5*	*4,2*	*2,9*	*4,8*	*3,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*31,3*	*25,9*	*22,6*	*25,7*	*22,4*	*14,7*	*18,1*	*17,0*	*15,6*	*13,8*	*9,9*	*6,2*	*4,0*	*2,8*	*4,7*	*3,6*
Ff	*15,5*	*11,8*	*10,7*	*13,9*	*11,7*	*9,3*	*6,8*	*4,0*	*3,5*	*1,2*	*-3,3*	*-6,7*	*-10,1*	*-13,2*	*-16,6*	*-19,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
380	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5006*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5008*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***5,90***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***55,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***60,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,0*	*42,2*	*47,2*	*51,1*	*54,3*	*56,7*	*59,2*	*60,1*	*61,5*	*64,1*	*66,1*	*64,8*	*54,5*	*51,8*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*52,9*	*56,2*	*59,8*	*61,7*	*66,3*	*69,9*	*72,8*	*74,8*	*77,0*	*77,7*	*78,7*	*81,0*	*82,7*	*81,1*	*70,4*	*67,5*
Ff	*52,9*	*56,2*	*59,8*	*61,7*	*66,3*	*69,9*	*72,8*	*74,8*	*77,0*	*77,7*	*78,7*	*81,0*	*82,7*	*81,1*	*70,4*	*67,5*
Df	*52,9*	*56,2*	*59,8*	*61,7*	*66,3*	*69,9*	*72,8*	*74,8*	*77,0*	*77,7*	*78,7*	*81,0*	*82,7*	*81,1*	*70,4*	*67,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,2*	*93,9*	*95,9*	*98,7*	*99,0*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,7*	*87,2*	*89,6*	*82,8*	*97,2*	*102,8*	*103,2*	*104,8*	*107,0*	*108,8*	*112,9*	*114,9*	*115,0*	*115,0*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,2*	*93,9*	*95,9*	*98,7*	*99,0*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,4*	*70,9*	*72,3*	*74,1*	*77,6*	*81,0*	*84,6*	*88,5*	*89,7*	*90,9*	*92,5*	*94,5*	*97,4*	*97,6*	*92,4*	*90,9*
Ff	*83,8*	*83,7*	*82,9*	*84,5*	*86,9*	*90,1*	*94,5*	*100,1*	*100,5*	*102,1*	*104,3*	*106,1*	*110,1*	*112,2*	*112,3*	*112,3*
Df	*69,4*	*70,9*	*72,3*	*74,1*	*77,6*	*81,0*	*84,6*	*88,5*	*89,7*	*90,9*	*92,5*	*94,5*	*97,4*	*97,6*	*92,4*	*90,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Ff	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
31,4	*26,1*	*22,9*	*26,0*	*22,7*	*15,8*	*18,3*	*17,2*	*15,8*	*14,0*	*10,1*	*6,4*	*4,1*	*2,8*	*4,7*	*3,6*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*31,3*	*25,9*	*22,6*	*25,7*	*22,4*	*14,7*	*18,0*	*17,0*	*15,5*	*13,8*	*9,8*	*6,2*	*4,0*	*2,7*	*4,7*	*3,6*
Ff	*15,5*	*11,8*	*10,7*	*13,9*	*11,7*	*9,2*	*6,8*	*4,0*	*3,4*	*1,2*	*-3,3*	*-6,7*	*-10,1*	*-13,2*	*-16,6*	*-19,2*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
381	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5008*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5006*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***5,72***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***55,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***60,3*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,0*	*42,2*	*47,2*	*51,1*	*54,3*	*56,7*	*59,2*	*60,1*	*61,5*	*64,1*	*66,1*	*64,8*	*54,4*	*51,8*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*52,8*	*56,1*	*59,6*	*61,5*	*66,2*	*69,8*	*72,6*	*74,7*	*76,9*	*77,5*	*78,6*	*80,9*	*82,5*	*80,9*	*70,3*	*67,4*

Ff	*52,8*	*56,1*	*59,6*	*61,5*	*66,2*	*69,8*	*72,6*	*74,7*	*76,9*	*77,5*	*78,6*	*80,9*	*82,5*	*80,9*	*70,3*	*67,4*
Df	*52,8*	*56,1*	*59,6*	*61,5*	*66,2*	*69,8*	*72,6*	*74,7*	*76,9*	*77,5*	*78,6*	*80,9*	*82,5*	*80,9*	*70,3*	*67,4*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,8*	*89,7*	*90,9*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,8*	*93,6*	*92,1*
Ff	*86,4*	*86,3*	*85,5*	*87,1*	*89,5*	*82,6*	*97,1*	*102,7*	*103,1*	*104,7*	*106,9*	*108,7*	*112,7*	*114,8*	*114,9*	*114,8*
Df	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,8*	*89,7*	*90,9*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,8*	*93,6*	*92,1*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*69,2*	*70,8*	*72,2*	*73,9*	*77,5*	*80,8*	*84,5*	*88,3*	*89,6*	*90,7*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,2*	*90,7*
Ff	*83,7*	*83,6*	*82,8*	*84,4*	*86,8*	*89,9*	*94,4*	*100,0*	*100,3*	*102,0*	*104,2*	*106,0*	*110,0*	*112,1*	*112,2*	*112,1*
Df	*69,2*	*70,8*	*72,2*	*73,9*	*77,5*	*80,8*	*84,5*	*88,3*	*89,6*	*90,7*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,2*	*90,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Ff	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
31,7	*26,3*	*23,2*	*26,2*	*23,0*	*16,0*	*18,6*	*17,5*	*16,1*	*14,3*	*10,3*	*6,7*	*4,4*	*3,1*	*5,0*	*3,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*31,6*	*26,2*	*22,9*	*26,0*	*22,6*	*15,0*	*18,3*	*17,3*	*15,8*	*14,0*	*10,1*	*6,5*	*4,2*	*3,0*	*5,0*	*3,9*
Ff	*15,8*	*12,1*	*10,9*	*14,1*	*12,0*	*9,5*	*7,0*	*4,3*	*3,7*	*1,4*	*-3,0*	*-6,4*	*-9,9*	*-13,0*	*-16,3*	*-18,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**

Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
382	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5008*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5010*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,57***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***55,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***58,5***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M1	***M19***	***Fd***	***81,8***
M1	***M19***	***Dd lat***	***93,7***
M19	***M19***	***Fd***	***75,5***
M19	***M19***	***Ff***	***75,5***
M19	***M19***	***Df***	***75,5***
P2	***P2***	***Fd***	***88,0***
P2	***P2***	***Ff***	***100,4***
P2	***P2***	***Df***	***88,0***
S2	***S2***	***Fd***	***87,6***
S2	***S2***	***Ff***	***99,4***
S2	***S2***	***Df***	***87,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M1	***M19***	***Fd***	***23,93***
M1	***M19***	***Dd lat***	***33,02***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***

M19	***M19***	***Df***	***14,83***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S2	***S2***	***Fd***	***24,23***
S2	***S2***	***Ff***	***33,63***
S2	***S2***	***Df***	***24,23***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***21,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***21,0***
P2	***P2***	***Ff***	***8,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
383	***1***	***Divisorio Bagno P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5009*** Descrizione: ***Bagno P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5006*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***4,02***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***57,3***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*57,8*	*60,6*	*63,8*	*66,1*	*69,7*	*72,9*	*75,6*	*78,0*	*80,4*	*82,1*	*84,0*	*86,4*	*88,6*	*89,2*	*85,1*	*84,7*
Dd lat	*69,5*	*72,7*	*76,3*	*78,2*	*82,9*	*86,4*	*89,3*	*91,4*	*93,5*	*94,2*	*95,3*	*97,5*	*99,2*	*97,6*	*87,0*	*84,0*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*71,2*	*72,8*	*74,2*	*75,9*	*79,5*	*77,8*	*86,5*	*90,3*	*91,6*	*92,8*	*94,4*	*96,4*	*99,3*	*99,5*	*94,2*	*92,7*
Ff	*87,0*	*86,9*	*86,2*	*87,8*	*90,1*	*83,3*	*97,8*	*103,3*	*103,7*	*105,4*	*107,5*	*109,3*	*113,4*	*115,5*	*115,5*	*115,5*
Df	*71,2*	*72,8*	*74,2*	*75,9*	*79,5*	*77,8*	*86,5*	*90,3*	*91,6*	*92,8*	*94,4*	*96,4*	*99,3*	*99,5*	*94,2*	*92,7*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,9*	*71,5*	*72,9*	*74,6*	*78,1*	*81,5*	*85,1*	*89,0*	*90,2*	*91,4*	*93,0*	*95,1*	*97,9*	*98,1*	*92,9*	*91,4*
Ff	*84,3*	*84,2*	*83,5*	*85,0*	*87,4*	*90,6*	*95,0*	*100,6*	*101,0*	*102,7*	*104,8*	*106,6*	*110,7*	*112,7*	*112,8*	*112,8*
Df	*69,9*	*71,5*	*72,9*	*74,6*	*78,1*	*81,5*	*85,1*	*89,0*	*90,2*	*91,4*	*93,0*	*95,1*	*97,9*	*98,1*	*92,9*	*91,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M1*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*26,40*	*26,08*	*25,73*	*25,41*	*25,09*	*24,76*	*24,42*	*24,10*	*23,76*	*23,42*	*23,10*	*22,78*	*22,43*	*22,11*	*21,79*	*21,46*
Dd lat	*35,50*	*35,18*	*34,82*	*34,50*	*34,18*	*33,85*	*33,51*	*33,19*	*32,86*	*32,52*	*32,20*	*31,88*	*31,52*	*31,20*	*30,88*	*30,55*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***21,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
34,2	*28,8*	*25,6*	*28,7*	*25,5*	*18,5*	*21,1*	*20,0*	*18,5*	*16,8*	*12,8*	*9,2*	*6,9*	*5,6*	*7,5*	*6,4*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*34,0*	*28,7*	*25,4*	*28,4*	*25,1*	*17,4*	*20,8*	*19,8*	*18,3*	*16,5*	*12,6*	*9,0*	*6,7*	*5,5*	*7,5*	*6,3*
Ff	*18,2*	*14,6*	*13,4*	*16,6*	*14,5*	*12,0*	*9,5*	*6,7*	*6,2*	*3,9*	*-0,6*	*-3,9*	*-7,4*	*-10,5*	*-13,8*	*-16,4*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
384	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5010*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5008*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***9,54***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***55,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***58,1***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***76,0***
M19	***M19***	***Ff***	***76,0***
M19	***M19***	***Df***	***76,0***
M19	***M1***	***Df***	***82,3***
M19	***M1***	***Dd lat***	***94,1***
P2	***P2***	***Fd***	***88,5***
P2	***P2***	***Ff***	***100,9***
P2	***P2***	***Df***	***88,5***
S2	***S2***	***Fd***	***88,0***
S2	***S2***	***Ff***	***99,9***

S2	***S2***	***Df***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M19	***M1***	***Df***	***23,93***
M19	***M1***	***Dd lat***	***33,02***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S2	***S2***	***Fd***	***24,23***
S2	***S2***	***Ff***	***33,63***
S2	***S2***	***Df***	***24,23***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***21,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***20,9***
P2	***P2***	***Ff***	***8,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
385	***1***	***Divisorio Bagno P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5012*** Descrizione: ***Bagno P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5010*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***5,91***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***55,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,4***	-	Ctr ***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio			***57,3***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,0*	*42,2*	*47,2*	*51,1*	*54,3*	*56,7*	*59,2*	*60,1*	*61,5*	*64,1*	*66,1*	*64,8*	*54,5*	*51,8*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*53,0*	*56,2*	*59,8*	*61,7*	*66,3*	*69,9*	*72,8*	*74,8*	*77,0*	*77,7*	*78,8*	*81,0*	*82,7*	*81,1*	*70,4*	*67,5*
Ff	*53,0*	*56,2*	*59,8*	*61,7*	*66,3*	*69,9*	*72,8*	*74,8*	*77,0*	*77,7*	*78,8*	*81,0*	*82,7*	*81,1*	*70,4*	*67,5*
Df	*53,0*	*56,2*	*59,8*	*61,7*	*66,3*	*69,9*	*72,8*	*74,8*	*77,0*	*77,7*	*78,8*	*81,0*	*82,7*	*81,1*	*70,4*	*67,5*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,2*	*93,9*	*95,9*	*98,7*	*99,0*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,7*	*87,2*	*89,6*	*82,8*	*97,2*	*102,8*	*103,2*	*104,9*	*107,0*	*108,8*	*112,9*	*114,9*	*115,0*	*115,0*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,2*	*93,9*	*95,9*	*98,7*	*99,0*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,4*	*70,9*	*72,3*	*74,1*	*77,6*	*81,0*	*84,6*	*88,5*	*89,7*	*90,9*	*92,5*	*94,5*	*97,4*	*97,6*	*92,4*	*90,9*
Ff	*83,8*	*83,7*	*82,9*	*84,5*	*86,9*	*90,1*	*94,5*	*100,1*	*100,5*	*102,1*	*104,3*	*106,1*	*110,1*	*112,2*	*112,3*	*112,3*
Df	*69,4*	*70,9*	*72,3*	*74,1*	*77,6*	*81,0*	*84,6*	*88,5*	*89,7*	*90,9*	*92,5*	*94,5*	*97,4*	*97,6*	*92,4*	*90,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Ff	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

<u>Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):</u>

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***21,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
34,5	*29,2*	*26,0*	*29,0*	*25,8*	*18,9*	*21,4*	*20,3*	*18,9*	*17,1*	*13,1*	*9,5*	*7,2*	*5,9*	*7,8*	*6,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*34,4*	*29,0*	*25,7*	*28,8*	*25,4*	*17,8*	*21,1*	*20,1*	*18,6*	*16,9*	*12,9*	*9,3*	*7,0*	*5,8*	*7,8*	*6,7*
Ff	*18,6*	*14,9*	*13,7*	*17,0*	*14,8*	*12,3*	*9,9*	*7,1*	*6,5*	*4,2*	*-0,2*	*-3,6*	*-7,1*	*-10,1*	*-13,5*	*-16,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
386	***1***	***Divisorio corridoio - camera P5***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***5015*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5016*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***25,77***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***59,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,2*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,0*	*54,7*	*52,1*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*59,3*	*62,6*	*66,2*	*68,1*	*72,7*	*76,3*	*79,2*	*81,2*	*83,4*	*84,1*	*85,1*	*87,4*	*89,1*	*87,5*	*76,8*	*73,9*
Dd lat	*59,3*	*62,6*	*66,2*	*68,1*	*72,7*	*76,3*	*79,2*	*81,2*	*83,4*	*84,1*	*85,1*	*87,4*	*89,1*	*87,5*	*76,8*	*73,9*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,9*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,6*	*87,2*	*89,6*	*82,7*	*97,2*	*102,8*	*103,1*	*104,8*	*107,0*	*108,8*	*112,8*	*114,9*	*115,0*	*114,9*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,9*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*69,4*	*71,0*	*72,4*	*74,1*	*77,6*	*81,0*	*84,6*	*88,5*	*89,7*	*90,9*	*92,5*	*94,6*	*97,4*	*97,6*	*92,4*	*90,9*
Ff	*83,8*	*83,7*	*83,0*	*84,5*	*86,9*	*90,1*	*94,5*	*100,1*	*100,5*	*102,2*	*104,3*	*106,1*	*110,2*	*112,2*	*112,3*	*112,3*
Df	*69,4*	*71,0*	*72,4*	*74,1*	*77,6*	*81,0*	*84,6*	*88,5*	*89,7*	*90,9*	*92,5*	*94,6*	*97,4*	*97,6*	*92,4*	*90,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***19,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
32,5	*27,1*	*23,9*	*27,0*	*23,8*	*16,8*	*19,4*	*18,3*	*16,8*	*15,1*	*11,1*	*7,5*	*5,2*	*3,9*	*5,8*	*4,7*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*32,3*	*27,0*	*23,7*	*26,7*	*23,4*	*15,7*	*19,1*	*18,0*	*16,6*	*14,8*	*10,9*	*7,3*	*5,0*	*3,8*	*5,8*	*4,6*
Ff	*16,5*	*12,9*	*11,7*	*14,9*	*12,7*	*10,3*	*7,8*	*5,0*	*4,5*	*2,2*	*-2,3*	*-5,6*	*-9,1*	*-12,2*	*-15,6*	*-18,1*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
387	***1***	***Divisorio corridoio - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5015*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5018*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***15,82*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,4*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***61,6*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,2*	*66,2*	*64,9*	*54,6*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*57,2*	*60,5*	*64,1*	*65,9*	*70,6*	*74,2*	*77,0*	*79,1*	*81,3*	*81,9*	*83,0*	*85,3*	*87,0*	*85,3*	*74,7*	*71,8*
Dd lat	*57,2*	*60,5*	*64,1*	*65,9*	*70,6*	*74,2*	*77,0*	*79,1*	*81,3*	*81,9*	*83,0*	*85,3*	*87,0*	*85,3*	*74,7*	*71,8*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Df	*57,2*	*60,5*	*64,1*	*65,9*	*70,6*	*74,2*	*77,0*	*79,1*	*81,3*	*81,9*	*83,0*	*85,3*	*87,0*	*85,3*	*74,7*	*71,8*
Dd lat	*57,2*	*60,5*	*64,1*	*65,9*	*70,6*	*74,2*	*77,0*	*79,1*	*81,3*	*81,9*	*83,0*	*85,3*	*87,0*	*85,3*	*74,7*	*71,8*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,9*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,6*	*87,2*	*89,6*	*82,7*	*97,2*	*102,8*	*103,2*	*104,8*	*107,0*	*108,8*	*112,8*	*114,9*	*115,0*	*114,9*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,9*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,6*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,4*	*97,6*	*92,3*	*90,8*
Ff	*83,8*	*83,7*	*82,9*	*84,5*	*86,9*	*90,0*	*94,5*	*100,1*	*100,4*	*102,1*	*104,3*	*106,1*	*110,1*	*112,2*	*112,3*	*112,2*
Df	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,6*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,4*	*97,6*	*92,3*	*90,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***17,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
30,3	*25,0*	*21,8*	*24,9*	*21,6*	*14,7*	*17,3*	*16,1*	*14,7*	*12,9*	*9,0*	*5,3*	*3,1*	*1,8*	*3,7*	*2,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*30,2*	*24,8*	*21,5*	*24,6*	*21,3*	*13,6*	*16,9*	*15,9*	*14,5*	*12,7*	*8,8*	*5,1*	*2,9*	*1,7*	*3,6*	*2,5*
Ff	*14,4*	*10,7*	*9,6*	*12,8*	*10,6*	*8,1*	*5,7*	*2,9*	*2,3*	*0,1*	*-4,4*	*-7,8*	*-11,2*	*-14,3*	*-17,7*	*-20,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
388	***1***	***Divisorio corridoio - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5015*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5020*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***19,64*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,2*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***60,8*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,0*	*54,7*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*58,2*	*61,4*	*65,0*	*66,9*	*71,6*	*75,1*	*78,0*	*80,1*	*82,2*	*82,9*	*84,0*	*86,2*	*87,9*	*86,3*	*75,7*	*72,7*
Dd lat	*58,2*	*61,4*	*65,0*	*66,9*	*71,6*	*75,1*	*78,0*	*80,1*	*82,2*	*82,9*	*84,0*	*86,2*	*87,9*	*86,3*	*75,7*	*72,7*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*58,2*	*61,4*	*65,0*	*66,9*	*71,6*	*75,1*	*78,0*	*80,1*	*82,2*	*82,9*	*84,0*	*86,2*	*87,9*	*86,3*	*75,7*	*72,7*
Dd lat	*58,2*	*61,4*	*65,0*	*66,9*	*71,6*	*75,1*	*78,0*	*80,1*	*82,2*	*82,9*	*84,0*	*86,2*	*87,9*	*86,3*	*75,7*	*72,7*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,6*	*87,2*	*89,6*	*82,7*	*97,2*	*102,8*	*103,1*	*104,8*	*107,0*	*108,8*	*112,8*	*114,9*	*115,0*	*114,9*
Df	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,5*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,3*	*97,6*	*92,3*	*90,8*
Ff	*83,8*	*83,6*	*82,9*	*84,5*	*86,8*	*90,0*	*94,5*	*100,1*	*100,4*	*102,1*	*104,3*	*106,0*	*110,1*	*112,2*	*112,2*	*112,2*
Df	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,5*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,3*	*97,6*	*92,3*	*90,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
31,3	*26,0*	*22,8*	*25,8*	*22,6*	*15,7*	*18,2*	*17,1*	*15,7*	*13,9*	*9,9*	*6,3*	*4,0*	*2,7*	*4,6*	*3,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*31,2*	*25,8*	*22,5*	*25,6*	*22,2*	*14,6*	*17,9*	*16,9*	*15,4*	*13,7*	*9,7*	*6,1*	*3,8*	*2,6*	*4,6*	*3,5*
Ff	*15,4*	*11,7*	*10,5*	*13,8*	*11,6*	*9,1*	*6,6*	*3,9*	*3,3*	*1,0*	*-3,4*	*-6,8*	*-10,3*	*-13,3*	*-16,7*	*-19,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
389	***1***	***Divisorio corridoio - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5015*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5022*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***19,74*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***56,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,2*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***60,8*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,1*	*42,3*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,0*	*54,7*	*52,0*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*58,2*	*61,5*	*65,0*	*66,9*	*71,6*	*75,1*	*78,0*	*80,1*	*82,3*	*82,9*	*84,0*	*86,3*	*87,9*	*86,3*	*75,7*	*72,7*
Dd lat	*58,2*	*61,5*	*65,0*	*66,9*	*71,6*	*75,1*	*78,0*	*80,1*	*82,3*	*82,9*	*84,0*	*86,3*	*87,9*	*86,3*	*75,7*	*72,7*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*58,2*	*61,5*	*65,0*	*66,9*	*71,6*	*75,1*	*78,0*	*80,1*	*82,3*	*82,9*	*84,0*	*86,3*	*87,9*	*86,3*	*75,7*	*72,7*
Dd lat	*58,2*	*61,5*	*65,0*	*66,9*	*71,6*	*75,1*	*78,0*	*80,1*	*82,3*	*82,9*	*84,0*	*86,3*	*87,9*	*86,3*	*75,7*	*72,7*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,6*	*87,2*	*89,6*	*82,7*	*97,2*	*102,8*	*103,1*	*104,8*	*107,0*	*108,8*	*112,8*	*114,9*	*115,0*	*114,9*

Df	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,8*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,5*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,3*	*97,6*	*92,3*	*90,8*
Ff	*83,8*	*83,6*	*82,9*	*84,5*	*86,8*	*90,0*	*94,5*	*100,1*	*100,4*	*102,1*	*104,3*	*106,0*	*110,1*	*112,2*	*112,2*	*112,2*
Df	*69,3*	*70,9*	*72,3*	*74,0*	*77,5*	*80,9*	*84,6*	*88,4*	*89,7*	*90,8*	*92,5*	*94,5*	*97,3*	*97,6*	*92,3*	*90,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
31,3	*26,0*	*22,8*	*25,9*	*22,6*	*15,7*	*18,2*	*17,1*	*15,7*	*13,9*	*9,9*	*6,3*	*4,0*	*2,7*	*4,6*	*3,5*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*31,2*	*25,8*	*22,5*	*25,6*	*22,3*	*14,6*	*17,9*	*16,9*	*15,4*	*13,7*	*9,7*	*6,1*	*3,9*	*2,6*	*4,6*	*3,5*
Ff	*15,4*	*11,7*	*10,6*	*13,8*	*11,6*	*9,1*	*6,7*	*3,9*	*3,3*	*1,1*	*-3,4*	*-6,8*	*-10,2*	*-13,3*	*-16,7*	*-19,3*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
390	***1***	***Divisorio corridoio - camera P5***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***5015*** Descrizione: ***corridoio***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5024*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***34,12***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio		***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97		***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25		***53,0***	dB
Verifica		***Positiva***	
C ***-2,5*** -	Ctr	***-7,1***	-
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio		***58,4***	dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,7	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,3*	*51,2*	*54,4*	*56,8*	*59,3*	*60,3*	*61,7*	*64,3*	*66,3*	*65,0*	*54,8*	*52,2*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*60,6*	*63,8*	*67,4*	*69,3*	*74,0*	*77,5*	*80,4*	*82,5*	*84,6*	*85,3*	*86,4*	*88,6*	*90,3*	*88,7*	*78,1*	*75,1*
Dd lat	*60,6*	*63,8*	*67,4*	*69,3*	*74,0*	*77,5*	*80,4*	*82,5*	*84,6*	*85,3*	*86,4*	*88,6*	*90,3*	*88,7*	*78,1*	*75,1*

Struttura locale sorgente: *M16* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*67,2*	*67,4*	*67,4*	*67,9*	*71,5*	*74,6*	*77,4*	*79,8*	*82,2*	*83,9*	*85,7*	*88,2*	*90,4*	*90,9*	*86,9*	*86,8*
Dd lat	*72,7*	*76,0*	*79,6*	*81,4*	*86,1*	*89,7*	*92,5*	*94,6*	*96,8*	*97,5*	*98,5*	*100,8*	*102,5*	*100,8*	*90,2*	*87,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

Fd	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,6*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,3*	*85,6*	*87,2*	*89,5*	*82,7*	*97,2*	*102,8*	*103,1*	*104,8*	*107,0*	*108,7*	*112,8*	*114,9*	*114,9*	*114,9*
Df	*70,7*	*72,2*	*73,6*	*75,4*	*78,9*	*77,3*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,2*	*93,8*	*95,8*	*98,7*	*98,9*	*93,6*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*69,5*	*71,0*	*72,4*	*74,2*	*77,7*	*81,1*	*84,7*	*88,6*	*89,8*	*91,0*	*92,6*	*94,6*	*97,5*	*97,7*	*92,5*	*91,0*
Ff	*83,9*	*83,8*	*83,0*	*84,6*	*87,0*	*90,2*	*94,6*	*100,2*	*100,6*	*102,2*	*104,4*	*106,2*	*110,2*	*112,3*	*112,4*	*112,4*
Df	*69,5*	*71,0*	*72,4*	*74,2*	*77,7*	*81,1*	*84,7*	*88,6*	*89,8*	*91,0*	*92,6*	*94,6*	*97,5*	*97,7*	*92,5*	*91,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *M16* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*23,39*	*23,07*	*22,72*	*22,40*	*22,08*	*21,75*	*21,41*	*21,09*	*20,75*	*20,41*	*20,09*	*19,77*	*19,42*	*19,10*	*18,78*	*18,45*
Dd lat	*29,48*	*29,16*	*28,80*	*28,48*	*28,16*	*27,83*	*27,49*	*27,17*	*26,84*	*26,50*	*26,18*	*25,86*	*25,50*	*25,18*	*24,86*	*24,53*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***20,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
33,7	*28,4*	*25,2*	*28,3*	*25,0*	*18,1*	*20,6*	*19,5*	*18,1*	*16,3*	*12,3*	*8,7*	*6,4*	*5,1*	*7,0*	*5,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*33,6*	*28,2*	*24,9*	*28,0*	*24,6*	*17,0*	*20,3*	*19,3*	*17,8*	*16,1*	*12,1*	*8,5*	*6,3*	*5,0*	*7,0*	*5,9*
Ff	*17,8*	*14,1*	*12,9*	*16,2*	*14,0*	*11,5*	*9,1*	*6,3*	*5,7*	*3,5*	*-1,0*	*-4,4*	*-7,9*	*-10,9*	*-14,3*	*-16,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
391	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5016*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5018*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***8,73***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***55,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***58,4***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M1	***M19***	***Fd***	***81,9***
M1	***M19***	***Dd lat***	***93,8***
M19	***M19***	***Fd***	***75,6***
M19	***M19***	***Ff***	***75,6***
M19	***M19***	***Df***	***75,6***
P2	***P2***	***Fd***	***88,1***
P2	***P2***	***Ff***	***100,5***
P2	***P2***	***Df***	***88,1***
S2	***S2***	***Fd***	***87,6***
S2	***S2***	***Ff***	***99,4***
S2	***S2***	***Df***	***87,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M1	***M19***	***Fd***	***23,93***
M1	***M19***	***Dd lat***	***33,02***
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***

P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S2	***S2***	***Fd***	***24,23***
S2	***S2***	***Ff***	***33,63***
S2	***S2***	***Df***	***24,23***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***21,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***21,1***
P2	***P2***	***Ff***	***8,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
392	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5018*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5016*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***9,05***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***55,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***57,9***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R

		Dd	***56,1***
M19	***M19***	***Fd***	***75,7***
M19	***M19***	***Ff***	***75,7***
M19	***M19***	***Df***	***75,7***
M19	***M1***	***Df***	***82,1***
M19	***M1***	***Dd lat***	***93,9***
P2	***P2***	***Fd***	***88,3***
P2	***P2***	***Ff***	***100,7***
P2	***P2***	***Df***	***88,3***
S2	***S2***	***Fd***	***87,7***
S2	***S2***	***Ff***	***99,6***
S2	***S2***	***Df***	***87,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M19***	***Fd***	***14,83***
M19	***M19***	***Ff***	***14,83***
M19	***M19***	***Df***	***14,83***
M19	***M1***	***Df***	***23,93***
M19	***M1***	***Dd lat***	***33,02***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S2	***S2***	***Fd***	***24,23***
S2	***S2***	***Ff***	***33,63***
S2	***S2***	***Df***	***24,23***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***21,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***21,4***
P2	***P2***	***Ff***	***9,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
393	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:

Zona: ***1*** Locale: ***5018*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5020*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***5,49*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***55,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***60,0*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,0*	*42,2*	*47,2*	*51,1*	*54,3*	*56,7*	*59,1*	*60,1*	*61,5*	*64,1*	*66,1*	*64,7*	*54,4*	*51,8*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,3*	*66,0*	*69,6*	*72,4*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,7*	*70,1*	*67,2*
Ff	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,3*	*66,0*	*69,6*	*72,4*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,7*	*70,1*	*67,2*
Df	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,3*	*66,0*	*69,6*	*72,4*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,7*	*70,1*	*67,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,8*	*89,7*	*90,9*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,8*	*93,6*	*92,1*
Ff	*86,4*	*86,3*	*85,5*	*87,1*	*89,5*	*82,6*	*97,1*	*102,7*	*103,1*	*104,7*	*106,9*	*108,7*	*112,7*	*114,8*	*114,9*	*114,8*
Df	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,8*	*89,7*	*90,9*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,8*	*93,6*	*92,1*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,2*	*70,8*	*72,2*	*73,9*	*77,5*	*80,8*	*84,5*	*88,3*	*89,6*	*90,7*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,2*	*90,7*
Ff	*83,7*	*83,6*	*82,8*	*84,4*	*86,8*	*89,9*	*94,4*	*100,0*	*100,3*	*102,0*	*104,2*	*106,0*	*110,0*	*112,1*	*112,2*	*112,1*
Df	*69,2*	*70,8*	*72,2*	*73,9*	*77,5*	*80,8*	*84,5*	*88,3*	*89,6*	*90,7*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,2*	*90,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Ff	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
31,9	*26,6*	*23,4*	*26,5*	*23,2*	*16,3*	*18,8*	*17,7*	*16,3*	*14,5*	*10,6*	*6,9*	*4,6*	*3,4*	*5,2*	*4,1*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*31,8*	*26,4*	*23,1*	*26,2*	*22,9*	*15,2*	*18,5*	*17,5*	*16,0*	*14,3*	*10,3*	*6,7*	*4,5*	*3,2*	*5,2*	*4,1*
Ff	*16,0*	*12,3*	*11,2*	*14,4*	*12,2*	*9,7*	*7,3*	*4,5*	*3,9*	*1,7*	*-2,8*	*-6,2*	*-9,6*	*-12,7*	*-16,1*	*-18,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
394	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5020*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5018*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***5,69***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio				***55,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97				***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25				***53,0***	dB
Verifica				***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr	***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***60,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,0*	*42,2*	*47,2*	*51,1*	*54,3*	*56,7*	*59,2*	*60,1*	*61,5*	*64,1*	*66,1*	*64,8*	*54,4*	*51,8*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*52,8*	*56,1*	*59,6*	*61,5*	*66,2*	*69,7*	*72,6*	*74,7*	*76,8*	*77,5*	*78,6*	*80,9*	*82,5*	*80,9*	*70,3*	*67,3*
Ff	*52,8*	*56,1*	*59,6*	*61,5*	*66,2*	*69,7*	*72,6*	*74,7*	*76,8*	*77,5*	*78,6*	*80,9*	*82,5*	*80,9*	*70,3*	*67,3*
Df	*52,8*	*56,1*	*59,6*	*61,5*	*66,2*	*69,7*	*72,6*	*74,7*	*76,8*	*77,5*	*78,6*	*80,9*	*82,5*	*80,9*	*70,3*	*67,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,7*	*87,3*	*89,6*	*82,8*	*97,3*	*102,8*	*103,2*	*104,9*	*107,0*	*108,8*	*112,9*	*115,0*	*115,0*	*115,0*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,4*	*71,0*	*72,4*	*74,1*	*77,6*	*81,0*	*84,6*	*88,5*	*89,7*	*90,9*	*92,5*	*94,6*	*97,4*	*97,6*	*92,4*	*90,9*
Ff	*83,8*	*83,7*	*83,0*	*84,5*	*86,9*	*90,1*	*94,5*	*100,1*	*100,5*	*102,2*	*104,3*	*106,1*	*110,2*	*112,2*	*112,3*	*112,3*
Df	*69,4*	*71,0*	*72,4*	*74,1*	*77,6*	*81,0*	*84,6*	*88,5*	*89,7*	*90,9*	*92,5*	*94,6*	*97,4*	*97,6*	*92,4*	*90,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Ff	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
31,6	*26,3*	*23,1*	*26,2*	*22,9*	*16,0*	*18,5*	*17,4*	*16,0*	*14,2*	*10,3*	*6,6*	*4,3*	*3,0*	*4,9*	*3,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*31,5*	*26,1*	*22,8*	*25,9*	*22,6*	*14,9*	*18,2*	*17,2*	*15,7*	*14,0*	*10,0*	*6,4*	*4,2*	*2,9*	*4,9*	*3,8*
Ff	*15,7*	*12,0*	*10,9*	*14,1*	*11,9*	*9,4*	*7,0*	*4,2*	*3,6*	*1,4*	*-3,1*	*-6,5*	*-9,9*	*-13,0*	*-16,4*	*-19,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
395	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5020*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5022*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***5,49***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***55,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***60,3*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150

32,6	*36,2*	*40,0*	*42,2*	*47,2*	*51,1*	*54,3*	*56,7*	*59,1*	*60,1*	*61,5*	*64,1*	*66,1*	*64,7*	*54,4*	*51,8*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,3*	*66,0*	*69,6*	*72,4*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,7*	*70,1*	*67,2*
Ff	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,3*	*66,0*	*69,6*	*72,4*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,7*	*70,1*	*67,2*
Df	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,3*	*66,0*	*69,6*	*72,4*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,7*	*70,1*	*67,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,8*	*89,7*	*90,9*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,8*	*93,6*	*92,1*
Ff	*86,4*	*86,3*	*85,5*	*87,1*	*89,5*	*82,6*	*97,1*	*102,7*	*103,1*	*104,7*	*106,9*	*108,7*	*112,7*	*114,8*	*114,9*	*114,8*
Df	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,8*	*89,7*	*90,9*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,8*	*93,6*	*92,1*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,2*	*70,8*	*72,2*	*73,9*	*77,5*	*80,8*	*84,5*	*88,3*	*89,6*	*90,7*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,2*	*90,7*
Ff	*83,7*	*83,6*	*82,8*	*84,4*	*86,8*	*89,9*	*94,4*	*100,0*	*100,3*	*102,0*	*104,2*	*106,0*	*110,0*	*112,1*	*112,2*	*112,1*
Df	*69,2*	*70,8*	*72,2*	*73,9*	*77,5*	*80,8*	*84,5*	*88,3*	*89,6*	*90,7*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,2*	*90,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Ff	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
31,6	*26,3*	*23,1*	*26,2*	*22,9*	*16,0*	*18,5*	*17,4*	*16,0*	*14,2*	*10,2*	*6,6*	*4,3*	*3,0*	*4,9*	*3,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*31,5*	*26,1*	*22,8*	*25,9*	*22,6*	*14,9*	*18,2*	*17,2*	*15,7*	*14,0*	*10,0*	*6,4*	*4,2*	*2,9*	*4,9*	*3,8*
Ff	*15,7*	*12,0*	*10,9*	*14,1*	*11,9*	*9,4*	*7,0*	*4,2*	*3,6*	*1,4*	*-3,1*	*-6,5*	*-9,9*	*-13,0*	*-16,4*	*-19,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
396	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5022*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5020*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***5,49***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	***-***	
Strato aggiuntivo lato ricevente	***-***	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio			***55,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97			***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25			***53,0***	dB
Verifica			***Positiva***	
C	***-2,5***	-	Ctr ***-7,1***	-

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***60,4*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,0*	*42,2*	*47,2*	*51,1*	*54,3*	*56,7*	*59,1*	*60,1*	*61,5*	*64,1*	*66,1*	*64,7*	*54,4*	*51,8*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,3*	*66,0*	*69,6*	*72,4*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,7*	*70,1*	*67,2*
Ff	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,3*	*66,0*	*69,6*	*72,4*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,7*	*70,1*	*67,2*

Df	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,3*	*66,0*	*69,6*	*72,4*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,7*	*70,1*	*67,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,8*	*89,7*	*90,9*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,8*	*93,6*	*92,1*
Ff	*86,4*	*86,3*	*85,5*	*87,1*	*89,5*	*82,6*	*97,1*	*102,7*	*103,1*	*104,7*	*106,9*	*108,7*	*112,7*	*114,8*	*114,9*	*114,8*
Df	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,8*	*89,7*	*90,9*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,8*	*93,6*	*92,1*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*69,2*	*70,8*	*72,2*	*73,9*	*77,5*	*80,8*	*84,5*	*88,3*	*89,6*	*90,7*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,2*	*90,7*
Ff	*83,7*	*83,6*	*82,8*	*84,4*	*86,8*	*89,9*	*94,4*	*100,0*	*100,3*	*102,0*	*104,2*	*106,0*	*110,0*	*112,1*	*112,2*	*112,1*
Df	*69,2*	*70,8*	*72,2*	*73,9*	*77,5*	*80,8*	*84,5*	*88,3*	*89,6*	*90,7*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,2*	*90,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Ff	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
31,6	*26,3*	*23,1*	*26,2*	*22,9*	*16,0*	*18,5*	*17,4*	*16,0*	*14,2*	*10,2*	*6,6*	*4,3*	*3,0*	*4,9*	*3,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*31,5*	*26,1*	*22,8*	*25,9*	*22,5*	*14,9*	*18,2*	*17,2*	*15,7*	*14,0*	*10,0*	*6,4*	*4,2*	*2,9*	*4,9*	*3,8*
Ff	*15,7*	*12,0*	*10,8*	*14,1*	*11,9*	*9,4*	*7,0*	*4,2*	*3,6*	*1,4*	*-3,1*	*-6,5*	*-10,0*	*-13,0*	*-16,4*	*-19,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
397	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5022*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5024*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***5,70*** m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***
Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***55,9*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB
Verifica ***Positiva***
C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***60,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,0*	*42,2*	*47,2*	*51,1*	*54,3*	*56,7*	*59,2*	*60,1*	*61,5*	*64,1*	*66,1*	*64,8*	*54,4*	*51,8*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*52,8*	*56,1*	*59,6*	*61,5*	*66,2*	*69,7*	*72,6*	*74,7*	*76,9*	*77,5*	*78,6*	*80,9*	*82,5*	*80,9*	*70,3*	*67,3*
Ff	*52,8*	*56,1*	*59,6*	*61,5*	*66,2*	*69,7*	*72,6*	*74,7*	*76,9*	*77,5*	*78,6*	*80,9*	*82,5*	*80,9*	*70,3*	*67,3*
Df	*52,8*	*56,1*	*59,6*	*61,5*	*66,2*	*69,7*	*72,6*	*74,7*	*76,9*	*77,5*	*78,6*	*80,9*	*82,5*	*80,9*	*70,3*	*67,3*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,2*
Ff	*86,5*	*86,4*	*85,7*	*87,2*	*89,6*	*82,8*	*97,3*	*102,8*	*103,2*	*104,9*	*107,0*	*108,8*	*112,9*	*114,9*	*115,0*	*115,0*
Df	*70,7*	*72,3*	*73,7*	*75,4*	*79,0*	*77,3*	*86,0*	*89,8*	*91,1*	*92,3*	*93,9*	*95,9*	*98,8*	*99,0*	*93,7*	*92,2*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,4*	*71,0*	*72,4*	*74,1*	*77,6*	*81,0*	*84,6*	*88,5*	*89,7*	*90,9*	*92,5*	*94,6*	*97,4*	*97,6*	*92,4*	*90,9*

Ff	*83,8*	*83,7*	*83,0*	*84,5*	*86,9*	*90,1*	*94,5*	*100,1*	*100,5*	*102,1*	*104,3*	*106,1*	*110,2*	*112,2*	*112,3*	*112,3*
Df	*69,4*	*71,0*	*72,4*	*74,1*	*77,6*	*81,0*	*84,6*	*88,5*	*89,7*	*90,9*	*92,5*	*94,6*	*97,4*	*97,6*	*92,4*	*90,9*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Ff	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***18,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
31,6	*26,3*	*23,1*	*26,2*	*22,9*	*16,0*	*18,5*	*17,4*	*16,0*	*14,2*	*10,3*	*6,6*	*4,3*	*3,0*	*4,9*	*3,8*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*31,5*	*26,1*	*22,8*	*25,9*	*22,6*	*14,9*	*18,2*	*17,2*	*15,7*	*14,0*	*10,0*	*6,4*	*4,2*	*2,9*	*4,9*	*3,8*
Ff	*15,7*	*12,0*	*10,9*	*14,1*	*11,9*	*9,4*	*7,0*	*4,2*	*3,6*	*1,4*	*-3,1*	*-6,5*	*-9,9*	*-13,0*	*-16,4*	*-19,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
398	***1***	***Divisorio camera P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5024*** Descrizione: ***camera P5***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5022*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio ***5,51*** m^2

Strato aggiuntivo lato sorgente ***-***

Strato aggiuntivo lato ricevente ***-***

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio ***55,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***50,0*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***53,0*** dB

Verifica ***Positiva***

C ***-2,5*** - Ctr ***-7,1*** -

Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio ***61,2*** dB

Valori in frequenza del potere fonoisolante apparente R' [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
32,6	*36,2*	*40,0*	*42,2*	*47,2*	*51,1*	*54,3*	*56,7*	*59,2*	*60,1*	*61,5*	*64,1*	*66,1*	*64,8*	*54,4*	*51,8*

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*36,3*	*40,2*	*42,4*	*47,4*	*51,3*	*54,5*	*56,9*	*59,4*	*60,4*	*61,8*	*64,4*	*66,4*	*65,1*	*54,8*	*52,2*

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,4*	*66,0*	*69,6*	*72,5*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,8*	*70,1*	*67,2*
Ff	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,4*	*66,0*	*69,6*	*72,5*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,8*	*70,1*	*67,2*
Df	*52,6*	*55,9*	*59,5*	*61,4*	*66,0*	*69,6*	*72,5*	*74,5*	*76,7*	*77,4*	*78,4*	*80,7*	*82,4*	*80,8*	*70,1*	*67,2*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,8*	*93,6*	*92,1*
Ff	*86,4*	*86,3*	*85,5*	*87,1*	*89,5*	*82,7*	*97,1*	*102,7*	*103,1*	*104,7*	*106,9*	*108,7*	*112,7*	*114,8*	*114,9*	*114,9*
Df	*70,6*	*72,2*	*73,6*	*75,3*	*78,8*	*77,2*	*85,9*	*89,7*	*91,0*	*92,1*	*93,7*	*95,8*	*98,6*	*98,8*	*93,6*	*92,1*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*69,2*	*70,8*	*72,2*	*73,9*	*77,5*	*80,8*	*84,5*	*88,3*	*89,6*	*90,8*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,2*	*90,7*
Ff	*83,7*	*83,6*	*82,8*	*84,4*	*86,8*	*89,9*	*94,4*	*100,0*	*100,3*	*102,0*	*104,2*	*106,0*	*110,0*	*112,1*	*112,2*	*112,1*
Df	*69,2*	*70,8*	*72,2*	*73,9*	*77,5*	*80,8*	*84,5*	*88,3*	*89,6*	*90,8*	*92,4*	*94,4*	*97,3*	*97,5*	*92,2*	*90,7*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *M19* Struttura locale ricevente: *M19*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Ff	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*
Df	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*

Struttura locale sorgente: *S2* Struttura locale ricevente: *S2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*
Ff	*36,11*	*35,79*	*35,44*	*35,12*	*34,80*	*34,46*	*34,12*	*33,80*	*33,47*	*33,13*	*32,81*	*32,49*	*32,14*	*31,82*	*31,50*	*31,16*
Df	*26,71*	*26,39*	*26,03*	*25,71*	*25,39*	*25,06*	*24,72*	*24,40*	*24,07*	*23,73*	*23,41*	*23,09*	*22,73*	*22,41*	*22,09*	*21,76*

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***17,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Ci	***1,0***	-

Valori in frequenza del livello di pressione sonora di calpestio L'n [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
30,7	*25,4*	*22,2*	*25,3*	*22,0*	*15,1*	*17,7*	*16,5*	*15,1*	*13,3*	*9,4*	*5,8*	*3,5*	*2,2*	*4,1*	*2,9*

Valori in frequenza del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*30,6*	*25,2*	*21,9*	*25,0*	*21,7*	*14,0*	*17,4*	*16,3*	*14,9*	*13,1*	*9,2*	*5,5*	*3,3*	*2,1*	*4,0*	*2,9*
Ff	*14,8*	*11,1*	*10,0*	*13,2*	*11,0*	*8,6*	*6,1*	*3,3*	*2,8*	*0,5*	*-4,0*	*-7,4*	*-10,8*	*-13,9*	*-17,3*	*-19,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale sorgente: *P2* Struttura locale ricevente: *P2*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Fd	*28,06*	*27,74*	*27,39*	*27,07*	*26,75*	*26,42*	*26,08*	*25,76*	*25,43*	*25,08*	*24,76*	*24,44*	*24,09*	*23,77*	*23,45*	*23,12*
Ff	*38,82*	*38,50*	*38,15*	*37,83*	*37,51*	*37,18*	*36,84*	*36,52*	*36,19*	*35,84*	*35,52*	*35,20*	*34,85*	*34,53*	*34,21*	*33,88*

Verifica strutture divisorie:

Cod	Zona	Descrizione verifica
399	***1***	***Divisorio Bagno P5 - camera P5***

Locale sorgente:
Zona: ***1*** Locale: ***5025*** Descrizione: ***Bagno P5***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5022*** Descrizione: ***camera P5***

Strutture che compongono il divisorio:

Cod	Descrizione elemento
M19	***Muro interno***

Area complessiva elemento divisorio	***3,08***	m^2
Strato aggiuntivo lato sorgente	**-**	
Strato aggiuntivo lato ricevente	**-**	

Isolamento del rumore per via aerea (UNI EN ISO 12354-1):

Potere fonoisolante apparente R'w del divisorio	***56,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***50,0***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***53,0***	dB
Verifica	***Positiva***	
Livello di isolamento acustico $D_{nT,w}$ del divisorio	***58,2***	dB

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	R
		Dd	***56,1***
M19	***M1***	***Df***	***77,4***
M19	***M1***	***Dd lat***	***89,2***
P2	***P2***	***Fd***	***88,4***
P2	***P2***	***Ff***	***100,9***
P2	***P2***	***Df***	***88,4***
S2	***S2***	***Fd***	***87,9***
S2	***S2***	***Ff***	***99,7***
S2	***S2***	***Df***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***M1***	***Df***	***23,93***
M19	***M1***	***Dd lat***	***33,02***
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***
P2	***P2***	***Df***	***25,59***
S2	***S2***	***Fd***	***24,23***
S2	***S2***	***Ff***	***33,63***
S2	***S2***	***Df***	***24,23***

Isolamento acustico al calpestio (UNI EN ISO 12354-1):

Livello di pressione sonora di calpestio del divisorio L'n,w	***21,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***63,0***	dB
Verifica	***Positiva***	

Valori del livello di pressione sonora dei percorsi di trasmissione rumore [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	L
P2	***P2***	***Fd***	***21,0***
P2	***P2***	***Ff***	***8,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Sorgente	Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***P2***	***Fd***	***25,59***
P2	***P2***	***Ff***	***36,35***

ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI ELEMENTI DI FACCIATA
secondo UNI EN ISO 12354-3

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
1	***1***	***Facciata 4121 - Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1*** Descrizione: ***4121 - Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M17	*r vs est 10 cm*	*2,08*	*0*	-	-

Componenti della facciata:

Cod: ***M17*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***40,2***
M2	***Df***	***50,1***
P2	***Dd lat***	***61,7***
P2	***Df***	***62,5***
S3	***Dd lat***	***63,6***
S3	***Df***	***56,9***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***4,11***
P2	***Dd lat***	***16,68***
P2	***Df***	***7,91***
S3	***Dd lat***	***18,65***
S3	***Df***	***8,60***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
2	***1***	***Facciata 4121 - Camera P4 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1*** Descrizione: ***4121 - Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*19,08*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto:	***55,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***53,8***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M17	***Df***	***59,7***
M2	***Df***	***60,0***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***
S3	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M17	***Df***	***4,11***
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
3	***1***	***Facciata 4121 - Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1*** Descrizione: ***4121 - Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs}	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno

			[-]		
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,62*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,4*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***55,4***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***
S3	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
4	***1***	***Facciata Camera 2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***73*** Descrizione: ***Camera 2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,66*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***56,6***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
5	***1***	***Facciata Camera 2 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***73*** Descrizione: ***Camera 2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*16,97*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***46,6***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***46,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,2***
M2	***Df***	***55,3***
P2	***Dd lat***	***78,0***
P2	***Df***	***63,6***
S1	***Dd lat***	***79,5***
S1	***Df***	***57,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
6	***1***	***Facciata Camera 1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***76*** Descrizione: ***Camera 1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,68*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,3*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***44,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,4***

P2	***Dd lat***	***73,7***
P2	***Df***	***61,4***
S1	***Dd lat***	***75,2***
S1	***Df***	***55,3***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
7	***1***	***Facciata CAMERA P1 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1002*** Descrizione: ***CAMERA P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*18,11*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***46,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,5***
M19	***Df***	***83,4***
M19	***Dd lat***	***106,8***
M2	***Df***	***73,6***
M2	***Dd lat***	***88,2***
P2	***Df***	***74,2***
P2	***Dd lat***	***88,1***
S1	***Df***	***68,8***

S1	***Dd lat***	***90,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
8	***1***	***Facciata CAMERA P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1002*** Descrizione: ***CAMERA P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,37*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***58,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***56,5***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***

P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
9	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1005*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*1,75*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***58,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***49,7***
M2	***Dd lat***	***77,0***
M2	***Df***	***77,0***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
10	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1005*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,88*	*0*	*M4*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***80,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Dd lat***	***74,1***
M2	***Df***	***74,1***
M20	***Dd lat***	***78,4***
M20	***Df***	***76,2***
P2	***Dd lat***	***101,0***
P2	***Df***	***101,2***
S1	***Dd lat***	***102,5***
S1	***Df***	***95,1***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
M20	***Dd lat***	***10,01***
M20	***Df***	***6,13***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
11	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1005*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,79*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***42,9***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***44,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***43,1***
M2	***Df***	***50,1***
P2	***Dd lat***	***74,3***
P2	***Df***	***61,8***
S1	***Dd lat***	***75,8***
S1	***Df***	***55,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
12	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1006*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,22*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***58,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***56,4***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
13	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1006*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*18,41*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***46,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,5***
M2	***Df***	***73,7***
M2	***Dd lat***	***88,3***
M19	***Df***	***83,5***
M19	***Dd lat***	***106,9***
P2	***Df***	***74,3***
P2	***Dd lat***	***88,2***
S1	***Df***	***68,9***
S1	***Dd lat***	***90,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
14	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1009*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,61*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,3*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,4***
M19	***Df***	***76,7***
M19	***Dd lat***	***97,8***
P2	***Df***	***71,9***
P2	***Dd lat***	***83,5***
S1	***Df***	***66,5***
S1	***Dd lat***	***85,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
15	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1010*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,82*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza	Rw o Dnew

		[m²/m]	[dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M20	***Dd lat***	***77,1***
M20	***Df***	***61,4***
P2	***Dd lat***	***76,2***
P2	***Df***	***62,7***
S1	***Dd lat***	***77,7***
S1	***Df***	***56,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M20	***Dd lat***	***10,01***
M20	***Df***	***6,13***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
16	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1013*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
17	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1014*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*5,62*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,1*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***48,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,3***
M2	***Df***	***49,3***
P2	***Dd lat***	***75,5***
P2	***Df***	***62,3***
S1	***Dd lat***	***76,9***
S1	***Df***	***56,2***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
18	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1014*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*1,71*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto:	***55,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***56,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***49,6***
M2	***Df***	***49,6***
P2	***Dd lat***	***89,5***
P2	***Df***	***71,0***
S1	***Dd lat***	***91,0***
S1	***Df***	***64,9***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
19	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1014*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*5,70*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W35	*90 x 245*	*2,21*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***49,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,1***

M2	***Df***	***67,1***
M2	***Dd lat***	***80,2***
M19	***Df***	***76,9***
M19	***Dd lat***	***98,8***
P2	***Df***	***73,6***
P2	***Dd lat***	***86,0***
S1	***Df***	***68,2***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
20	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1017*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,13*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale	Percorso	R

Ricevente		
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,9***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
21	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1018*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,75*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***

M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
22	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1021*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,44*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***

S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
23	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1022*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,91*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***

M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
24	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1025*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,44*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
25	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1026*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,52*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,6***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
26	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1029*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,87*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
27	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1030*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,52*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
28	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1033*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,87*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza	Rw o Dnew

		[m²/m]	[dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
29	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1034*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,73*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,4*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
30	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1037*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,88*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
31	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1038*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,89*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***44,9***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
32	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1041*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,88*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
33	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1042*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,75*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
34	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1045*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,87*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
35	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1046*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,75*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***

M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
36	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1049*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,08*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***

P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
37	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1050*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,89*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***

S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
38	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1053*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,83*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
39	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1054*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,89*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n

M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
40	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1057*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*9,87*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W36	*87 x 195*	*1,70*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,2***
M19	***Df***	***79,3***
M19	***Dd lat***	***101,2***
P2	***Df***	***72,8***
P2	***Dd lat***	***85,2***
S1	***Df***	***67,4***
S1	***Dd lat***	***87,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***

M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
41	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1058*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,84*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***

P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
42	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1061*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,92*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***

S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
43	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1062*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,84*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
44	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1065*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*15,57*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***67,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***77,0***
M2	***Dd lat***	***95,7***
M19	***Df***	***86,8***
M19	***Dd lat***	***114,2***
P2	***Df***	***78,3***
P2	***Dd lat***	***96,3***
S1	***Df***	***72,9***
S1	***Dd lat***	***98,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
45	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1065*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,99*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M2	***Df***	***50,7***
P2	***Dd lat***	***76,3***
P2	***Df***	***62,8***
S1	***Dd lat***	***77,8***
S1	***Df***	***56,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
46	***1***	***Facciata camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1070*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,01*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,5*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,8*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,9***
M2	***Df***	***51,5***
P2	***Dd lat***	***76,9***
P2	***Df***	***63,0***
S1	***Dd lat***	***78,4***
S1	***Df***	***56,9***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
47	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1070*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*15,48*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto:	***55,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***68,3***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***77,0***
M2	***Dd lat***	***95,6***
M19	***Df***	***86,8***
M19	***Dd lat***	***114,2***
P2	***Df***	***78,3***
P2	***Dd lat***	***96,3***
S1	***Df***	***72,9***
S1	***Dd lat***	***98,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
48	***1***	***Facciata camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1073*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,87*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
49	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1074*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,65*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza	Rw o Dnew

		[m²/m]	[dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,0***
M19	***Dd lat***	***100,3***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,0***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
50	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1077*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,15*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M19	***Df***	***78,5***
M19	***Dd lat***	***100,9***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
51	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1078*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*5,07*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W8	*80 x 200*	*1,60*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***50,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
M19	***Df***	***76,8***
M19	***Dd lat***	***99,1***
M2	***Df***	***67,0***
M2	***Dd lat***	***80,5***
P2	***Df***	***74,0***
P2	***Dd lat***	***86,8***
S1	***Df***	***68,6***
S1	***Dd lat***	***88,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
52	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1078*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,58*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto:	***55,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***65,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	*73,7*
M2	*Dd lat*	*72,3*
M2	*Df*	*53,6*
M2	*Dd lat*	*72,3*
M2	*Df*	*53,6*
P2	*Dd lat*	*99,2*
P2	*Df*	*80,7*
S1	*Dd lat*	*100,7*
S1	*Df*	*74,6*

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	*Dd lat*	*5,70*
M2	*Df*	*5,70*
M2	*Dd lat*	*5,70*
M2	*Df*	*5,70*
P2	*Dd lat*	*7,91*
P2	*Df*	*5,83*
S1	*Dd lat*	*9,40*
S1	*Df*	*6,03*

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
53	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1078*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,54*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***49,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
M2	***Dd lat***	***72,5***
M2	***Df***	***58,9***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,6***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
54	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1081*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,87*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***44,9***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
55	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1082*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,97*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
56	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1085*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,83*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
57	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1086*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,78*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R

	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
58	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1089*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,91*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***

M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
59	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1090*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,68*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,0***
M19	***Dd lat***	***100,3***
P2	***Df***	***73,2***

P2	***Dd lat***	***86,0***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
60	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1093*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,90*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***

S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
61	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1094*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,05*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
62	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1097*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,22*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,5*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,8*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,8***
P2	***Dd lat***	***75,9***
P2	***Df***	***62,5***
S1	***Dd lat***	***77,4***
S1	***Df***	***56,4***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***

S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
63	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1098*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,06*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
64	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1101*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,84*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata

65	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1102*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,46*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
66	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1105*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area	ΔL_{fs}	Strato aggiuntivo	Strato aggiuntivo

		[m²]	[-]	lato interno	lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,91*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
67	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1106*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,71*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,0***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
68	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1109*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,11*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
69	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1110*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
70	***1***	***Facciata Camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1113*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,78*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,1***
P2	***Dd lat***	***86,0***
S1	***Df***	***67,7***
S1	***Dd lat***	***87,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
71	***1***	***Facciata Camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1114*** Descrizione: ***Camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***45,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,7***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
72	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1119*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,23*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***42,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***44,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	*42,1*
M2	*Df*	*48,7*
P2	*Dd lat*	*73,4*
P2	*Df*	*61,3*
S1	*Dd lat*	*74,9*
S1	*Df*	*55,2*

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	*Df*	*-3,00*
P2	*Dd lat*	*7,91*
P2	*Df*	*5,83*
S1	*Dd lat*	*9,40*
S1	*Df*	*6,03*

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
73	*1*	***Facciata camera P1 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1119*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*3,64*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	*73,7*
M2	*Df*	*52,8*

P2	***Dd lat***	***86,9***
P2	***Df***	***68,4***
S1	***Dd lat***	***88,4***
S1	***Df***	***62,3***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
74	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1122*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,84*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***62,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Dd lat***	***83,0***
M2	***Df***	***64,3***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij

M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
75	***1***	***Facciata camera P1 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1122*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*18,82*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***47,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,6***
M2	***Dd lat***	***79,4***
M2	***Df***	***64,7***
M17	***Df***	***55,7***
P2	***Dd lat***	***78,4***
P2	***Df***	***63,8***
S1	***Dd lat***	***79,9***
S1	***Df***	***57,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***

M17	***Df***	***4,11***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
76	***1***	***Facciata camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1122*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M17	*r vs est 10 cm*	*2,79*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M17*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***40,2***
M2	***Df***	***66,9***
M2	***Dd lat***	***64,2***
M19	***Df***	***67,2***
M19	***Dd lat***	***63,8***
P2	***Df***	***75,9***
P2	***Dd lat***	***72,5***
S1	***Df***	***70,5***
S1	***Dd lat***	***74,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***19,57***
M2	***Dd lat***	***24,31***
M19	***Df***	***19,37***
M19	***Dd lat***	***23,90***
P2	***Df***	***21,05***

P2	***Dd lat***	***27,28***
S1	***Df***	***21,96***
S1	***Dd lat***	***29,09***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
77	***1***	***Facciata camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1123*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,41*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,1*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,2***
M19	***Df***	***76,5***
M19	***Dd lat***	***97,5***
P2	***Df***	***71,9***
P2	***Dd lat***	***83,4***
S1	***Df***	***66,5***
S1	***Dd lat***	***85,2***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
78	***1***	***Facciata camera P1 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***1126*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M17	*r vs est 10 cm*	*2,36*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M17*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***40,2***
M19	***Df***	***66,5***
M19	***Dd lat***	***63,1***
M2	***Df***	***66,1***
M2	***Dd lat***	***63,5***
P2	***Df***	***75,6***
P2	***Dd lat***	***72,2***
S1	***Df***	***70,2***
S1	***Dd lat***	***74,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***19,37***
M19	***Dd lat***	***23,90***
M2	***Df***	***19,57***
M2	***Dd lat***	***24,31***
P2	***Df***	***21,05***
P2	***Dd lat***	***27,28***
S1	***Df***	***21,96***
S1	***Dd lat***	***29,09***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
79	***1***	***Facciata camera P1 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1126*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*19,08*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***47,1*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,7***
M17	***Df***	***55,8***
M2	***Dd lat***	***79,5***
M2	***Df***	***64,8***
P2	***Dd lat***	***78,5***
P2	***Df***	***63,8***
S1	***Dd lat***	***79,9***
S1	***Df***	***57,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M17	***Df***	***4,11***
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
80	***1***	***Facciata camera P1 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***1126*** Descrizione: ***camera P1***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,64*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***62,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Dd lat***	***82,8***
M2	***Df***	***64,2***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
81	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2002*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,30*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***60,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M9	***Df***	***59,8***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M9	***Df***	***0,38***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
82	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2002*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M9	*Muro esterno con cappotto*	*18,15*	*0*	*-*	*M6*

Componenti della facciata:

Cod: ***M9*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza	Rw o Dnew

		[m²/m]	[dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***46,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M9 Muro esterno con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,5***
M19	***Df***	***85,7***
M19	***Dd lat***	***111,4***
M2	***Df***	***75,9***
M2	***Dd lat***	***92,9***
P2	***Df***	***73,5***
P2	***Dd lat***	***86,9***
S1	***Df***	***66,6***
S1	***Dd lat***	***85,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***26,36***
M19	***Dd lat***	***37,90***
M2	***Df***	***17,09***
M2	***Dd lat***	***19,34***
P2	***Df***	***15,61***
P2	***Dd lat***	***16,38***
S1	***Df***	***14,97***
S1	***Dd lat***	***15,10***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
83	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2005*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,93*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***44,4*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***43,1***
M2	***Df***	***50,2***
P2	***Dd lat***	***74,4***
P2	***Df***	***61,8***
S1	***Dd lat***	***75,9***
S1	***Df***	***55,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
84	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2005*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*1,17*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***58,3*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***47,9***
M2	***Dd lat***	***75,3***
M2	***Df***	***75,3***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
85	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2005*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*1,28*	*0*	*M4*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***76,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***67,0***
P2	***Dd lat***	***102,7***
P2	***Df***	***102,8***
S1	***Dd lat***	***104,2***
S1	***Df***	***96,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
86	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2006*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,27*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***60,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M9	***Df***	***59,8***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M9	***Df***	***0,38***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
87	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2006*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M9	*Muro esterno con cappotto*	*18,30*	*0*	*-*	*M6*

Componenti della facciata:

Cod: ***M9*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***46,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M9 Muro esterno con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,5***
M2	***Df***	***75,9***
M2	***Dd lat***	***92,9***
M19	***Df***	***85,7***
M19	***Dd lat***	***111,5***
P2	***Df***	***73,5***
P2	***Dd lat***	***86,9***
S1	***Df***	***66,6***
S1	***Dd lat***	***85,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***17,09***
M2	***Dd lat***	***19,34***
M19	***Df***	***26,36***
M19	***Dd lat***	***37,90***
P2	***Df***	***15,61***
P2	***Dd lat***	***16,38***
S1	***Df***	***14,97***
S1	***Dd lat***	***15,10***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
88	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2009*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,72*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,3*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,4***
M19	***Df***	***76,8***
M19	***Dd lat***	***97,9***
P2	***Df***	***71,9***
P2	***Dd lat***	***83,6***
S1	***Df***	***66,6***
S1	***Dd lat***	***85,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n

M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
89	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2010*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,66*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,7***
S1	***Dd lat***	***77,6***
S1	***Df***	***56,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
90	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2013*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,11*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
91	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2014*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,43*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
M2	***Df***	***50,1***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
92	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2014*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*1,81*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***73,6*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***67,6***
M2	***Dd lat***	***86,3***
M19	***Df***	***77,5***
M19	***Dd lat***	***104,9***
P2	***Df***	***79,5***
P2	***Dd lat***	***97,5***
S1	***Df***	***74,1***
S1	***Dd lat***	***99,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
93	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2017*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,09*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
94	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2018*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area	ΔL_{fs}	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno

		[m²]	[-]		
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,97*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
95	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2021*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,29*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,8***
P2	***Dd lat***	***75,9***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,4***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
96	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2022*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,82*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***44,9***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
97	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2025*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,49*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***44,7***	dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
98	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2026*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,58*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***44,7***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,7***
S1	***Dd lat***	***77,6***
S1	***Df***	***56,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
99	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2029*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,12*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M19	***Df***	***78,4***

M19	***Dd lat***	***100,9***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
100	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2030*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,51*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***

S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
101	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2033*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,10*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***

M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
102	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2034*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,98*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***

P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
103	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2037*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,98*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***

S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
104	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2038*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,98*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
105	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2041*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,91*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata

106	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2042*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,73*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
107	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2045*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,10*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
108	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2046*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,80*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
109	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2049*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno

M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,05*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
110	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2050*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
111	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2053*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,81*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza	Rw o Dnew

		[m²/m]	[dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
112	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2054*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
113	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2057*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*9,82*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W36	*87 x 195*	*1,70*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***46,5***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,2***
M19	***Df***	***79,3***
M19	***Dd lat***	***101,2***
P2	***Df***	***72,8***
P2	***Dd lat***	***85,2***
S1	***Df***	***67,4***
S1	***Dd lat***	***87,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
114	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2058*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,90*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***44,9***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,6***	dB

Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
115	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2061*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,12*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***45,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,9***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
116	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2062*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,89*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
117	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2065*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*15,58*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***68,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***

M2	***Df***	***77,0***
M2	***Dd lat***	***95,7***
M19	***Df***	***86,8***
M19	***Dd lat***	***114,2***
P2	***Df***	***78,3***
P2	***Dd lat***	***96,3***
S1	***Df***	***72,9***
S1	***Dd lat***	***98,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
118	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2065*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,52*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,3*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale	Percorso	R

Ricevente		
	Dd	***45,6***
M2	***Df***	***51,1***
P2	***Dd lat***	***76,6***
P2	***Df***	***62,9***
S1	***Dd lat***	***78,1***
S1	***Df***	***56,8***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
119	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2070*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,76*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,4*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,7***
M2	***Dd lat***	***73,9***
M2	***Df***	***60,0***
P2	***Dd lat***	***76,8***

P2	***Df***	***63,0***
S1	***Dd lat***	***78,2***
S1	***Df***	***56,9***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
120	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2070*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*15,57*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***68,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***77,0***
M2	***Dd lat***	***95,7***
M19	***Df***	***86,8***
M19	***Dd lat***	***114,2***
P2	***Df***	***78,3***
P2	***Dd lat***	***96,3***
S1	***Df***	***72,9***
S1	***Dd lat***	***98,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
121	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2073*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,72*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
122	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2074*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,82*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***

M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
123	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2077*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***

P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
124	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2078*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*5,09*	*0*	*-*	*M4*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,44*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W8	*80 x 200*	*1,60*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***50,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
M19	***Df***	***76,8***
M19	***Dd lat***	***99,1***
P2	***Df***	***73,1***
P2	***Dd lat***	***86,0***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Df***	***73,1***
P2	***Dd lat***	***85,9***
S1	***Df***	***67,7***
S1	***Dd lat***	***87,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
125	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2081*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,78*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
126	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2082*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,01*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
127	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2085*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,81*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
128	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2086*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,80*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***

M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
129	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2089*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,90*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***

P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
130	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2090*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,75*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***

S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
131	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2093*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,86*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
132	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2094*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,96*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n

M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
133	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2097*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,61*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,7***
S1	***Dd lat***	***77,6***
S1	***Df***	***56,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
134	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2098*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,29*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,1*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,8*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M19	***Df***	***78,6***
M19	***Dd lat***	***101,0***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,4***
S1	***Df***	***68,0***
S1	***Dd lat***	***88,2***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
135	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2101*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,51*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
136	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2102*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,40*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
137	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2105*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,96*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W48	*75 x 120*	*0,90*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***48,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***46,1***
M19	***Df***	***78,7***
M19	***Dd lat***	***101,4***
P2	***Df***	***73,6***
P2	***Dd lat***	***87,0***
S1	***Df***	***68,3***
S1	***Dd lat***	***88,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
138	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2106*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,36*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]

W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,9*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,4***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
139	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2109*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,07*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
140	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2110*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,22*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,1*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M19	***Df***	***78,5***
M19	***Dd lat***	***101,0***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
141	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2113*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,91*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W48	*75 x 120*	*0,90*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***48,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***46,1***
M19	***Df***	***78,6***
M19	***Dd lat***	***101,4***
P2	***Df***	***73,6***
P2	***Dd lat***	***86,9***
S1	***Df***	***68,2***
S1	***Dd lat***	***88,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
142	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2114*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,15*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M19	***Df***	***78,5***
M19	***Dd lat***	***100,9***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
143	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2117*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*5,05*	*0*	-	*M4*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*5,05*	*0*	-	*M4*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,59*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W35	*90 x 245*	*2,21*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,4*** dB

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W35	*90 x 245*	*2,21*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,4*** dB

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***49,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***43,6***
M19	***Df***	***76,1***
M19	***Dd lat***	***97,8***
P2	***Df***	***88,7***
P2	***Dd lat***	***100,9***
S1	***Df***	***83,3***
S1	***Dd lat***	***102,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***43,6***
P2	***Dd lat***	***74,9***
P2	***Df***	***62,1***
S1	***Dd lat***	***76,4***
S1	***Df***	***56,0***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R

	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,7***
S1	***Dd lat***	***77,6***
S1	***Df***	***56,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
144	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2119*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,47*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***44,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,3***
M2	***Df***	***48,9***
P2	***Dd lat***	***73,6***
P2	***Df***	***61,4***
S1	***Dd lat***	***75,0***
S1	***Df***	***55,3***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
145	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2119*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*3,55*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,8*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***52,7***
P2	***Dd lat***	***86,7***
P2	***Df***	***68,1***
S1	***Dd lat***	***88,2***
S1	***Df***	***62,0***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
146	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2122*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,65*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,6*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***55,5***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
147	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***2122*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*18,48*	*0*	*-*	*M4*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,48*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***47,0*** dB

Cod: ***M17*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,3*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,6***
M2	***Df***	***55,9***
P2	***Dd lat***	***78,3***
P2	***Df***	***63,8***
S1	***Dd lat***	***79,8***
S1	***Df***	***57,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***40,2***
M17	***Df***	***29,2***
P2	***Dd lat***	***61,7***
P2	***Df***	***62,5***
S1	***Dd lat***	***63,6***
S1	***Df***	***56,9***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M17	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***16,68***
P2	***Df***	***7,91***
S1	***Dd lat***	***18,65***
S1	***Df***	***8,60***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
148	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2122*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M17	*r vs est 10 cm*	*3,19*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M17*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori in frequenza dell'isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT}$ [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
38,9	*40,8*	*40,0*	*37,2*	*34,4*	*34,7*	*37,7*	*40,6*	*43,6*	*46,6*	*49,6*	*52,4*	*55,6*	*58,5*	*61,3*	*64,2*

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*34,6*	*33,8*	*30,9*	*28,2*	*28,4*	*31,5*	*34,4*	*37,5*	*40,5*	*43,5*	*46,3*	*49,5*	*52,5*	*55,4*	*58,4*

Struttura locale ricevente: *M17 r vs est 10 cm*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*50,2*	*51,8*	*50,7*	*47,5*	*44,4*	*44,4*	*47,1*	*49,7*	*52,4*	*55,1*	*57,8*	*60,3*	*63,1*	*65,8*	*68,3*	*71,1*
Dd lat	*50,2*	*51,8*	*50,7*	*47,5*	*44,4*	*44,4*	*47,1*	*49,7*	*52,4*	*55,1*	*57,8*	*60,3*	*63,1*	*65,8*	*68,3*	*71,1*

Struttura locale ricevente: *M19 Muro interno*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,8*	*57,2*	*58,4*	*57,8*	*58,6*	*60,3*	*63,1*	*65,5*	*67,9*	*69,6*	*71,4*	*73,9*	*76,1*	*76,6*	*72,6*	*72,5*
Dd lat	*59,3*	*60,9*	*59,7*	*56,6*	*53,5*	*53,4*	*56,1*	*58,8*	*61,5*	*64,2*	*66,8*	*69,4*	*72,2*	*74,9*	*77,4*	*80,1*

Struttura locale ricevente: *P2 solaio interpiano*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*66,2*	*67,0*	*66,0*	*65,2*	*64,9*	*61,4*	*70,0*	*74,1*	*75,7*	*77,8*	*80,3*	*82,4*	*85,8*	*88,2*	*89,5*	*90,9*
Dd lat	*67,4*	*69,0*	*67,8*	*64,7*	*61,6*	*61,5*	*64,2*	*66,9*	*69,6*	*72,3*	*74,9*	*77,5*	*80,3*	*83,0*	*85,5*	*88,2*

Struttura locale ricevente: *S1 solaio interpiano*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*64,3*	*68,5*	*65,8*	*62,1*	*60,7*	*60,5*	*63,6*	*65,6*	*66,9*	*69,1*	*71,7*	*73,3*	*76,0*	*78,0*	*80,4*	*82,0*
Dd lat	*69,2*	*70,8*	*69,6*	*66,5*	*63,4*	*63,3*	*66,0*	*68,7*	*71,4*	*74,1*	*76,7*	*79,3*	*82,1*	*84,8*	*87,3*	*90,0*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale ricevente: *M17 r vs est 10 cm*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale ricevente: *M19 Muro interno*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*21,84*	*21,52*	*21,17*	*20,85*	*20,53*	*20,20*	*19,86*	*19,54*	*19,20*	*18,86*	*18,54*	*18,22*	*17,87*	*17,55*	*17,23*	*16,90*
Dd lat	*26,38*	*26,06*	*25,71*	*25,39*	*25,07*	*24,73*	*24,39*	*24,07*	*23,74*	*23,40*	*23,08*	*22,76*	*22,41*	*22,09*	*21,77*	*21,43*

Struttura locale ricevente: *P2 solaio interpiano*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*23,53*	*23,21*	*22,86*	*22,54*	*22,22*	*21,88*	*21,54*	*21,22*	*20,89*	*20,55*	*20,23*	*19,91*	*19,56*	*19,24*	*18,92*	*18,58*
Dd lat	*29,75*	*29,43*	*29,08*	*28,76*	*28,44*	*28,11*	*27,76*	*27,44*	*27,11*	*26,77*	*26,45*	*26,13*	*25,78*	*25,46*	*25,14*	*24,81*

Struttura locale ricevente: *S1 solaio interpiano*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*24,44*	*24,12*	*23,76*	*23,44*	*23,12*	*22,79*	*22,45*	*22,13*	*21,80*	*21,46*	*21,14*	*20,82*	*20,46*	*20,14*	*19,82*	*19,49*
Dd lat	*31,57*	*31,25*	*30,90*	*30,58*	*30,26*	*29,92*	*29,58*	*29,26*	*28,93*	*28,59*	*28,27*	*27,95*	*27,60*	*27,28*	*26,96*	*26,62*

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
149	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2123*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,75*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,3*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,4***
P2	***Dd lat***	***73,7***
P2	***Df***	***61,5***
S1	***Dd lat***	***75,2***
S1	***Df***	***55,4***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
150	***1***	***Facciata Camera P2 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2126*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M17	*r vs est 10 cm*	*2,75*	*0*	-	-

Componenti della facciata:

Cod: ***M17*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori in frequenza dell'isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT}$ [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
39,6	*41,5*	*40,7*	*37,8*	*35,0*	*35,3*	*38,3*	*41,3*	*44,2*	*47,3*	*50,2*	*53,0*	*56,2*	*59,1*	*61,9*	*64,8*

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*34,6*	*33,8*	*30,9*	*28,2*	*28,4*	*31,5*	*34,4*	*37,5*	*40,5*	*43,5*	*46,3*	*49,5*	*52,5*	*55,4*	*58,4*

Struttura locale ricevente: *M19* *Muro interno*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*54,1*	*56,6*	*57,8*	*57,1*	*57,9*	*59,7*	*62,5*	*64,8*	*67,3*	*68,9*	*70,8*	*73,2*	*75,4*	*76,0*	*71,9*	*71,8*
Dd lat	*58,7*	*60,2*	*59,1*	*55,9*	*52,8*	*52,8*	*55,5*	*58,1*	*60,8*	*63,5*	*66,2*	*68,7*	*71,5*	*74,2*	*76,8*	*79,5*

Struttura locale ricevente: *M17* *r vs est 10 cm*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*49,6*	*51,2*	*50,0*	*46,9*	*43,8*	*43,7*	*46,4*	*49,1*	*51,8*	*54,5*	*57,1*	*59,7*	*62,5*	*65,1*	*67,7*	*70,4*
Dd lat	*49,6*	*51,2*	*50,0*	*46,9*	*43,8*	*43,7*	*46,4*	*49,1*	*51,8*	*54,5*	*57,1*	*59,7*	*62,5*	*65,1*	*67,7*	*70,4*

Struttura locale ricevente: *P2* *solaio interpiano*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*66,0*	*66,8*	*65,8*	*65,0*	*64,7*	*61,2*	*69,8*	*73,9*	*75,5*	*77,6*	*80,0*	*82,2*	*85,6*	*88,0*	*89,3*	*90,7*
Dd lat	*67,2*	*68,8*	*67,6*	*64,5*	*61,4*	*61,3*	*64,0*	*66,7*	*69,4*	*72,1*	*74,7*	*77,3*	*80,1*	*82,7*	*85,3*	*88,0*

Struttura locale ricevente: *S1* *solaio interpiano*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*64,1*	*68,3*	*65,6*	*61,9*	*60,5*	*60,3*	*63,4*	*65,4*	*66,7*	*68,9*	*71,5*	*73,1*	*75,8*	*77,8*	*80,1*	*81,8*
Dd lat	*69,0*	*70,6*	*69,4*	*66,3*	*63,2*	*63,1*	*65,8*	*68,5*	*71,2*	*73,9*	*76,5*	*79,1*	*81,9*	*84,6*	*87,1*	*89,8*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale ricevente: *M19* *Muro interno*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*21,84*	*21,52*	*21,17*	*20,85*	*20,53*	*20,20*	*19,86*	*19,54*	*19,20*	*18,86*	*18,54*	*18,22*	*17,87*	*17,55*	*17,23*	*16,90*
Dd lat	*26,38*	*26,06*	*25,71*	*25,39*	*25,07*	*24,73*	*24,39*	*24,07*	*23,74*	*23,40*	*23,08*	*22,76*	*22,41*	*22,09*	*21,77*	*21,43*

Struttura locale ricevente: *M17* *r vs est 10 cm*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale ricevente: *P2* *solaio interpiano*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*23,53*	*23,21*	*22,86*	*22,54*	*22,22*	*21,88*	*21,54*	*21,22*	*20,89*	*20,55*	*20,23*	*19,91*	*19,56*	*19,24*	*18,92*	*18,58*
Dd lat	*29,75*	*29,43*	*29,08*	*28,76*	*28,44*	*28,11*	*27,76*	*27,44*	*27,11*	*26,77*	*26,45*	*26,13*	*25,78*	*25,46*	*25,14*	*24,81*

Struttura locale ricevente: *S1* *solaio interpiano*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*24,44*	*24,12*	*23,76*	*23,44*	*23,12*	*22,79*	*22,45*	*22,13*	*21,80*	*21,46*	*21,14*	*20,82*	*20,46*	*20,14*	*19,82*	*19,49*
Dd lat	*31,57*	*31,25*	*30,90*	*30,58*	*30,26*	*29,92*	*29,58*	*29,26*	*28,93*	*28,59*	*28,27*	*27,95*	*27,60*	*27,28*	*26,96*	*26,62*

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
151	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2126*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M17	*r vs est 10 cm*	*0,75*	*0*	-	-

M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*18,33*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M17*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***46,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***40,2***
M17	***Df***	***31,2***
P2	***Dd lat***	***61,6***
P2	***Df***	***62,5***
S1	***Dd lat***	***63,6***
S1	***Df***	***56,8***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M17	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***16,68***
P2	***Df***	***7,91***
S1	***Dd lat***	***18,65***
S1	***Df***	***8,60***

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,5***
M2	***Df***	***55,8***
P2	***Dd lat***	***78,3***
P2	***Df***	***63,8***
S1	***Dd lat***	***79,8***
S1	***Df***	***57,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij

M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
152	***1***	***Facciata Camera P2 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***2126*** Descrizione: ***Camera P2***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,93*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***55,6***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
153	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3002*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*18,43*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***68,8*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M19	***Df***	***87,5***
M19	***Dd lat***	***115,0***
M2	***Df***	***77,7***
M2	***Dd lat***	***96,4***
P2	***Df***	***78,3***
P2	***Dd lat***	***96,3***
S1	***Df***	***72,9***
S1	***Dd lat***	***98,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
154	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3002*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,74*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***58,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***56,6***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
155	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3005*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,71*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto:	***55,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***63,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
156	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3006*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,74*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto:	***55,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***62,4***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Dd lat***	***84,0***
M2	***Df***	***65,3***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
157	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3006*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*18,55*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***68,8*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***

M2	***Df***	***77,7***
M2	***Dd lat***	***96,4***
M19	***Df***	***87,6***
M19	***Dd lat***	***115,0***
P2	***Df***	***78,3***
P2	***Dd lat***	***96,3***
S1	***Df***	***72,9***
S1	***Dd lat***	***98,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
158	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3009*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,96*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,5*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R

	Dd	***42,6***
P2	***Dd lat***	***73,8***
P2	***Df***	***61,5***
S1	***Dd lat***	***75,3***
S1	***Df***	***55,4***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
159	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3010*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,87*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
P2	***Dd lat***	***76,3***
P2	***Df***	***62,7***
S1	***Dd lat***	***77,7***
S1	***Df***	***56,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
160	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3013*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,96*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***

P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
161	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3014*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,43*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
M2	***Dd lat***	***72,3***
M2	***Df***	***58,8***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***

S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
162	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3014*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*1,56*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***73,8*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***67,0***
M2	***Dd lat***	***85,7***
M19	***Df***	***76,8***
M19	***Dd lat***	***104,2***
P2	***Df***	***79,7***
P2	***Dd lat***	***97,7***
S1	***Df***	***74,3***
S1	***Dd lat***	***99,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
163	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3017*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,81*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
164	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3018*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,14*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,1*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M19	***Df***	***78,5***
M19	***Dd lat***	***100,9***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
165	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3021*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,48*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
166	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3022*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno

M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,90*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
167	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3025*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,48*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
168	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3026*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,56*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,0***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,6***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
169	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3029*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,02*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***45,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
170	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3030*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,49*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
171	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3033*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,11*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***

P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
172	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3034*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,02*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***

S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
173	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3037*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,81*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
174	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3038*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***

M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
175	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3041*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,79*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***

P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
176	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3042*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,97*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***

S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
177	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3045*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,02*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
178	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3046*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,91*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata

179	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3049*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,11*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
180	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3050*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
181	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3053*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,81*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
182	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3054*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno

M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
183	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3057*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*9,74*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W36	*87 x 195*	*1,70*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,1***
M19	***Df***	***79,2***
M19	***Dd lat***	***101,1***
P2	***Df***	***72,7***
P2	***Dd lat***	***85,2***
S1	***Df***	***67,3***
S1	***Dd lat***	***87,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
184	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3058*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,84*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
185	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3061*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
186	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3062*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,02*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
187	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3065*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*15,65*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto:	***55,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***67,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***77,0***
M2	***Dd lat***	***95,7***
M19	***Df***	***86,8***
M19	***Dd lat***	***114,3***
P2	***Df***	***78,3***
P2	***Dd lat***	***96,3***
S1	***Df***	***72,9***
S1	***Dd lat***	***98,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
188	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3065*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M2	***Dd lat***	***73,1***
M2	***Df***	***59,4***
P2	***Dd lat***	***76,4***
P2	***Df***	***62,8***
S1	***Dd lat***	***77,8***
S1	***Df***	***56,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
189	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3070*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,14*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,5*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,9***
M2	***Df***	***51,6***
P2	***Dd lat***	***76,9***
P2	***Df***	***63,1***
S1	***Dd lat***	***78,4***
S1	***Df***	***57,0***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
190	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3070*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*15,58*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***68,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***77,0***
M2	***Dd lat***	***95,7***
M19	***Df***	***86,8***

M19	***Dd lat***	***114,2***
P2	***Df***	***78,3***
P2	***Dd lat***	***96,3***
S1	***Df***	***72,9***
S1	***Dd lat***	***98,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
191	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3073*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,79*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W48	*75 x 120*	*0,90*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***48,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***46,0***
M19	***Df***	***78,5***

M19	***Dd lat***	***101,2***
P2	***Df***	***73,6***
P2	***Dd lat***	***86,9***
S1	***Df***	***68,2***
S1	***Dd lat***	***88,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
192	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3074*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,84*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***

P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
193	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3077*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W48	*75 x 120*	*0,90*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***48,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***46,2***
M19	***Df***	***78,7***
M19	***Dd lat***	***101,5***
P2	***Df***	***73,7***
P2	***Dd lat***	***87,0***
S1	***Df***	***68,3***

S1	***Dd lat***	***88,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
194	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3078*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*5,41*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W8	*80 x 200*	*1,60*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***50,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***77,2***
M19	***Dd lat***	***99,6***
M2	***Df***	***86,1***
M2	***Dd lat***	***81,1***
P2	***Df***	***74,0***
P2	***Dd lat***	***87,0***
S1	***Df***	***68,7***
S1	***Dd lat***	***88,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
195	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3078*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,57*	*0*	*M4*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***80,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Dd lat***	***72,2***
M2	***Df***	***72,2***
M2	***Dd lat***	***72,2***
M2	***Df***	***72,2***
P2	***Dd lat***	***99,2***
P2	***Df***	***99,3***
S1	***Dd lat***	***100,6***
S1	***Df***	***93,2***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij

M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
196	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3078*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,27*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,5*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***49,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,8***
M2	***Dd lat***	***72,1***
M2	***Df***	***77,4***
P2	***Dd lat***	***75,9***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,4***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij

M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
197	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3081*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,70*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,0***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,0***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***

P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
198	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3082*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,07*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***

S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
199	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3085*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,79*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W48	*75 x 120*	*0,90*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***48,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***46,0***
M19	***Df***	***78,5***
M19	***Dd lat***	***101,2***
P2	***Df***	***73,6***
P2	***Dd lat***	***86,9***
S1	***Df***	***68,2***
S1	***Dd lat***	***88,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
200	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3086*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,82*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
201	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3089*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,03*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
202	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3090*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,73*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
203	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3093*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,93*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W48	*75 x 120*	*0,90*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***48,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***46,1***
M19	***Df***	***78,6***
M19	***Dd lat***	***101,4***
P2	***Df***	***73,6***
P2	***Dd lat***	***87,0***
S1	***Df***	***68,2***
S1	***Dd lat***	***88,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
204	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3094*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,07*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
205	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3097*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,38*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
206	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3098*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,20*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***45,1***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,7***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M19	***Df***	***78,5***
M19	***Dd lat***	***100,9***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
207	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3101*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,43*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***44,6***	dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***46,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
208	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3102*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,45*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***44,6***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***46,9***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***
S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
209	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3105*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,01*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***

M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
210	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3106*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,48*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S1	***Dd lat***	***77,5***

S1	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
211	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3109*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,90*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***

M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
212	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3110*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,07*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***

P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
213	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3113*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,28*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,5*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,8***
P2	***Dd lat***	***76,2***
P2	***Df***	***62,8***
S1	***Dd lat***	***77,7***
S1	***Df***	***56,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
214	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3114*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,12*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,8*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,9***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S1	***Df***	***67,9***
S1	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S1	***Df***	***17,22***
S1	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
215	***1***	***Facciata Locale (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3117*** Descrizione: ***Locale***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*4,63*	*0*	*-*	*M4*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,00*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W35	*90 x 245*	*2,21*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,1*** dB

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***49,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***43,2***
M19	***Dd lat***	***61,2***
M19	***Df***	***62,1***
P2	***Dd lat***	***74,7***
P2	***Df***	***62,1***
S1	***Dd lat***	***76,2***
S1	***Df***	***56,0***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M19	***Dd lat***	***-2,47***
M19	***Df***	***10,61***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
P2	***Dd lat***	***76,3***
P2	***Df***	***62,8***
S1	***Dd lat***	***77,8***
S1	***Df***	***56,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
216	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3119*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,56*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***44,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,3***
M2	***Df***	***49,0***
P2	***Dd lat***	***73,6***

P2	***Df***	***61,4***
S1	***Dd lat***	***75,1***
S1	***Df***	***55,3***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
217	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3119*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*2,85*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,9*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***51,8***
P2	***Dd lat***	***85,8***
P2	***Df***	***67,2***
S1	***Dd lat***	***87,2***
S1	***Df***	***61,1***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***

P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
218	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3122*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,84*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***55,6***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
219	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3122*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*18,49*	*0*	*-*	*M4*
M17	*r vs est 10 cm*	*0,33*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***47,0*** dB

Cod: ***M17*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,6***
M2	***Df***	***55,9***
P2	***Dd lat***	***78,3***
P2	***Df***	***63,8***
S1	***Dd lat***	***79,8***
S1	***Df***	***57,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***40,2***

M17	***Df***	***27,6***
P2	***Dd lat***	***61,7***
P2	***Df***	***62,5***
S1	***Dd lat***	***63,7***
S1	***Df***	***56,9***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M17	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***16,68***
P2	***Df***	***7,91***
S1	***Dd lat***	***18,65***
S1	***Df***	***8,60***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
220	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3122*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M17	*r vs est 10 cm*	*3,10*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M17*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Valori in frequenza dell'isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT}$ [dB]:

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
39,1	*41,0*	*40,1*	*37,3*	*34,5*	*34,8*	*37,8*	*40,8*	*43,7*	*46,8*	*49,7*	*52,6*	*55,7*	*58,6*	*61,4*	*64,4*

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori in frequenza del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Percorso diretto:

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dd	*32,7*	*34,6*	*33,8*	*30,9*	*28,2*	*28,4*	*31,5*	*34,4*	*37,5*	*40,5*	*43,5*	*46,3*	*49,5*	*52,5*	*55,4*	*58,4*

Struttura locale ricevente: *M17 r vs est 10 cm*

Percorso	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Df	*50,1*	*51,7*	*50,5*	*47,4*	*44,3*	*44,2*	*46,9*	*49,6*	*52,3*	*55,0*	*57,6*	*60,2*	*63,0*	*65,7*	*68,2*	*70,9*

Dd lat	*50,1*	*51,7*	*50,5*	*47,4*	*44,3*	*44,2*	*46,9*	*49,6*	*52,3*	*55,0*	*57,6*	*60,2*	*63,0*	*65,7*	*68,2*	*70,9*

Struttura locale ricevente: *M19* *Muro interno*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*54,7*	*57,1*	*58,3*	*57,7*	*58,5*	*60,2*	*63,0*	*65,4*	*67,8*	*69,5*	*71,3*	*73,7*	*76,0*	*76,5*	*72,5*	*72,4*
Dd lat	*59,2*	*60,8*	*59,6*	*56,5*	*53,4*	*53,3*	*56,0*	*58,7*	*61,3*	*64,0*	*66,7*	*69,2*	*72,1*	*74,7*	*77,3*	*80,0*

Struttura locale ricevente: *P2* *solaio interpiano*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*65,8*	*66,6*	*65,6*	*64,8*	*64,5*	*61,0*	*69,6*	*73,7*	*75,2*	*77,4*	*79,8*	*82,0*	*85,4*	*87,8*	*89,1*	*90,5*
Dd lat	*67,0*	*68,6*	*67,4*	*64,2*	*61,2*	*61,1*	*63,8*	*66,5*	*69,1*	*71,8*	*74,5*	*77,0*	*79,8*	*82,5*	*85,1*	*87,8*

Struttura locale ricevente: *S1* *solaio interpiano*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*63,9*	*68,1*	*65,4*	*61,7*	*60,3*	*60,1*	*63,1*	*65,2*	*66,4*	*68,7*	*71,3*	*72,9*	*75,6*	*77,6*	*79,9*	*81,6*
Dd lat	*68,8*	*70,4*	*69,2*	*66,1*	*63,0*	*62,9*	*65,6*	*68,3*	*71,0*	*73,7*	*76,3*	*78,9*	*81,7*	*84,3*	*86,9*	*89,6*

Valori in frequenza isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale ricevente: *M17* *r vs est 10 cm*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*
Dd lat	*17,31*	*16,99*	*16,63*	*16,31*	*15,99*	*15,66*	*15,32*	*15,00*	*14,67*	*14,33*	*14,01*	*13,69*	*13,33*	*13,01*	*12,69*	*12,36*

Struttura locale ricevente: *M19* *Muro interno*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*21,84*	*21,52*	*21,17*	*20,85*	*20,53*	*20,20*	*19,86*	*19,54*	*19,20*	*18,86*	*18,54*	*18,22*	*17,87*	*17,55*	*17,23*	*16,90*
Dd lat	*26,38*	*26,06*	*25,71*	*25,39*	*25,07*	*24,73*	*24,39*	*24,07*	*23,74*	*23,40*	*23,08*	*22,76*	*22,41*	*22,09*	*21,77*	*21,43*

Struttura locale ricevente: *P2* *solaio interpiano*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*23,53*	*23,21*	*22,86*	*22,54*	*22,22*	*21,88*	*21,54*	*21,22*	*20,89*	*20,55*	*20,23*	*19,91*	*19,56*	*19,24*	*18,92*	*18,58*
Dd lat	*29,75*	*29,43*	*29,08*	*28,76*	*28,44*	*28,11*	*27,76*	*27,44*	*27,11*	*26,77*	*26,45*	*26,13*	*25,78*	*25,46*	*25,14*	*24,81*

Struttura locale ricevente: *S1* *solaio interpiano*

Percorso	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**
Df	*24,44*	*24,12*	*23,76*	*23,44*	*23,12*	*22,79*	*22,45*	*22,13*	*21,80*	*21,46*	*21,14*	*20,82*	*20,46*	*20,14*	*19,82*	*19,49*
Dd lat	*31,57*	*31,25*	*30,90*	*30,58*	*30,26*	*29,92*	*29,58*	*29,26*	*28,93*	*28,59*	*28,27*	*27,95*	*27,60*	*27,28*	*26,96*	*26,62*

Verifica strutture di facciata:

Cod	**Zona**	**Descrizione verifica di facciata**
221	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3123*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	**Descrizione elemento**	**Area [m²]**	**ΔL_{fs} [-]**	**Strato aggiuntivo lato interno**	**Strato aggiuntivo lato esterno**
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,82*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	**Descrizione elemento**	**Area/Lunghezza [m²/m]**	**Rw o Dnew [dB]**

W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,4*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,2*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,5***
M23	***Dd lat***	***71,0***
M23	***Df***	***56,7***
P2	***Dd lat***	***73,8***
P2	***Df***	***61,5***
S1	***Dd lat***	***75,2***
S1	***Df***	***55,4***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M23	***Dd lat***	***6,33***
M23	***Df***	***5,71***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
222	***1***	***Facciata Camera P3 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***3126*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M17	*r vs est 10 cm*	*2,48*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M17*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,3*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***40,2***
M2	***Df***	***50,9***
P2	***Dd lat***	***61,6***
P2	***Df***	***62,5***
S1	***Dd lat***	***63,6***
S1	***Df***	***56,9***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***4,11***
P2	***Dd lat***	***16,68***
P2	***Df***	***7,91***
S1	***Dd lat***	***18,65***
S1	***Df***	***8,60***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
223	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3126*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*19,36*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***54,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***

M17	***Df***	***59,8***
M2	***Df***	***60,1***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M17	***Df***	***4,11***
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
224	***1***	***Facciata Camera P3 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***3126*** Descrizione: ***Camera P3***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,92*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***55,6***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S1	***Dd lat***	***87,9***
S1	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S1	***Dd lat***	***9,40***
S1	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
225	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4002*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*17,85*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***46,8***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,2***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,4***
M19	***Df***	***83,3***
M19	***Dd lat***	***106,7***
M2	***Df***	***73,5***
M2	***Dd lat***	***88,1***
P2	***Df***	***74,2***
P2	***Dd lat***	***88,1***
S3	***Df***	***68,8***
S3	***Dd lat***	***89,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***

M19	***Dd lat***	***33,39***
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
226	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4002*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,77*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***58,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***56,7***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***
S3	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
227	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4005*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*2,45*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***58,1*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***51,1***
P2	***Dd lat***	***87,2***
P2	***Df***	***68,7***
S3	***Dd lat***	***88,7***
S3	***Df***	***62,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
228	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4005*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,57*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***44,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,3***
M2	***Df***	***49,0***
P2	***Dd lat***	***73,6***
P2	***Df***	***61,4***
S3	***Dd lat***	***75,1***
S3	***Df***	***55,3***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
229	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4006*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,72*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***58,2*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***56,6***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***
S3	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
230	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4006*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*18,32*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***46,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,3*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,5***
M2	***Df***	***73,7***
M2	***Dd lat***	***88,3***
M19	***Df***	***83,5***
M19	***Dd lat***	***106,9***
P2	***Df***	***74,2***
P2	***Dd lat***	***88,2***
S3	***Df***	***68,9***
S3	***Dd lat***	***90,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
231	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4009*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,64*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,3*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,4***
M19	***Df***	***76,7***
M19	***Dd lat***	***97,8***
P2	***Df***	***71,9***
P2	***Dd lat***	***83,5***
S3	***Df***	***66,5***
S3	***Dd lat***	***85,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
232	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4010*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,61*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***44,7***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,1***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,7***
S3	***Dd lat***	***77,6***
S3	***Df***	***56,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
233	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4013*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,92*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale	Percorso	R

Ricevente		
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
234	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4014*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,25*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,5*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,8***
M2	***Df***	***50,0***

P2	***Dd lat***	***75,9***
P2	***Df***	***62,6***
S3	***Dd lat***	***77,4***
S3	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
235	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4014*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*1,64*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***73,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***67,2***
M2	***Dd lat***	***85,9***
M19	***Df***	***77,1***
M19	***Dd lat***	***104,5***
P2	***Df***	***79,6***
P2	***Dd lat***	***97,6***
S3	***Df***	***74,2***
S3	***Dd lat***	***99,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
236	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4017*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,99*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
237	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4018*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,09*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***

M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
238	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4021*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,43*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S3	***Dd lat***	***77,5***
S3	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
239	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4022*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,06*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata

240	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4025*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,44*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***76,0***
P2	***Df***	***62,6***
S3	***Dd lat***	***77,5***
S3	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
241	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4026*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area	ΔL_{fs}	Strato aggiuntivo	Strato aggiuntivo

		[m²]	[-]	lato interno	lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,59*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,7***
S3	***Dd lat***	***77,6***
S3	***Df***	***56,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
242	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4029*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,97*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]

W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
243	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4030*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,58*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,7***
S3	***Dd lat***	***77,6***
S3	***Df***	***56,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
244	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4033*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,99*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
245	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4034*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,09*	*0*	-	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
246	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4037*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,81*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R

	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
247	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4038*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,06*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***

M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
248	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4041*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,81*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***

P2	***Dd lat***	***86,1***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
249	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4042*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,90*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,8***

S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
250	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4045*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,97*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
251	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4046*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,90*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***

M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
252	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4049*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,91*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***

P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
253	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4050*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,10*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***

S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
254	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4053*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,82*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
255	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4054*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,18*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,1*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,8*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M19	***Df***	***78,5***
M19	***Dd lat***	***100,9***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata

256	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4057*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*9,80*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W36	*87 x 195*	*1,70*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,1***
M19	***Df***	***79,3***
M19	***Dd lat***	***101,2***
P2	***Df***	***72,7***
P2	***Dd lat***	***85,2***
S3	***Df***	***67,4***
S3	***Dd lat***	***87,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
257	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4060*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,17*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,1*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
P2	***Dd lat***	***76,4***
P2	***Df***	***62,8***
S3	***Dd lat***	***77,9***
S3	***Df***	***56,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
258	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4063*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno

M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*15,50*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***67,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***77,0***
M2	***Dd lat***	***95,7***
M19	***Df***	***86,8***
M19	***Dd lat***	***114,2***
P2	***Df***	***78,3***
P2	***Dd lat***	***96,3***
S3	***Df***	***72,9***
S3	***Dd lat***	***98,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
259	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4063*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,36*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,5***
M2	***Df***	***51,0***
P2	***Dd lat***	***76,5***
P2	***Df***	***62,9***
S3	***Dd lat***	***78,0***
S3	***Df***	***56,8***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
260	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4068*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*8,07*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]

W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,5*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,9*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,9***
M2	***Df***	***51,6***
P2	***Dd lat***	***76,9***
P2	***Df***	***63,1***
S3	***Dd lat***	***78,4***
S3	***Df***	***57,0***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
261	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4068*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*15,64*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***68,3*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***77,0***
M2	***Dd lat***	***95,7***
M19	***Df***	***86,8***
M19	***Dd lat***	***114,2***
P2	***Df***	***78,3***
P2	***Dd lat***	***96,3***
S3	***Df***	***72,9***
S3	***Dd lat***	***98,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
262	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4071*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,83*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
P2	***Dd lat***	***76,3***
P2	***Df***	***62,7***
S3	***Dd lat***	***77,7***
S3	***Df***	***56,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
263	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4073*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*4,99*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W34	*80 x 300*	*2,40*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***48,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale	Percorso	R

Ricevente		
	Dd	***43,2***
M19	***Df***	***75,9***
M19	***Dd lat***	***97,3***
M2	***Df***	***84,7***
M2	***Dd lat***	***78,8***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***85,1***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
M2	***Df***	***14,83***
M2	***Dd lat***	***14,83***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
264	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4073*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,57*	*0*	*M4*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***80,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***

M2	***Dd lat***	***72,2***
M2	***Df***	***72,2***
M2	***Dd lat***	***72,2***
M2	***Df***	***72,2***
P2	***Dd lat***	***99,2***
P2	***Df***	***99,3***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
265	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4073*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,55*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***49,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
M2	***Dd lat***	***72,5***
M2	***Df***	***77,6***

P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,6***
S3	***Dd lat***	***77,6***
S3	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Dd lat***	***5,70***
M2	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
266	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4076*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,73*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***

S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
267	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4077*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,15*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
P2	***Dd lat***	***76,4***
P2	***Df***	***62,8***
S3	***Dd lat***	***77,9***
S3	***Df***	***56,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij

P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
268	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4080*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,84*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***

S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
269	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4081*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,79*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,5***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
270	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4084*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,90*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
271	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4085*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,70*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,1***
M19	***Df***	***78,1***
M19	***Dd lat***	***100,4***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,1***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
272	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4088*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,01*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
273	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4089*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,10*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
274	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4092*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,31*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,5*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,8***
P2	***Dd lat***	***75,9***
P2	***Df***	***62,6***
S3	***Dd lat***	***77,4***
S3	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
275	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4093*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔLfs [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,05*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza	Rw o Dnew

		[m²/m]	[dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
276	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4096*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,49*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,0***
P2	***Dd lat***	***76,1***
P2	***Df***	***62,6***
S3	***Dd lat***	***77,5***
S3	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
277	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4097*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,56*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,0*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	*45,0*
P2	*Dd lat*	*76,1*
P2	*Df*	*62,6*
S3	*Dd lat*	*77,6*
S3	*Df*	*56,5*

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	*Dd lat*	*7,91*
P2	*Df*	*5,83*
S3	*Dd lat*	*9,40*
S3	*Df*	*6,03*

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
278	*1*	*Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)*

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4100*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,91*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R

	Dd	***45,2***
M19	***Df***	***78,2***
M19	***Dd lat***	***100,6***
P2	***Df***	***73,2***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
279	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4101*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,32*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,8*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,8***
P2	***Dd lat***	***75,9***

P2	***Df***	***62,6***
S3	***Dd lat***	***77,4***
S3	***Df***	***56,5***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
280	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4104*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,07*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,3***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
281	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4105*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,06*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,4***
M19	***Dd lat***	***100,8***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***

M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
282	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4108*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,11*	*0*	*-*	*M4*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*0,46*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,4*** dB

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,7***
P2	***Dd lat***	***75,8***
P2	***Df***	***62,5***
S3	***Dd lat***	***77,3***
S3	***Df***	***56,4***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***

P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***55,0***
P2	***Dd lat***	***73,1***
P2	***Df***	***73,2***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
283	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4109*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*7,01*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,28*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,6*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M19	***Df***	***78,3***
M19	***Dd lat***	***100,7***

P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***86,2***
S3	***Df***	***67,9***
S3	***Dd lat***	***88,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
284	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4112*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*5,82*	*0*	*-*	*M4*
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*5,81*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W35	*90 x 245*	*2,21*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,0*** dB

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W21	*75 x 170*	*1,27*	*40,0*
W32	*100 x 80*	*0,80*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***49,7*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,2***
M19	***Df***	***77,0***
M19	***Dd lat***	***99,0***
P2	***Df***	***73,0***
P2	***Dd lat***	***85,4***
S3	***Df***	***67,6***
S3	***Dd lat***	***87,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***24,11***
M19	***Dd lat***	***33,39***
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,5***
P2	***Df***	***72,9***
P2	***Dd lat***	***85,5***
S3	***Df***	***67,5***
S3	***Dd lat***	***87,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***Df***	***16,31***
P2	***Dd lat***	***17,79***
S3	***Df***	***17,22***
S3	***Dd lat***	***19,61***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
285	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4114*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,36*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,1*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***44,3*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,2***
M2	***Df***	***48,8***
P2	***Dd lat***	***73,5***
P2	***Df***	***61,3***
S3	***Dd lat***	***75,0***
S3	***Df***	***55,2***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
286	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***4114*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*3,33*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,8*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***
M2	***Df***	***52,5***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***
S3	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
287	***1***	***Facciata Camera P4 (Nord-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4117*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,16*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***NO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Potere fonoisolante composto: ***55,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***57,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***73,7***

M2	***Df***	***55,1***
P2	***Dd lat***	***86,4***
P2	***Df***	***67,8***
S3	***Dd lat***	***87,9***
S3	***Df***	***61,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
288	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Ovest)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4117*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*18,65*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SO*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W46	*270 x 120*	*3,24*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***47,0*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***44,4*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***47,6***
M2	***Df***	***55,9***
M17	***Df***	***55,6***
P2	***Dd lat***	***78,4***
P2	***Df***	***63,8***
S3	***Dd lat***	***79,9***

S3	***Df***	***57,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M2	***Df***	***-3,00***
M17	***Df***	***4,11***
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***
S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
289	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4117*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M17	*r vs est 10 cm*	*0,63*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M17*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***r vs est 10 cm***

Potere fonoisolante composto: ***40,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***53,0*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M17 r vs est 10 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***40,2***
M2	***Df***	***60,4***
M2	***Dd lat***	***57,7***
M19	***Df***	***60,7***
M19	***Dd lat***	***57,3***
P2	***Df***	***70,6***
P2	***Dd lat***	***67,2***
S3	***Df***	***65,2***
S3	***Dd lat***	***69,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n

M2	***Df***	***19,57***
M2	***Dd lat***	***24,31***
M19	***Df***	***19,37***
M19	***Dd lat***	***23,90***
P2	***Df***	***21,05***
P2	***Dd lat***	***27,28***
S3	***Df***	***21,96***
S3	***Dd lat***	***29,09***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
290	***1***	***Facciata Camera P4 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***4118*** Descrizione: ***Camera P4***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M2	*Muro esterno tipo con cappotto*	*6,47*	*0*	*-*	*M4*

Componenti della facciata:

Cod: ***M2*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro esterno tipo con cappotto***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W47	*320 x 120*	*3,84*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***42,2*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M2 Muro esterno tipo con cappotto***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***42,3***
P2	***Dd lat***	***73,5***
P2	***Df***	***61,4***
S3	***Dd lat***	***75,0***
S3	***Df***	***55,3***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***7,91***
P2	***Df***	***5,83***
S3	***Dd lat***	***9,40***

S3	***Df***	***6,03***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
291	***1***	***Facciata camera P5 (Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5002*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*4,46*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***E*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W38	*70 x 140*	*0,98*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,4*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***48,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M22	***Dd lat***	***50,7***
M22	***Df***	***53,5***
M1	***Df***	***46,7***
P2	***Dd lat***	***59,4***
P2	***Df***	***64,0***
S2	***Dd lat***	***57,3***
S2	***Df***	***64,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M22	***Dd lat***	***3,59***
M22	***Df***	***5,85***
M1	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***8,20***
P2	***Df***	***5,86***
S2	***Dd lat***	***6,14***
S2	***Df***	***5,71***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
292	***1***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5002*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*3,53*	*0*	-	-
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*4,80*	*0*	-	-
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,35*	*0*	-	-

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Potere fonoisolante composto: ***50,6*** dB

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W45	*140 X 210*	*2,94*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***41,9*** dB

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Potere fonoisolante composto: ***50,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***49,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***50,6***
M1	***Df***	***48,3***
P2	***Dd lat***	***64,5***
P2	***Df***	***66,6***
S2	***Dd lat***	***62,5***
S2	***Df***	***67,2***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M1	***Df***	***-3,00***
P2	***Dd lat***	***8,20***

P2	***Df***	***5,86***
S2	***Dd lat***	***6,14***
S2	***Df***	***5,71***

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***41,9***
P2	***Dd lat***	***54,9***
P2	***Df***	***61,3***
S2	***Dd lat***	***52,8***
S2	***Df***	***61,9***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***8,20***
P2	***Df***	***5,86***
S2	***Dd lat***	***6,14***
S2	***Df***	***5,71***

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***50,6***
M16	***Dd lat***	***43,2***
M16	***Df***	***43,8***
P2	***Dd lat***	***63,5***
P2	***Df***	***65,6***
S2	***Dd lat***	***61,5***
S2	***Df***	***66,2***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M16	***Dd lat***	***1,97***
M16	***Df***	***6,22***
P2	***Dd lat***	***8,20***
P2	***Df***	***5,86***
S2	***Dd lat***	***6,14***
S2	***Df***	***5,71***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
293	***1***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5006*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,72*	*0*	-	-
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*0,72*	*0*	-	-
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*10,85*	*0*	-	-

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Potere fonoisolante composto: ***50,6*** dB

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Potere fonoisolante composto: ***50,6*** dB

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W45	*140 X 210*	*2,94*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***50,6***
M19	***Df***	***71,1***
M19	***Dd lat***	***77,4***
P2	***Df***	***81,4***
P2	***Dd lat***	***78,6***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***23,93***
M19	***Dd lat***	***33,02***
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***50,6***
P2	***Df***	***77,9***
P2	***Dd lat***	***75,2***
S2	***Df***	***77,3***

S2	***Dd lat***	***72,4***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,8***
P2	***Df***	***73,4***
P2	***Dd lat***	***67,8***
S2	***Df***	***72,9***
S2	***Dd lat***	***65,1***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
294	***1***	***Facciata camera P5 (Sud)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5008*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*5,55*	*0*	*-*	*-*
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*5,55*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***S*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W49	*120 x 210*	*2,52*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,0*** dB

Cod: ***M1*** Lato: ***S*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W49	*120 x 210*	*2,52*	*40,0*

Potere fonoisolante composto:	***43,0***	dB
Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$	***47,6***	dB
Limite DPCM 5.12.97	***40***	dB
Limite D.M. 24.11.25	***40***	dB
Verifica	***Positiva***	

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***43,0***
M19	***Df***	***76,1***
M19	***Dd lat***	***78,7***
P2	***Df***	***80,2***
P2	***Dd lat***	***73,6***
S2	***Df***	***79,6***
S2	***Dd lat***	***70,9***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***23,93***
M19	***Dd lat***	***33,02***
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***43,0***
M22	***Df***	***63,8***
M22	***Dd lat***	***63,7***
P2	***Df***	***73,9***
P2	***Dd lat***	***67,4***
S2	***Df***	***73,4***
S2	***Dd lat***	***64,7***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M22	***Df***	***16,43***
M22	***Dd lat***	***18,04***
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
295	***1***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5010*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*10,75*	*0*	-	-

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W45	*140 X 210*	*2,94*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,7*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,5*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,7***
M19	***Df***	***79,9***
M19	***Dd lat***	***83,3***
P2	***Df***	***73,4***
P2	***Dd lat***	***67,7***
S2	***Df***	***72,8***
S2	***Dd lat***	***65,0***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***23,93***
M19	***Dd lat***	***33,02***
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata

296	***1***	***Facciata camera P5 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5013*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*4,37*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W38	*70 x 140*	*0,98*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,3*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***50,9*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,3***
M23	***Dd lat***	***53,6***
M23	***Df***	***56,3***
M1	***Dd lat***	***52,7***
M1	***Df***	***55,3***
P2	***Dd lat***	***59,6***
P2	***Df***	***64,2***
S2	***Dd lat***	***57,5***
S2	***Df***	***64,9***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M23	***Dd lat***	***6,60***
M23	***Df***	***5,72***
M1	***Dd lat***	***5,70***
M1	***Df***	***5,70***
P2	***Dd lat***	***8,20***
P2	***Df***	***5,86***
S2	***Dd lat***	***6,14***
S2	***Df***	***5,71***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
297	***1***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5013*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*8,47*	*0*	*-*	*-*
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*4,78*	*0*	*-*	*-*
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*4,78*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W45	*140 X 210*	*2,94*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,9*** dB

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Potere fonoisolante composto: ***50,6*** dB

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Potere fonoisolante composto: ***50,6*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***51,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***43,9***
M1	***Df***	***66,6***
M1	***Dd lat***	***63,3***
P2	***Df***	***73,3***
P2	***Dd lat***	***67,2***
S2	***Df***	***72,8***
S2	***Dd lat***	***64,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M1	***Df***	***14,83***
M1	***Dd lat***	***14,83***
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***

S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***50,6***
P2	***Df***	***77,9***
P2	***Dd lat***	***75,2***
S2	***Df***	***77,4***
S2	***Dd lat***	***72,5***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***50,6***
P2	***Df***	***82,8***
P2	***Dd lat***	***80,0***
S2	***Df***	***82,2***
S2	***Dd lat***	***77,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
298	***1***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5016*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*11,38*	*0*	-	-

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W45	*140 X 210*	*2,94*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
M19	***Df***	***80,2***
M19	***Dd lat***	***83,7***
P2	***Df***	***73,6***
P2	***Dd lat***	***68,0***
S2	***Df***	***73,0***
S2	***Dd lat***	***65,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***23,93***
M19	***Dd lat***	***33,02***
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
299	***1***	***Facciata camera P5 (Nord-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5018*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*4,08*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***NE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]

W49	*120 x 210*	*2,52*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***41,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***47,3*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***41,9***
M22	***Df***	***61,9***
M22	***Dd lat***	***61,2***
M19	***Df***	***74,2***
M19	***Dd lat***	***76,2***
P2	***Df***	***72,6***
P2	***Dd lat***	***65,5***
S2	***Df***	***72,1***
S2	***Dd lat***	***62,8***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M22	***Df***	***16,43***
M22	***Dd lat***	***18,04***
M19	***Df***	***23,93***
M19	***Dd lat***	***33,02***
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
300	***1***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5020*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*11,41*	*0*	-	-

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza	Rw o Dnew

		[m²/m]	[dB]
W45	*140 X 210*	*2,94*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***45,7*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB
Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
P2	***Dd lat***	***58,1***
P2	***Df***	***63,0***
S2	***Dd lat***	***56,0***
S2	***Df***	***63,6***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
P2	***Dd lat***	***8,20***
P2	***Df***	***5,86***
S2	***Dd lat***	***6,14***
S2	***Df***	***5,71***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
301	***1***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***

Locale ricevente:
Zona: ***1*** Locale: ***5022*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m²]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*11,40*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m²/m]	Rw o Dnew [dB]
W45	*140 X 210*	*2,94*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***44,9*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,3*** dB
Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB
Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***44,9***
M19	***Df***	***80,2***
M19	***Dd lat***	***83,7***
P2	***Df***	***73,6***
P2	***Dd lat***	***68,0***
S2	***Df***	***73,0***
S2	***Dd lat***	***65,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***23,93***
M19	***Dd lat***	***33,02***
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
302	***1***	***Facciata camera P5 (Sud-Est)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5024*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*10,96*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***SE*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W37	*140 x 285*	*3,99*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***43,8*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***46,1*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***43,8***
M19	***Df***	***79,5***
M19	***Dd lat***	***82,4***
M1	***Df***	***67,6***
M1	***Dd lat***	***64,2***
P2	***Df***	***73,1***
P2	***Dd lat***	***67,0***
S2	***Df***	***72,6***
S2	***Dd lat***	***64,3***

Valori isolamento medio normalizzato di vibrazioni Dv,ij,n [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Dv,ij,n
M19	***Df***	***23,93***
M19	***Dd lat***	***33,02***
M1	***Df***	***14,83***
M1	***Dd lat***	***14,83***
P2	***Df***	***16,49***
P2	***Dd lat***	***18,16***
S2	***Df***	***15,14***
S2	***Dd lat***	***15,44***

Verifica strutture di facciata:

Cod	Zona	Descrizione verifica di facciata
303	***1***	***Facciata camera P5 (Sud)***

Locale ricevente:

Zona: ***1*** Locale: ***5024*** Descrizione: ***camera P5***

Elementi di facciata:

Cod	Descrizione elemento	Area [m^2]	ΔL_{fs} [-]	Strato aggiuntivo lato interno	Strato aggiuntivo lato esterno
M1	*Muro vs esterno 30 cm*	*4,45*	*0*	*-*	*-*

Componenti della facciata:

Cod: ***M1*** Lato: ***S*** Descrizione: ***Muro vs esterno 30 cm***

Cod	Descrizione elemento	Area/Lunghezza [m^2/m]	Rw o Dnew [dB]
W38	*70 x 140*	*0,98*	*40,0*

Potere fonoisolante composto: ***45,4*** dB

Isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ ***48,2*** dB

Limite DPCM 5.12.97 ***40*** dB

Limite D.M. 24.11.25 ***40*** dB

Verifica ***Positiva***

Dettaglio dei percorsi di trasmissione del rumore:

Elemento di facciata: ***M1 Muro vs esterno 30 cm***

Valori del potere fonoisolante R dei percorsi di trasmissione del rumore [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	R
	Dd	***45,4***
M1	***Df***	***46,7***
M22	***Dd lat***	***50,7***
M22	***Df***	***53,5***
P2	***Dd lat***	***59,4***
P2	***Df***	***64,0***
S2	***Dd lat***	***57,3***
S2	***Df***	***64,7***

Valori degli indici di riduzione delle vibrazioni Kij [dB]:

Struttura locale Ricevente	Percorso	Kij
M1	***Df***	***-3,00***
M22	***Dd lat***	***3,59***
M22	***Df***	***5,85***
P2	***Dd lat***	***8,20***
P2	***Df***	***5,86***
S2	***Dd lat***	***6,14***
S2	***Df***	***5,71***

Relazione attestante il rispetto dei

Criteri Ambientali Minimi (CAM)

La presente relazione attesta il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (che aggiorna il DM 24 dicembre 2015 e il DM 11 gennaio 2017).

Al Paragrafo 2.3.5.6 il DM 11 ottobre 2017 prescrive i seguenti requisiti acustici per le gare di appalto degli edifici pubblici:

- *Il valore dell'isolamento acustico tra ambienti accessori di uso comune o collettivo ed ambienti abitativi collegati mediante accessi o aperture deve rispettare almeno i valori caratterizzati come "prestazione buona" nell'Appendice B, prospetto B.1, della norma UNI 11367.*
- *Il tempo di riverberazione e lo Speech Transmission Index (STI) degli ambienti interni devo risultare idonei ai sensi della norma UNI 11532.*
- *I valori dei requisiti acustici passivi dell'edificio devono corrispondere almeno a quelli della Classe II ai sensi della norma UNI 11367;*
- *Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di "prestazione superiore" riportato nell'Appendice A, prospetto A1, della norma UNI 11367.*

I professionisti incaricati devono dare evidenza del rispetto dei requisiti sia in fase di progetto iniziale sia in fase di verifica finale della conformità.

Università Bergamo

Categoria DCPM 5/12/97 ***A (Residenziali)***