
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374

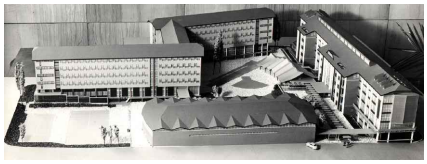

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO:

ARCHITETTURA
PARTIZIONI INTERNE VERTICALI

SCALA VAR


CODICE:

Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione
C1088	E	AR	DET	00	000	R00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	EMISSIONE PE	A.S.	A.S.	A.A.

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI

PARETI IN CARTONGESSO
DI PROGETTO

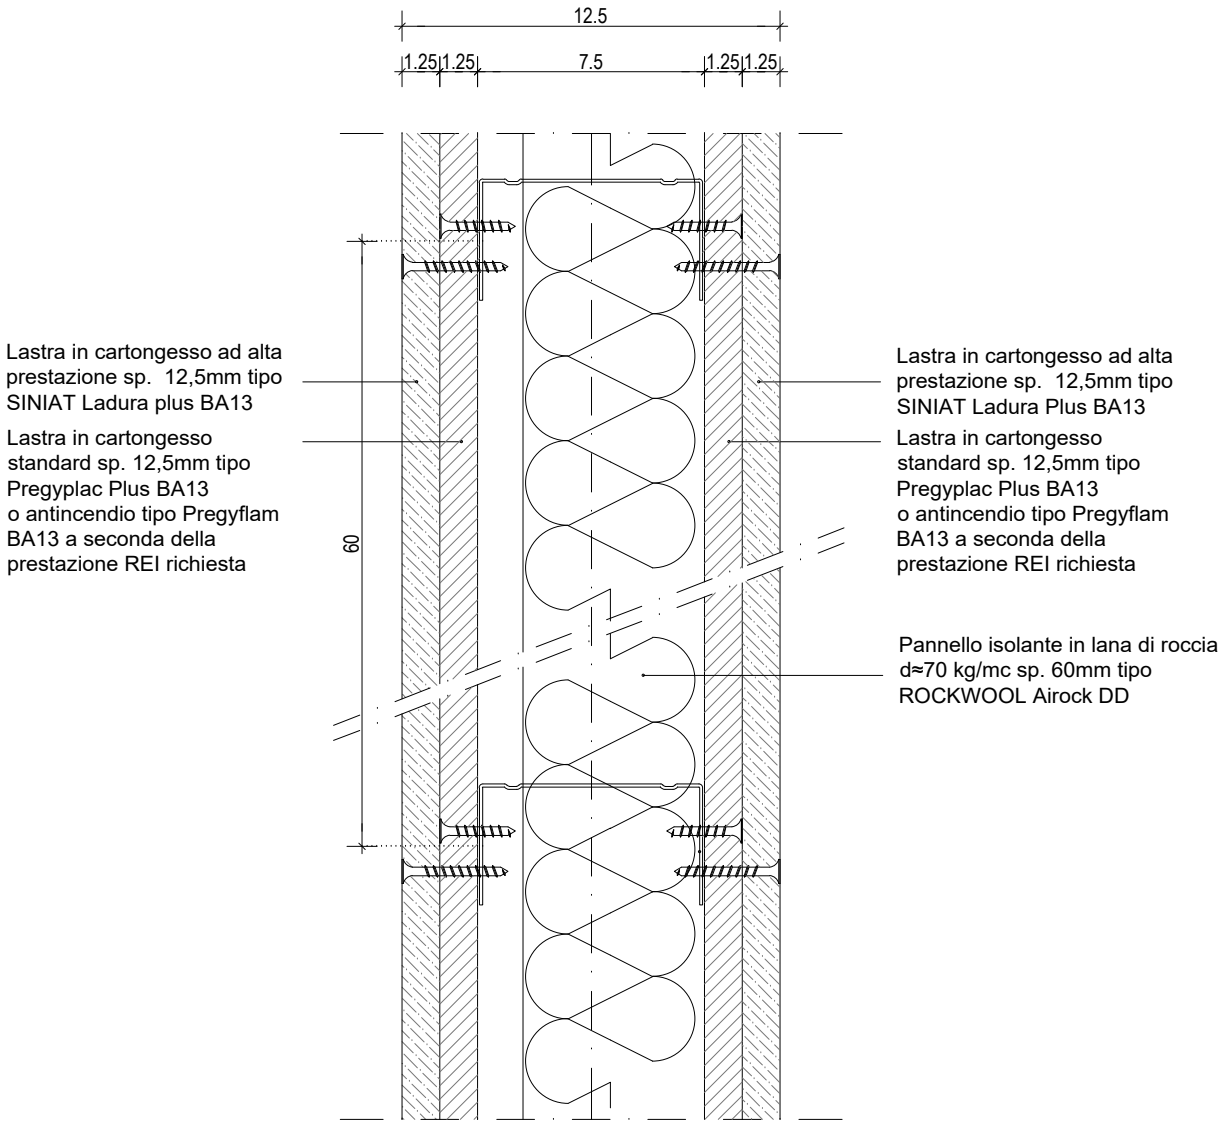


Le lastre esterne dovranno essere sostituite dalla corrispondente versione A1 o antiumidità dove indicato in progetto


CODICE	G7(2+2)
VISTA	SEZIONE ORIZZONTALE 1:2,5
DESCRIZIONE	PARETE GENERICA IN CARTONGESSO NON EI / EI FINO A 120 min
POSIZIONE	PIANO TIPO
NOTE	E' ONERE DELL'APPALTATORE L'EVENTUALE INFITTIMENTO DEL PASSO DEI MONTANTI IN CASO DI NECESSITA' PER LA VERIFICA ALLA SPINTA ORIZZONTALE . NELLA HALL PRINCIPALE Hk=3kN/m COME DA NTC2018, ANZICHE' 1 kN/m

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI

CONTROPARETI IN CARTONGESSO
DI PROGETTO

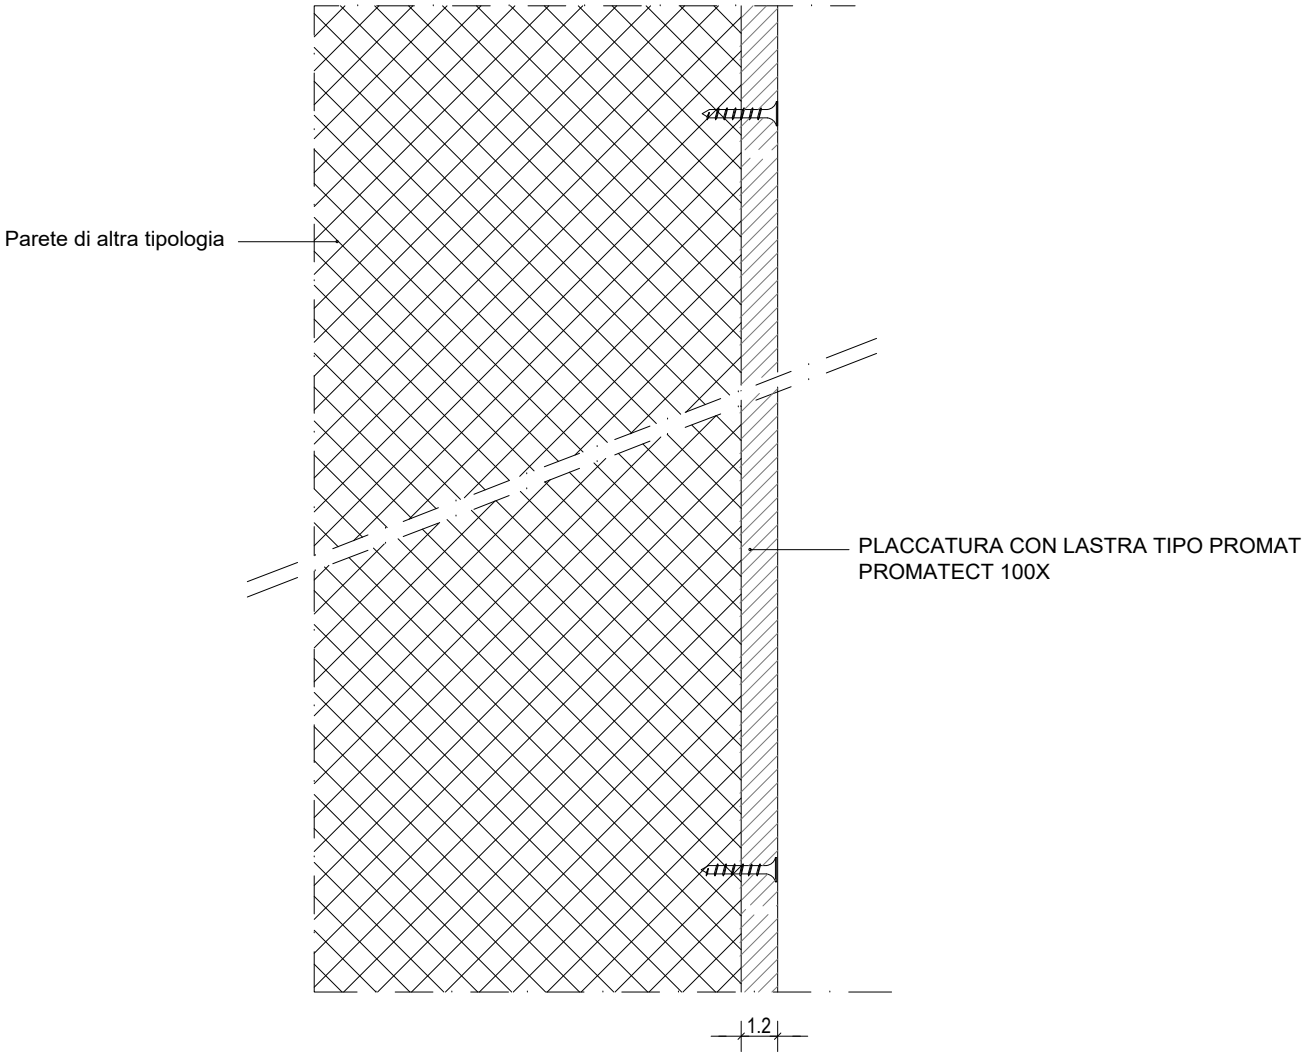


CODICE	CS1
VISTA	SEZIONE ORIZZONTALE 1:2,5
DESCRIZIONE	PLACCATURA IN CALCIO SILICATO PER STRUTTURE E TAMPONAMENTI
POSIZIONE	PIANO TIPO
NOTE	

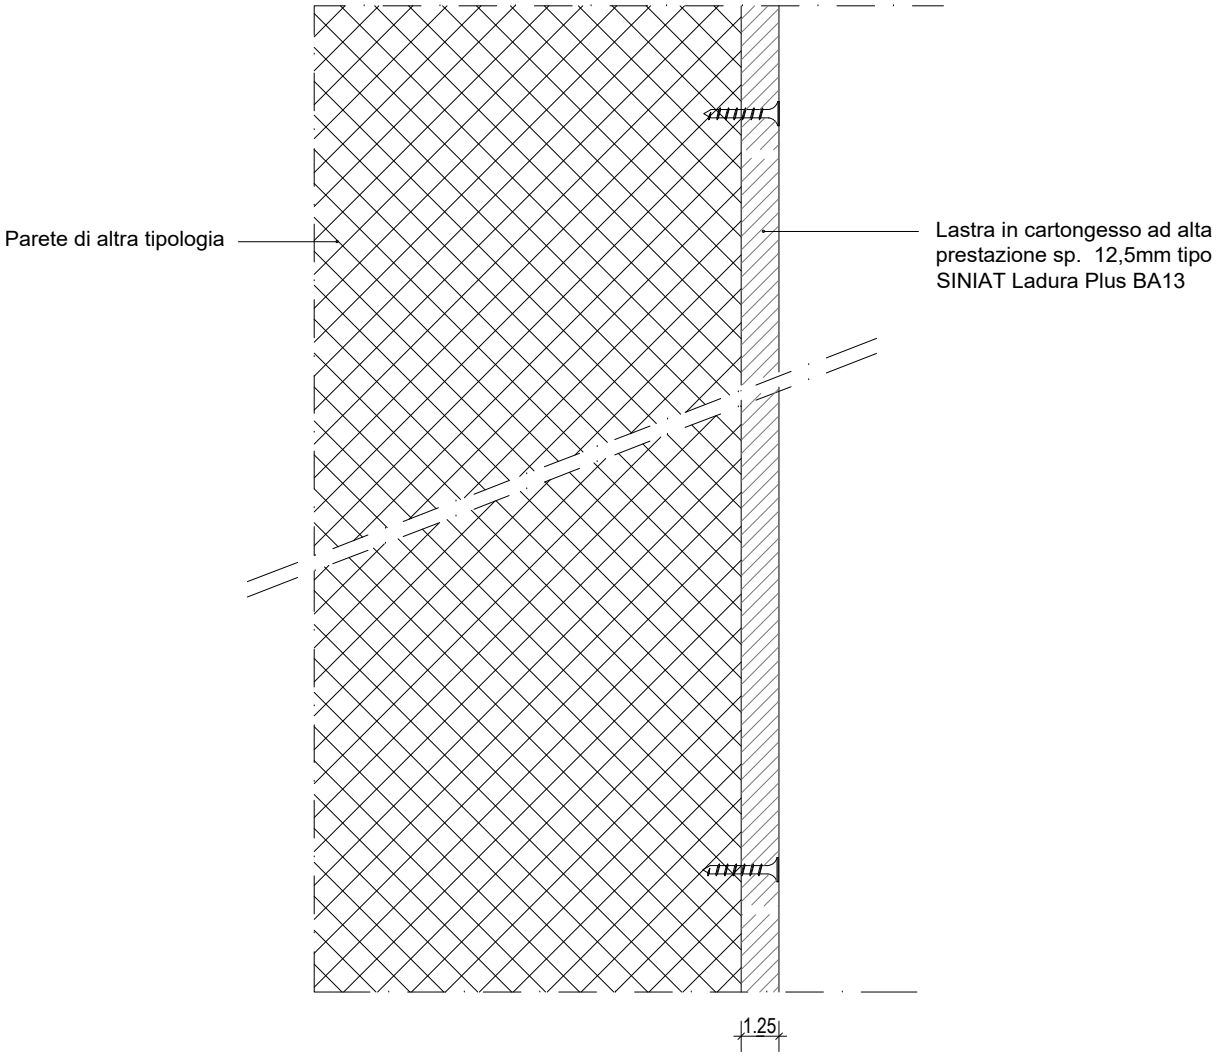


Le lastre esterne dovranno essere sostituite dalla corrispondente versione A1 o antiumidità dove indicato in progetto

CODICE	G1(1)
VISTA	SEZIONE ORIZZONTALE 1:2,5
DESCRIZIONE	PLACCATURA GENERICA IN CARTONGESSO
POSIZIONE	PIANO TIPO
NOTE	

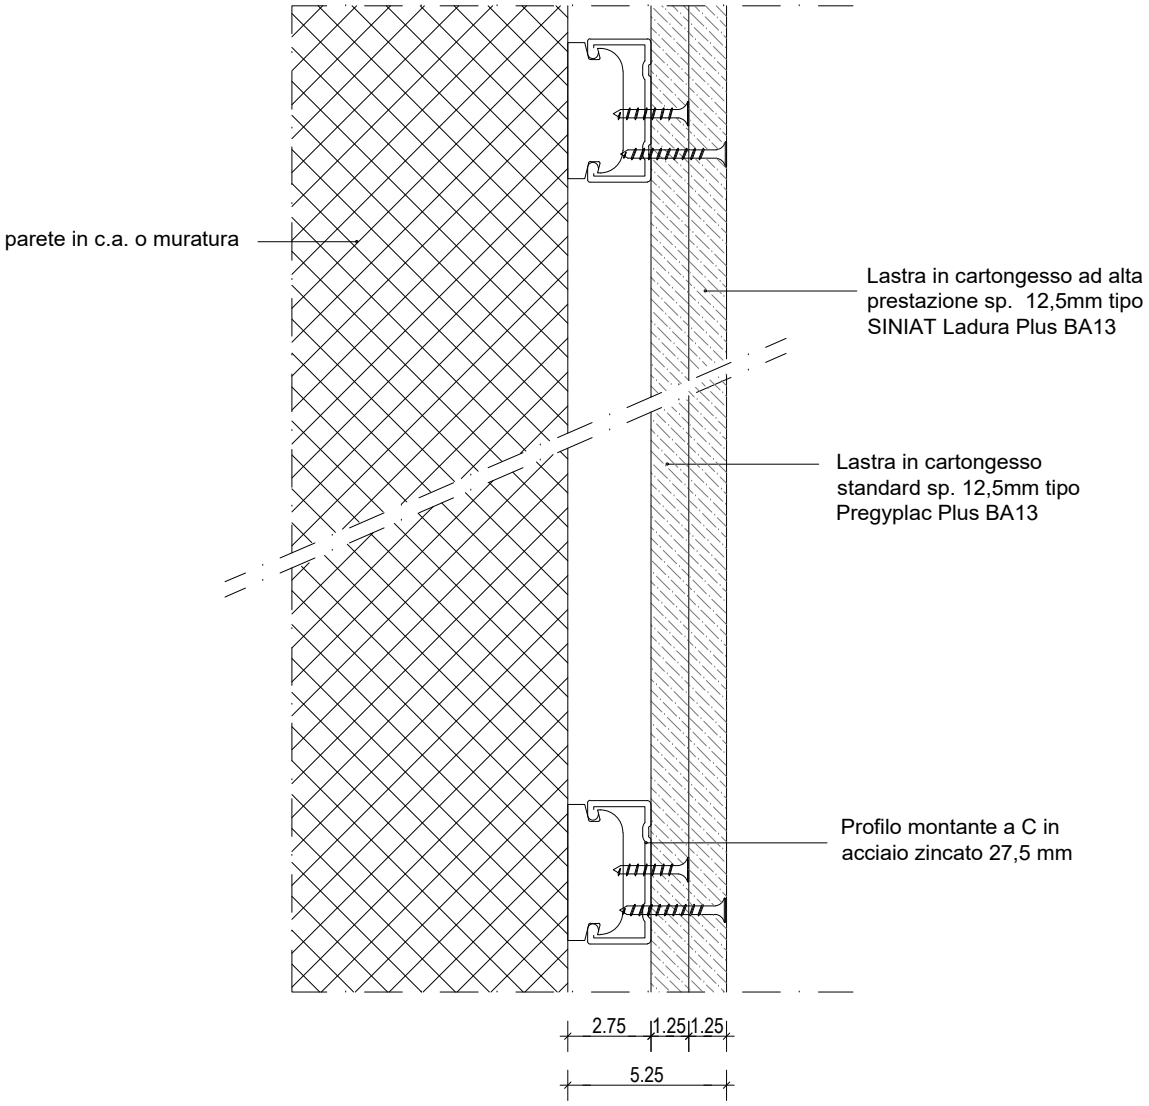


CODICE	G3(2)
VISTA	SEZIONE ORIZZONTALE 1:2,5
DESCRIZIONE	PLACCATURA GENERICA IN CARTONGESSO (SP. TOT. 5.25cm)
POSIZIONE	PIANO TIPO
NOTE	

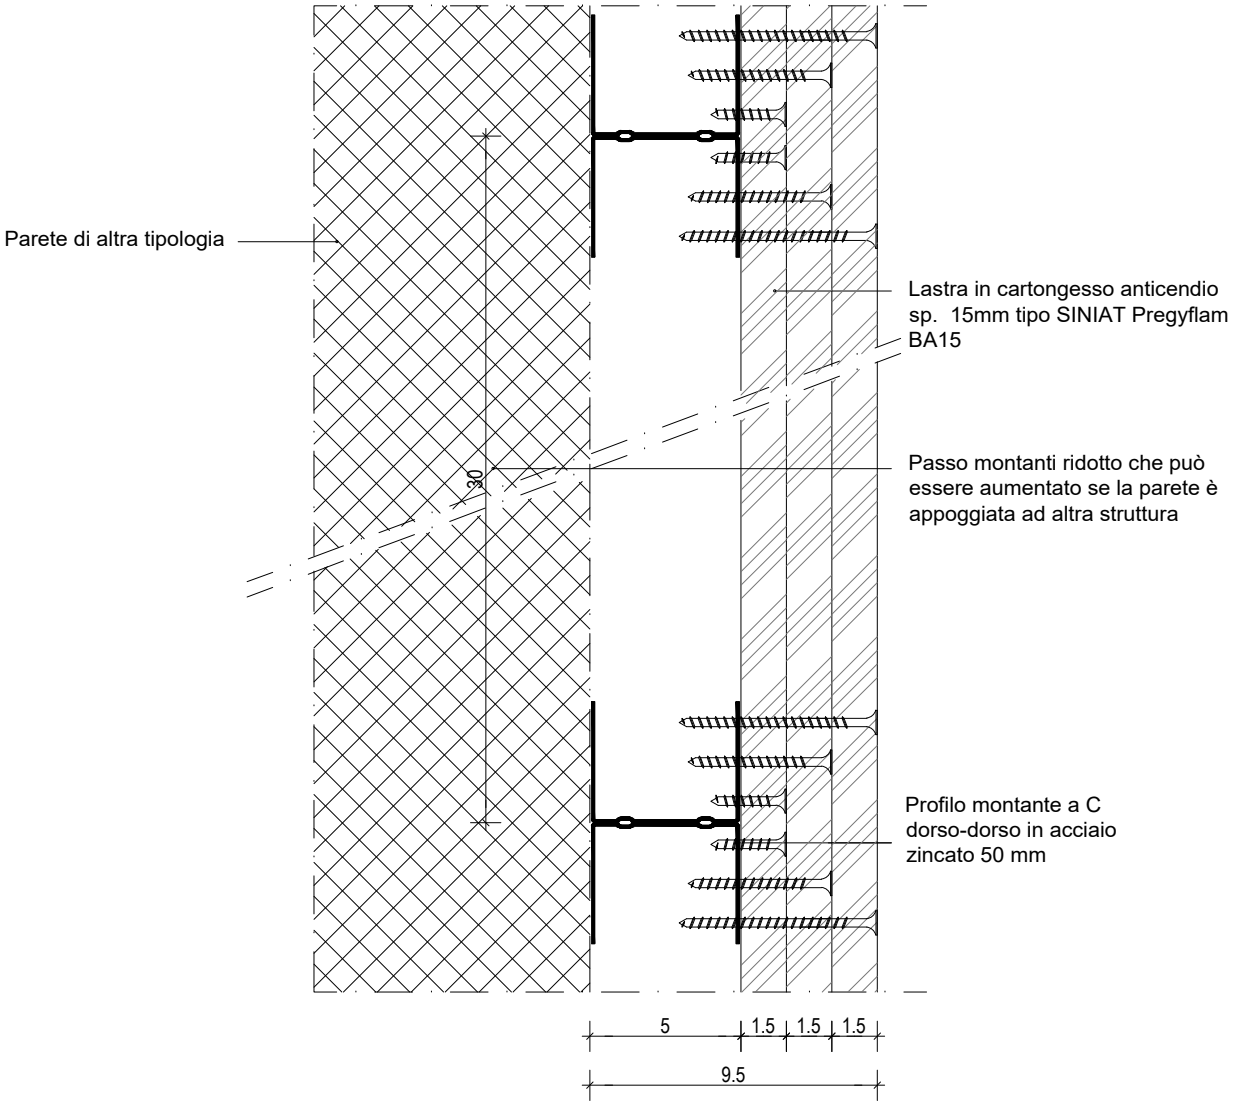


Le lastre esterne dovranno essere sostituite dalla corrispondente versione A1 o antiumidità dove indicato in progetto

CODICE	G5(3)
VISTA	SEZIONE ORIZZONTALE 1:2,5
DESCRIZIONE	CONTROPARETE EI120 CON FUOCO BIDIREZIONALE
POSIZIONE	CAVEDI E/O INTERCAPEDINI
NOTE	

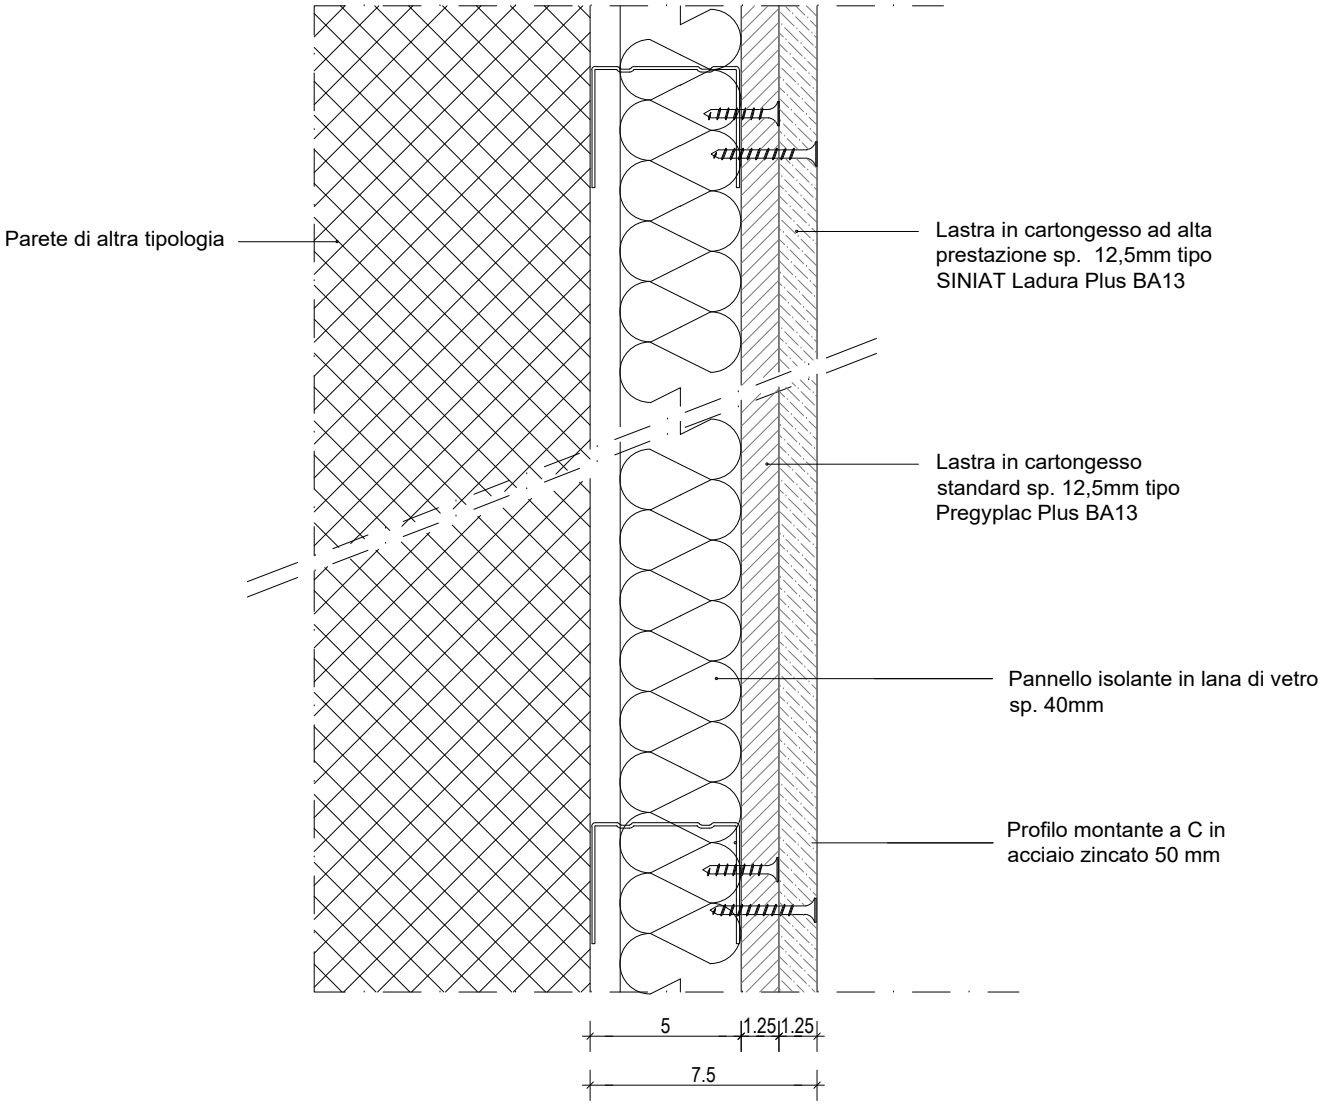

Le lastre esterne dovranno essere sostituite dalla corrispondente versione A1 o antiumidità dove indicato in progetto

CODICE	G5(2)
VISTA	SEZIONE ORIZZONTALE 1:2,5
DESCRIZIONE	CONTROPARETE GENERICA IN CARTONGESSO (SP. TOT. 7.5cm)
POSIZIONE	PIANO TIPO
NOTE	

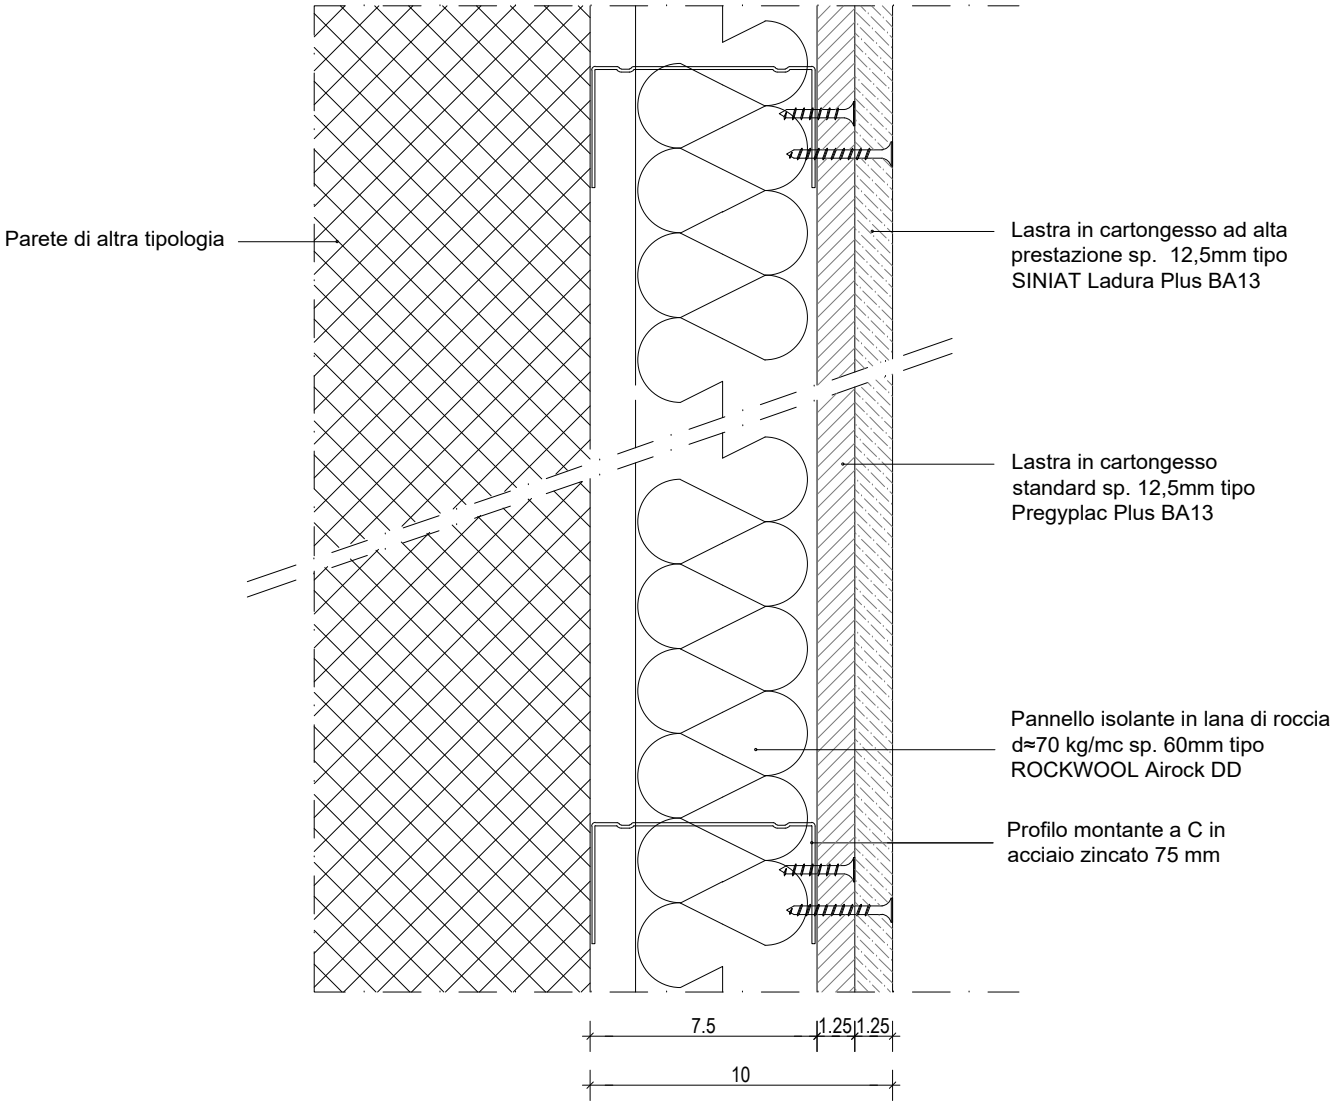


Le lastre esterne dovranno essere sostituite dalla corrispondente versione A1 o antiumidità dove indicato in progetto

CODICE	G7(2)
VISTA	SEZIONE ORIZZONTALE 1:2,5
DESCRIZIONE	CONTROPARETE GENERICA IN CARTONGESSO (SP. TOT. 10cm)
POSIZIONE	PIANO TIPO
NOTE	


PARTIZIONI INTERNE VERTICALI

GIUNTI


DI PROGETTO

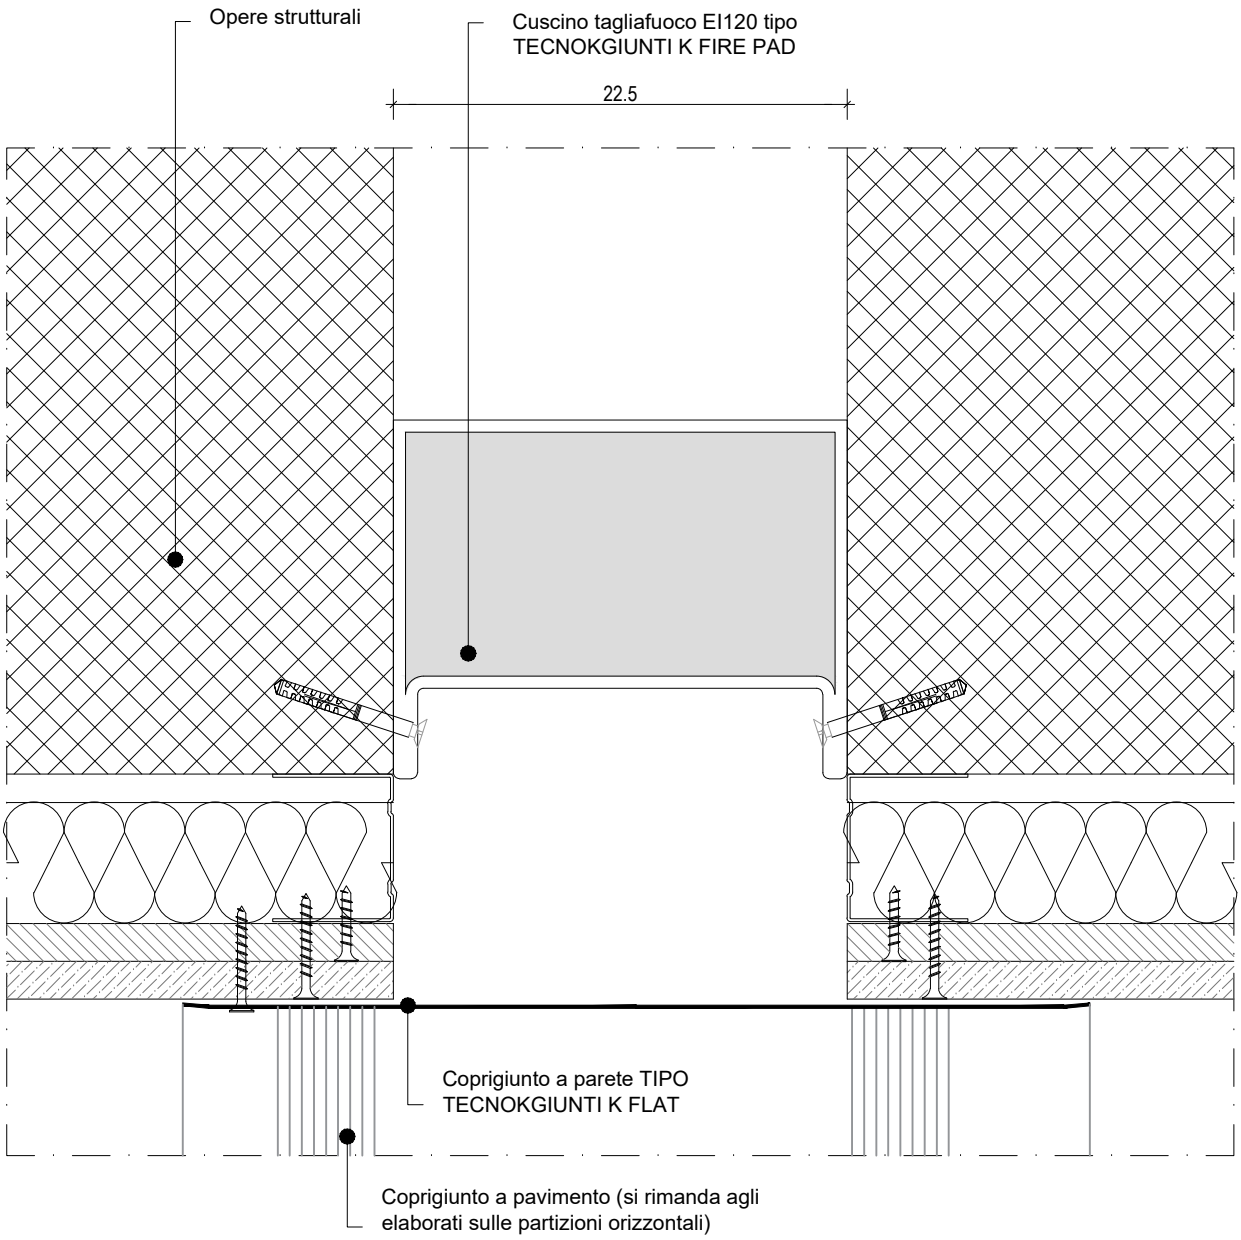

CODICE	GIU10
VISTA	SEZIONE VERTICALE 1:2,5
DESCRIZIONE	GIUNTO TRA SETTI (25cm) - CORPO CENTRALE
POSIZIONE	GIUNTO STRUTTURALE
NOTE	

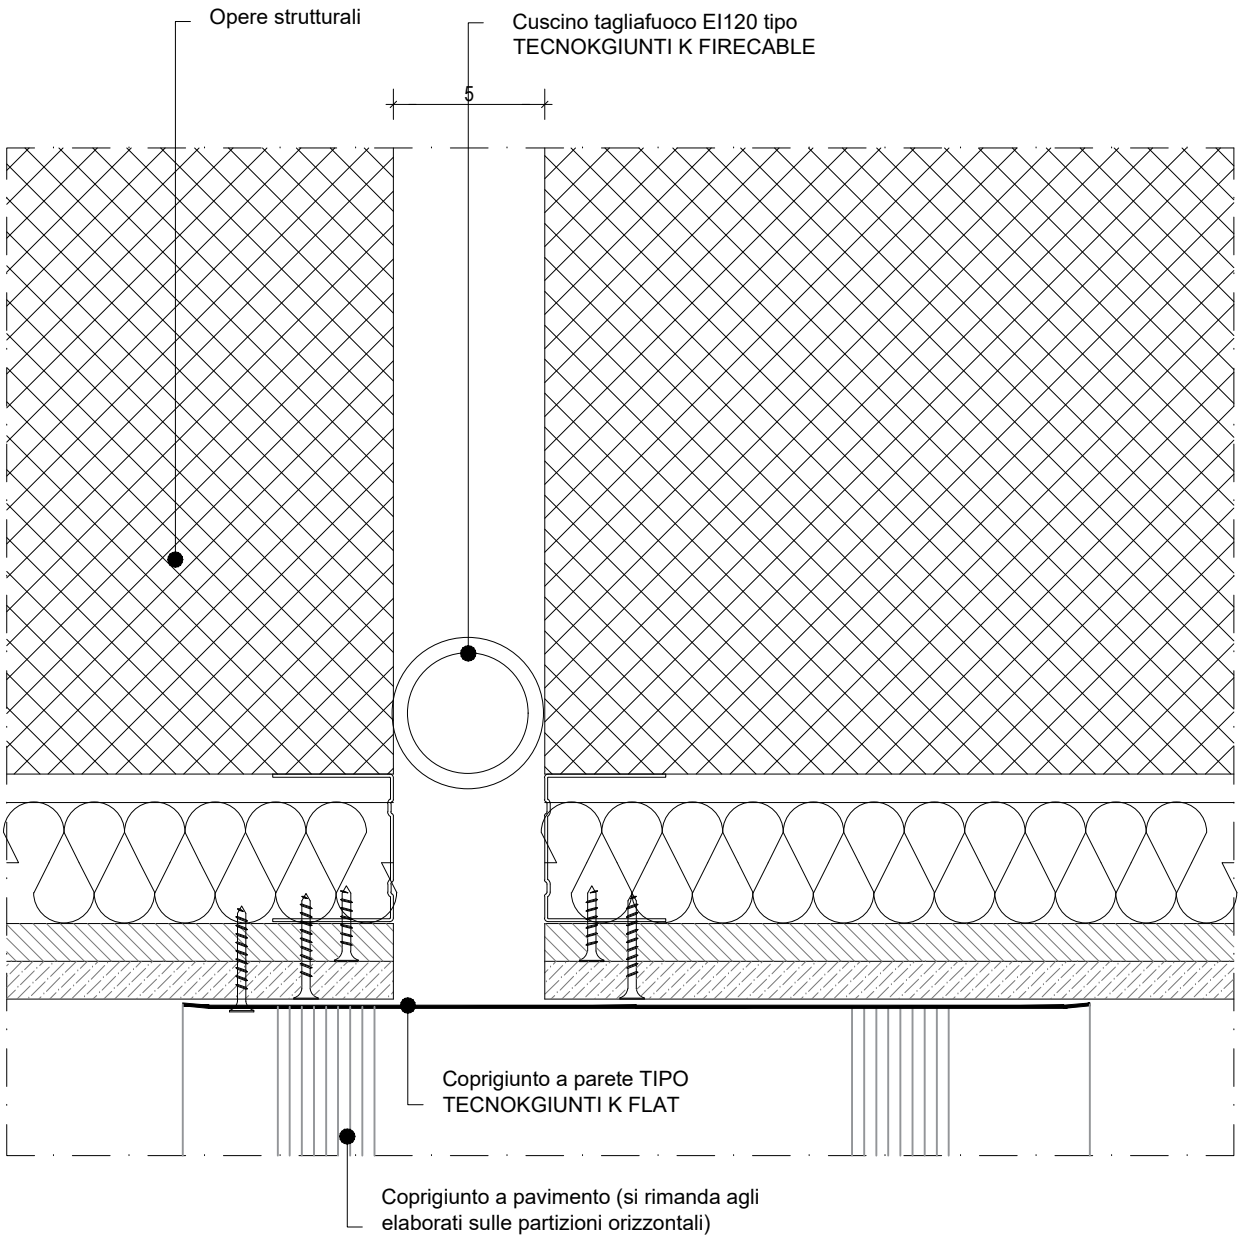


CODICE	GIU10
VISTA	SEZIONE VERTICALE 1:2,5
DESCRIZIONE	GIUNTO TRA SETTI (5cm) - CORPO CENTRALE
POSIZIONE	GIUNTO STRUTTURALE
NOTE	

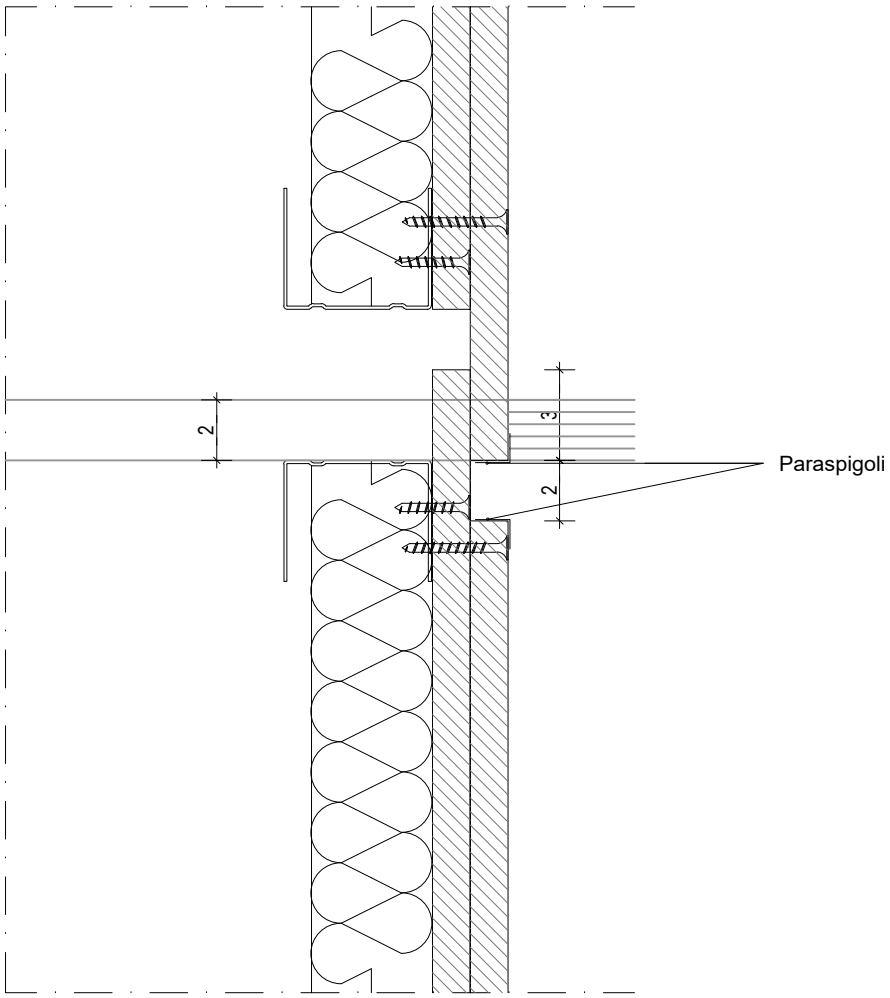


CODICE	TI03
VISTA	SEZIONE ORIZZONTALE 1:2,5
DESCRIZIONE	DETTAGLI DEL GIUNTO A PAVIMENTO (sp. 2 cm)
POSIZIONE	PIANO TIPO (ALI NORD E SUD)
NOTE	

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI

PARETI IN MURATURA
DI PROGETTO

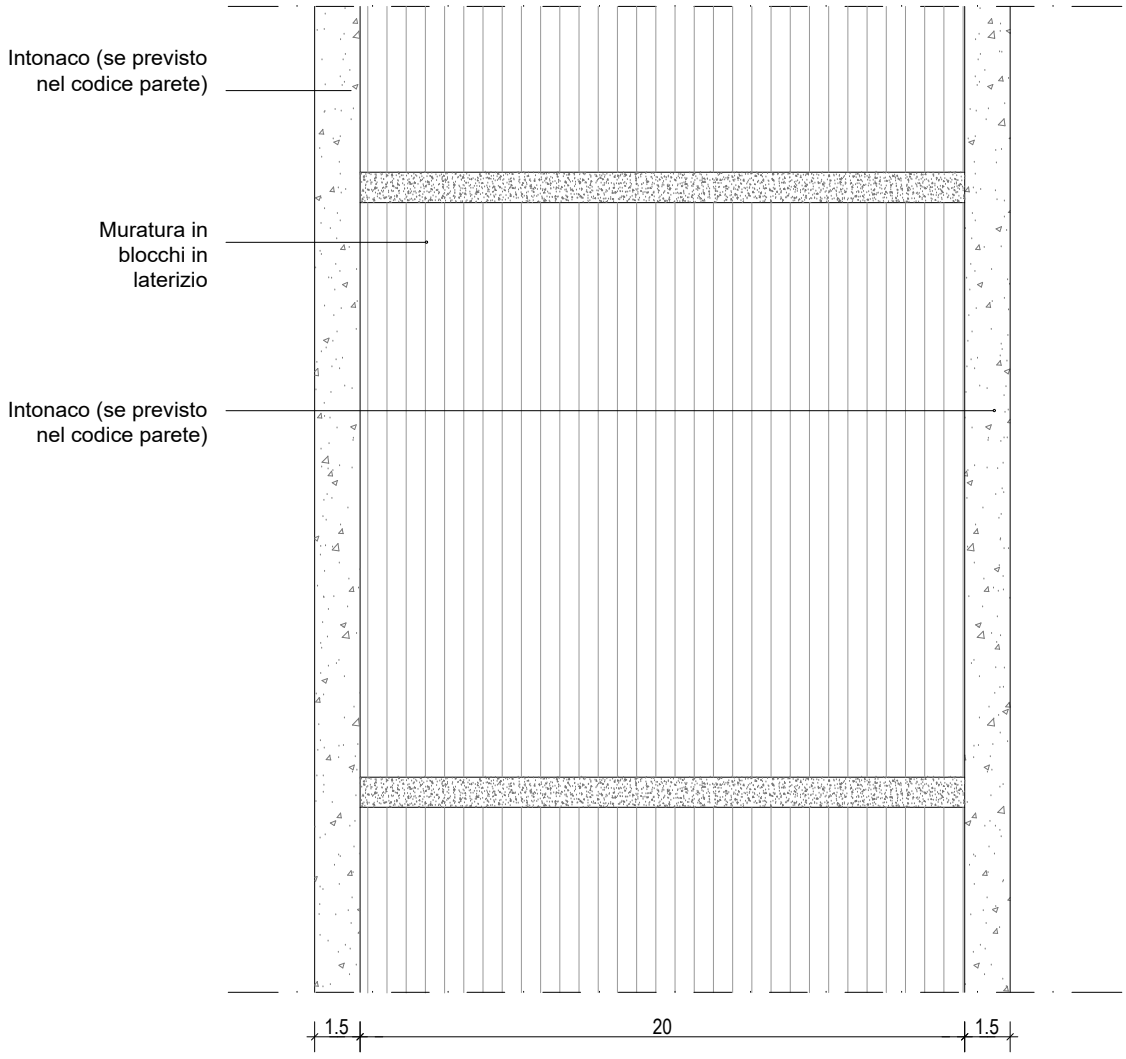


CODICE	CLB20, CLB20(P), CLB20(PP)
VISTA	SEZIONE VERTICALE 1:2,5
DESCRIZIONE	PARETE IN LATERIZIO SP.20cm NON INTONACATA / INTONACATA 1 LATO / INTONACATA 2 LATI
POSIZIONE	BOCCA DI LUPO PIANO INTERRATO
NOTE	E' ONERE DELL'APPALTATORE PREVEDERE ADEGUATI RINFORZI PER IL RISPETTO DELLA VERIFICA SISMICA DEGLI ELEMENTI SECONDARI EX NTC 2018

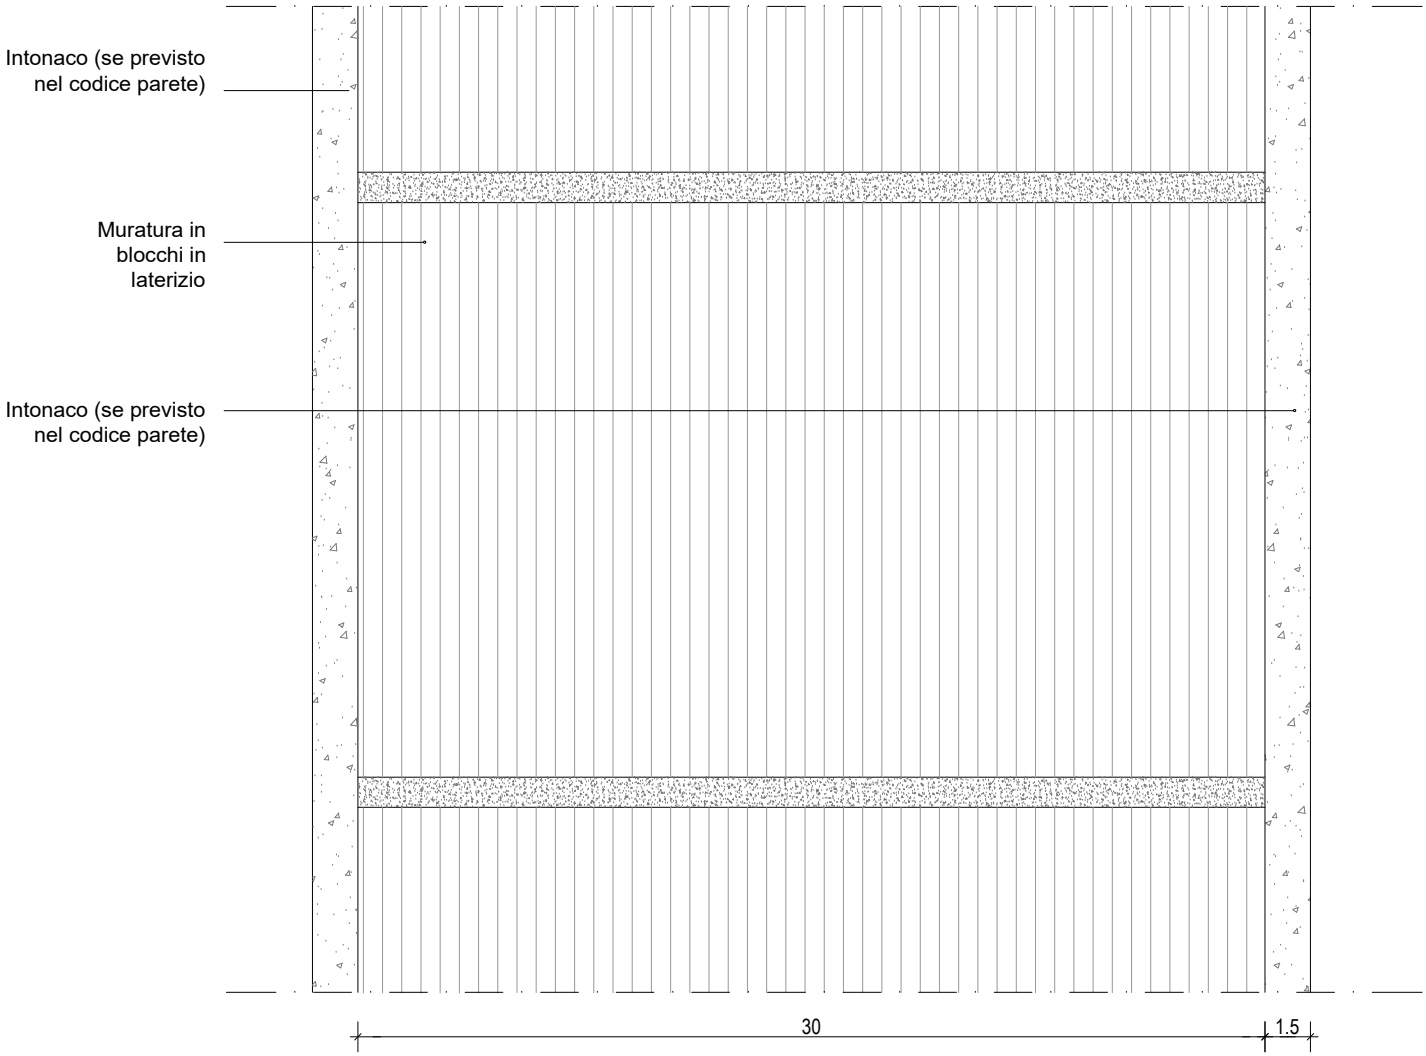

CODICE	CLB30, CLB30(P), CLB30(PP)
VISTA	SEZIONE VERTICALE 1:2,5
DESCRIZIONE	PARETE IN LATERIZIO SP.20cm NON INTONACATA / INTONACATA 1 LATO / INTONACATA 2 LATI
POSIZIONE	GRANDI CAVEDI
NOTE	E' ONERE DELL'APPALTATORE PREVEDERE ADEGUATI RINFORZI PER IL RISPETTO DELLA VERIFICA SISMICA DEGLI ELEMENTI SECONDARI EX NTC 2018

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI

CONTROPARETI IN MURATURA
DI PROGETTO

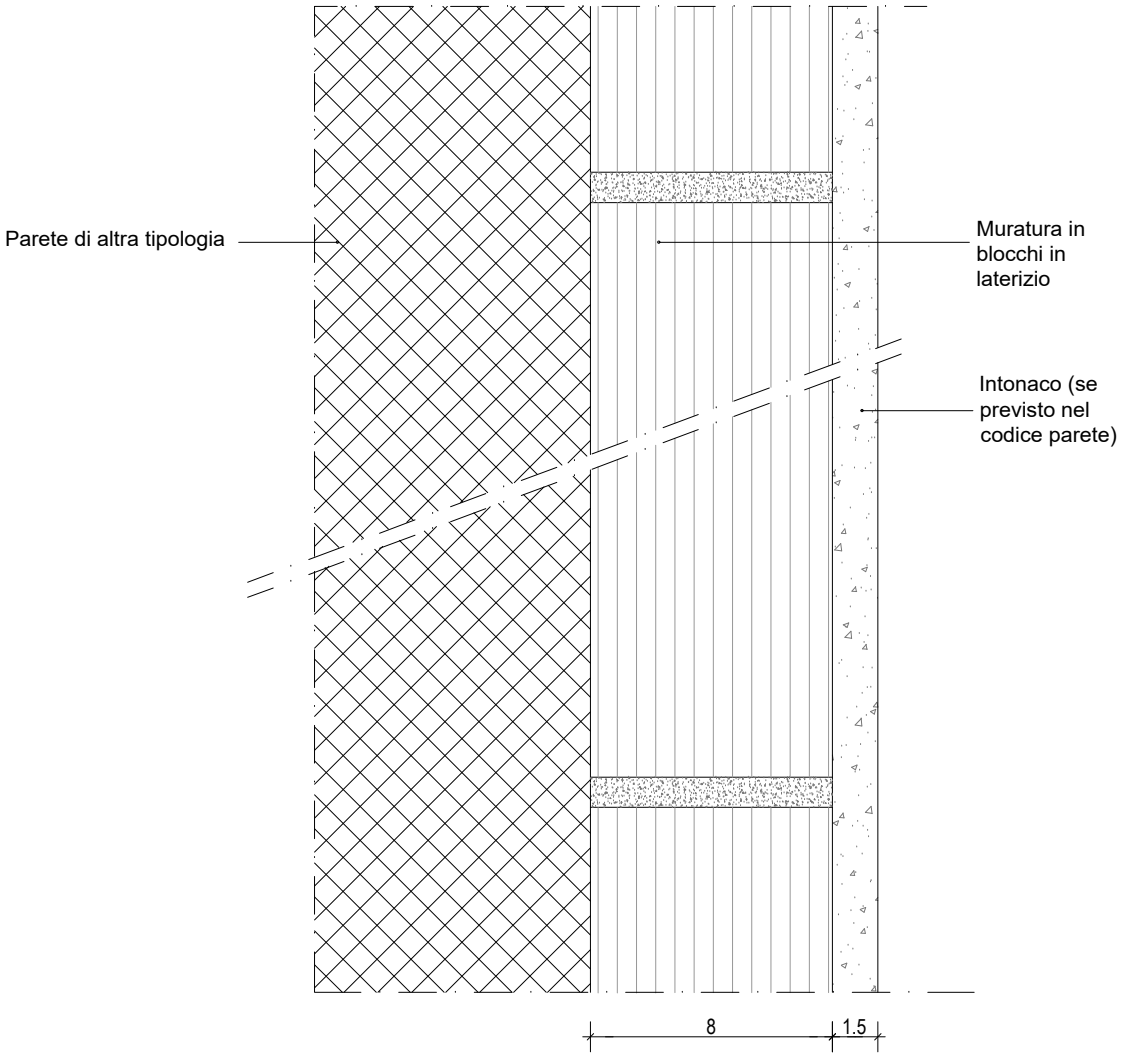

CODICE	CLB8(P)
VISTA	SEZIONE VERTICALE 1:2,5
DESCRIZIONE	PARETE IN LATERIZIO SP.8cm NON INTONACATA / INTONACATA 1 LATO / INTONACATA 2 LATI
POSIZIONE	CONTROPARETI LOCALI TECNICI
NOTE	E' ONERE DELL'APPALTATORE PREVEDERE ADEGUATI RINFORZI PER IL RISPETTO DELLA VERIFICA SISMICA DEGLI ELEMENTI SECONDARI EX NTC 2018